Doosan Infracore
Portable Power

Parts News - Décembre 2009

Sommaire :

• Annonces : Ornella GUARRACINO, Parts Pricing Analyst
Thomas DAVIES, Parts Technical Support Specialist
Teodor BRINZARU, Parts Product Support Specialist

• NOUVEAU : Graisseurs pneumatiques, flexible d'air comprimé, raccords pour flexible d'air comprimé

• Nouveau manuel de pièces pour modèles 7/26E et 7/31E

• PROMOTION : filtres, kits de filtres et éléments de séparateurs
pics et burins
courroies

Annonces



Ornella Guarracino
Parts Pricing Analyst

Thomas Davies
Parts Technical Support Specialist
: + 32 2 404 07 04 / : + 32 2 371 69 01
: thomasdavies@dii.doosan.com

Teodor BRINZARU
Parts Product Support Specialist

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de **Ornella Guarracino** comme *Parts Pricing Analyst*, sous la direction de Gus Caldera, Parts Business Development Manager pour les pièces détachées Bobcat et Portable Power. Ornella a rejoint notre société en 1997 et a travaillé successivement dans différents services tels que CST, Parts, Marketing et Service.

Thomas Davies, Parts Product Support Specialist pour les compresseurs depuis janvier 2008, a accepté le poste de *Parts Technical Support Specialist*, chargé de l'assistance technique pour toutes les pièces détachées Doosan Infracore Portable Power dans la région EMEA. Thomas est désormais sous la direction de Iris Truyen, Service Director EMEA.

Suite au transfert de Thomas et afin d'améliorer l'efficacité de l'équipe Parts Product Support dirigée par Gus Caldera, **Teodor Brinzaru** s'est vu confier les responsabilités de *Parts Product Support Specialist*. Teodor est désormais chargé exclusivement de la création de pièces et de kits Portable Power, notamment de la mise en place de nouvelles pièces, de l'application des modifications d'ingénierie et des notices d'entretien, du sourçage en après-vente et de l'amélioration des process de création en Oracle. Assisté de l'équipe d'assistance technique, il interviendra également dans les prévisions de vente des nouveaux produits.

Nous souhaitons beaucoup de succès à Ornella, Tom et Teodor dans leur nouvelle fonction.

Doosan Infracore
Portable Power

Parts News - Décembre 2009

Graisseurs pneumatiques

GRAISSEURS PNEUMATIQUES

Sur certains outils pneumatiques, une alimentation intégrale d'huile est incorporée à la poignée. S'il n'y a pas d'alimentation de ce type, un graisseur Doosan Portable Power installé à l'intérieur de la conduite d'air garantit le fonctionnement des outils pneumatiques à leur efficacité maximum et permet de réduire les réparations et les temps d'immobilisation onéreux.

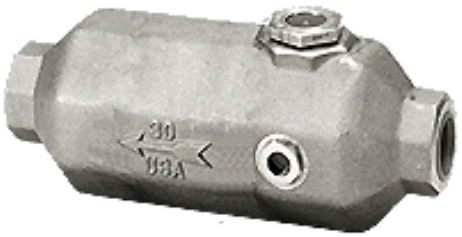

Le graisseur devrait être situé aussi près de l'outil que possible, la limite pour une lubrification satisfaisante étant de l'installer au maximum à 25’ (7,62 m) de l'outil.

Dès qu'un outil pneumatique est utilisé, un brouillard d'huile est automatiquement injecté dans le flux d'air et l'outil est lubrifié tant que le graisseur contient de l'huile.

CPN	Filetage	Contenance
35364306	¾’’ (19mm) NPT	1/3 pt (0,18 L)
35364314	¾’’ (19mm) NPT	½ pt (0,28 L)
35364322	1’’ (25mm) NPT	1 pt (0,56 L)
35371103	¾’’ (19mm) BSP	1/3 pt (0,18 L)
35371111	¾’’ (19mm) BSP	½ pt (0,28 L)
35371129	1’’ (25mm) BSP	1 pt (0,56 L)

L'alimentation en huile, réglable, est facilement vérifiable dans la jauge résistante à la pression, et l'utilisation d'un bouchon surdimensionné facilite le remplissage. Dès que le bouchon est retiré, la pression du réservoir est automatiquement purgée pour permettre d'effectuer le remplissage sans couper l'alimentation en air.

Doosan Infracore
Portable Power

Parts News - Décembre 2009

Flexible d'air comprimé

FLEXIBLE D'ALIMENTATION EN AIR

Cette gamme de flexibles d'alimentation en air est désormais disponible en 4 longueurs dans les deux tailles les plus répandues
(diamètre intérieur de 3/4'' et 1'') :
• 60 m (200 m), ensemble complet avec raccords,
• 15 m (50''), ensemble complet avec raccords,
• 4 m (13''), ensemble complet avec raccords et
• longueurs à la coupe.

Veuillez noter que pour les flexibles à la coupe, le CPN indiqué représente une mesure de 1 mètre. Par conséquent lorsque vous effectuez une commande, veuillez spécifier le nombre de mètres requis.

Le tableau n'est aucunement exhaustif. Des tailles supplémentaires ou des longueurs spécifiques sont disponibles sur demande afin de répondre aux différents besoins. De la même manière, le tableau contient uniquement les détails du flexible de sortie d'air sous une pression de travail de 15,5 bar (225 psi). Si vous avez besoin de flexibles pour des pressions de travail supérieures ou de flexibles différents, veuillez contacter Portable Power Aftermarket, par l'intermédiaire des canaux habituels.

CPN	Ø int. flexible (pouces)	Ø int. flexible (mm)	Ø ext. flexible (mm)	Pression de travail PSI	Pression de rupture PSI	Poids Kg/m
35393990 (longueur 60m)	¾'' (19mm)	19	30	225	675	0,580
89310718 (longueur 15m)	¾'' (19mm)	19	30	225	675	0,580
92737840 (longueur 4m)	¾'' (19mm)	19	30	225	675	0,580
92047331 (à la coupe)	1'' (25mm)	25	36	225	675	0,830
92112226 (longueur 15m)	1'' (25mm)	25	36	225	675	0,830
92737857 (longueur 4m)	1'' (25mm)	25	36	225	675	0,830

Doosan Infracore
Portable Power

Parts News - Décembre 2009

Raccords pour flexible d'air comprimé

RACCORD DE FLEXIBLE

Pour compléter sa gamme de flexibles d'air, Doosan Portable Power propose une gamme complète de raccords, de joints et de colliers pour flexibles, chacun d'entre eux fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes. Tous les raccords sont équipés d'un double dispositif de verrouillage pour garantir la sécurité sur le terrain.

	CPN	TAILLE DU RACCORD
Raccord de flexible	92150978 92063379	¾'' (19 mm) 1'' (25 mm)
Raccord mâle	92737980 92063296 92178524 92083021	¾'' NPT (19 mm) 1'' NPT (25 mm) ¾'' BSP (19 mm) 1'' BSP (25 mm)
Raccord femelle	92737998 92738004 92178532 92737972	¾'' NPT (19 mm) 1'' NPT (25 mm) ¾'' BSP (19 mm) 1'' BSP (25 mm)
Joint en caoutchouc	92178565	Pour raccord : ¾'' (19 mm)
Collier de flexible	92150986 92063387	¾'' (19 mm) 1'' (25 mm)

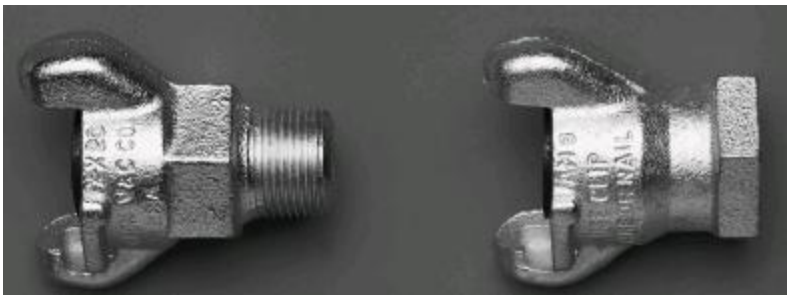

Doosan Infracore
Portable Power

Parts News - Décembre 2009

Nouveau manuel de pièces pour modèles 7/26E et 7/31E

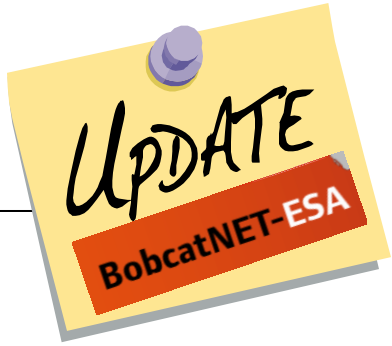

Un manuel de pièces révisé destiné aux modèles de compresseurs 7/26E et 7/31E vient d'être publié.

Référence du manuel – 22695910
Révision – B
Date – Novembre 2009
Numéros de série du modèle 7/26E : 107000 et au-dessus
Numéros de série du modèle 7/31E : 318000 et au-dessus

Ce document est disponible sur :
BobcatNET / Portable Power / Parts / Portable Compressors / Small Range / 7-26E – 7-31E

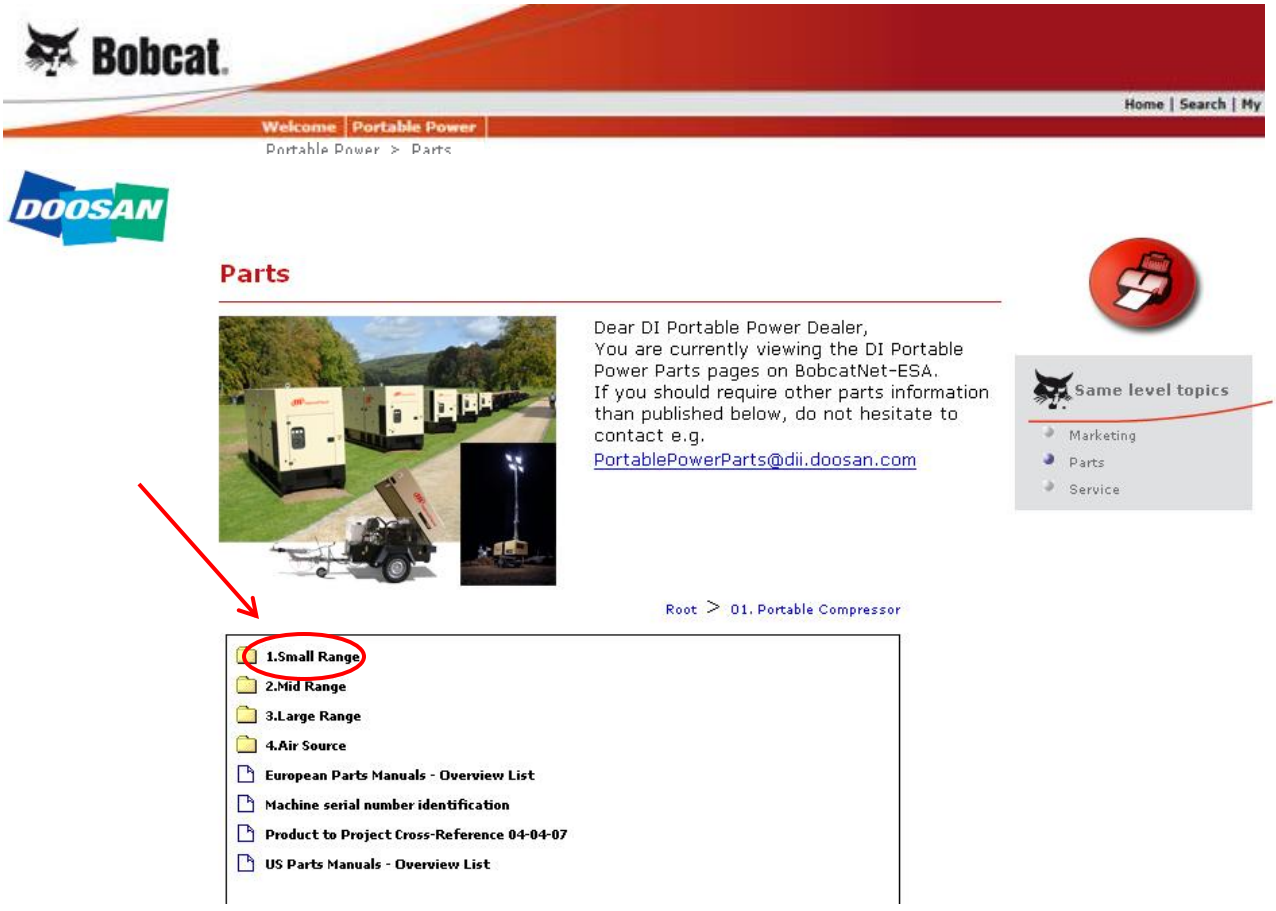

DOOSAN

Doosan Infracore
Portable Power

PROMO

Promotions
décembre 2009 – janvier 2010

Promotions de fin d'année

Filtres, kits de filtres et éléments de séparateurs

Pics et burins

Courroies

Offre valable du 15 décembre 2009 au 31 janvier 2010. La remise s'applique sur le tarif net.
Les prix s'entendent "départ-usine" et sont sujets à modification sans préavis.