



Doosan Infracore Portable Power


Parts News – Dicembre 2009

Sommario:

- Annunci: Ornella GUARRACINO, Parts Pricing Analyst
Thomas DAVIES, Parts Technical Support Specialist
Teodor BRINZARU, Parts Product Support Specialist
- NOVITÀ: Lubrificanti per linee ad aria compressa, flessibili per aria compressa, attacchi per flessibili per aria compressa
- Nuovo Manuale ricambi per 7/26E e 7/31E
- PROMOZIONE: filtri, kit filtri e separatori
punte tonde e scalpelli
cinghie



Annunci



Ornella Guarracino
Parts Pricing Analyst



Thomas Davies
Parts Technical Support Specialist
☎: 32 2 404 07 04 / 📠: + 32 2 371 69 01
📧: thomasdavies@dii.doosan.com



Teodor BRINZARU
Parts Product Support Specialist

Abbiamo il piacere di annunciare la nomina di **Ornella Guarracino** a *Parts Pricing Analyst*. Ornella, che riporterà a Gus Caldera, Parts Business Development Manager responsabile sia dei ricambi Bobcat che dei ricambi Portable Power, è entrata in azienda nel 1997 e ha lavorato con successo in vari ambiti (CST, Ricambi, Marketing e Assistenza).

Thomas Davies, già Parts Product Support Specialist per i compressori fino al gennaio 2008, è il nuovo *Parts Technical Support Specialist* responsabile dell'assistenza tecnica per tutta la ricambistica Doosan Infracore Portable Power nella regione EMEA, e in tale veste riporta direttamente a Iris Truye, Service Director EMEA.

Contestualmente al trasferimento di Thomas e allo scopo di migliorare le efficienze all'interno del Parts Product Support Team guidato da Gus Caldera, **Teodor Brinzaru** occupa ora la posizione di *Parts Product Support Specialist*. Teodor è responsabile della creazione di ricambi e kit per tutte le attrezzature Portable Power, compresa la gestione del lancio di nuovi ricambi, la realizzazione di tutti gli avvisi relativi a eventuali modifiche apportate ai prodotti e alla relativa assistenza, la fornitura post-vendita e l'implementazione di attività di miglioramento dei processi all'interno della funzione di supporto alla ricambistica. Insieme al team tecnico, Teodor si occuperà anche della creazione dei ricambi e della formulazione delle previsioni per i progetti NPD (sviluppo di nuovi prodotti).

A Ornella, Tom e Teodor formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro nelle loro nuove mansioni.



Doosan Infracore Portable Power

Parts News – Dicembre 2009

Lubrificatori per linee ad aria compressa



LUBRIFICATORI PER LINEE AD ARIA COMPRESSA

Alcuni utensili ad aria compressa sono fabbricati con una riserva di olio integrata nell'impugnatura. Nei casi in cui tale riserva non sia prevista, un apposito lubrificatore Doosan Infracore Portable Power installato all'interno della linea ad aria compressa garantisce un funzionamento ottimale dell'utensile in qualsiasi condizione di lavoro e riduce i tempi e i costi della manutenzione.

Il lubrificatore dovrebbe essere montato il più vicino possibile all'utensile, ma viene comunque garantita una lubrificazione soddisfacente fino a una distanza di circa 7,6 m.

Non appena l'utensile ad aria compressa viene messo in funzione, l'olio viene automaticamente nebulizzato all'interno del flusso di aria e la lubrificazione continua fino all'esaurimento dell'olio nel lubrificatore.



Codice	Filettatura	Capacità
35364306	¾" (19mm) NPT	0,18 l
35364314	¾" (19mm) NPT	0,28 l
35364322	1" (25mm) NPT	0,56 l
35371103	¾" (19mm) BSP	0,18 l
35371111	¾" (19mm) BSP	0,28 l
35371129	1" (25mm) BSP	0,56 l

La riserva di olio è regolabile ed è facilmente controllabile attraverso il vetro spia resistente alla pressione; il rifornimento è semplice grazie al bocchettone maggiorato. Ogni volta che si toglie il tappo dal bocchettone, la pressione del serbatoio viene sfiata automaticamente per consentire il rabbocco senza dover interrompere l'erogazione dell'aria.



Doosan Infracore Portable Power

Parts News – Dicembre 2009



Flessibili per aria compressa



FLESSIBILI PER ARIA COMPRESSA

La gamma dei flessibili per aria compressa comprende 2 formati tra i più comuni (diametro interno 3/4" e 1"), disponibili in 4 lunghezze:

- 60 m, con attacchi,
- 15 m, con attacchi,
- 4 m, con attacchi,
- lunghezze non predefinite.

N.B.: il codice fornito per le lunghezze non predefinite fa sempre riferimento a una lunghezza in metri. Pertanto, al momento dell'ordinazione, si prega di specificare il numero di metri richiesti.

La tabella non è esaustiva: per esigenze specifiche sono disponibili a richiesta altri formati o altre lunghezze predefinite. Analogamente, la tabella fa riferimento esclusivamente a flessibili per aria compressa con pressione di esercizio di 15,5 bar (225 psi). Per pressioni di esercizio superiori o per modelli diversi di flessibili, si prega di rivolgersi all'assistenza post-vendita Portable Power attraverso i normali canali di contatto.

Codice	Diam. int. poll.	Diam. int. mm	Diam. est. mm	Pressione di esercizio psi	Pressione di rottura psi	Peso kg/m
35393990 (lunghezza 60m con attacchi)	3/4" (19mm)	19	30	225	675	0,580
89310718 (lunghezza 15m con attacchi)	3/4" (19mm)	19	30	225	675	0,580
92737840 (lunghezza 4m con attacchi)	3/4" (19mm)	19	30	225	675	0,580
92047331 (lunghezza non predefinita)	1" (25mm)	25	36	225	675	0,830
92112226 (lunghezza 15m con attacchi)	1" (25mm)	25	36	225	675	0,830
92737857 (lunghezza 4m con attacchi)	1" (25mm)	25	36	225	675	0,830



Doosan Infracore Portable Power

Parts News – Dicembre 2009




Attacchi per flessibili per aria compressa

ATTACCHI PER FLESSIBILI

A completamento della nostra gamma di flessibili per aria compressa, Doosan Infracore Portable Power offre anche una gamma completa di attacchi, tenute e morsetti per flessibili, tutti fabbricati in conformità ai più elevati standard di qualità. Tutti gli attacchi hanno un doppio bloccaggio per la massima sicurezza del funzionamento in loco.

	Codice	MISURA ATTACCO
Attacco del flessibile (Portagomma)	92150978 92063379	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) 1" (25 mm)
Attacco maschio	92737980 92063296 92178524 92083021	NPT $\frac{3}{4}$ " (19 mm) NPT 1" (25 mm) BSP $\frac{3}{4}$ " (19 mm) BSP 1" (25 mm)
Attacco femmina	92737998 92738004 92178532 92737972	NPT $\frac{3}{4}$ " (19 mm) NPT 1" (25 mm) BSP $\frac{3}{4}$ " (19 mm) BSP 1" (25 mm)
Tenuta di gomma	92178565	Adatta per: $\frac{3}{4}$ " (19 mm)
Morsetto serratubi	92150986 92063387	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) 1" (25 mm)

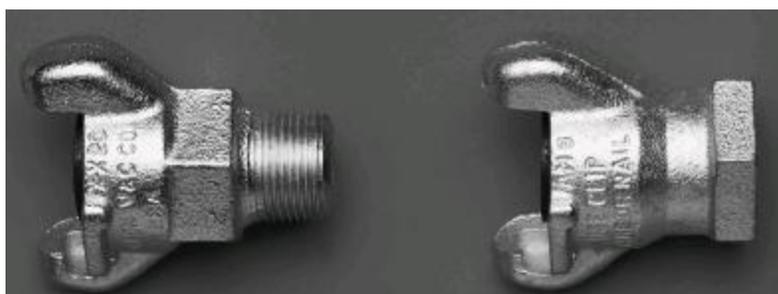



Doosan Infracore Portable Power

Parts News – Dicembre 2009



Nuovo Manuale ricambi per 7/26E e 7/31E

È stato pubblicato un nuovo manuale dei ricambi per i compressori 7/26E e 7/31E.

Codice del manuale – 22695910

Revisione – B

Data – Novembre 2009

Dai modelli 7/26E con numero di serie 107000 in avanti

Dai modelli 7/31E con numero di serie 318000 in avanti

Il documento è disponibile su:

BobcatNET / Portable Power / Ricambi / Compressori portatili / Piccola gamma / 7-26E – 7-31E



Parts



Dear DI Portable Power Dealer,
You are currently viewing the DI Portable Power Parts pages on BobcatNet-ESA. If you should require other parts information than published below, do not hesitate to contact e.g.

PortablePowerParts@dii.doosan.com



Same level topics

- Marketing
- Parts
- Service

Root > 01. Portable Compressor

- 1.Small Range**
- 2.Mid Range
- 3.Large Range
- 4.Air Source
- European Parts Manuals - Overview List
- Machine serial number identification
- Product to Project Cross-Reference 04-04-07
- US Parts Manuals - Overview List



Doosan Infracore Portable Power

Promozioni
dicembre – gennaio 2009



Promozioni di fine anno



Filtri, kit filtri e separatori



Punte e scalpelli



Cinghie

Offerta valida dal 15 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. Lo sconto si applica sul prezzo netto. I prezzi si intendono franco fabbrica e sono soggetti a modifica senza preavviso.