

PORTABLE COMPRESSOR DEUTZ ENGINE
OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL
with parts catalogue


COMPRESSOR PORTÁTIL MOTOR DEUTZ
MANUAL DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
com lista de peças

MOTOCOMPRESSORE MOTORE DEUTZ
LIBRO D'USO E MANUTENZIONE
con lista ricambi

COMPRESOR PORTATIL MOTOR DEUTZ
MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
con lista de repuestos

INGERSOLL-RAND®

P180

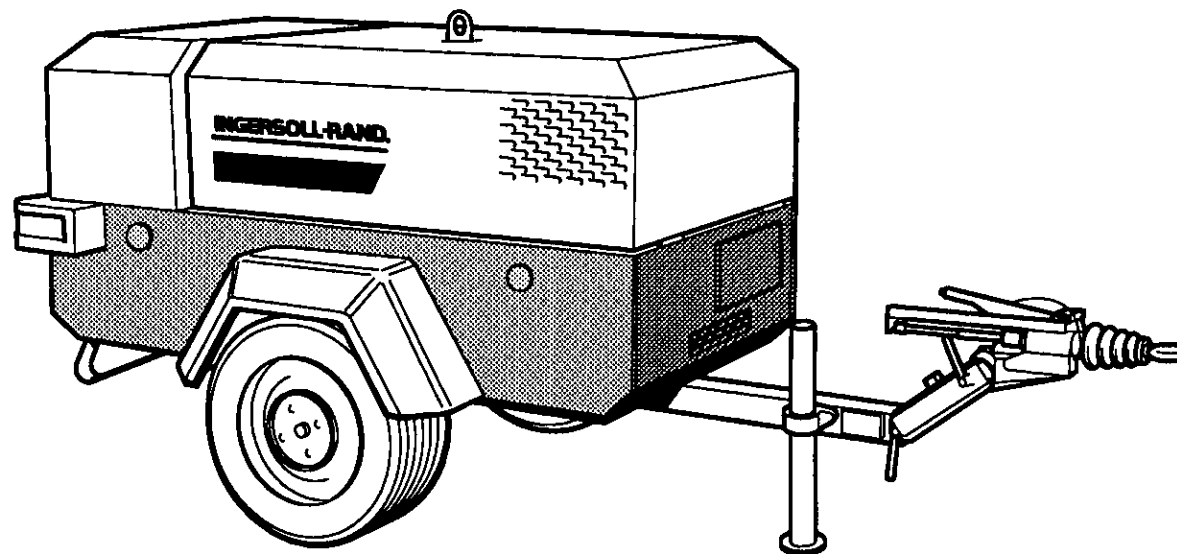

Doosan purchased Bobcat Company from Ingersoll-Rand Company in 2007. Any reference to Ingersoll-Rand Company or use of trademarks, service marks, logos, or other proprietary identifying marks belonging to Ingersoll-Rand Company in this manual is historical or nominative in nature, and is not meant to suggest a current affiliation between Ingersoll-Rand Company and Doosan Company or the products of either.

C.P.N : 93165546

ISSUE : 4

DATE : DECEMBER 1995

Revised (10-12)



SERIAL NUMBER RANGE

412400

TO

413999



**EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE
DECLARACION DE CONFORMIDAD**

**WITH EC DIRECTIVES
COM DIRECTIVAS EC
CON DIRETTIVE CEE
CON DIRECTIVAS DE LA CE**

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC

**WE, / NOI / NOSOTROS, / NÓS
INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED
STANDARD PRODUCTS DIVISION
SWAN LANE
HINDLEY GREEN
WIGAN WN2 4EZ
UNITED KINGDOM**

**DECLARE THAT, UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY FOR MANUFACTURE AND SUPPLY, THE PRODUCT(S)
DECLARAMOS SOB A NOSSA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE QUE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S)
DICHIAMO CHE SOTTO LA NOSTRA SOLA RESPONSABILITA' PER LA FABBRICAZIONE E FORNITURA DEL/I PRODOTTO/I
DECLARAMOS QUE, BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA POR LA FABRICACION Y PROVISION, EL (LOS) PRODUCTO(S)**

P180WD

**TO WHICH THIS DECLARATION RELATES, IS (ARE) IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE ABOVE DIRECTIVES USING THE FOLLOWING PRINCIPAL STANDARDS.
PARA O(S) QUAL (QUAIS) ESTA DECLARAÇÃO DIZ RESPEITO ESTÁ (ESTÃO) EM CONFORMIDADE COM AS PROVISÕES DAS DIRECTIVAS ACIMA REFERIDAS USANDO AS NORMAS
PRINCIPAIS QUE SE SEGUEM:
A CUI LA PRESENTE DICHIARAZIONE SI RIFERISCE È (SONO) IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELLE SUDETTE DIRETTIVE IMPIEGANDO I SEGUENTI STANDARD PRINCIPALI.
AL (A LOS) QUE SE REFIERE ESTA DECLARACION, ESTA (ESTAN) DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LAS DIRECTIVAS ANTERIORES USANDO LAS PRINCIPALES
NORMAS SIGUIENTES**

EN29001 : EN292, EN60204-1, ISO5388, PN8NTC2, EN50081, EN50082

**ISSUED AT HINDLEY GREEN ON 01/12/1995 BY H.SEDDON, QUALITY ASSURANCE MANAGER
EMITIDA EM HINDLEY GREEN EM 01/12 /1995 POR H.SEDDON, GERENTE DE CONTROLO DE QUALIDADE
EMESSO A HINDLEY GREEN IL GIORNO 01/12 /1995 DALLA H.SEDDON, MANAGER QUALITA' OMOLOGATA.
EMITIDA EN HINDLEY GREEN EL 01/12 /1995 POR H.SEDDON, JEFE DE SEGURIDAD DE CALIDAD.**

H.SEDDON

CHANGE SUPPLEMENT

P180D & F50D

MANUAL

CPN : 93165538
 CPN : 93165546
 CPN : 93165553
 CPN : 93548410
 F50D
 ISSUE NUMBER : 4
 ISSUE DATE : 12/1995

SUPPLEMENT

ISSUE NUMBER : 4
 ISSUE DATE : 08/1996

The Operation, Maintenance and Parts manual for the above machine should be amended as follows:

PAGE	CHANGE	ITEM	CPN	QTY	DESCRIPTION	FINAL SERIAL NUMBER	INTRO SERIAL NUMBER
4.4	Delete				SOUND LEVEL DATA ('W' model) A) To Pneuop code PN8NTC2 Equivalent continuous sound pressure level .Rated load 84dB(A) .No load 80dB(A) Sound power level 100dB(A) (84/533/EEC) B) In compliance with 86/188/EEC Average sound pressure level at 10m to 79/113/EEC 72dB(A)		
4.4	Add				SOUND LEVEL DATA ('W' model) A) To Pneuop code PN8NTC2 Equivalent continuous sound pressure level. * .Rated load 84dB(A) .No load 80dB(A) Operator position 1m, from machine Sound power level 100dB(A) (84/533/EEC) ----- B) In compliance with 86/188/EEC Average sound pressure level at 10m to 79/113/EEC 72dB(A) ----- (* Machine only : at maximum load in open site conditions)	----- All languages except German ----- -----	----- German to read 'NOT REQUIRED' ----- -----

ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

**CHANGE SUPPLEMENT
P180D & F50D**

PAGE	CHANGE	ITEM	CPN	QTY	DESCRIPTION	FINAL SERIAL NUMBER	INTRO SERIAL NUMBER
					Add the following text to Section 5 after "all pressure from the system": , except for the discharge pipe / manifold area. This area should be depressurised by opening the discharge valve, keeping clear of any air-flow from it.	-	-
					Add the following text to Section 6 after "time for it to complete the operation": The discharge pipe / manifold area must be depressurised by opening the discharge valve, keeping clear of any air-flow from it.	-	-
5.6.	Delete		T1124		Instrument Panel		-
5.6.	Add		T1124		Instrument Panel (See Attached)	-	
6.0	Add				Above 'Daily' add new section called 'Initial 500 ,miles (850Km)' as follows :- Initial 500 miles (850 Km) <i>Brakes:</i> Check and adjust brake linkage. Check and adjust wheel brakes.		
6.0	Add				Below '3 Months /250 hours' 'Daily' add new subsection called 'brakes' as follows :- <i>Brakes:</i> Check and adjust brake linkage at 3000 miles (5000Km) or 3 months (whichever is the sooner) to compensate for any stretch in the adjustable cables. Check and adjust wheel brakes to compensate for wear.		
6.23	Add				Below paragraph 'RUNNING GEAR/WHEELS' add new section called 'BRAKES' as follows :- BRAKES Check and adjust brake linkage at 500 miles (850 Km), then at every 3000 miles (5000 Km), or 3 months (whichever is the sooner) to compensate for any stretch in the adjustable cables. Check and adjust wheel brakes to compensate for wear.		
6.26	Delete				Delete illustration on page 6.26 and replace with attached illustration. (T1047)		
6.27	Delete				Delete note 2 : Engage the handbrake.....etc. Re-number paragraph 3 to 2.		
7.0	Delete		93165348	1	Electrical Schematic		-
7.0	Add		88091822	1	Electrical Schematic (See Attached)	-	
7.1	Delete	D1	-	1	Diode		-

ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

CHANGE SUPPLEMENT
P180D & F50D

PAGE	CHANGE	ITEM	CPN	QTY	DESCRIPTION	FINAL SERIAL NUMBER	INTRO SERIAL NUMBER
7.1	Add	D1-D3	-	1	Diode	-	
7.1	Add	IL3		1	Lamp, low fuel.	-	
10.0 .1	Delete	25	92687573	1	Cable		-
10.0 .1	Add	25	92687433	2	Cable	-	
10.0 .8	Delete	25	92687573	1	Cable		-
10.0 .8	Add	25	92687433	2	Cable	-	
10.2.3	Delete	5	92783588	2	Fender	413016	-
10.2.3	Add	5	93465409	1	Fender L/H	-	413017
10.2.3	Add	5	93485417	1	Fender R/H	-	413017
10.2.3	Delete	26	93173342	1	Bracket L/H	413016	-
10.2.3	Delete	27	93173359	1	Bracket R/H	413016	-
10.7.0	Delete		T1836	1	Instrument Panel		-
10.7.0	Add		T1148	1	Instrument Panel (Attached)	-	
10.7.1	Delete	7	92294016	1	Indicator		-
10.7.1	Add	7	93466381	1	Indicator	-	
10.7.1	Delete	2	93165645	1	Decal		-
10.7.1	Add	2	88091830	1	Decal	-	
10.7.1	Delete	*10	93465482	1	Harness		-
10.7.1	Add	*10	88091822	1	Harness	-	
10.7.1	Delete	7	92294016	1	Indicator		-
10.7.1	Add	7	93466381	1	Indicator	-	
10.10.1	Delete	11	92716554	1	Elbow		-
10.10.1	Add	11	92823913	1	Elbow	-	
10.10.2	Delete		T1147	1	Options - Cold start Aid		-
10.10.2	Add		T1147	1	Options - Cold start Aid updated (Attached)	-	
10.10.3	Delete	7	92775691	1	Light		-
10.10.3	Add	7	93466399	1	Light	-	
10.10.3	Delete	8	92809896	1	Harness		-
10.10.3	Add	8	93192607	1	Harness	-	
11.0	Delete	22	92294016	1	Indicator		-
11.0	Add	22	93466381	1	Indicator	-	

The following changes have been incorporated into the above list and represent specification changes and amendments introduced since the last issue of this change supplement.

5.6.	Delete		T1124		Instrument Panel		-
5.6.	Add		T1124		Instrument Panel (See Attached)	-	
6.0	Add	Above 'Daily' add new section called 'Initial 500 ,miles (850Km)' as follows :-					
		Initial 500 miles (850 Km)	Brakes:	Check and adjust brake linkage. Check and adjust wheel brakes.			

ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

CHANGE SUPPLEMENT

P180D & F50D



PAGE	CHANGE	ITEM	CPN	QTY	DESCRIPTION	FINAL SERIAL NUMBER	INTRO SERIAL NUMBER
6.0	Add				Below '3 Months /250 hours' 'Daily' add new subsection called 'brakes' as follows :- <i>Brakes:</i> Check and adjust brake linkage at 3000 miles (5000Km) or 3 months (whichever is the sooner) to compensate for any stretch in the adjustable cables. Check and adjust wheel brakes to compensate for wear.		
6.23	Add				Below paragraph 'RUNNING GEAR/WHEELS' add new section called 'BRAKES' as follows :- BRAKES Check and adjust brake linkage at 500 miles (850 Km), then at every 3000 miles (5000 Km), or 3 months (whichever is the sooner) to compensate for any stretch in the adjustable cables. Check and adjust wheel brakes to compensate for wear.		
6.26	Delete				Delete illustration on page 6.26 and replace with attached illustration. (T1047)		
6.27	Delete				Delete note 2 : Engage the handbrake.....etc. Re-number paragraph 3 to 2.		
7.0	Delete		93165348	1	Electrical Schematic		-
7.0	Add		88091822	1	Electrical Schematic (See Attached)		-
7.1	Delete	D1	-	1	Diode		-
7.1	Add	D1-D3	-	1	Diode		-
7.1	Add	IL3		1	Lamp, low fuel.		-
10.7.0	Delete		T1137	1	Instrument Panel		-
10.7.0	Add		T1148	1	Instrument Panel (Attached)		-
10.7.1	Delete	2	93165645	1	Decal		-
10.7.1	Add	2	88091830	1	Decal		-
10.7.1	Delete	*10	93465482	1	Harness		-
10.7.1	Add	*10	88091822	1	Harness		-
10.7.1	Delete	7	92294016	1	indicator		-
10.7.1	Add	7	93466381	1	indicator		-
10.7.1	Delete	7	92294016	1	Indicator		-
10.7.1	Add	7	93466381	1	Indicator		-
10.10.2	Delete		T1140	1	Options - Cold start Aid		-
10.10.2	Add		T1147	1	Options - Cold start Aid updated (Attached)		-
10.10.3	Delete	7	92775691	1	Light		-
10.10.3	Add	7	93466399	1	Light		-
10.10.3	Delete	8	92809896	1	Harness		-
10.10.3	Add	8	93192607	1	Harness		-
11.0	Delete	22	92294016	1	Indicator		-
11.0	Add	22	93466381	1	Indicator		-

ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

6.26

MAINTENANCE

REPLACEMENT FOR PAGE 6.26

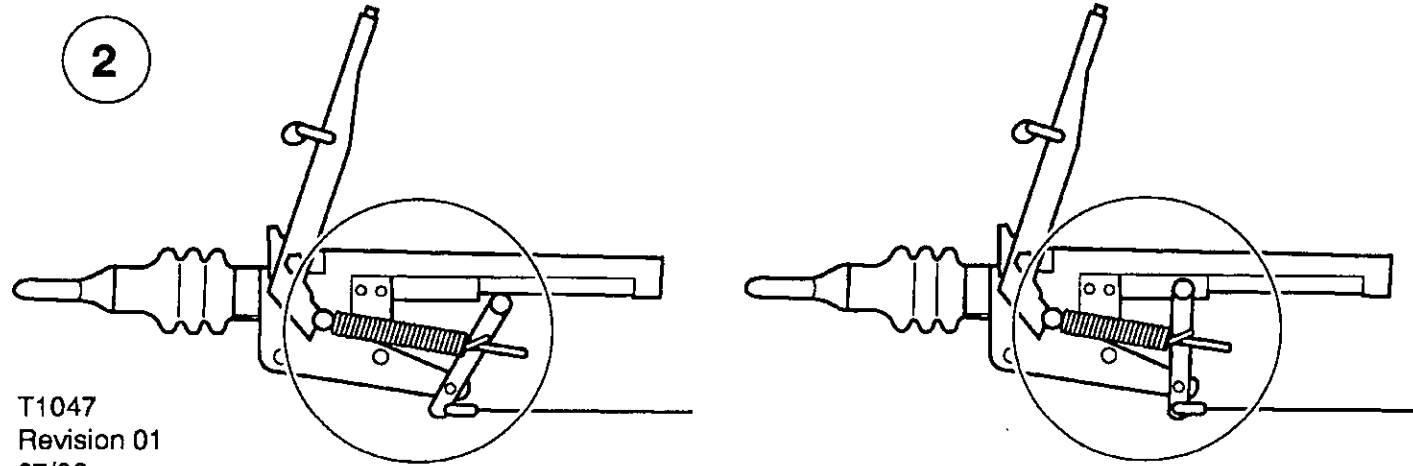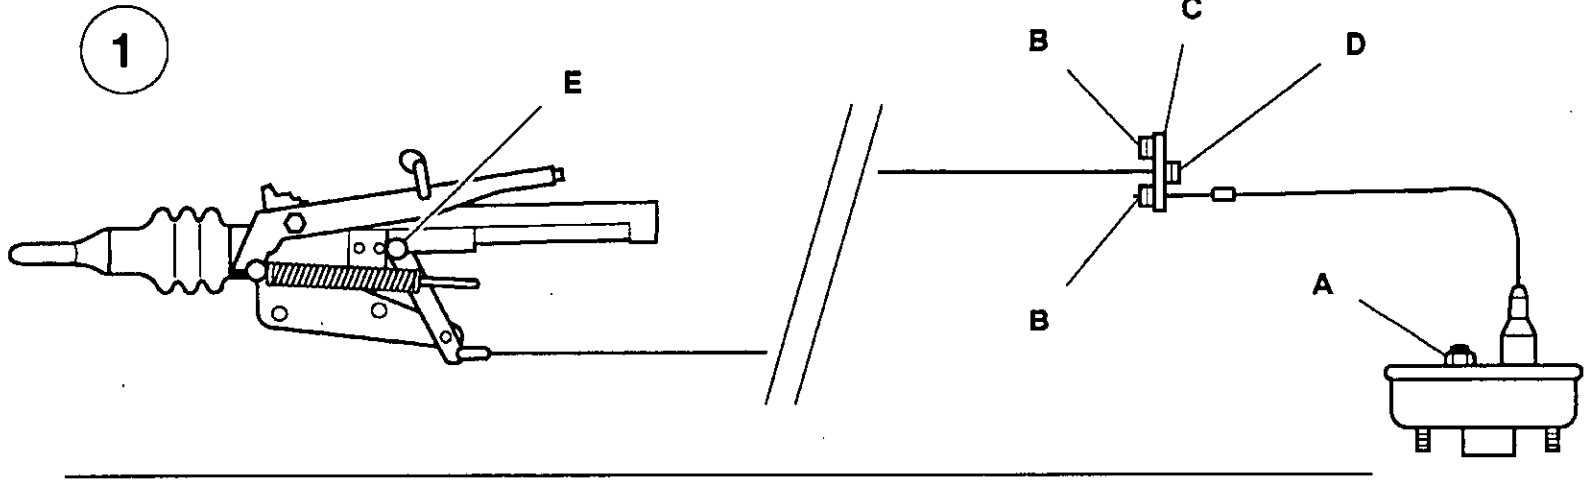


T1047
Revision 01
07/96

5.6

INSTRUMENT PANEL


REPLACEMENT FOR PAGE 5.6

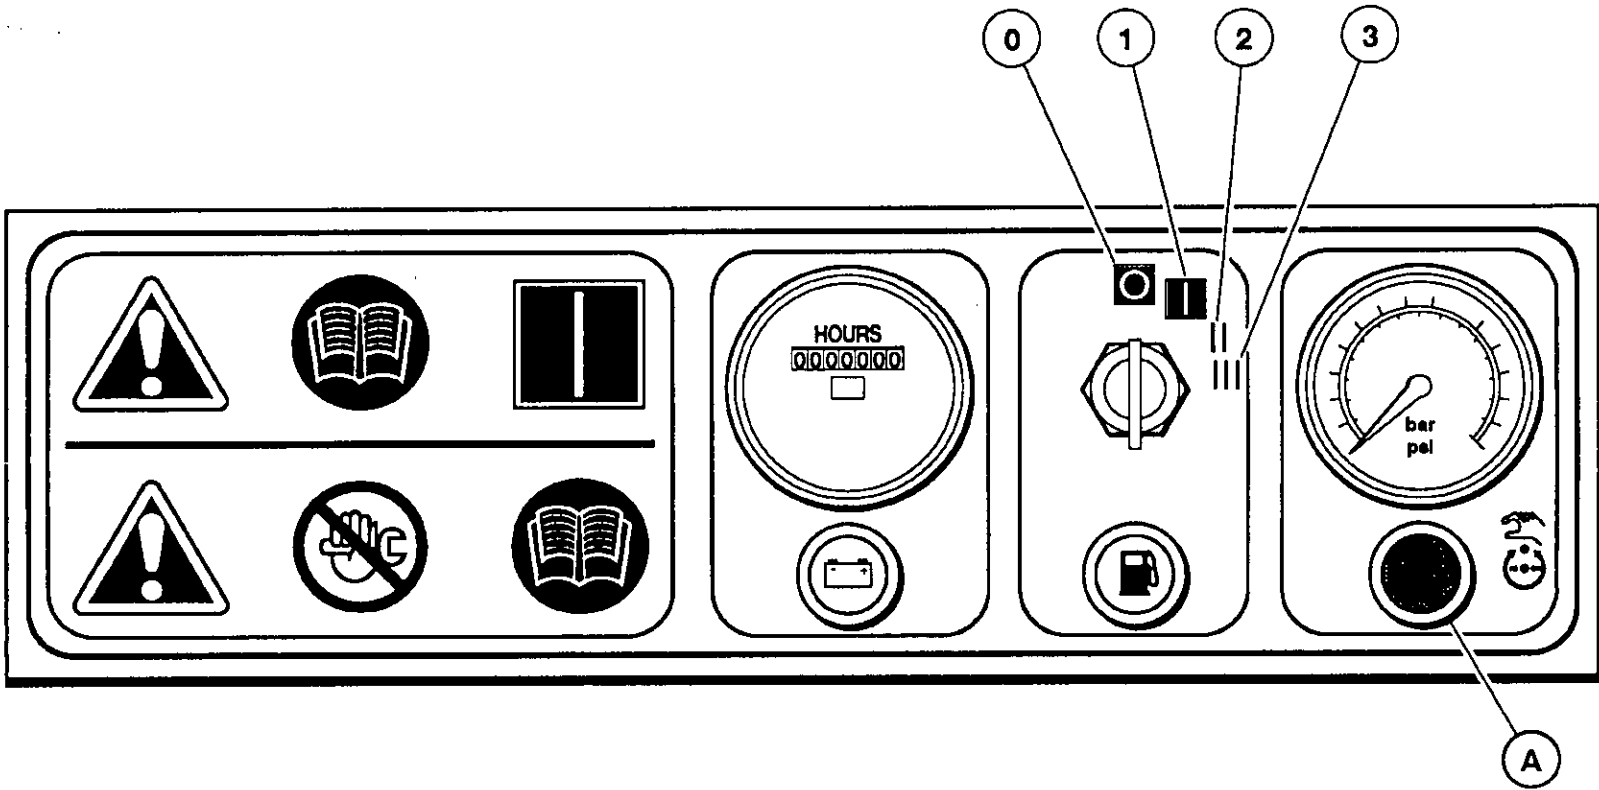

T1124
Revision 03
08/96

10.7.0 INSTRUMENT PANEL

REPLACEMENT FOR PAGE 10.7.0

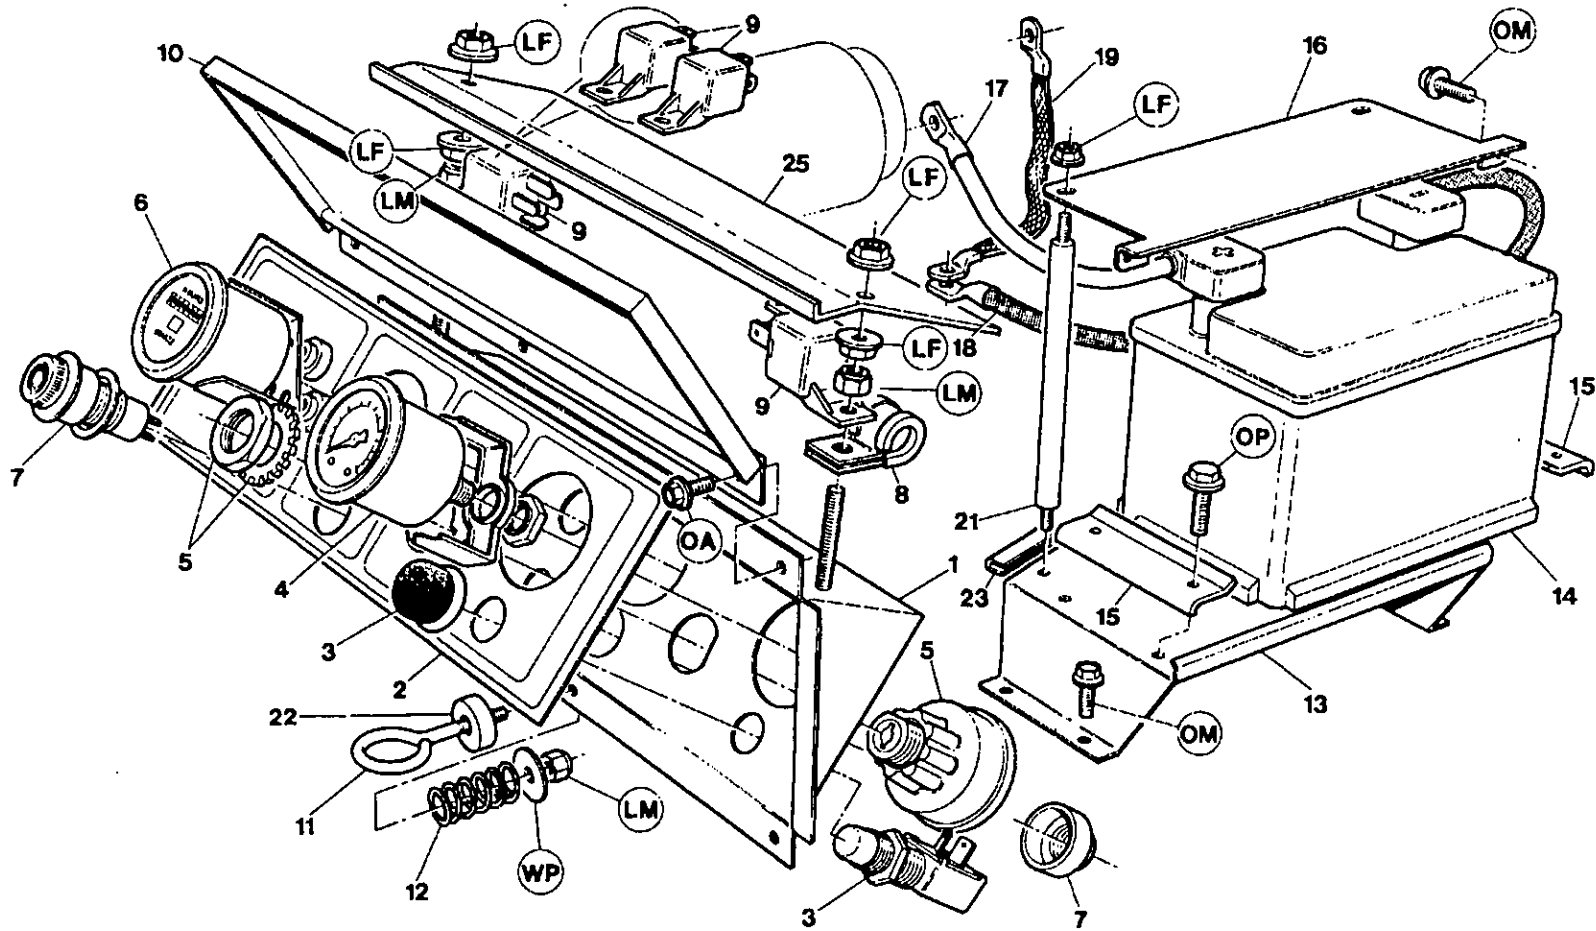


ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

CHANGE SUPPLEMENT
P180D & F50D

10.10.2 INSTRUMENT PANEL

REPLACEMENT FOR PAGE 10.10.2

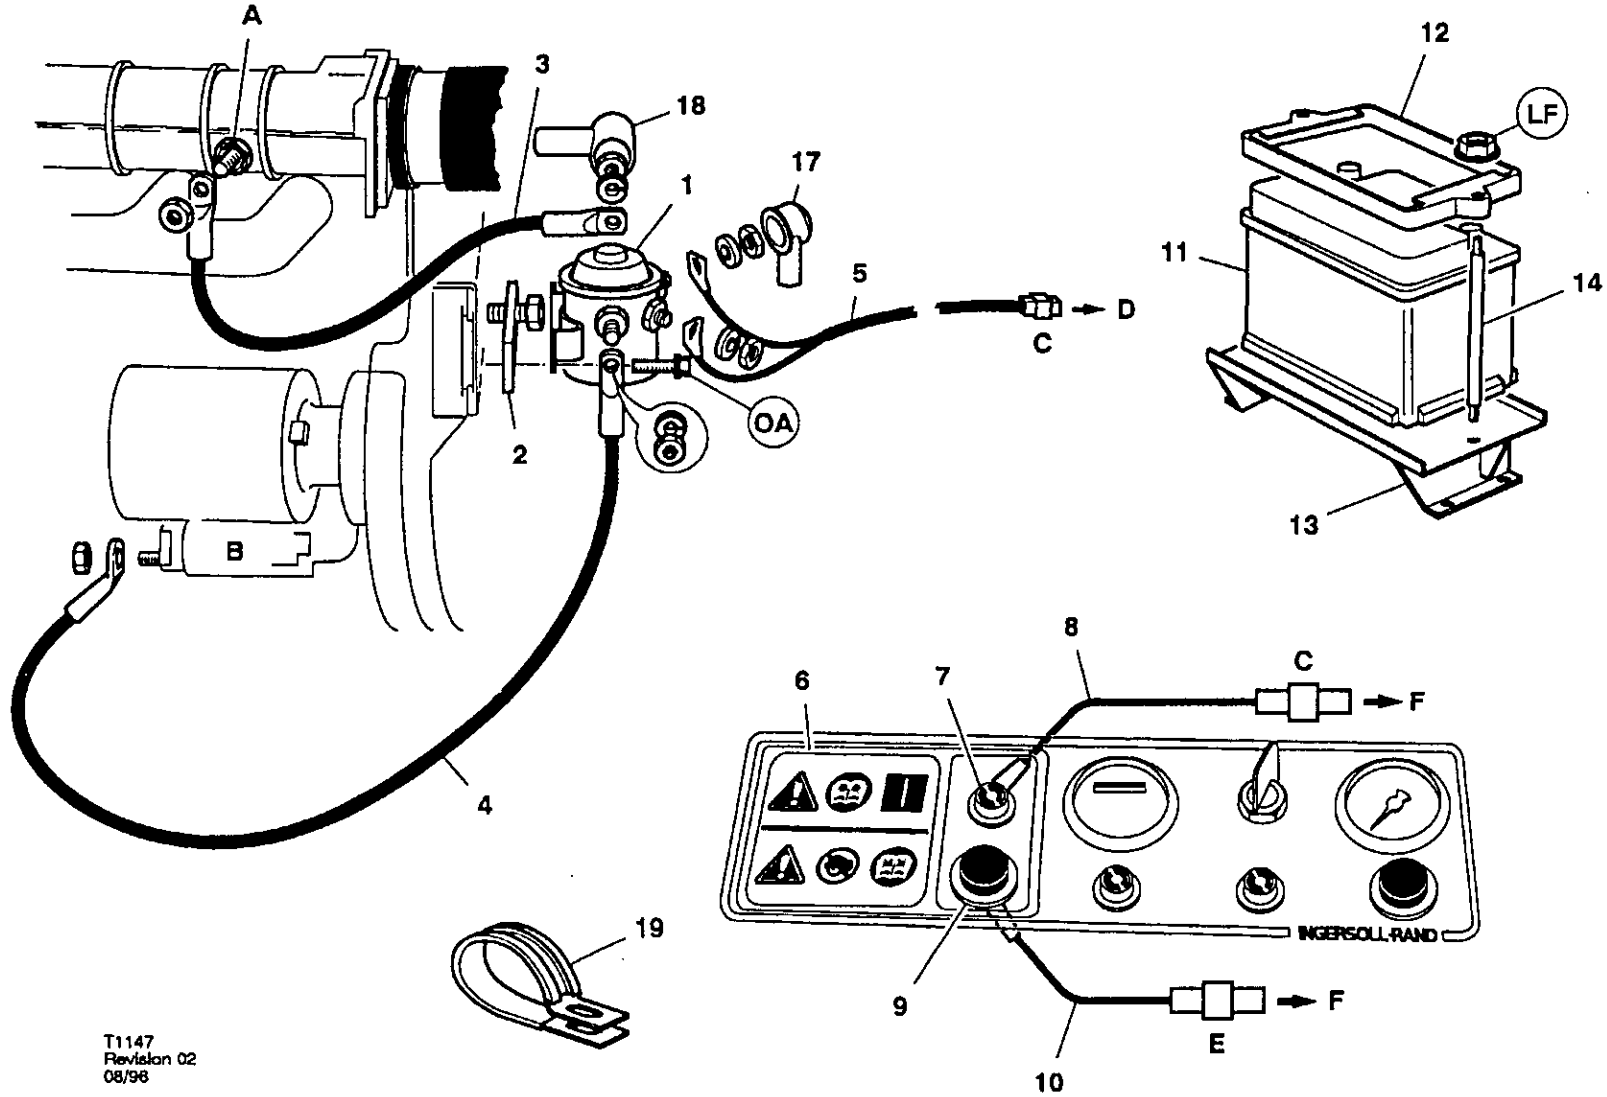

T1147
Revision 02
08/96

ALWAYS QUOTE THE MACHINE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

CHANGE SUPPLEMENT
P180D & F50D



WARNING: Electrical shock risk.
ADVERTÊNCIA – Risco de choque eléctrico.
AVVERTENZA – Rischio di scariche elettriche.
ADVERTENCIA – Riesgo de descarga eléctrica.



WARNING – Pressurised vessel.
ADVERTÊNCIA – Recipiente pressurizado.
AVVERTENZA – Serbatoio in pressione.
ADVERTENCIA – Recipiente presurizado.



WARNING – Hot surface.
ADVERTÊNCIA – Superfície quente.
AVVERTENZA – Superficie calda.
ADVERTENCIA – Superficie caliente.



WARNING – Pressure control.
ADVERTÊNCIA – Control de pressão.
AVVERTENZA – Controllo pressione.
ADVERTENCIA – Control de presión.



WARNING – Corrosion risk.
ADVERTÊNCIA – Risco de corrosão.
AVVERTENZA – Rischio di corrosione.
ADVERTENCIA – Riesgo de corrosion.



WARNING – Air/gas flow or Air discharge.
ADVERTÊNCIA – Fluxo de ar/gás – descarga de ar.
AVVERTENZA – Flusso di aria / gás o aria di scarico.
ADVERTENCIA – Caudal de aire/gas – o descarga de aire.



WARNING – Pressurised component or system.
ADVERTÊNCIA – Sistema ou componente pressurizado.
AVVERTENZA – Componente o sistema pressurizzato.
ADVERTENCIA – Sistema o componente presurizado.



WARNING – Hot and harmful exhaust gas.
ADVERTÊNCIA – Escape de gases quentes e nocivos.
AVVERTENZA – Fughe di gas esausto caldo e dannoso.
ADVERTENCIA – Gas de escape caliente y perjudicial.



WARNING – Maintain correct tyre pressure. (Refer to the GENERAL INFORMATION section of this manual).
ADVERTÊNCIA – Mantenha a pressão correcta nos pneus. (Refira-se à secção INFORMAÇÕES GERAIS deste manual).
AVVERTENZA – Mantenere la pressione delle ruote raccomandata. (Riferirsi alla sezione INFORMAZIONI GENERALI di questo manuale).
ADVERTENCIA – Mantener la correcta presión de los neumáticos. (Refiérase a la sección INFORMACION GENERAL de este manual.)



WARNING – Flammable liquid.
ADVERTÊNCIA – Líquido inflamável.
AVVERTENZA – Líquido infiammabile.
ADVERTENCIA – Líquido inflamable.

1.2


SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

P180D




WARNING – Before connecting the tow bar or commencing to tow consult the operation and maintenance manual.

ADVERTÊNCIA – Antes de engatar a lanca de reboque ou rebocar, consulte o manual de operação e conservação.

AVVERTENZA – Prima di agganciare il timone di traino o iniziare a trainare, consultare il manuale d'uso e manutenzione.

ADVERTENCIA – Antes de colocar el bulón de remolque o comenzar a remolcar, consultar el manual de operación y mantenimiento.



WARNING – For operating temperature below 0°C, consult the operation and maintenance manual.

ADVERTÊNCIA – Para utilização em temperaturas inferiores a 0°C consulte o manual de operação e conservação.

AVVERTENZA – Per operare a temperatura sotto gli 0°C, consultare il manuale di uso e manutenzione.

ADVERTENCIA – Para trabajar a temperaturas por debajo de 0°C, consultar el manual de operación y mantenimiento.



WARNING – Do not undertake any maintenance on this machine until the electrical supply is disconnected and the air pressure is totally relieved.

ADVERTÊNCIA – Não inicie qualquer manutenção na máquina sem que a energia eléctrica esteja desligada e a pressão completamente aliviada.

AVVERTENZA – Non iniziare la manutenzione sulla macchina senza aver disinserito l'energia elettrica e scaricato completamente la pressione.

ADVERTENCIA – No realizar ningún mantenimiento en esta máquina sin haber desconectado el suministro eléctrico y sin haber aliviado la presión de aire.



WARNING – Consult the operation and maintenance manual before commencing any maintenance.

ADVERTÊNCIA – Consulte o manual de operação e conservação antes de iniciar qualquer intervenção.

AVVERTENZA – Consultare il manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare qualsiasi manutenzione.

ADVERTENCIA – Antes de realizar cualquier mantenimiento, consultar el manual de operación y mantenimiento.

P180D



Do not breathe the compressed air from this machine.
Não respire o ar comprimido desta unidade.
Non respirare l'aria compressa proveniente da questa macchina.
No respirar el aire comprimido de esta unidad.



Do not remove the Operating and Maintenance manual and manual holder from this machine.
Não retire os manuais da máquina.
Non rimuovere da questa macchina il manuale d'uso e manutenzione dal suo alloggiamento.
No quitar el manual de operación y mantenimiento ni su bolsa de esta máquina.



Do not stack.
Não empilhe.
Non accatastare.
No apilar.



Do not operate the machine without the guard being fitted.
Não utilize a máquina sem as protecções.
Non lavorare con la macchina senza aver fissato la protezione.
No operar la máquina sin que la protección este fijada.



Do not stand on any service valve or other parts of the pressure system.
Não se apoie em qualquer torneira ou outros componentes do sistema de pressão.
Non fermarsi vicino alla valvola di servizio o ad altre parti della linea in pressione.
No subirse en las válvulas de servicio ni en ninguna otra pieza del sistema de presión.



Do not operate with the doors or enclosure open.
Não operar com as portas ou capotagem abertas.
Non operare con porte o sportelli aperti.
No trabajar con las puertas o capotas abiertas.



Do not use fork lift truck from this side.
Não utilize o empilhador deste lado.
Non usare il carrello elevatore da questa parte.
No utilizar la carretilla elevadora en esta lado.



Do not exceed the trailer speed limit.
Não exceder o limite da velocidade de reboque.
Non superare il limite di velocità.
No exeder el limite de velocidad del remolque.



No naked lights.
Não fazer lume.
Non avvicinare fiamme scoperte.
No encender llamas.



Do not open the service valve before the airhose is attached
Não abra a válvula de serviço antes de ligar a mangueira do ar.
Non aprire la valvola di servizio prima che sia collegato il tubo flessibile dell'aria.
No abrir la válvula de servicio antes de instalar la manguera de aire.

Revision 01
04/94

1.3

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

1.4

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

P180D



Use fork lift truck from this side only.
 Use o empilhador apenas deste lado.
 Usare il carrello elevatore solo da questa parte.
 Utilizar la carretilla elevadora en esta lado.



Emergency stop.
 Paragem de emergência.
 Pulsante arresto d'emergenza.
 Parada de emergencia.



Tie down point
 Ponto de amarração.
 Punto di scarico
 Punto de amarre.



On (power).
 Ligado (energia).
 Acceso.
 Encendido (energia)




Lifting point.
 Ponto de suspensão.
 Punto di sollevamento.
 Punto de elevación.



Off (power).
 Desligado (energia).
 Spento.
 Apagado (energia).



Read the Operation and Maintenance manual before operation or maintenance of this machine is undertaken.
 Leia e compreenda o manual de operação e conservação desta máquina antes a utilizar ou manutencionar.
 Leggere il manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare qualsiasi operazione con la macchina.
 Antes de operar o llevar a cabo ningún mantenimiento, leer el manual de operación y mantenimiento de esta máquina.



When parking use prop stand, handrake and wheel chocks.
 Quando parquear escolha local apropriado, aplique o travão de mão e calços nas rodas.
 Quando si parcheggia il compressore usare il piede d'appoggio, il freno a mano e il cuneo.
 Al aparcar coloque la máquina correctamente, use el freno de mano y los calzos de las ruedas.



Contains asbestos.
 Contém amianto.
 Contiene amianto.
 Contiene amianto.

SAFETY**WARNINGS**

Warnings call attention to instructions which must be followed precisely to avoid injury or death.

CAUTIONS

Cautions call attention to instructions which must be followed precisely to avoid damaging the product, process or its surroundings.

NOTES

Notes are used for supplementary information.

SAFETY PRECAUTIONS**General Information**

Ensure that the operator reads and *understands* the decals and consults the manuals before maintenance or operation.

Ensure that the Operation and Maintenance manual, and the manual holder, are not removed permanently from the machine.

Ensure that maintenance personnel are adequately trained, competent and have read the Maintenance Manuals.

Make sure that all protective covers are in place and that the canopy/doors are closed during operation.

SEGURANÇA**ADVERTÊNCIAS**

As advertências chamam a atenção para instruções que devem ser estritamente seguidas para evitar ferimentos ou morte.

PRECAUÇÕES

As precauções chamam a atenção para instruções que devem ser estritamente seguidas para evitar danos ao produto, ao processo, ou ao meio circundante.

NOTAS

As notas são utilizadas para as informações suplementares.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**Informação gerais**

Assegure-se que o operador lê e *compreende* os avisos e consulta o manual antes de proceder à utilização e conservação da máquina.

Assegure-se de que o Manual de Manutenção e Funcionamento, e o porta manual, não saiem permanentemente da máquina.

Assegure-se de que o pessoal de manutenção está devidamente treinado, é competente e estudou os Manuais de Manutenção.

Assegure-se que todas as protecções estão colocadas e que a capotagem/portas estão fechadas durante a utilização.

SICUREZZA**AVVERTENZE**

Si prega di seguire alla lettera le avvertenze al fine di evitare danni anche gravi alle persone addette alla manutenzione.

ATTENZIONE

Si prega di porre la massima attenzione alle istruzioni onde evitare di danneggiare il ciclo di produzione e/o il prodotto medesimo.

NOTE

Note utilizzate per informazioni supplementari.

NORME DI SICUREZZA**Informazioni generali**

Assicurarsi che l'operatore legga e *capisca* le targhette e consulti il manuale prima della manutenzione o della messa in funzione dell'unità.

Assicurarsi che il Manuale dell'Uso e quello della Manutenzione assieme alla cartella di raccolta manuali non vengano rimossi permanentemente dalla macchina.

Assicurarsi che il personale addetto alla manutenzione sia istruito adeguatamente, sia competente e abbia letto i manuali di manutenzione.

Assicurarsi che tutti i coperchi di protezione e la cofanatura siano chiusi durante l'uso.

SEGURIDAD**ADVERTENCIAS**

Las advertencias llaman la atención sobre las instrucciones que deben seguirse estrictamente para evitar daños a la persona o la muerte.

PRECAUCIONES

Las precauciones llaman la atención sobre las instrucciones que deben seguirse estrictamente para evitar daños en el equipo, el proceso o sus alrededores.

AVISOS

Los avisos se utilizan para dar información suplementaria.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**Información general**

Asegúrese de que el operador lea y *entienda* las pegatinas y consulte el manual antes de realizar mantenimiento u operación de la unidad.

Cerciórese que el Manual de Manejo y Mantenimiento, y el bolsillo para él, no se saquen permanentemente de la máquina.

Asegúrese que el personal de mantenimiento esta entrenado convenientemente y que han leído los Manuales de Mantenimiento.

Asegúrese de que todas las cubiertas protectoras estén en su lugar y que la capota o las puertas estén cerradas durante la operación.

1.6

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

P180D

The specification of this machine is such that the machine is not suitable for use in flammable gas risk areas. If such an application is required then all local regulations, codes of practice and site rules must be observed. To ensure that the machine can operate in a safe and reliable manner, additional equipment such as gas detection, exhaust spark arrestors, and intake (*shut-off*) valves may be required, dependant on local regulations or the degree of risk involved.

As características desta máquina não permitem a sua utilização onde haja gases inflamáveis. Se tal utilização for necessária, então a legislação, regulamentação e regras locais de utilização devem ser observadas. Para permitir que a máquina possa ser utilizada com segurança, equipamentos adicionais tais como detector de gás, extintor de faúlhas do escape, controle de admissão (corte), podem ser necessários, dependendo da regulamentação local ou grau de risco envolvido.

Le caratteristiche di questa macchina non ne prevedono l'impiego in aree a rischio d'incendio. In simili applicazioni devono essere osservate tutte le regole previste dal luogo. Per garantire che la macchina possa lavorare in regime di sicurezza, accessori aggiuntivi e/o particolari quali rivelatori di gas, sistema rompifiamma, e valvole di blocco, possono essere richiesti sulla base delle normative locali o il grado di rischio previsto.

Las especificaciones de esta máquina son tales que no es adecuada para usarla en áreas donde exista riesgo de gas inflamable. Si tal aplicación se deberán observar todas las regulaciones locales, códigos de uso y reglas. Para asegurar que la máquina puede trabajar de manera fiable y segura, un equipo adicional como un detector de gas, retenador de chispas de escape y admisión (cierre) pueden ser requeridos, dependiendo de las regulaciones locales o del grado de riesgo implicado.

Under no circumstances should volatile liquids such as Ether be used for starting this machine.

Em nenhuma circunstância deverá ser utilizado um líquido volátil, tal como o éter, para arrancar a máquina.

Non usare in alcun caso liquidi volatili tipo etere per avviare la macchina.

Bajo ninguna circunstancia deberán utilizarse líquidos volátiles como el éter para arrancar la máquina.

Compressed air

Ar comprimido

Aria compressa

Aire comprimido

Compressed air can be dangerous if incorrectly handled. Before doing any work on the unit, ensure that all pressure is vented from the system and that the machine cannot be started accidentally.

O ar comprimido pode ser perigoso se utilizado incorrectamente. Antes de realizar qualquer intervenção na unidade, assegure-se que toda a pressão é libertada do sistema e que a máquina não pode ser posta em funcionamento acidentalmente.

L'aria compressa può essere pericolosa se usata incorrettamente. Prima di fare qualsiasi lavoro sull'unità, assicurarsi che non ci sia pressione nel sistema e che la macchina non parta accidentalmente.

El aire comprimido puede ser peligroso si no se utiliza correctamente. Antes de realizar ningún tipo de trabajo en la unidad, asegúrese de que se ha liberado toda la presión del sistema y que la máquina no puede arrancar accidentalmente.

Ensure that the machine is operating at the rated pressure and that the rated pressure is known to all relevant personnel.

Assegure-se de que a máquina está a trabalhar à pressão normal e de que essa pressão normal é do conhecimento de todo o pessoal relevante.

Assicurarsi che la macchina lavori alla pressione di esercizio stabilita e che questa sia a conoscenza del personale addetto.

Asegúrese que la máquina trabajando a la presión es conocida por el personal apropiado.

All air pressure equipment installed in or connected to the machine must have safe working pressure ratings of at least the machine rated pressure.

Todo o equipamento de ar comprimido montando ou ligado à máquina tem de ter pressões de segurança de trabalho estabelecidas de pelo menos a pressão normal da máquina.

Tutto il materiale a pressione installato o collegato alla macchina deve funzionare a una pressione di esercizio di sicurezza o almeno alla stessa pressione della macchina.

Todo el equipo de presión de aire instalado o conectado a la máquina tienen que funcionar a presiones de trabajo de seguridad o al menos a la presión de tarado de la máquina.

P180D

If more than one compressor is connected to one common downstream plant, effective check valves and isolation valves must be fitted and controlled by work procedures, so that one machine cannot accidentally be pressurised / over pressurised by another.

Compressed air must not be used for a direct feed to any form of breathing apparatus or mask.

The discharged air contains a very small percentage of compressor lubricating oil and care should be taken to ensure that downstream equipment is compatible.

If the discharged air is to be ultimately released into a confined space, adequate ventilation must be provided.

When using compressed air always use appropriate personal protective equipment.

All pressure containing parts, especially flexible hoses and their couplings, must be regularly inspected, be free from defects and be replaced according to the Manual instructions.

Avoid bodily contact with compressed air.

The safety valve located in the separator tank must be checked periodically for correct operation.

Se estiver mais do que um compressor ligado a um equipamento comum a jusante têm de estar efectivamente montadas e a ser comandadas pelos procedimentos de trabalho, válvulas de retenção e seccionamento de maneira que uma máquina não possa acidentalmente ser posta por outra em carga / sobrepressão.

Ar comprimido não deve ser usado para alimentação directa a qualquer espécie de equipamento respiratório.

O ar descarregado contém uma percentagem insignificante de óleo de lubrificação do compressor e deve ter-se em atenção se o equipamento a jusante seja compatível.

Se a descarga de ar é para ser feita dentro dum espaço fechado, deve-se assegurar uma ventilação adequada.

Quando trabalhar com ar comprimido use sempre o equipamento de protecção pessoal.

Todas as peças que contenham pressão, especialmente os tubos flexíveis e seus acoplamentos, devem ser regularmente inspeccionados, estarem sem defeitos e serem substituídos de acordo com as instruções do Manual.

Evite o contacto corporal com o ar comprimido.

O correcto funcionamento da válvula de segurança, instalada no reservatório de separação, deve ser periodicamente verificado.

Se più di un compressore viene collegato ad un impianto comune a valle, devono essere montate valvole effettive di controllo e valvole d'isolamento controllate dalle procedure di lavoro, in modo che una macchina non possa essere accidentalmente pressurizzata / sovrappressurizzata da un'altra.

L'aria compressa non deve essere usata direttamente per respiratori o maschere.

L'aria di scarico contiene una piccolissima percentuale di olio del compressore, assicurarsi quindi che l'attrezzatura a valle sia compatibile.

Se l'aria deve essere scaricata in uno spazio limitato, assicurarsi che ci sia una adeguata ventilazione.

Quando si usa aria compressa utilizzare sempre un adeguato equipaggiamento personale protettivo.

Tutte le parti soggette a pressione, specialmente tubi flessibili e manicotti, devono essere controllati regolarmente, devono essere privi di difetti e, se necessario, sostituiti secondo le istruzioni del manuale.

Evitare contatti del corpo con aria compressa.

La valvola di sicurezza situata sul serbatoio separatore deve essere controllata periodicamente per il corretto funzionamento.

Si se conecta más de un compresor a una planta común posterior, han de montarse y controlarse mediante procedimientos de trabajo válvulas de retención y válvulas de aislamiento, de forma que una máquina no sea sometida accidentalmente por otra a presión / sobrepresión.

El aire comprimido no tiene que usarse directamente por ningún aparato de respiración o máscara.

El aire de descarga contiene un pequeño porcentaje de aceite de lubricación del compresor, por lo que debe de tenerse cuidado de que el equipo adyacente sea compatible.

Si el aire de descarga se va a liberar en un espacio reducido, debe proporcionarse una ventilación adecuada.

Cuando se emplee aire comprimido, el personal deberá llevar un equipo de protección adecuado.

Todas las piezas sometidas a presión, especialmente tubos flexibles y sus acoplamientos, tienen que ser inspeccionados regularmente, no tener ningún defecto y han de ser sustituidos de acuerdo al Manual de instrucciones.

Evite el contacto de cualquier parte del cuerpo con el aire comprimido.

La válvula de seguridad que se encuentra en el tanque separador debe revisarse periódicamente para comprobar su correcto funcionamiento.

Revision 02
04/94

1.7

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

1.8

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

P180D

Materials

The following substances may be produced during the operation of this machine:

- . brake lining dust
- . engine exhaust fumes

AVOID INHALATION

Ensure that adequate ventilation of the cooling system and exhaust gases is maintained at all times.

The following substances are used in the manufacture of this machine and may be hazardous to health if used incorrectly:

- . compressor lubricant
- . engine lubricant
- . preservative grease
- . rust preventative
- . diesel fuel
- . battery electrolyte

AVOID INGESTION, SKIN CONTACT AND INHALATION OF FUMES

Components of a non-metallic fibrous material may contain small quantities of white asbestos. When handling, dismantling or assembling these components, the following must be observed:

- . Always operate in a well ventilated area.
- . Dispose of waste in a sealed container.
- . Use water to damp down dust.
- . Avoid inhalation of dust particles.

Produtos

As seguintes substâncias podem ser produzidas durante a operação desta máquina:

- . Poeira do travão
- . Fumos de escape do motor

EVITE INALAÇÕES

Assegure-se que a ventilação adequada do sistema de arrefecimento e dos gases de escape é permanentemente mantida.

As seguintes substâncias são utilizadas na fabricação desta máquina e podem ser perigosas para a saúde se usadas incorretamente:

- . lubrificante do compressor
- . lubrificante do motor
- . massa de protecção
- . inibidor de ferrugem
- . gasóleo
- . electrólito

EVITE A INGESTÃO, CONTACTO COM A PELE E INALAÇÃO DE FUMOS

Os componentes em materiais fibrosos não metálicos podem conter pequenas quantidades de amianto branco. Quando manipular, desmontando ou remontando estes componentes, deve observar o seguinte:

- . Trabalhe sempre numa zona bem ventilada.
- . Deposite os resíduos num recipiente fechado.
- . Use água para evitar a poeira.
- . Evite a inalação de partículas de poeira.

Materiali

Le seguenti sostanze possono essere prodotte durante l'uso di questa macchina:

- . polvere derivante dai freni
- . gas scarico motore

EVITARE L'INALAZIONE

Assicurarsi che sia sempre mantenuta una adeguata ventilazione del sistema di raffreddamento e dei gas di scarico.

Le seguenti sostanze sono usate nella costruzione di questa macchina e possono essere pericolose per la salute se usate incorrettamente:

- . olio compressore
- . olio motore
- . grasso
- . antiruggine
- . gasolio
- . elettrolito

EVITARE INGESTIONI, CONTATTI CON LA PELLE E INALAZIONE DEI FUMI

I componenti di materiali fibrosi non metallici, possono contenere piccole quantità di amianto bianco. Maneggiando, smontando o assemblando questi componenti osservare quanto segue:

- . operare in ambiente ventilato.
- . mettere gli scarti in un contenitore sigillato.
- . usare acqua per eliminare la polvere.
- . evitare l'inalazione delle particelle di polvere.

Productos

Las siguientes sustancias pueden producirse durante la operación de esta máquina:

- . polvo del revestimiento de los frenos
- . gases de escape del motor

EVITE LA INHALACION

Asegúrese de que se mantenga en todo momento una adecuada ventilación de los sistemas de refrigeración y de los gases de escape.

Las siguientes sustancias han sido utilizadas en la fabricación de esta máquina y pueden ser peligrosas para la salud si se utilizan incorrectamente:—

- . lubricante del compresor
- . lubricante del motor
- . grasa conservante
- . inhibidor de óxido
- . combustible diesel
- . electrólito para la batería

EVITE LA INGESTION, EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA INHALACION DE HUMOS

Los componentes hechos de material fibroso no metálico pueden contener pequeñas cantidades de amianto blanco. Cuando se manejen, desmonten o coloquen tales componentes, deberán observarse las siguientes precauciones:

- . La operación deberá realizarse en un área bien ventilada.
- . Los residuos deberán introducirse en contenedores sellados.
- . Deberá utilizarse agua para evitar que el polvo se disperse.
- . Deberá evitarse la inhalación de las partículas de polvo.

P180D

Should compressor lubricant come into contact with the eyes, then irrigate with water for at least 5 minutes.

Se o refrigerante do compressor entrar em contacto com os olhos, irrigue com água durante pelo menos 5 minutos.

Nel caso in cui il lubrificante del compressore venga a contatto con gli occhi, sciacquare con acqua abbondante per almeno 5 minuti.

Si el lubricante del compresor entra en contacto con los ojos, lavarlos con agua abundante durante 5 minutos, como mínimo.

Should compressor lubricant come into contact with the skin, then wash off immediately.

Se a pele estiver em contacto com lubrificante do compressor, lave imediatamente a área de pele afectada.

Nel caso in cui il lubrificante del compressore venga a contatto con la pelle, lavarla immediatamente.

Si el lubricante del compresor entra en contacto con la piel, lavarla inmediatamente.

Consult a physician if large amounts of compressor lubricant are ingested.

Consulte um médico se forem ingeridas quantidades apreciáveis de lubrificante do compressor.

Consultare un medico se grandi quantità di lubrificante del compressore vengono ingerite.

Consultar al doctor si se ingieren grandes cantidades de lubricante del compresor.

Consult a physician if compressor lubricant is inhaled.

Consulte um médico se lubrificante do compressor for inalado.

Consultare un medico se si inala del lubrificante del compressore.

Consultar al doctor si se inhalan grandes cantidades de lubricante del compresor.

Never give fluids or induce vomiting if the patient is unconscious or having convulsions.

Nunca administre fluidos o provoque vômitos ao paciente se este estiver inconsciente ou tiver convulsões.

Non somministrare mai dei liquidi o indurre a vomitare se il paziente è svenuto o ha delle convulsioni.

Nunca dar líquidos a beber ni inducir el vómito si el paciente está inconsciente o sufre convulsiones.

Safety data sheets for compressor and engine lubricants should be obtained from the lubricant supplier.

Folhas de informação sobre segurança para os lubrificantes do compressor e do motor devem ser obtidas através do fornecedor de lubrificantes.

I fogli dei dati di sicurezza dei lubrificanti del motore e del compressore dovrebbero essere ottenuti dal fornitore di questi prodotti.

Obténganse de los proveedores de lubricantes, para el compresor y el motor, folletos de información de seguridad acerca de dichos productos.

Battery

Batteries contain corrosive liquid and produce explosive gas. Do not expose to naked lights. Always wear personal protective clothing when handling. When starting the machine from a slave battery ensure that the correct polarity is observed and that connections are secure.

Bateria

Baterias contêm um líquido corrosivo e geram gases explosivos. Não se aproxime de chamas. Quando as manusear, use sempre roupa de protecção pessoal. Quando arrancar com a máquina com a ajuda de uma bateria auxiliar assegure-se de que se observa a polaridade correcta e de que as ligações estão bem apertadas.

Batteria

Le batterie contengono liquido corrosivo e producono gas esplosivo. non esporle a fiamme. Indossare sempre indumenti protettivi quando si maneggiano. Quando si avvia la macchina da una normale batteria assicurarsi della corretta polarità e sicurezza dei collegamenti.

Bateria

Las baterías contienen líquidos corrosivos y producen gases explosivos. No acercar llamas. El personal debe llevar equipo de protección al manipularlas. Cuando arranque la máquina con una batería auxiliar asegúrese de que conecta correctamente la polaridad y que las conexiones están aseguradas.

DO NOT ATTEMPT TO SLAVE START A FROZEN BATTERY SINCE THIS MAY CAUSE IT TO EXPLODE.

NÃO TENTE UM ARRANQUE DANDO AJUDA A UMA BATERIA GELADA POIS ESTA PODE EXPLODIR.

NON TENTARE DI AVVIARE LA MACCHINA DA UNA BATERIA GHIACCIATA POTREBBE ESPLODERE.

NO INTENTE EL ARRANQUE AUXILIAR A UNA BATERIA CONGELADA YA QUE PODRIA EXPLOTAR.

Revision 02
04/94

1.9

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

1.10

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

P180D

Transport

When loading or transporting machines ensure that the specified lifting and tie down points are used.

When loading or transporting machines ensure that the towing vehicle, its size, weight, towing hitch and electrical supply are all suitable to provide safe and stable towing at speeds either, up to the legal maximum for the country in which it is being towed or, as specified for the machine model if lower than the legal maximum.

Before towing the machine, ensure that:-

- the tyres and towing hitch are in a serviceable condition.
- the canopy is secure.
- all ancillary equipment is stored in a safe and secure manner.
- the brakes and lights are functioning correctly and meet necessary road traffic requirements.
- break-away cables/safety chains are connected to the towing vehicle.

Transporte

Quando carregar ou transportar a máquina assegure-se de que os meios de carga e pontos de ancoragem convenientes são utilizados.

Quando se carregam ou transportam máquinas assegure-se de que o veículo que faz o reboque, as suas dimensões e peso, engate de reboque e alimentação de corrente são todos apropriados para proporcionarem um reboque seguro e estável a velocidades dentro dos limites legais do país onde esteja a ser feito o reboque ou, conforme seja especificado para o modelo da máquina se este for inferior ao máximo legal permitido.

Antes de rebocar a máquina, assegure-se de que:

- os pneus e engate de reboque estão em condições de serviço.
- a cobertura está segura.
- o equipamento auxiliar está guardado de uma forma segura e bem preso.
- os travões e luzes estão a funcionar correctamente e cumprem com o código de estrada.
- cabos de reboque/correntes de segurança estão agarradas ao veículo de reboque.

Trasporto

Quando si carica e trasporta una macchina assicurarsi che siano usati i punti di sollevamento e gli occhioni di cui la macchina è provvista.

Durante il carico o il trasporto della macchina, assicurarsi che il veicolo trainato, con le sue dimensioni e il peso, sia in regola con le normative di sicurezza riguardanti le velocità massime consentite dal paese in cui viene trasportata o comunque non superi la velocità consentita dalla macchina stessa.

Prima di trainare la macchina, assicurarsi che:

- i pneumatici ed il gancio di traino siano in buone condizioni di servizio.
- la cappottatura sia fissata con sicurezza.
- l'attrezzatura ausiliaria sia riposta in modo sicuro.
- i freni e le luci funzionino correttamente e soddisfino le norme stradali.
- cavi/catena di sicurezza sciolte siano collegate al veicolo di traino.

Transporte

Cuando se transporte o carque una máquina, asegurarse que se usan los puntos específicos de elevación y de remolque.

Cuando se carguen o transporten máquinas asegúrese de que el vehículo de remolque, es el apropiado por su tamaño, peso, altura y suministro eléctrico, para proporcionar estabilidad y seguridad en el transporte a la legislación vigente de cada país para cada modelo de máquina.

Antes de remolcar la máquina cerciórese que:-

- Los neumáticos y el enganche de remolque estén en condiciones de utilizarse.
- El capot esté asegurado.
- Todos los accesorios estén guardados de manera que no vayan a estorbar ni moverse.
- Los frenos y las luces funcionen correctamente y acorde con el reglamento de tráfico.
- También se pongan cadenas o cables de seguridad contra zafada entre la máquina y el vehículo remolcador.

P180D

The machine must be towed in a level attitude in order to maintain correct handling, braking and lighting functions. This can be achieved by correct selection and adjustment of the vehicle towing hitch and, on variable height running gear, adjustment of the drawbar.

A máquina tem de ser rebocada numa posição nivelada de maneira a manter uma atitude de manobra, funções de travagem e iluminação correctas. Isto pode conseguir-se pelo selecção e ajustamento correcto do gancho de reboque e do mecanismo de elevação e da barra de reboque.

La macchina deve essere trainata a livello al fine di mantenere corrette funzioni di manovra, di frenata e di illuminazione. Ciò si può ottenere mediante la corretta selezione e regolazione del gancio di traino del veicolo e, sul gruppo di traino, la regolazione del timone.

La máquina tiene que estar nivelada cuando se remolca, para que maniobre bien y funcionen correctamente las luces y los frenos. Para ello usar en el vehículo remolcador un enganche apropiado, ajustarlo debidamente y, en máquinas con tren de altura variable, ajustar la altura de la lanza.

To ensure full braking efficiency, the front (towing eye) section must always be set level.

Para assegurar total eficiência de travagem, a secção frontal (olhal de reboque) tem de estar sempre de nível.

Al fine di garantire completa efficienza di frenata la sezione anteriore (anello di traino) deve sempre essere impostata livellata.

Para asegurar el máximo rendimiento de frenada, la sección frontal (cáncamo de remolque) ha de fijarse siempre a nivel.

When adjusting variable height running gear:-

Quando ajustar um rodado de altura variável:

Nel regolare la barra di traino ad altezza variabile:-

Cuando se ajuste el tren de rodadura de altura variable:

Ensure front (towing eye) section is set level

Assegure-se de que a parte da frente (olhal de reboque) fica de nível.

Assicurarsi che la sezione anteriore (occhione di traino) sia in piano.

Cerciorarse de que la sección frontal (cáncamo de remolque) está a nivel.

When raising towing eye, set rear joint first, then front joint.

Quando levanta o olhal de reboque, ajuste primeiro a articulação traseira, depois a dianteira.

Nel sollevare l'occhione di traino, impostare prima il giunto posteriore, poi quello anteriore.

Cuando se levante el cáncamo de remolque, fijar la articulación trasera primero y luego la delantera.

When lowering towing eye, set front joint first, then rear joint.

Quando baixa o anel de reboque, ajuste primeiro a articulação dianteira, depois a traseira.

Nell'abbassare l'occhio di traino, impostare prima il giunto anteriore, poi quello posteriore.

Cuando se descienda el cáncamo de remolque, fijar la articulación delantera primero y luego la trasera.

When parking always use the handbrake and, if necessary, suitable wheel chocks.

Quando parqueado, assegure-se do uso do travão de mão e de calços nas rodas, se necessário.

Quando si parcheggia usare sempre il freno a mano e, se necessario, il blocca ruote

Cuando aparque la unidad, cerciórese de que se utiliza el freno de mano y también los calzos si fueran necesarios.

Revision 03
10/95

1.11

SAFETY

SEGURANÇA

SICUREZZA

SEGURIDAD

2.0

CONTENTS / ABBREVIATIONS

ÍNDICE / ABREVIATURAS

SOMMARIO / DEFINIZIONE

CONTENIDO / ABREVIATURAS

P180D

CONTENTS / ABBREVIATIONS	ÍNDICE / ABREVIATURAS	SOMMARIO / DEFINIZIONE	CONTENIDO / ABREVIATURAS
1. SAFETY	1. SEGURANÇA	1. SICUREZZA	1. SEGURIDAD
2. CONTENTS	2. ÍNDICE	2. SOMMARIO	2. CONTENIDO
3. FOREWORD	3. INTRODUÇÃO	3. PREFAZIONE	3. PREAMBULO
4. GENERAL INFORMATION Dimensions. Data.	4. INFORMAÇÃO GERAIS Dimensões. Características.	4. INFORMAZIONI GENERALI Dimensioni. Dati.	4. INFORMACION GENERAL Dimensiones. Información.
5. OPERATING INSTRUCTIONS Commissioning. Prior to starting. Starting. Stopping. Emergency stopping. Re-starting. Monitoring during operation. Decommissioning.	5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Preparação. Antes do arranque. Arranque. Paragem. Paragem de emergência. Rearranque. Condução durante a operação. Salda de serviço.	5. ISTRUZIONI OPERATIVE Istruzioni generali. Prima dell'avviamento. Avviamento. Arresto. Arresto d'emergenza. Rimessa in moto. Controllo durante il funzionamento. Cessazione d'esercizio.	5. INSTRUCCIONES DE OPERACION Entrada en servicio. Antes del arranque. Arranque. Parada. Parada de emergencia. Re-arranque. Supervisión durante el arranque. Inactivación de la Máquina.
6. MAINTENANCE Routine maintenance. Lubrication. Speed & pressure regulation. Torque settings table.	6. MANUTENÇÃO Conservação de rotina. Lubrificação. Regulação de velocidade e pressão. Tabela de binários de aperto.	6. MANUTENZIONE Manutenzione. Lubrificazione. Velocità e pressione di regolazione. Tabella coppia di serraggio.	6. MANTENIMIENTO Mantenimiento de rutina. Lubricación. Regulación de la presión y la velocidad. Tabla de pares de apriete.
7. MACHINE SYSTEMS Electrical system. Piping & instrumentation system.	7. SISTEMAS DA MÁQUINA Sistema eléctrico. Tubagens e sistemas de medida.	7. SISTEMA MACCHINA Sistema elettrico. Sistema di tubazioni e strumentazione.	7. SISTEMAS DE LA MAQUINA Sistema eléctrico. Sistema de instrumentación y tubos.
8. FAULT FINDING	8. DIAGNÓSTICO DE AVARIAS	8. DIAGNOSI DEI GUASTI	8. RESOLUCION DE AVERIAS
9. OPTIONS Lubricator. Safety. General Information. Operating Instructions. Maintenance. Fault Finding.	9. OPÇÕES Lubrificador. Segurança. Informação gerais. Instruções de operação. Manutenção. Diagnóstico de avarias.	9. OPZIONI Lubrificatore. Sicurezza. Informazioni generali. Istruzioni operative. Manutenzione. Diagnosi dei guasti.	9. OPCIONES Lubricador. Seguridad. Información general. Instrucciones de funcionamiento. Mantenimiento. Averías.

P180D	Cold Start Aid.	Ajuda De Arranque A Frio.	Avviamento A Freddo.	Ayuda De Arranque En Frio.	
	Safety. General Information. Operating Instructions. Maintenance. Fault Finding.	Segurança. Informação gerais. Instruções de operação. Manutenção. Diagnóstico de avarias.	Sicurezza. Informazioni generali. Istruzioni operative. Manutenzione. Diagnosi dei guasti.	Seguridad. Información general. Instrucciones de funcionamiento. Mantenimiento. Averías.	
	10. PARTS CATALOGUE	10. LISTA DE PEÇAS	10. PARTI DI RICAMBIO	10. CATALOGO DE PIEZAS	10.
	10.0 Running gear.	10.0 Lança de reboque.	10.0 Sistema traino.	10.0 Lanza de arrastre.	10.0
	10.1 Engine assembly. Airend assembly.	10.1 Conjunto motor. Conjunto compressor.	10.1 Gruppo motore. Gruppo compressore.	10.1 Grupo motor. Grupo compresor.	10.1
	10.2 Enclosure.	10.2 Capotagem.	10.2 Cofanatura.	10.2 Carcasa.	10.2
	10.3 Air intake system. Exhaust system. Lifting bail.	10.3 Sistema de aspiração. Sistema de escape. Olhal de elevação.	10.3 Sistema di aspirazione. Sistema di scarico. Gancio di sollevamento.	10.3 Sistema de toma de aire. Sistema de escape. Gancho de elevación.	10.3
	10.4 Oil / air piping.	10.4 Conduitas ar/óleo.	10.4 Tubazione olio/aria.	10.4 Conductos de aire y lubricante.	10.4
	10.5 Fuel system.	10.5 Sistema de combustivel.	10.5 Sistema gasolio.	10.5 Sistema de combustible.	10.5
	10.6 Regulation system.	10.6 Sistema de regulação.	10.6 Sistema di regolazione.	10.6 Sistema de regulación.	10.6
	10.7 Instrumentation / Electrical system.	10.7 Instrumentação / sistema eléctrico.	10.7 Strumentazione, sistema elettrico.	10.7 Sistema de instrumentación y eléctrico.	10.7
	10.8 Decals.	10.8 Autocolantes.	10.8 Targhette.	10.8 Pegatinas.	10.8
	10.9 Literature.	10.9 Literatura.	10.9 Documentazione.	10.9 Documentación.	10.9
	10.10 Options.	10.10 Opções.	10.10 Opzioni.	10.10 Opciones.	10.10
	11. RECOMMENDED PARTS	11. RECOMENDAÇÃO DE PEÇAS	11. PARTI RACCOMANDATE	11. PIEZAS RECOMENDADAS	11.
	12. FASTENERS INDEX	12. LISTA DE PARAFUSOS	12. BULLONERIA	12. INDICE DE HERRAJES	12.
	13. TUBE FITTINGS INDEX	13. ÍNDICE LIGAÇÕES TUBAGENS	13. RACCORDERIA	13. INDICE DE AJUSTES DE LOS TUBOS	13.
	14. PARTS INDEX	14. LISTA DE PEÇAS	14. INDICE PARTI	14. INDICE DE PIEZAS	14.
Revision 02 04/94					
2.1	CONTENTS / ABBREVIATIONS	ÍNDICE / ABREVIATURAS	SOMMARIO / DEFINIZIONE	CONTENIDO / ABREVIATURAS	

2.2**CONTENTS /
ABBREVIATIONS****ÍNDICE /
ABREVIATURAS****SOMMARIO /
DEFINIZIONE****CONTENIDO /
ABREVIATURAS**

P180D

ABBREVIATIONS

*	Not illustrated
†	Option
AR	As required
AUS	Australia
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
GB	Great Britain
I	Italy
N	Norway
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden
SA	Saudi Arabia
SF	Finland

ABREVIATURAS

*	Não ilustrado
†	Opções
AR	A quantidade necessária
AUS	Austrália
D	Alemanha
DK	Dinamarca
E	Espanha
F	França
GB	Reino Unido
I	Itália
N	Noruega
NL	Holanda
P	Portugal
S	Suécia
SA	Arábia Saudita
SF	Finlândia

**DEFINIZIONE SEGNI
E/O SIGLE**

*	Non illustrato
†	Opzionale
AR	Come richiesto
AUS	Australia
D	Germania
DK	Danimarca
E	Spagna
F	Francia
GB	Gran Bretagna
I	Italia
N	Norvegia
NL	Olanda
P	Portogallo
S	Svezia
SA	Arabia Saudita
SF	Finlandia

ABREVIATURAS

*	No dibujado
†	Opcion
AR	Según se necesite
AUS	Australia
D	Alemania
DK	Dinamarca
E	España
F	Francia
GB	Inglaterra
I	Italia
N	Norvega
NL	Holanda
P	Portugal
S	Suecia
SA	Arabia Saudita
SF	Finlandia



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

USE APENAS PEÇAS GENUINAS INGERSOLL-RAND

USARE SOLO RICAMBI GENUINI INGERSOLL-RAND

USE SOLAMENTE REPUESTOS GENUINOS INGERSOLL-RAND

P180D

The contents of this manual are considered to be proprietary and confidential to Ingersoll-Rand and should not be reproduced without the prior written permission of Ingersoll-Rand.

Nothing contained in this document is intended to extend any promise, warranty or representation, expressed or implied, regarding the Ingersoll-Rand products described herein. Any such warranties or other terms and conditions of sale of products shall be in accordance with the standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request.

This manual contains instructions and technical data to cover all routine operation and scheduled maintenance tasks by operation and maintenance staff. Major overhauls are outside the scope of this manual and should be referred to an authorised Ingersoll-Rand service department.

The design specification of this machine has been certified as complying with E.C. directives. Any modification to any part is absolutely prohibited and would result in the CE certification and marking being rendered invalid.

O conteúdo deste manual é considerado como sendo confidencial e propriedade da Ingersoll-Rand e não pode ser reproduzido sem prévia autorização escrita.

Nada contido neste documento pode ser entendido como qualquer compromisso, garantia expressa ou subentendida, relativamente aos produtos Ingersoll-Rand nele descritos. Qualquer garantia, ou outras condições de venda, estará de acordo com os termos normais e condições de venda para tais produtos e que são fornecidos a pedido.

Este manual contém instruções e dados técnicos que cobrem todas as operações de rotina e programa de tarefas de manutenção feitas por pessoal de operações e manutenção. Reparações gerais estão além do âmbito deste manual e devem ser referidas para uma secção de serviços Ingersoll-Rand autorizada.

As especificações de projecto desta máquina foram certificadas como cumprindo com as directivas da C.E. Qualquer modificação a qualquer peça é absolutamente proibida e teria como resultado a invalidação do certificado e reconhecimento da C.E.

Il contenuto di questo manuale è di proprietà della Ingersoll-Rand e non deve essere riprodotto senza l'autorizzazione preventiva della Ingersoll-Rand Company Limited.

Nessuna delle informazioni contenute in questo opuscolo deve essere intesa come promessa per estendere una qualsiasi garanzia o rappresentazione, espressa o implicita, dei prodotti Ingersoll-Rand qui descritti. Qualsiasi altra garanzia o termini o condizioni di vendita dei prodotti, saranno conformi ai normali termini e condizioni di vendita della Ingersoll-Rand per tali prodotti, e che sono disponibili a richiesta.

Il presente manuale contiene istruzioni e dati tecnici che coprono tutte le operazioni di routine ed interventi di manutenzione programmata da parte del personale addetto. Revisioni di livello maggiore non rientrano nello scopo del presente e devono essere riferite ad un reparto di assistenza della Ingersoll-Rand.

I dati tecnici del design di questa macchina sono stati omologati secondo le direttive della CEE. Qualsiasi modifica a qualsiasi parte è tassativamente proibita e comporterebbe l'invalidità dell'omologazione CEE e dei marchi.

El contenido de este manual es propiedad y material confidencial de Ingersoll-Rand y no puede reproducirse sin el consentimiento previo por escrito de Ingersoll-Rand.

Ninguna parte de lo contenido en este documento puede entenderse como promesa, garantía o representación, implícita o explícita, respecto a los productos Ingersoll-Rand que en él se describen. Tales garantías u otros términos y condiciones de venta de los productos deberán estar de acuerdo con los términos y condiciones estándar de venta para tales productos, que están a disposición de los clientes si lo solicitan.

Este manual contiene instrucciones y datos técnicos para todas las operaciones de empleo normales y de mantenimiento rutinario. Las reparaciones mayores no están comprendidas en este manual y deben encomendarse o consultarse a un concesionario de servicio autorizado Ingersoll-Rand.

El diseño de esta máquina se ha certificado que satisface directrices de la Comunidad Europea. Cualquier modificación de la máquina o parte alguna sería inadmisibile, e invalidaría la certificación y las marcas designatorias de directrices de la C.E.

P180D

All components, accessories, pipes and connectors added to the compressed air system should be:

- of good quality, procured from a reputable manufacturer and, wherever possible, be of a type approved by Ingersoll-Rand.
- clearly rated for a pressure at least equal to the machine maximum allowable working pressure.
- compatible with the compressor lubricant/coolant.
- accompanied with instructions for safe installation, operation and maintenance.

Details of approved equipment are available from Ingersoll-Rand Service departments.

The use of repair parts other than those included within the Ingersoll-Rand approved parts list may create hazardous conditions over which Ingersoll-Rand has no control. Therefore Ingersoll-Rand cannot be held responsible for equipment in which non-approved repair parts are installed.

Ingersoll-Rand reserves the right to make changes and improvements to products without notice and without incurring any obligation to make such changes or add such improvements to products sold previously.

Todos os acessórios, tubos e ligadores agregados ao sistema de ar comprimido devem ser:

- de boa qualidade, obtidos de um fabricante com boa reputação e, sempre que possível do tipo aprovado por Ingersoll-Rand.
- na totalidade para uma pressão nominal pelo menos igual à pressão de trabalho máxima admissível da máquina.
- compatíveis com o líquido de arrefecimento/lubrificante do compressor.
- acompanhados das instruções para uma montagem, funcionamento e manutenção de confiança.

Podem ser obtidas informações sobre equipamento aprovado, através dos departamentos de Serviço Ingersoll-Rand

O uso das peças de reposição diferentes das indicadas nas listas de peças Ingersoll-Rand aprovadas podem provocar situações perigosas fora do controle da Ingersoll-Rand. Portanto, a Ingersoll-Rand não pode ser responsabilizada pelos equipamentos em que peças não aprovadas tenham sido instaladas.

A Ingersoll-Rand reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos sem aviso e sem incorrer na obrigação de realizar tais modificações ou melhorias nos produtos já vendidos.

Tutti gli accessori componenti, tubi e raccordi aggiunti al sistema dell'aria compressa devono essere:

- di buona qualità, acquistati da un fabbricante di buona reputazione e, se possibile essere di un tipo approvato dalla Ingersoll-Rand.
- chiaramente classificati per una pressione almeno uguale alla pressione massima d'esercizio disponibile della macchina
- compatibili col lubrificante/ refrigerante del compressore.
- accompagnati da istruzioni per la sicura installazione, funzionamento e manutenzione.

I dettagli dell'attrezzatura approvata sono disponibili presso i reparti del Servizio Assistenza Ingersoll-Rand.

L'uso di parti diverse da quelle incluse nella lista parti di ricambio consiglate dalla Ingersoll-Rand può essere pericoloso. La Ingersoll-Rand non è responsabile per le attrezzature sulle quali sono state installate parti di ricambio non originali.

La Ingersoll-Rand Company Limited si riserva il diritto di apportare cambiamenti e miglioramenti ai prodotti senza previo avviso e non è tenuta ad effettuare tali cambiamenti su attrezzature già vendute.

Todos los componentes, accesorios, tuberías y conectores incorporados al sistema de aire comprimido, deberán ser:

- de buena calidad, adquiridos a un fabricante de buena reputación y, en lo posible, de un tipo aprobado por Ingersoll-Rand
- claramente de un régimen adecuado para una presión igual, como mínimo, a la máxima presión de trabajo permisible de la máquina compatibles con el lubricante/ refrigerante del compresor
- acompañados de instrucciones para que su instalación, funcionamiento y mantenimiento se lleven a cabo con seguridad.

Los departamentos de Servicio de Ingersoll-Rand puede facilitar detalles de los equipos aprobados.

El uso de repuestos ajenos a la lista de piezas aprobadas por Ingersoll-Rand puede producir situaciones de peligro sobre las cuales Ingersoll-Rand no tiene ningún control. Por tanto, Ingersoll-Rand no puede hacerse responsable de aquellos equipos en los que se hayan instalado piezas no aprobadas.

Ingersoll-Rand se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras de los productos sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación a realizar tales cambios o añadir tales mejoras en aquellos productos que se hayan vendido previamente.

P180D

The intended uses of this machine are outlined below and examples of unapproved usage are also given, however Ingersoll-Rand cannot anticipate every application or work situation that may arise.

IF IN DOUBT CONSULT SUPERVISION.

This machine has been designed and supplied for use only in the following specified conditions and applications:

- Compression of normal ambient air containing no known or detectable additional gases, vapours, or particles
- Operation within the ambient temperature range specified in the *GENERAL INFORMATION* section of this manual.

The use of the machine in any of the situation types listed in table 1:-

- a) Is not approved by Ingersoll-Rand,
- b) May impair the safety of users and other persons, and
- c) May prejudice any claims made against Ingersoll-Rand.

Os usos concebidos para a máquina estão assinalados em baixo e são também apresentados exemplos de usos não aprovados, de qualquer forma Ingersoll-Rand não pode prever todas as situações de trabalho que possam aparecer.

SE TIVER DÚVIDAS CONSULTE O ENCARREGADO.

Esta máquina foi concebida e fornecida para ser usada somente nas seguintes condições e aplicações especificadas:

- Compressão de ar ambiente normal não contendo gases adicionais ou detectáveis, vapores ou partículas.
- Trabalho dentro da amplitude de temperaturas especificada na secção de *INFORMAÇÃO GERAIS* neste manual.

O uso da máquina em qualquer das situações tipo apresentadas no quadro 1:

- a) Não é aprovado por Ingersoll-Rand,
- b) Pode pôr em perigo a segurança dos utilizadores e outras pessoas, e
- c) Pode prejudicar qualquer reclamação apresentada a Ingersoll-Rand.

Qui di seguito vengono riportati gli impieghi di questa macchina e vengono fatti anche esempi di impieghi non consentiti; la Ingersoll-Rand non può prevedere situazioni che potrebbero derivarne.

SE SI HANNO DELLE PERPLESSITA' CONSULTARE UN SUPERVISORE.

Questa macchina è stata progettata e fornita soltanto per l'uso nelle condizioni e applicazioni qui di seguito indicate.

- Compressione d'aria di ambienti normali priva di addizionali gas, vapori o particelle sconosciuti o non rilevabili.
- Il funzionamento entro la gamma della temperatura ambiente specificato nella sezione *INFORMAZIONI GENERALI* del presente manuale.

L'uso di questa macchina in qualsiasi situazione tipo elencata nella tabella 1:-

- a) Non é approvato dalla Ingersoll-Rand
- b) Può compromettere la sicurezza degli utilizzatori e altre persone e
- c) Può invalidare qualsiasi reclamo fatto alla Ingersoll-Rand.

Los usos para lo que esta diseñada esta máquina estan subrayados abajo y también se dan algunos ejemplos de uso incorrecto, sin embargo Ingersoll-Rand no se puede anticipar a cada aplicación o situación de trabajo que pueda ocurrir.

SI TIENE DUDAS CONSULTE AL SUPERVISOR.

Esta máquina se ha concebido y suministrado para su utilización únicamente bajo las condiciones y en las aplicaciones especificadas a continuación:

- Compresión de aire de ambiente normal sin gases, vapores o partículas adicionales conocidos o detectables.
- Funcionamiento dentro de la gama de temperatura ambiente especificada en la sección *INFORMACION GENERAL* de este manual.

Uso de la máquina en cualquiera de las siguientes situaciones:-

- a) No esta aprobado por Ingersoll-Rand.
- b) Puede perjudicar la seguridad de los usuarios y otras personas, y
- c) Puede perjudicar cualquier reclamación hecha contra Ingersoll-Rand.

TABLE 1	TABELLA 1	TABLA 1	TABLA 1
Use of the machine to produce compressed air for: a) direct human consumption b) indirect human consumption, without suitable filtration and purity checks.	Uso da máquina para gerar ar comprimido para: a) consumo humano directo b) consumo humano indirecto, sem filtragem adequada e sem verificações de pureza.	Usare la macchina per produrre aria compressa per: a) consumo umano diretto b) consumo umano indiretto, senza filtro appropriato.	Uso de la máquina para producir aire comprimido para: a) consumo humano directo b) consumo humano indirecto, sin el correspondiente filtrado y purificado.
Use of the machine outside the ambient temperature range specified in the <i>GENERAL INFORMATION SECTION</i> of this manual.	Uso da máquina para além da amplitude de temperatura ambiente especificada na <i>SECÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAIS</i> deste manual.	Impiego della macchina al di fuori della temperatura ambiente specificata nella <i>SEZIONE INFORMAZIONI GENERALI</i> di questo manuale	Uso de la máquina fuera del rango de temperatura ambiente especificado en la sección de <i>INFORMACION GENERAL</i> de este manual.
Use of the machine where there is any actual or foreseeable risk of hazardous levels of flammable gases or vapours.	Uso da máquina quando exista qualquer risco presente ou previsível de níveis perigosos de vapores ou gases inflamáveis.	Uso della macchina dove esistano rischi reali o presunti di gas infiammabili o vapori	Uso de la máquina donde haya riesgo real o potencial de niveles peligrosos de gases o vapores inflamables.
Use of the machine fitted with <i>non Ingersoll-Rand approved components</i> .	Uso da máquina montada com componentes <i>não aprovados por Ingersoll-Rand</i> .	Impiego della macchina assemblata con <i>componenti non approvati dalla Ingersoll-Rand</i>	Uso de la máquina con <i>componentes no aprobados por Ingersoll-Rand</i> .
Use of the machine with safety or control components missing or disabled.	Uso da máquina com componentes de comando ou de segurança em falta ou avariados.	Uso della macchina con componenti privi di sicurezza, mancanti o inadatti	Uso de la máquina con componentes de seguridad o de control perdidos o averiados.

The company accepts no responsibility for errors in translation of this manual from the original English version.

A companhia não pode ser responsabilizada por eventuais erros de tradução da versão Inglesa original.

La Ingersoll-Rand Co non ha responsabilità per errori nella traduzione dalla versione originale in Inglese.

La compañía no acepta responsabilidades por errores en la traducción de la versión original en Inglés.

DEXRON is a registered trademark of General Motors Corporation.

DEXRON é uma marca comercial registada da General Motors Corporation.

DEXRON è un marchio registrato della General Motors Corporation

DEXRON es marca registrada de General Motors Corporation.

© COPYRIGHT 1995
INGERSOLL-RAND COMPANY

INGERSOLL-RAND



INGERSOLL-RAND®


P180

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

MANUAL DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO

LIBRO D'USO E MANUTENZIONE

MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

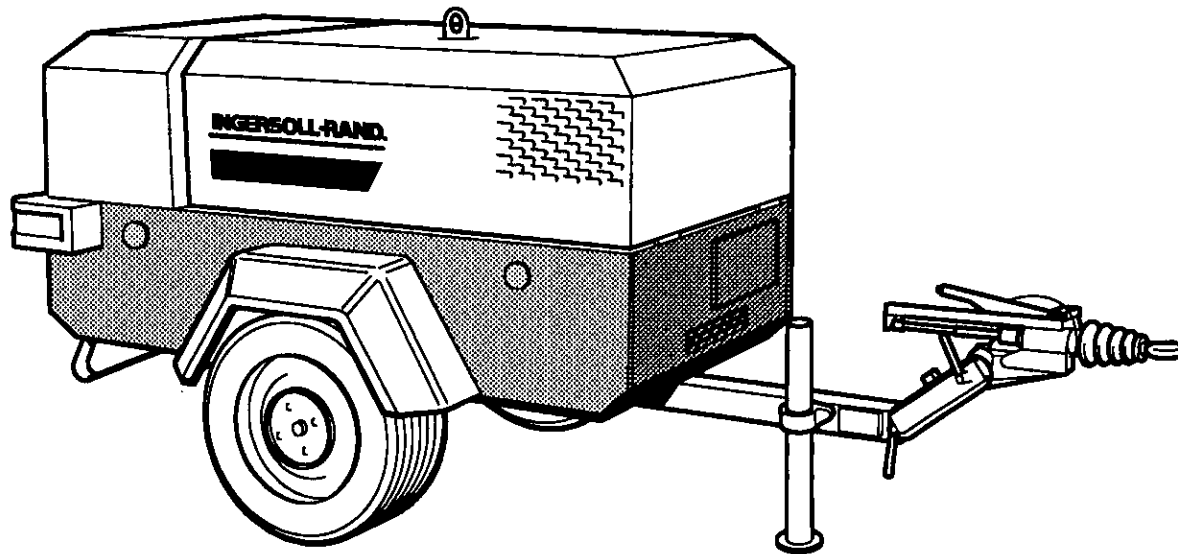

4.0


GENERAL
INFORMATION

INFORMAÇÃO
GERAL

INFORMAZIONI
GENERALI

INFORMACION
GENERAL

P180D

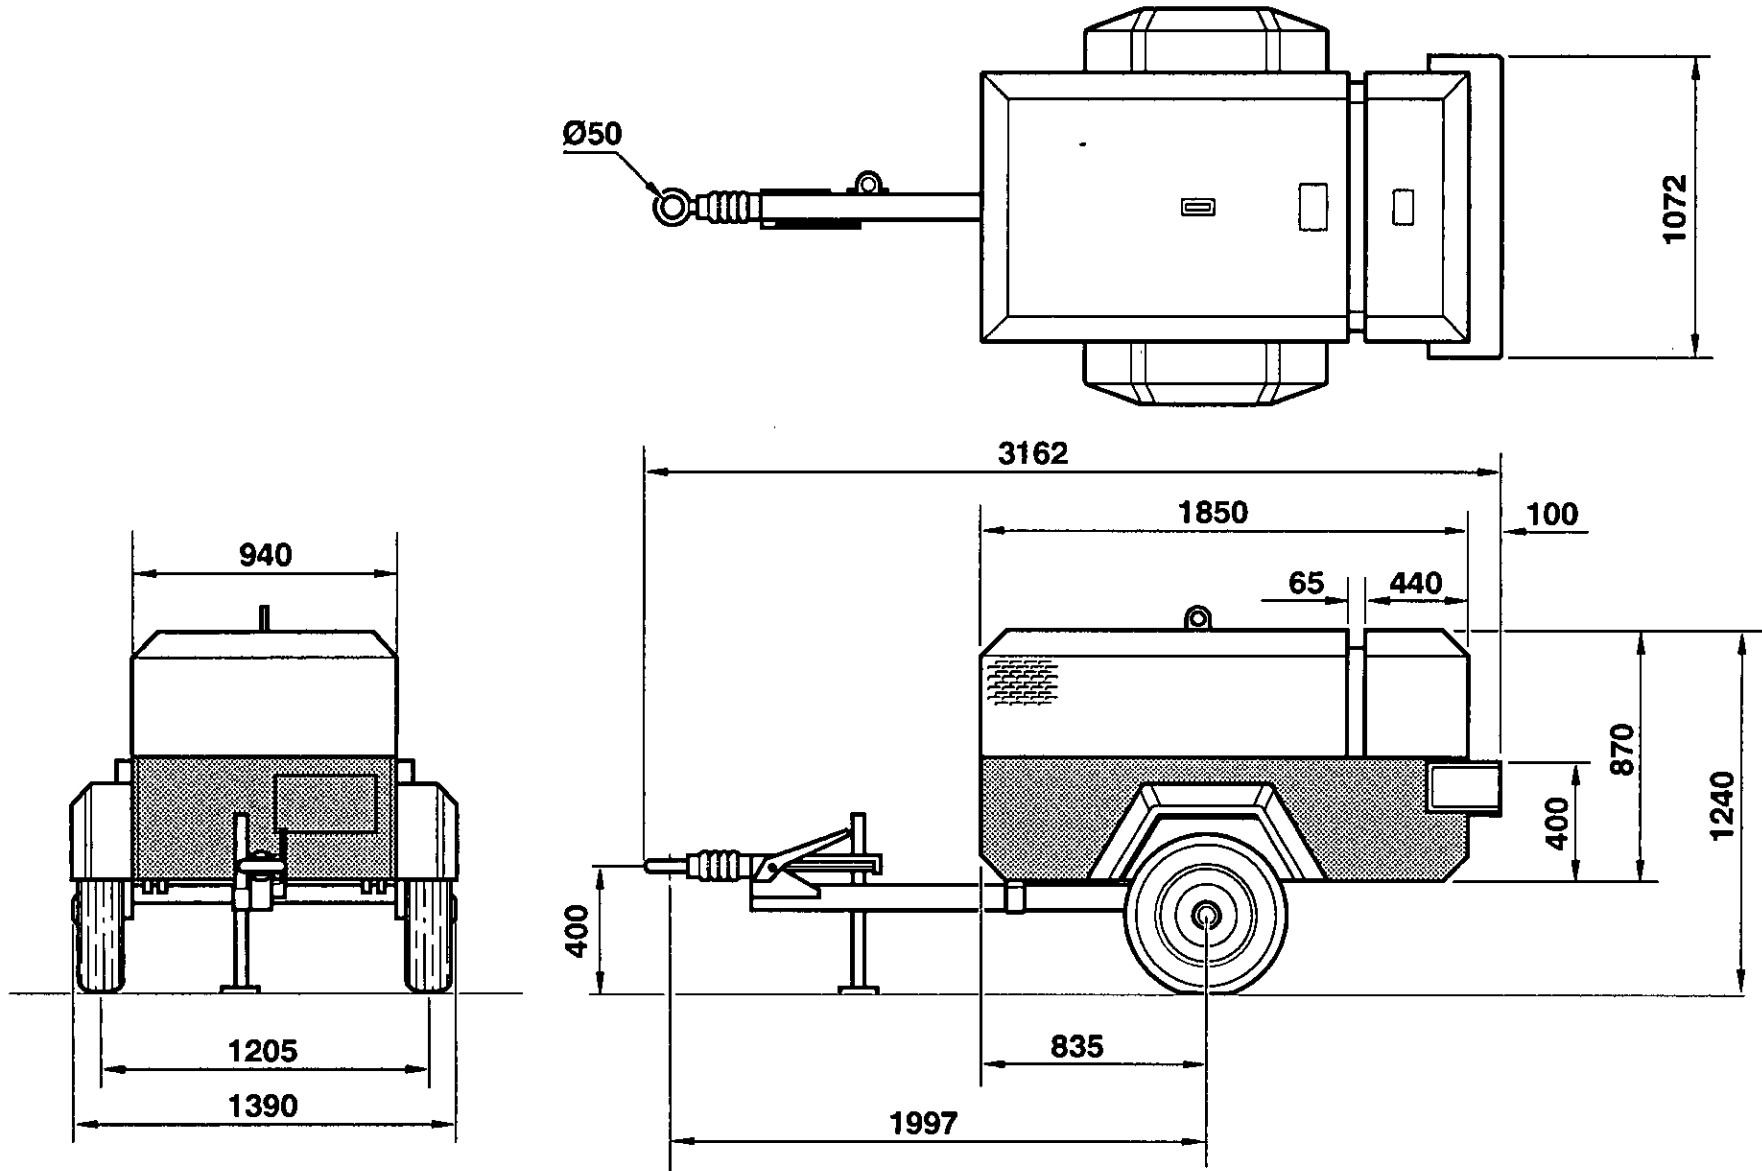


M&E

T1830
Revision 00
12/94

Ø40 

Ø50 

Ø76 

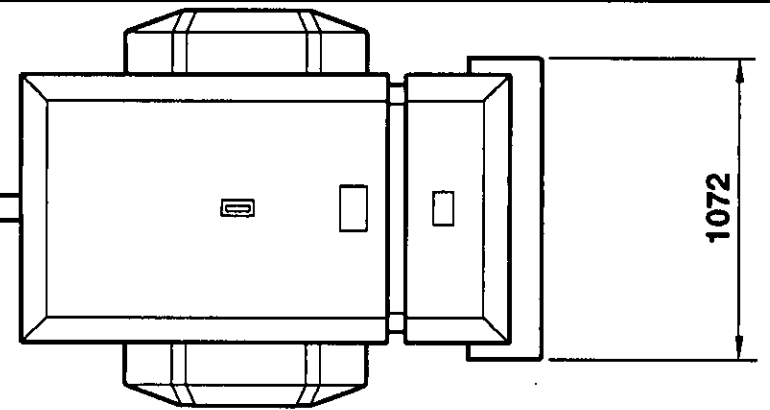

1072

3390 - 3597

3375 - 3582

3295 - 3502

100

1850

65

440

Ø40

Ø50

Ø76

870

1240

400

425 - 710

400 - 685


425 - 710

835

2130 - 2337

2210 - 2417

2225 - 2432

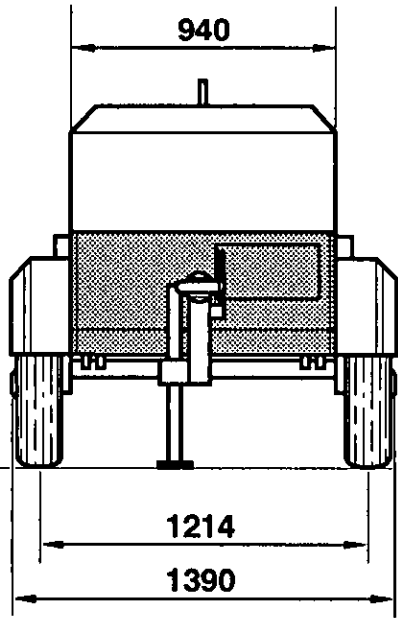

940

1214

1390

M&E

T1831

Revision 03

12/94

4.1

GENERAL INFORMATION

INFORMAÇÃO GERAL

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMACION GENERAL

4.2

GENERAL INFORMATION

INFORMAÇÃO GERAL


INFORMAZIONI GENERALI




INFORMACION GENERAL

P180D

Ø40 

Ø50 

Ø68 

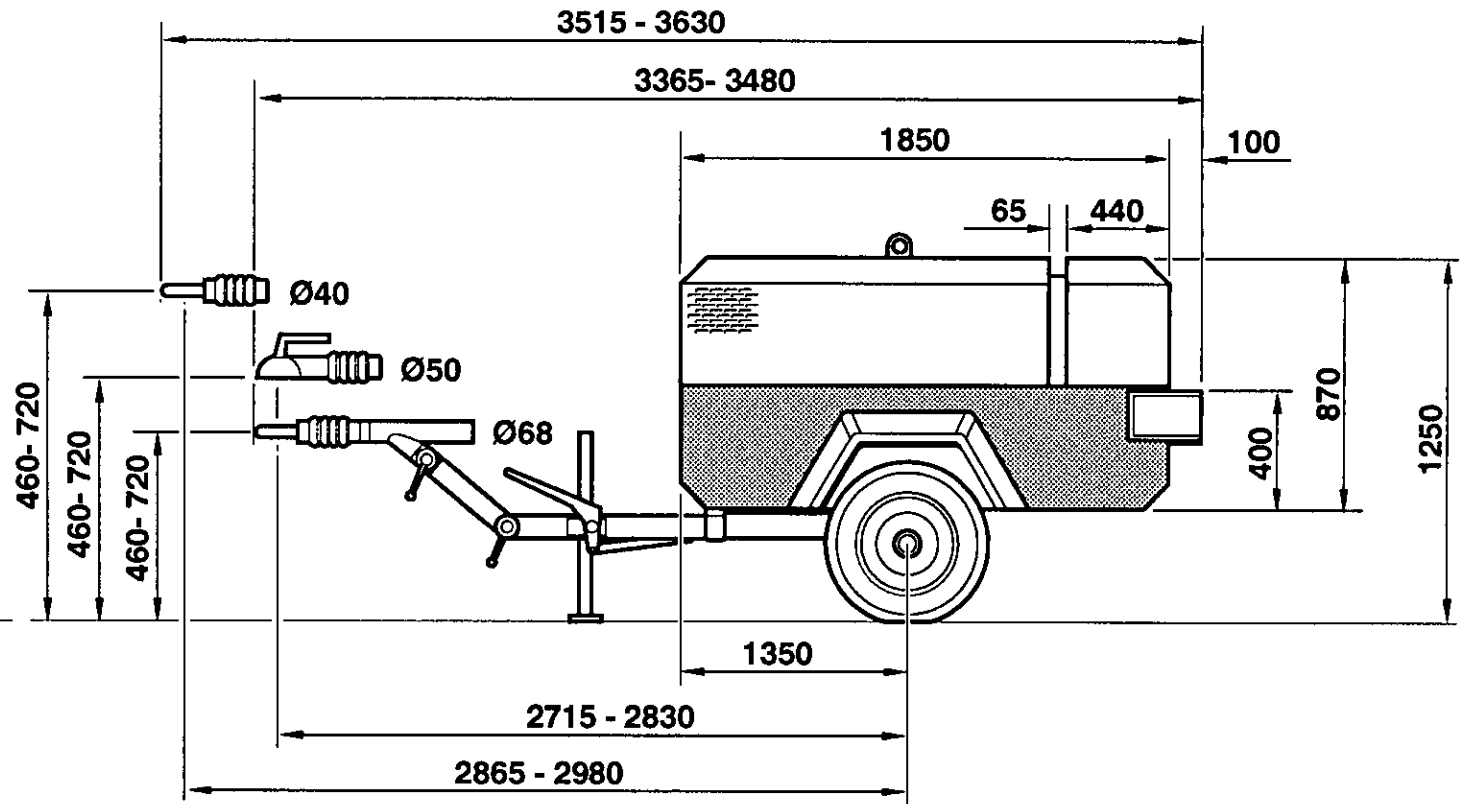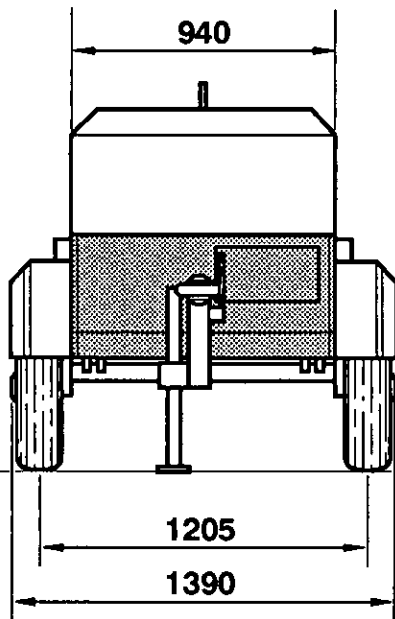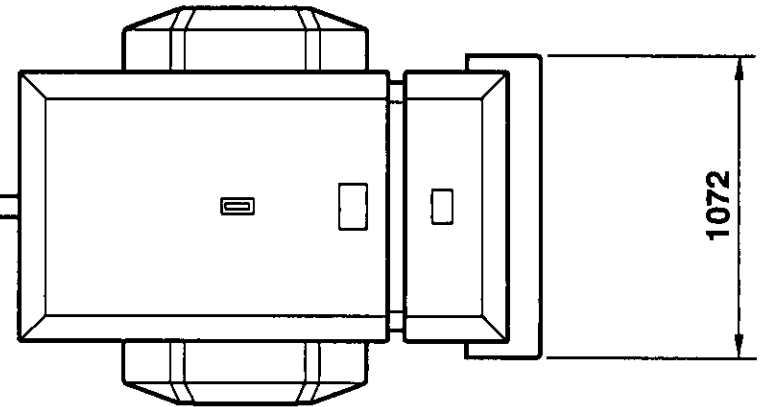

AL-KO

T2023
Revision 03
12/94

P180D

COMPRESSOR

Model. **P180D**
Actual free air delivery. 4,95 m³ min⁻¹.

Normal operating discharge pressure. 7 bar
Maximum allowable pressure 8,6 bar
Safety valve setting 10 bar

Maximum pressure ratio (absolute) 7,5:1
Operating ambient temperature. -10°C to +46°C
Maximum discharge temperature 120°C
Cooling system. Oil Injection

Oil capacity. 7 litres
Maximum oil system temperature 120°C
Maximum oil system pressure 8,6 bar

LUBRICATING OIL SPECIFICATION
(for the specified ambient temperatures).

Conforming to:
MIL-L-46152 - SAE 10W
or MIL-L-2104B - SAE 10W
or DEXRON or DEXRON II
automatic transmission fluid.

NOTE: Ensure that MIL-L-46152 lubricants meet API class CC only and not CD.

NOTE: If alternative lubricants are to be used then they too must conform to this specification.

COMPRESSOR

Modelo. **P180D**
Débito real de ar livre. 4,95 m³ min⁻¹.

Pressão de descarga de funcionamento normal. 7 bar
Pressão máxima admissível 8,6 bar
Regulação da válvula de segurança 10 bar

Razão de pressão máxima (absoluta). 7,5:1
Temperatura ambiente de operação. -10°C a +46°C
Temperatura de descarga máxima 120°C
Sistema de arrefecimento. Injecção de óleo

Capacidade de óleo. 7 litros
Temperatura máxima do óleo do sistema 120°C
Pressão máxima do óleo do sistema 8,6 bar

ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO (para a temperatura ambiente designada).

De acordo com:
MIL-L-46152 - SAE 10W
ou MIL-L-2104B - SAE 10W
ou DEXRON ou DEXRON II fluido de transmissão automática.

NOTA: Assegure-se que o lubrificante MIL-L-46152 corresponde à classe API CC unicamente e não CD.

NOTA: Se forem usados lubrificantes alternativos então deverão estar de acordo com as especificações seguintes.

COMPRESSORE

Modello. **P180D**
Portata effettiva. 4,95 m³ min⁻¹.

Normale pressione di scarico di esercizio. 7 bar
Massima pressione disponibile 8,6 bar
Taratura valvola di sicurezza 10 bar

Massimo rapporto di pressione (assoluta). 7,5:1
Temperatura ambiente operativa. -10°C a +46°C
Massima temperatura di scarico 120°C
Sistema di raffreddamento. Iniezione d'olio

Capacità olio. 7 litri
Temperatura max sistema olio. 120°C
Massima pressione sistema olio 8,6 bar

SPECIFICHE DELL'OLIO DI LUBRIFICAZIONE (Per temperature ambiente specificate).

Conformi a:
MIL-L-46152 - SAE 10W
o MIL-L-2104B - SAE 10W
o DEXRON o DEXRON II - fluido di trasmissione automatica.

NOTE: Assicurarsi che l'olio con caratteristiche MIL-L-46152 sia API classe CC e non CD.

NOTE: Usando lubrificanti diversi, devono essere conformi a queste caratteristiche.

COMPRESOR

Modelo. **P180D**
Descarga de aire libre real. 4,95 m³ min⁻¹.

Presión de descarga de trabajo normal. 7 bar
Presión máxima permisible 8,6 bar
Ajuste de la válvula de seguridad 10 bar

Máxima relación de compresión (absoluta). 7,5:1
Temperatura ambiente de funcionamiento. -10°C a +46°C
Temperatura máxima de descarga 120°C
Sistema de refrigeración. Inyección de aceite

Capacidad de aceite. 7 litros
Temperatura máxima del circuito de aceite 120°C
Presión máxima del circuito de aceite 8,6 bar

INDICACIONES DE ACEITE LUBRICANTE (para las temperaturas de ambiente que se indican)

Acorde con:
MIL-L-46152 - SAE 10W,
o MIL-L-2104B - SAE 10W,
o aceite para transmisiones automáticas DEXRON o DEXRON II.

AVISO: Asegúrese de que los lubricantes MIL-L-46152 se ajustan a la especificación API clase CC exclusivamente y no a la CD.

NOTA: Si ha de utilizarse lubricantes alternativos, éstos deberán ajustarse también a las mismas especificaciones.

Revision 02
04/94**4.3****GENERAL INFORMATION****INFORMAÇÃO GERAL****INFORMAZIONI GENERALI****INFORMACION GENERAL**

4.4

GENERAL INFORMATION

INFORMAÇÃO GERAL

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMACION GENERAL

P180D

Safety data sheets can be obtained on request from the lubricant supplier.

For temperatures outside the specified ambient range, consult Ingersoll-Rand.

ENGINE

Type/model. Deutz F4L1011F
 Number of cylinders. 4
 Oil capacity. 10,5 litres
 Speed at full load. 3000 revs min⁻¹
 Speed at idle. 1600 revs min⁻¹
 Electrical system. 12V negative earth

Power available at 3000 revs min.⁻¹ 42 kW

Fuel tank capacity. 70 litres

SOUND LEVEL DATA ('W' model)

A) To Pneurop code PN8NTC2

Equivalent continuous sound pressure level

Rated load 84dB(A)
 No load 80dB(A)

Sound power level (84/533/EEC) 100dB(A)

B) In compliance with 86/188/EEC

Average sound pressure level at 10m to 79/113/EEC 72dB(A)

Folhas de dados de segurança podem ser obtidas a pedido através do fornecedor de lubrificantes.

Para temperaturas ambiente além do especificado, consulte Ingersoll-Rand.

MOTOR

Tipo/Modelo. Deutz F4L1011F
 Número de cilindros. 4
 Capacidade de óleo. 10,5 litros
 Velocidade a plena carga. 3000 rpm.
 Velocidade ao ralanti. 1600 rpm.
 Sistema eléctrico. 12V -ve terra

Potência disponível a 3000 rpm. 42 kW

Capacidade reservatório gasóleo. 70 litros

DADOS DE NÍVEL SONORO ('W' modelo)

A) Para Pneurop código PN8NTC2
 Nível de pressão de som contínuo equivalente

Carga nominal 84dB(A)
 Sem carga 80dB(A)

Nível de potência sonora (84/533/EEC) 100dB(A)

B) De acordo com 86/188/EEC

Nível de pressão de som médio, 72dB(A) a 10m para 79/113/EEC.

Fogli dati di sicurezza si possono ottenere a richiesta dal fornitore del lubrificante.

Per temperature fuori della gamma ambiente specificata, consultare la Ingersoll-Rand.

MOTORE

Tipo/modelo. Deutz F4L1011F
 Numero cilindri. 4
 Capacità olio. 10,5 litri
 Velocità a pieno carico. 3000 rpm.
 Velocità minima. 1600 rpm.
 Sistema elettrico. 12V terra-neg

Potenza a 3000 rpm. 42 kW

Capacità serbatoio carburante. 70 litri

DATI LIVELLO RUMOROSITA' ('W' modello)

A) Conforme alla direttiva PN8NTC2
 Equivalente al livello di rumorosità di pressione continua

Carico nominale 84dB(A)
 Senza carico 80dB(A)

Livello di potenza di rumorosità (84/533/EEC) 100dB(A)

B) Conforme alla direttiva EC 86/188

Il livello di rumorosità medio a 10 metri misurato a norma 79/113/CEE 72dB(A)

Pueden obtenerse folletos de datos de seguridad solicitándolos al proveedor del aceite.

Para temperaturas de ambiente fuera de la gama indicada, consúltese a Ingersoll-Rand.

MOTOR

Tipo/modelo. Deutz F4L1011F
 Número de cilindros. 4
 Capacidad de aceite. 10,5 litros
 Velocidad a carga máxima. 3000 rpm.
 Velocidad al ralenti. 1600 rpm.
 Sistema eléctrico. 12V negativo a tierra

Potencia disponible a 3000 rpm. 42 kW

Capacidad del tanque de combustible. 70 litros

NIVELES DE SONORIDAD ('W' modelo)

A) Acorde el código PNEUROP PN8NTC2
 Nivel equivalente de presión de sonido constante.

En Carga Nominal 84dB(A)
 de Trabajo
 Marcha en vacío 80dB(A)

Nivel de potencia de sonido (84/533/EEC) 100dB(A)

B) Acorde la norma 86/188/CEE

Nivel de presión media de ruido a 10m según 79/113/CEE 72dB(A)

P180D

FIXED HEIGHT RUNNING GEAR**RODADO ALTURA FIXA****ALTEZZA FISSA SISTEMA DI TRAINO****LANZA DE ARRASTRE DE ALTURA FIJA**Shipping weight. 890Kg
Maximum gross weight. 950KgPeso de expedição. 890Kg
Peso total máximo. 950KgPeso alla spedizione. 890Kg
Massima peso lordo. 950KgPeso de embarque. 890Kg
Máxima peso bruto. 950Kg

Maximum horizontal towing force. 1228Kgf

Força de reboque horizontal máxima. 1228Kgf

Massima forza di traino orizzontale. 1228Kgf

Máxima fuerza de tiro horizontal. 1228Kgf

Maximum vertical coupling load (nose weight). 75 Kgf

Carga de acoplamento vertical máxima (peso de nariz). 75 Kgf

Massimo carico di accoppiamento verticale (peso musone). 75 Kgf

Máxima carga vertical de acople en la punta de la lanza. 75 Kgf

VARIABLE HEIGHT RUNNING GEAR**RODADO ALTURA VARIÁVEL****ALTEZZA VARIABILE SISTEMA DI TRAINO****LANZA DE ARRASTRE DE ALTURA VARIABLE**Shipping weight. 905 Kg
Maximum gross weight. 965KgPeso de expedição. 905 Kg
Peso bruto máximo. 965KgPeso alla spedizione. 905 Kg
Massima peso lordo. 965KgPeso de embarque. 905 Kg
Máxima peso bruto. 965Kg

Maximum horizontal towing force. 1228Kgf

Força de reboque horizontal máxima. 1228Kgf

Massima forza di traino orizzontale. 1228Kgf

Máxima fuerza de tiro horizontal. 1228Kgf

Maximum vertical coupling load (nose weight). 75 Kgf

Carga de acoplamento vertical máxima (peso de nariz). 75 Kgf

Massimo carico di accoppiamento verticale (peso musone). 75 Kgf

Máxima carga vertical de acople en la punta de la lanza. 75 Kgf

VARIABLE HEIGHT RUNNING GEAR**RODADO ALTURA VARIÁVEL****ALTEZZA VARIABILE SISTEMA DI TRAINO****LANZA DE ARRASTRE DE ALTURA VARIABLE**Shipping weight. 885kg
Maximum gross weight. 945 kgPeso de expedição. 885kg
Peso bruto máximo. 945 kgPeso alla spedizione. 885kg
Massima peso lordo. 945 kgPeso de embarque. 885kg
Máxima peso bruto. 945 kg

Maximum horizontal towing force. 1050 Kgf

Força de reboque horizontal máxima. 1050 Kgf

Massima forza di traino orizzontale. 1050 Kgf

Máxima fuerza de tiro horizontal. 1050 Kgf

Maximum vertical coupling load (nose weight). 100 Kgf

Carga de acoplamento vertical máxima (peso de nariz). 100 Kgf

Massimo carico di accoppiamento verticale (peso musone). 100 Kgf

Máxima carga vertical de acople en la punta de la lanza. 100 Kgf

WHEELS AND TYRES**RODAS E PNEUS****RUOTE E PNEUMATICI****RUEDAS Y NEUMÁTICOS**Number of wheels. 2 x 4¹/₂ J
Tyre size. 165 R13
Tyre pressure. 2,9bar
(42 lbf in⁻²)Número de rodas. 2 x 4¹/₂ J
Medida dos pneus. 165 R13
Pressão dos pneus. 2,9barNumero di ruote. 2 x 4¹/₂ J
Misura pneumatici. 165 R13
Pressione pneumatici. 2,9barNúmero de ruedas. 2 x 4¹/₂ J
Tamaño de los neumáticos. 165 R13
Presión de los neumáticos. 2,9bar*Further information may be obtained by request through Ingersoll-Rand customer services department.**Informação mais completa pode ser obtida através dos serviços após-venda da INGERSOLL-RAND.**Ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Servizio Assistenza INGERSOLL-RAND.**Puede solicitarse mayor información a través del departamento de servicio al cliente de INGERSOLL-RAND.*

Revision 02

04/94

4.5**GENERAL INFORMATION****INFORMAÇÃO GERAL****INFORMAZIONI GENERALI****INFORMACION GENERAL**

5.0

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI OPERATIVE

INSTRUCCIONES DE OPERACION

P180D

COMMISSIONING

Upon receipt of the unit, and prior to putting it into service, it is important to adhere strictly to the instructions given below in *PRIOR TO STARTING*.

Ensure that the operator reads and understands the decals and consults the manuals before maintenance or operation.

Ensure that the position of the emergency stop device is known and recognised by its markings. Ensure that it is functioning correctly and that the method of operation is known.

Before towing the unit, ensure that the tyre pressures are correct (refer to the *GENERAL INFORMATION* section of this manual) and that the handbrake is functioning correctly (refer to the *MAINTENANCE* section of this manual). Before towing the unit during the hours of darkness, ensure that the lights are functioning correctly (where fitted).

Ensure that all transport and packing materials are discarded.

Ensure that the correct fork lift truck slots or marked lifting / tie down points are used whenever the machine is lifted or transported.

PREPARAÇÃO

Quando receber a máquina e antes de a pôr em serviço, é importante que siga estritamente as instruções dadas em *ANTES DO ARRANQUE*.

Assegure-se que o operador lê e compreende os avisos e consulta o manual antes de proceder à utilização e conservação da máquina.

Assegure-se de que a posição do dispositivo de *paragem de emergência* é conhecido e identificado pelas suas marcas. Assegure-se de que ele funciona correctamente e de que o seu método de funcionamento é conhecido.

Assegure-se que os pneus estão à pressão correcta, antes de deslocar a máquina. (Refira-se à secção *INFORMAÇÕES GERAIS* deste manual) e que o travão de mão funciona perfeitamente (refira-se á secção *CONSERVAÇÃO* neste manual). Se deslocar a máquina em tempo escuro assegure-se previamente que as luzes funcionam (se existentes).

Assegure-se de que todos os elementos de embalagem e transporte estão retirados.

Assegure-se de que são usadas as ranhuras correctas para os garfos de levantamento ou os pontos marcados para atar/levantar quer seja para elevar ou para transportar a máquina.

PREAVVIAMENTO

Al ricevimento dell'unità e prima di metterla in servizio è importante seguire attentamente le istruzioni date qui sotto *PRIMA DI AVVIARLA*.

Assicurarsi che l'operatore legga e capisca le targhette e consulti il manuale prima della manutenzione e operazioni.

Assicurarsi che la posizione del dispositivo di *stop d'emergenza* sia conosciuta e riconosciuta dal suoi contrassegni. Assicurarsi che funzioni correttamente e che il metodo di funzionamento sia conosciuto.

Prima di trainare l'unità assicurarsi che la pressione pneumatici sia corretta (riferirsi alla sezione *INFORMAZIONI GENERALI* di questo manuale) e che il freno a mano funzioni correttamente (riferirsi alla sezione *MANUTENZIONE* di questo manuale). Prima di trainare l'unità durante le ore notturne, assicurarsi che le luci funzionino (se installate).

Assicurarsi che tutto il materiale di trasporto e d'imballaggio venga smaltito.

Assicurarsi che le scanalature per la forcella di sollevamento o i punti contrassegnati per l'aggancio di sollevamento vengano usati ogni qualvolta la macchina viene sollevata o trasportata.

ENTRADA EN SERVICIO

Al recibir la unidad y antes de ponerla en servicio, es importante que se ajuste estrictamente a las instrucciones que se le dan más abajo en la sección titulada *ANTES DE ARRANCAR*.

Asegúrese de que el operador lea y entienda las pegatinas y consulte el manual antes de realizar mantenimiento u operación de la unidad.

Cerciórese que todo quien deba sepa dónde está el dispositivo de *parada de emergencia* y que se reconozca por sus marcas. Verifíquese que funciona correctamente y que todo quien deba sepa emplearlo.

Antes de remolcar la unidad, asegúrese de que la presión de los neumáticos sea la correcta (refiérase a la sección *INFORMACION GENERAL* de este manual) y de que el freno de mano funciona correctamente (refiérase a la sección *MANTENIMIENTO* de este manual). Si necesita remolcar la unidad durante las horas de oscuridad, asegúrese antes de que las luces funcionan correctamente (si las tiene instaladas).

Asegurarse de que todos los materiales de transporte y embalaje se retiren.

Toda vez que se levanta o transporta la máquina, cerciórese que se usen los puntos marcados para izaje o anclaje, o las ranuras correctas para horquillas montacargas.

When selecting the working position of the machine ensure that there is sufficient clearance for ventilation and exhaust requirements, observing any specified minimum dimensions (to walls, floors etc.).

Adequate clearance needs to be allowed around and above the machine to permit safe access for specified maintenance tasks.

Ensure that the machine is positioned securely and on a stable foundation. Any risk of movement should be removed by suitable means, especially to avoid strain on any rigid discharge piping.

Attach the battery cables to the battery ensuring that they are tightened securely.

WARNING: All air pressure equipment installed in or connected to the machine must have safe working pressure ratings of at least the machine rated pressure, and materials compatible with the compressor lubricant (refer to the *GENERAL INFORMATION* section).

WARNING: If more than one compressor is connected to one common downstream plant, effective check valves and isolation valves must be fitted and controlled by work procedures, so that one machine cannot accidentally be pressurised / over pressurised by another.

Quando seleccionar a posição de trabalho da máquina assegure-se de que existe suficiente espaço para as necessidades de ventilação e exaustão, cumprindo com quaisquer dimensões mínimas especificadas (às paredes, ao solo, etc.).

Deve existir folga adequada em volta e por cima da máquina para permitir um acesso seguro para as tarefas de manutenção.

Assegure-se de que a máquina fica firmemente posicionada numa base estável. Qualquer risco de movimento deve ser anulado por meios adequados, especialmente para evitar qualquer esforço sobre tubagens de descarga.

Instale os cabos da bateria e assegure-se de que estão firmemente apertados.

ADVERTENCIA: Todo o equipamento de ar comprimido montado ou ligado à máquina tem de ter pressões nominais de segurança de trabalho de pelo menos a da pressão nominal da máquina, e materiais compatíveis com o lubrificante do compressor (refira-se à secção *INFORMAÇÕES GERAIS*)

ADVERTENCIA: Se houver mais de um compressor ligado a equipamento comum a jusante, têm de ser montadas válvulas efectivas de retenção e seccionamento e controladas pelos procedimentos de trabalho, de maneira a que as máquinas não possam acidentalmente e reciprocamente ser postas sob pressão.

Nel selezionare la posizione di lavorazione della macchina assicurarsi che vi sia sufficiente distanza per i requisiti di ventilazione e di scarico, osservando eventuali minime specifiche dimensioni (da pareti, pavimenti, ecc.).

E' necessario lasciare sufficiente distanza attorno ed al di sopra della macchina al fine di consentire accesso sicuro durante gli interventi di manutenzione prescritta.

Assicurarsi che la macchina sia posizionata con sicurezza e su solide fondamenta. Eventuale rischio di movimento deve essere eliminato con mezzi adatti, specialmente per evitare sollecitazioni sulle rigide tubazioni di scarico.

Collegare i cavi alla batteria assicurandosi che siano serrati bene.

AVVERTENZA: Tutta l'attrezzatura ad aria compressa montata o collegata alla macchina deve funzionare ad una pressione di esercizio di sicurezza o almeno alla stessa pressione della macchina, e deve avere tutti i materiali compatibili col lubrificante del compressore (consultare la sezione *INFORMAZIONI GENERALI*).

AVVERTENZA: Se più di un compressore viene collegato ad un impianto comune a valle, devono essere montate valvole effettive di controllo e valvole d'isolamento controllate dalle procedure di lavorazione, in modo che una macchina non possa essere accidentalmente pressurizzata / sovrappressurizzata da un'altra.

Al situar la máquina para el trabajo, cerciéndose que haya suficiente lugar libre para buena ventilación y aventamiento de los gases de escape. Obsérvense para ello las indicaciones que acaso se den de distancias mínimas (a las paredes, altura sobre el suelo, etc.).

Hay que tener adecuado lugar libre alrededor de la máquina para hacer sin estorbo las tareas indicadas de mantenimiento.

Cerciéndose de situar la máquina con seguridad sobre una superficie firme. Elimínese por medios apropiados cualquier posibilidad de que la máquina se mueva, especialmente para que no se esfuerce ninguna tubería rígida de descarga.

Instale los cables de la batería asegurándose de que quedan firmemente apretados.

ADVERTENCIA: Todo equipo neumático que se conecte a la máquina o se le instale tiene que ser tal que su presión de trabajo con seguridad sea igual o mayor que la presión nominal de la máquina, y ser de materiales compatibles con el lubricante del compresor (véase la sección *INFORMACION GENERAL*).

ADVERTENCIA: Si se conectarán dos o más compresores para alimentar una misma maquinaria, hay que interponer válvulas antirretorno y de aislación eficaces y controlarlas durante el trabajo, tal que ninguna de las máquinas pueda ocasionar un exceso de presión en otra.

5.2








OPERATING
INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES
DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI
OPERATIVE

INSTRUCCIONES
DE OPERACION

P180D

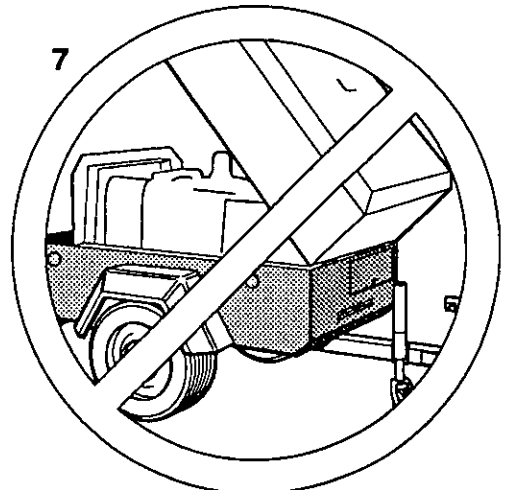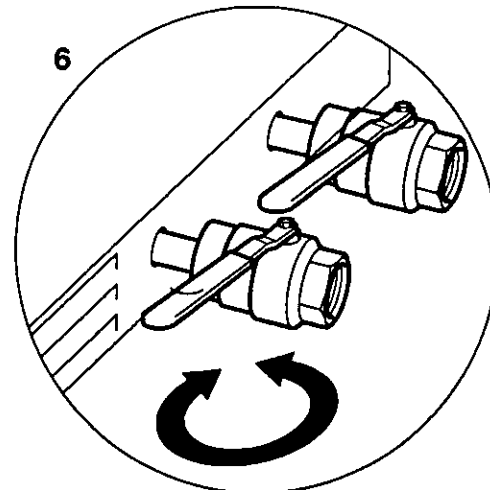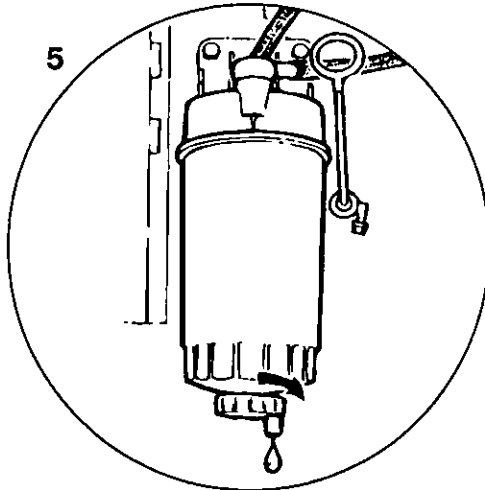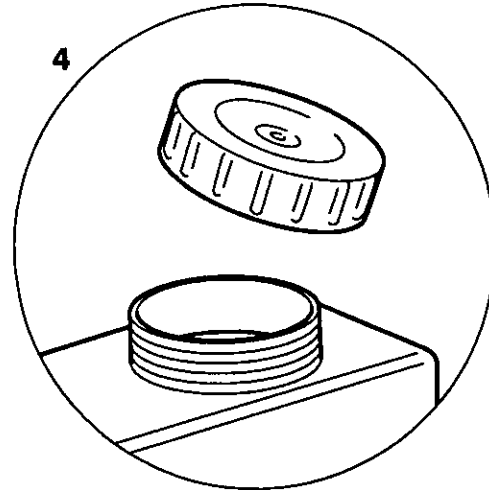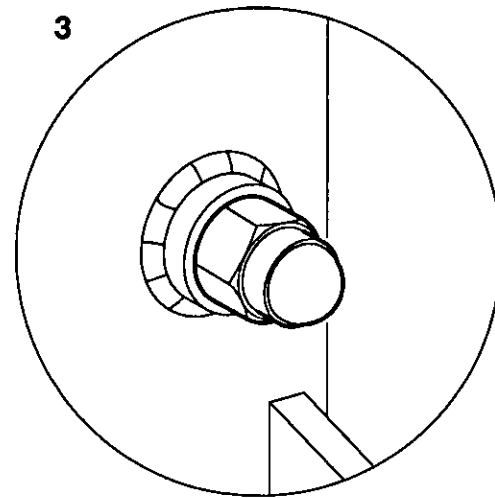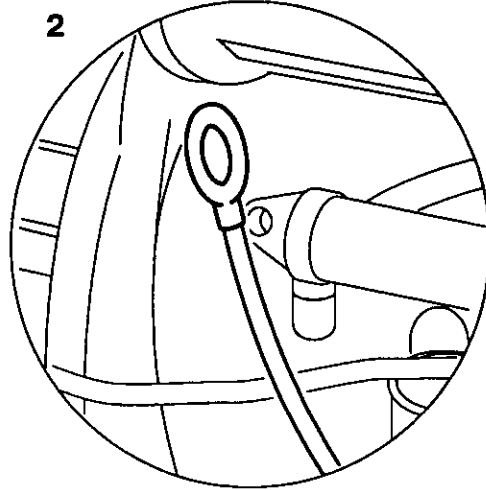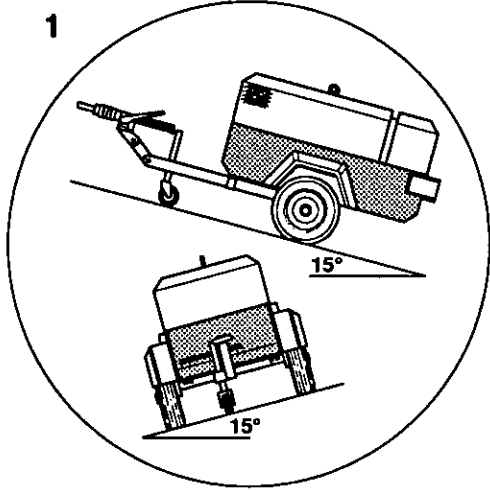

WARNING: If flexible discharge hoses are to carry more than 7 bar pressure then it is recommended that safety retaining wires are used on the hoses.

ADVERTÊNCIA: Se tubos flexíveis de descarga vão transportar mais de 7 bar de pressão recomenda-se o uso desses tubos de arames de retenção de segurança.

AVVERTENZA: Nel caso in cui i flessibili di scarico devono portare oltre 7 bar di pressione, si raccomanda di usare i fili di ritegno di sicurezza sugli stessi flessibili.

ADVERTENCIA: Si el aire comprimido tendrá presiones de más de 7 barios y se llevará por mangueras, se aconseja limitar su culebreo con cables de retención.

PRIOR TO STARTING

ANTES DO ARRANQUE

PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA

ANTES DE ARRANCAR

Refer to the diagram on page 5.2

Refira-se ao diagrama da pag. 5.2

Riferirsi al diagramma a pagina 5.2

Refiérase al diagrama de la página 5.2

1. Place the unit in a position that is as level as possible. The design of the unit permits a 15 degree lengthways and sideways limit on out of level operation. It is the engine, not the compressor, that is the limiting factor.

1. Coloque o unidade em posição tanto quanto possível horizontal. A concepção da máquina permite uma inclinação lateral e longitudinal de 15°. É o motor e não o compressor o factor limitativo.

1. Posizionare la macchina in una posizione la più orizzontale possibile. Il massimo dislivello consentito dal disegno è di 15 gradi sia nel senso della larghezza che in senso longitudinale. In ogni caso, il fattore che limita la possibilità di usare la macchina in dislivello non è il gruppo compressore ma il motore.

1. Coloque la unidad en una posición que esté lo más nivelada posible. El diseño de la unidad permite un desnivel longitudinal o lateral de hasta quince grados cuando la unidad tenga que funcionar en terrenos no nivelados. El límite viene dado por el motor, no el compresor.

When the unit has to be operated out of level, it is important to keep the engine oil level near the high level mark (with the unit level).

Quando a máquina tiver que ser operada num desnível é importante manter o óleo do motor perto do nível máximo (com a unidade na horizontal).

Quando si debba lavorare in posizione non livellata, occorre mantenere il livello olio nella coppa motore (misurato con la macchina in posizione orizzontale) vicino al segno di max.

Quando la unidad se utilice en terreno desnivelado, es importante mantener el nivel de aceite del motor cerca de la marca superior (estando la unidad en terreno nivelado).

CAUTION: Do not overfill either the engine or the compressor with oil.

PRECAUÇÃO: Não encha com demasiado óleo quer o motor quer o compressor.

ATTENZIONE: Non mettere olio compressore e motore in eccadenza.

PRECAUCION: No llene el motor o el compresor con demasiado aceite.

2. Check the engine lubrication oil in accordance with the operating instructions in the *Engine Operator's Manual*.

2. Verifique o óleo de lubrificação do motor de acordo com as intruções do *Manual do Motor*.

2. Controllare l'olio motore come da prescrizioni *Manuale Costruttore Motore*.

2. Compruebe el aceite de lubricación del motor según las instrucciones de operación del *Manual del Operador del Motor*.

3. Check the compressor oil level in the sight glass located on the separator tank.

3. Verifique o nível de óleo do compressor no visor localizado no reservatório.

3. Controllare il livello olio compressore nel vetrino localizzato sul serbatoio separatore.

3. Compruebe el nivel de aceite del compresor en la mirilla que se encuentra en el tanque separador.

4. Check the diesel fuel level. A good rule is to top up at the end of each working day. This prevents condensation from occurring in the tank.

4. Verifique o nível de gasóleo. Uma boa regra é a de atestar o depósito no fim de cada turno. Isto evita a ocorrência de condensação no tanque.

4. Controllare il livello della nafta. E' buona norma rabboccare al termine di ogni turno. Questo evita la formazione di condensa nel serbatoio del carburante.

4. Compruebe el nivel de combustible diesel. Una buena regla es la de llenar el depósito después de cada sesión de trabajo, de este modo se impide que se produzca condensación en el depósito.

5.4

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI OPERATIVE

INSTRUCCIONES DE OPERACION

P180D

CAUTION: Use only a No. 2-D diesel fuel oil with a minimum octane number of 45 and a sulphur content not greater than 0,5%.

CAUTION: When refuelling:-

- switch off the engine.
- do not smoke.
- extinguish all naked lights.
- do not allow the fuel to come into contact with hot surfaces.
- wear personal protective equipment.

5. Drain the fuel filter water separator of water, ensuring that any released fuel is safely contained.

6. Open the service valve(s) to ensure that all pressure is relieved from the system. Close the service valve(s).

7. **CAUTION:** Do not operate the machine with the canopy/doors in the open position as this may cause overheating and operators to be exposed to high noise levels.

Check the air restriction indicator(s). Refer to the **MAINTENANCE** section of this manual.

PRECAUÇÃO: Utilize só gasóleo nº 2-D com um mínimo de octana de 45 e compostos sulfurosos não superiores a 0,5%.

PRECAUÇÃO: Durante o reabastecimento:-

- desligue o motor.
- não fume.
- apague todos os lumes.
- não deixe que o combustível entre em contacto com superfícies quentes.
- use equipamento de protecção pessoal.

5. Drene o separador de água do filtro de combustível, assegurando-se de que o combustível libertado fica devidamente contido.

6. Abra a válvula de serviço, para garantir que toda a pressão é aliviada do sistema. Feche a (as) válvula(S) de serviço

7. **PRECAUÇÃO:** Não opere a máquina com a capotagem/portas abertas pois pode provocar sobreaquecimento e expõe o operador a altos níveis de ruído.

Verifique os indicadores de restrição do ar. Referir-se à secção de **MANUTENÇÃO** deste manual.

ATTENZIONE: Usare esclusivamente gasolio no 2-D con numero di ottani pari ad almeno 45 e con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5 %.

ATTENZIONE: Quando si rifornisce :

- spegnere il motore.
- non fumare.
- spegnere tutte le fiamme scoperte.
- evitare che il combustibile entri in contatto con le superfici bollenti.
- indossare equipaggiamento personale protettivo.

5. Drenare l'acqua dal filtro del carburante separatore, assicurandosi che eventuale carburante fuoriuscito venga raccolto in un contenitore.

6. Aprire le valvole di servizio per assicurare che tutta la pressione nel sistema venga scaricata. Chiudere le valvole di servizio.

7. **ATTENZIONE:** Non mettere la macchina in funzione quando la capottatura è ancora aperta, altrimenti si può causare un surriscaldamento e l'operatore può essere soggetto a più alti livelli di rumore.

Controllare gli indicatori di intasamento filtri aria (riferirsi alla sezione **MANUTENZIONE** di questo manuale).

PRECAUCION: Utilice únicamente combustible diesel del número 2 con un número mínimo de octanos de 45 y un contenido en sulfuro no mayor del 0,5%.

PRECAUCION: Cuando llene el depósito:

- pare el motor.
- no fume.
- apague todas las llamas encendidas.
- no permita que el gasoil caiga en superficies calientes.
- lleve equipo de protección personal.

5. Purgar de agua el separador de agua del filtro de combustible, cerciorándose de recoger el combustible que salga.

6. Abra la válvula de servicio para asegurarse de que toda la presión ha salido del sistema. Cierre la válvula de servicio.

7. **PRECAUCION:** No utilice la máquina con la capota o las puertas abiertas ya que esto puede causar un sobrecalentamiento y que los trabajadores estén expuestos a un nivel mayor de ruidos.

Compruebe los indicadores de restricción de aire. Refiérase a la sección de **MANTENIMIENTO** de este manual.

When starting or operating the machine in temperatures below or approaching 0°C, ensure that the operation of the regulation system, the unloader valve, the safety valve, and the engine are not impaired by ice or snow, and that all inlet and outlet pipes and ducts are clear of ice and snow.

Quando se arranca ou trabalha com a máquina em temperaturas abaixo ou próximas de 0°C, assegure-se de que o funcionamento do sistema de regulação, a válvula de descarga, a válvula de segurança e o motor não estão impedidos por gelo ou neve, e de que os tubos de entrada e saída e tubagens estão livres de gelo e neve.

Durante l'avviamento o il funzionamento della macchina a temperature inferiori o che si avvicinano a 0°, assicurarsi che il funzionamento del sistema di regolazione, la valvola di scarico, la valvola di sicurezza ed il motore non siano danneggiati da ghiaccio o neve, e che tutti i tubi di ingresso ed uscita e condotti siano privi di ghiaccio e neve.

Si la temperatura ambiente es de aproximadamente 0°C o bajo 0°C cuando se arranca o se está empleando la máquina, cerciéndose que no se dificulte por nieve o hielo el funcionamiento del instrumental de regulación, la válvula de descarga, la válvula de seguridad y/o el motor, y que ninguna conducción de aspiración o salida se obstruya con nieve o hielo.

STARTING THE MACHINE

Refer to the diagram on page 5.6

WARNING: Under no circumstances should volatile liquids such as Ether be used for starting this machine.

All normal starting functions are incorporated in the key operated switch.

• Turn the key switch to position 1, the alternator charge light will illuminate.

• Turn the key switch to position 3 (engine start position).

• Release to position 2 when the engine starts.

• Release to position 1 when the alternator charge light is extinguished.

ARRANQUE DA MÁQUINA

Refira-se ao diagrama da página 5.6

ADVERTÊNCIA: Em nenhuma circunstância deverá ser utilizado um líquido volátil, tal como o éter, para arrancar a máquina.

• Todas as funções normais de arranque estão incorporadas no interruptor de chave.

• Rode a chave para a posição 1. A lampada de carga do alternador acende.

• Rode a chave para a posição 3 (posição de arranque do motor).

• Liberte a chave para a posição 2 quando o motor arrancar.

• Liberte a chave para a posição 1, quando a lampada de carga do alternador se apagar.

AVVIAMENTO DELLA MACCHINA

Riferirsi al diagramma a pagina 5.6

AVVERTENZE: Non usare in alcun caso liquidi volatili tipo etere per avviare la macchina.

• Tutte le normali funzioni di avviamento sono incorporate nell'interruttore a chiave.

• Girare la chiave verso la posizione 1 la spia dell'alternatore si illuminerà.

• Ruotare la chiave sulla posizione 3 (posizione avviamento motore).

• Rilasciare la chiave in posizione 2 quando il motore é avviato.

• Quando la spia dell' alternatore si spegne, girare la chiave verso la posizione 1.

ARRANQUE DE LA MÁQUINA

Référase al diagrama de la página 5.6

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia deberán utilizarse líquidos volátiles como el éter para el arranque de esta máquina.

• Todas las funciones de arranque normales están incluidas en el interruptor de llave.

• Gire el interruptor de llave colocándolo en la posición 1. Se iluminará la luz del alternador.

• Coloque la llave en la posición 3 (posición de arranque del motor).

• Vuelva a poner la llave en la posición 2 cuando el motor arranque.

• Vuelva a poner la llave en la posición 1 cuando la luz del alternador se apague.

5.6


OPERATING
INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES
DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI
OPERATIVE

INSTRUCCIONES
DE OPERACION

P180D

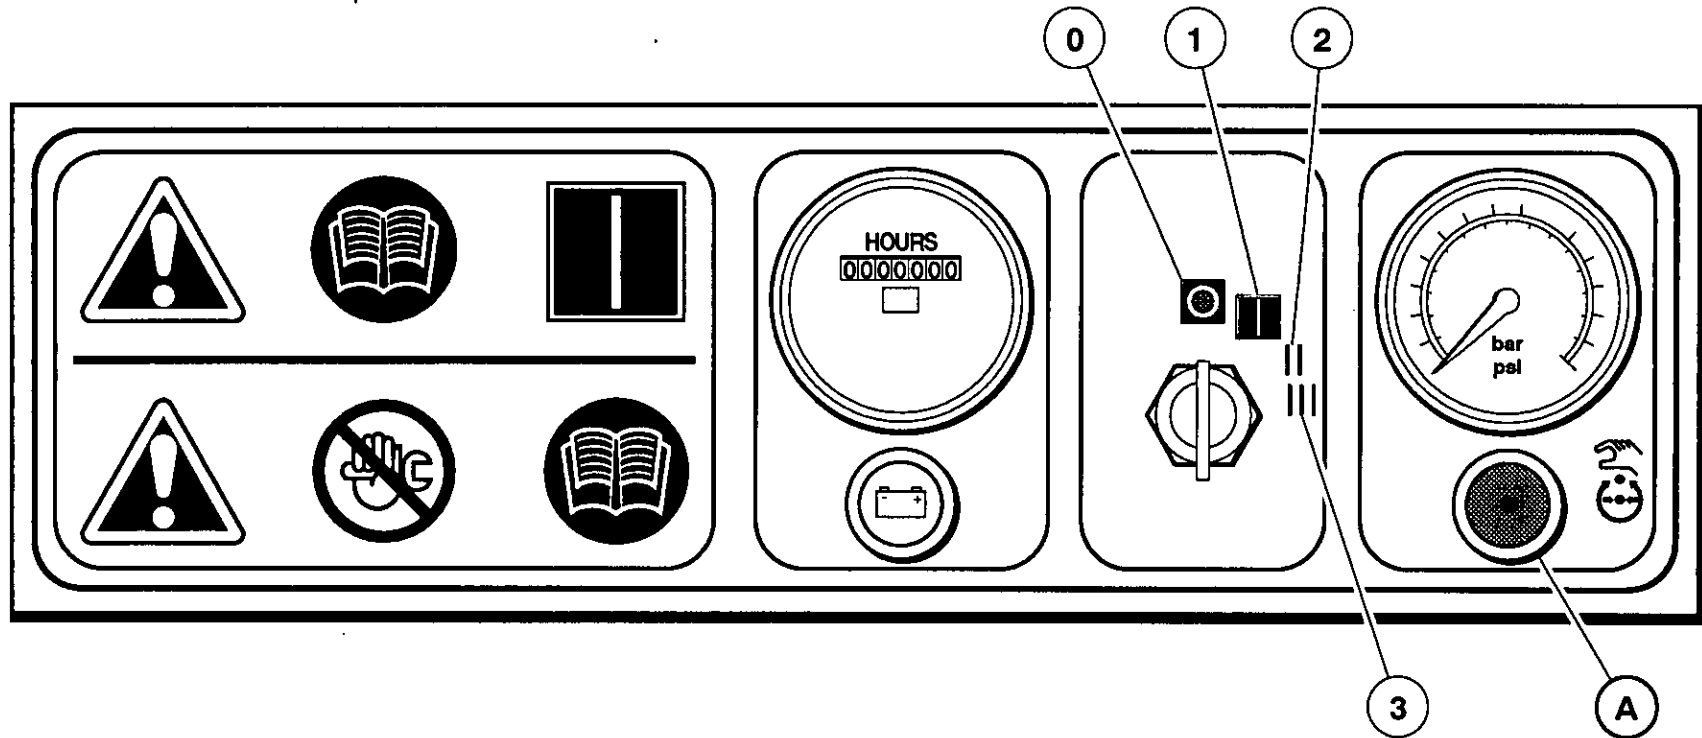

NOTE: In order to allow the machine to start at a reduced load, a valve, which is operated by a button located on the instrument panel, is incorporated in the regulation system. (The valve automatically returns to the start position when the machine is switched off and air pressure relieved from the system).

. Allow the engine to reach its operating temperature – then press the button (A).

. At this point in the operation of the machine it is safe to apply *full load* to the engine.

STOPPING THE MACHINE

Refer to the diagram on page 5.6

. Close the service valve.

. Allow the machine to run unloaded for a short period of time to reduce the engine temperature.

. Turn the start switch to the 0 (off) position.

NOTE: As soon as the engine stops, the automatic blowdown valve will relieve all pressure from the system.

If the automatic blowdown fails to operate, then pressure must be gradually relieved by operating the manual blowdown valve. Suitable personal protective equipment should be worn.

CAUTION: Never allow the machine to stand idle with pressure in the system.

NOTA: Para permitir que a máquina arranque com carga reduzida, um botão tipo válvula arranque/marcha, instalado no painel de instrumentos, está incorporado no sistema de regulação. (A válvula regressa automaticamente à posição de arranque quando a máquina é desligada e a pressão de ar é aliviada do sistema).

. Deixe que o motor atinja a sua temperatura de funcionamento – então carreeque no botão (A).

. Neste ponto de operação da máquina está pronta para que seja aplicada a *carga máxima* no motor.

PARAGEM DA MÁQUINA

Refira-se ao diagrama da página 5.6

. Feche a válvula de serviço

. Deixe a máquina funcionar sem carga durante um curto período de tempo para reduzir a temperatura do motor.

. Rode a chave para a posição 0.

NOTA: Logo que o motor pare, a válvula automática de descarga aliviará toda a pressão de ar do sistema.

Se a válvula de descarga automática não actuar, a pressão tem então de ser descarregada gradualmente fazendo actuar a válvula de descarga manual. Deve ser usado equipamento de protecção pessoal apropriado.

PRECAUÇÃO: Nunca permita que a máquina esteja parada com pressão no sistema.

NOTA: Per permettere al compressore di avviarsi a carico ridotto è incorporata nel sistema di regolazione una valvola d'avviamento a pulsante, posta sul pannello strumenti. (La valvola ritorna automaticamente alla posizione di partenza quando la macchina è ferma e la pressione dell'aria è fuoriuscita dal sistema).

. Far girare il motore fino al raggiungimento della temperatura di esercizio, quindi premere il pulsante (A).

. A questo punto dell'uso dell'unità, è bene dare pieno carico al motore.

ARRESTO DELLA MACCHINA

Riferirsi al diagramma a pagina 5.6

. Chiudere il rubinetto di servizio.

. Permettere all'unità di girare a vuoto per un breve periodo per ridurre la temperatura del motore.

. Girare la chiave dell'interruttore su 0 (off).

NOTA: Appena il motore si spegne, la valvola automatica di scarico farà uscire tutta la pressione dal sistema.

Se la valvola di scarico della pressione non funziona, la pressione deve essere fatta uscire lentamente tramite la valvola di scarico pressione manuale. Bisogna indossare indumenti di protezione personale.

ATTENZIONE: Non permettere alla macchina di girare al minimo con la pressione nel sistema.

NOTA: Para permitir que la máquina pueda arrancar con una carga reducida, existe en el sistema de regulación una válvula de tipo botón que se encuentra en el panel de instrumentos. La válvula se coloca automáticamente en la posición start cuando la máquina se desconecta y se libera la presión de aire del sistema.

. Permita que el motor alcance su temperatura de funcionamiento y oprima la botón (A).

. En este punto del funcionamiento de la máquina es seguro aplicar la *carga máxima* al motor.

PARADA DE LA MÁQUINA

Refiérase al diagrama de la página 5.6

. Cierre la válvula de servicio.

. Permita que la unidad funcione sin carga durante un corto período de tiempo para reducir la temperatura del motor.

. Coloque el interruptor de arranque en la posición 0 (apagado).

NOTA: En cuanto se detenga el motor, la válvula automática dejará escapar toda la presión del sistema.

Si no funcionase el desahogo automático de la presión, ésta deberá desahogarse gradualmente accionando la válvula manual de desahogo de la presión. Deberá utilizarse equipo adecuado de protección personal.

PRECAUCION: No permita nunca que la unidad funcione al ralentí con presión en el sistema.

5.8

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI OPERATIVE

INSTRUCCIONES DE OPERACION

P180D

EMERGENCY STOPPING

PARAGEM DE EMERGÊNCIA

ARRESTO D'EMERGENZA

PARADA DE EMERGENCIA

Refer to the diagram on page 5.6

Refira-se ao diagrama da página 5.6

Riferirsi al diagramma a pagina 5.6

Refiérase al diagrama de la página 5.6

In the event that the unit has to be stopped in an emergency, **TURN THE KEY SWITCH LOCATED ON THE INSTRUMENT PANEL TO THE 0 (OFF) POSITION.**

No caso da unidade ter de ser parada por emergência, **VIRE A CHAVE LOCALIZADA NO PAINEL DE INSTRUMENTOS ATÉ POSIÇÃO 0 (DESLIGADO).**

Nel caso che l'unità debba essere fermata in emergenza **GIRARE LA CHIAVE DELL'INTERRUPTORE SULLA POSIZIONE 0 (OFF).**

En el caso de que la unidad tenga que detenerse por alguna emergencia, **COLOQUE EL INTERRUPTOR DE LLAVE QUE SE ENCUENTRA EN EL PANEL DE INSTRUCCIONES EN LA POSICION 0 (APAGADO).**

RE-STARTING AFTER AN EMERGENCY

ARRANQUE DEPOIS DE UMA PARAGEM DE EMERGÊNCIA

RIAVVIAMENTO DOPO UN'EMERGENZA

VUELTA A ARRANCAR DESPUES DE UNA EMERGENCIA

If the machine has been switched off because of a machine malfunction, then identify and correct the fault before attempting to re-start.

Se a unidade foi desligada devido a um mau funcionamento da máquina, então identifique e corrija a avaria antes de tentar o re-arranque.

Se l'unità è stata arrestata a causa di un'anomalia, identificarla e correggere il difetto prima di avviarla.

Si la unidad ha sido desconectada debido a un mal funcionamiento de la misma, identifique y corrija el problema antes de intentar volver a arrancar el motor.

If the machine has been switched off for reasons of safety, then ensure that the machine can be operated safely before re-starting.

Se a unidade foi parada por razões de segurança, então verifique que a máquina pode ser operada em segurança antes de novo arranque.

Se l'unità è stata fermata perché costituiva un pericolo alla sicurezza, prima di riavviarla assicurarsi che possa operare senza pericolo.

Si la unidad ha sido desconectada porque era causante de algún riesgo contra la seguridad, asegúrese de que la máquina puede volver a utilizarse sin riesgos antes de volver a arrancar el motor.

Refer to the *PRIOR TO STARTING* and *STARTING THE UNIT* instructions earlier in this section before re-starting the machine.

Refira-se às secções *ANTES DO ARRANQUE* e *ARRANQUE DA UNIDADE* antes de arrancar com a máquina.

Riferirsi alle istruzioni iniziali in questa sezione prima di riavviare l'unità (avviamento e spegnimento).

Refiérase a las instrucciones para *ANTES DE ARRANCAR* y para el *ARRANQUE DE LA UNIDAD* que se encuentran en esta misma sección antes de volver a poner en funcionamiento la unidad.

MONITORING DURING OPERATION

VERIFICAÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO

CONTROLLI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

SUPERVISION DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Should any of the safety shut-down conditions occur, the unit will stop. These are:

Se ocorrer uma das seguintes condições de segurança se produzirá a máquina pára.
São:

Qualora una qualsiasi delle condizioni di spegnimento avvenga, l'unità si arresterà.
Queste sono:

En el caso de que se produjera cualquiera de las siguientes tres condiciones, la unidad se detendrá. Las condiciones son:

- Low engine oil pressure
- High air discharge temperature
- High engine oil temperature

- Pressão baixa do óleo do motor
- Alta temperatura do ar de descarga
- Alta temperatura do óleo do motor

- Bassa pressione olio motore
- Alta temperatura aria allo scarico
- Alta temperatura olio motore

- Baja presión de aceite del motor
- Alta temperatura de descarga
- Alta temperatura del aceite del motor

P180D

. Alternator not charging the electrical system.

. Alternador não carrega o sistema eléctrico.

. L'alternatore non carica il sistema elettrico.

. El alternador no carga el circuito eléctrico.

. Low engine fuel level.

. Nível de combustível do motor baixo.

. Livello carburante motore basso.

. Bajo nivel de combustible del motor.

CAUTION: To ensure an adequate flow of oil to the compressor at low temperature, never allow the discharge pressure to fall below 3,5 bar.

PRECAUÇÃO: Para assegurar a baixa temperatura um fluxo de óleo adequado para o compressor, nunca permita que a pressão de descarga desça além de 3,5 bar.

ATTENZIONE: Per assicurare un sufficiente flusso d'olio verso il compressore a bassa temperatura, non lasciare mai che la pressione di scarico si abbassi al di sotto di 3,5 bar.

PRECAUCION: Para asegurar que fluya suficiente aceite al compresor a bajas temperaturas, nunca dejar que la presión de descarga caiga a menos de 3,5 bar (aprox. 3,5 atm) (50 psi).

DECOMMISSIONING

SAIDA DE SERVIÇO

CESSAZIONE D'ESERCIZIO

INACTIVACION DE LA MAQUINA

When the machine is to be permanently decommissioned or dismantled, it is important to ensure that all hazard risks are either eliminated or notified to the recipient of the machine. In particular:—

Quando a máquina estiver para ser permanentemente retirada de serviço ou desmantelada, é importante assegurar que todos os riscos sejam ou eliminados ou comunicados ao receptor da máquina. Em especial:—

Quando la macchina deve essere messa fuori esercizio o smantellata, è importante assicurarsi che tutti i rischi di pericolo vengano o eliminati oppure portati all'attenzione di chi ritira la macchina. In particolare:—

Cuando se haya de inactivar la máquina de manera permanente o desahuciarla, es importantísimo eliminar o notificar al destinatario de la máquina toda posibilidad de crear contaminación o de accidentes. En particular:—

. Do not destroy batteries or components containing asbestos without containing the materials safely.

. Não destruir baterias ou componentes que contenham amianto sem isolar os materiais em segurança.

. Non smaltire le batterie o componenti che contengono amianto prima di averli racchiusi in un contenitore con sicurezza.

. No destruir baterías, ni tampoco piezas que contengan amianto, sin juntar el material nocivo en envases seguros.

. Do not dispose of any pressure vessel that is not clearly marked with its relevant data plate information or rendered unusable by drilling, cutting etc.

. Não dispor de quaisquer reservatórios para pressão que não estejam claramente marcados com a sua placa de dados de identificação relevante ou serem entregues inutilizados por furos ou cortes etc.

. Non buttare nessun contenitore a pressione che non abbia un'etichetta o la relativa targhetta dati di informazione oppure reso inutilizzabile forandolo, tagliandolo ecc.

. No entregar ningún recipiente de presión sin cerciorarse que tenga su placa de características bien legible, o bien hacerlo inutilizable perforándolo, cortándolo, etc.

. Do not allow lubricants or coolants to be released into land surfaces or drains.

. Não deitar lubrificantes ou líquidos de arrefecimento no solo ou em esgotos.

. Non lasciare che lubrificanti o refrigeranti vengano buttati sulle superfici del suolo o nelle fognie.

. No se vuelquen aceites ni anticongelante en el terreno ni en alcantarillas.

. Do not dispose of a complete machine without documentation relating to instructions for its use.

. Não dispor da máquina completa sem documentação relacionada com o seu uso.

. Non disporre di una macchina completa senza la documentazione relativa alle istruzioni per l'uso.

. No se entregue una máquina completa sin manuales y demás documentación técnica para su desmontaje o empleo correcto.

Revision 02

04/94

5.9

OPERATING
INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES
DE OPERAÇÃO

ISTRUZIONI
OPERATIVE

INSTRUCCIONES
DE OPERACION

6.0

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

	MAINTENANCE	MANUTENÇÃO	MANUTENZIONE	MANTENIMIENTO	
P180D	Daily.	<i>Oil level.</i>	Check and refill as required.	Diariamente.	<i>Nível óleo.</i> Verifique e ateste se necessário.
		<i>Air filter(s).</i>	Clean the dust collector box(es).		<i>Filtros ar.</i> Limpe o colector.
		<i>Fuel tank.</i>	Refill to prevent condensation.		<i>Reservatório gasóleo.</i> Ateste para evitar condensação.
		<i>Emergency stop.</i>	Test the operation of the device.		<i>Paragem de emergência.</i> Ensaie o funcionamento do dispositivo.
	Weekly/ 50 hours.	<i>Safety shutdown system.</i>	Check the electrical connections.	Semanalmente/ 50 horas.	<i>Sistema paragem.</i> Verifique as ligações
		<i>Engine.</i>	Refer to the <i>Engine Manufacturer's Manual.</i>		<i>Motor.</i> Refira-se ao <i>Manual do Motor.</i>
		<i>Compressor oil filter.</i>	Replace after the first 50 hours from new.		<i>Filtro óleo compressor.</i> Substitua após 50 primeiras horas de funcionamento.
		<i>Fan belt.</i>	Check for correct tension and excessive wear. Re-tension/replace as necessary.		<i>Correia ventoinha.</i> Verifique tensão correcta e desgaste. Reaperte ou substitua.
	Monthly/150 hours.	<i>Oil cooler.</i>	Check for the build up of foreign matter. Clean if necessary by blowing out with air or pressure wash.	Mensalmente/ 150 horas.	<i>Arrefecedor óleo</i> Verificar o aparecimento de matérias estranhas. Limpe se necessário soprando com ar ou lavagem. Sob pressão.
		<i>Compressor oil filter.</i>	Replace after the first 150 hours from new.		<i>Filtro óleo compressor.</i> Substitua após 50 primeiras horas de funcionamento.
		<i>Hoses.</i>	Inspect.		<i>Mangueiras.</i> Verifique.
		<i>Running gear</i>	Apply grease to the steering linkage grease points. (If applicable)		<i>Altura rodado.</i> Lubrifique as barras e articulações. (se for aplicável).
	3 months/ 250 hours.	<i>Safety shutdown system.</i>	Test the operation of the switches.	Trimestralmente/ 250 horas.	<i>Sistema paragem.</i> Teste funcionamento dos interruptores.
		<i>Safety valve.</i>	Operate the safety valve manually to verify that the valve mechanism is functioning correctly and that a small amount of air is released.		<i>Válvula de segurança.</i> Faça actuar manualmente a válvula de segurança para se certificar de que o seu mecanismo está a funcionar devidamente e de que é descarregada uma pequena quantidade de ar.
		<i>Running Gear.</i>	Check the bolts securing the running gear to the chassis and re-tighten where necessary (Refer to the <i>TORQUE SETTING TABLE</i> in this manual). Reset the tab washer. Check and adjust the brakes and brake cables. Adjust and grease the linkages. Check towing eye bolts under bellows cover. (If applicable)		<i>Altura rodado.</i> Verifique os parafusos de fixação do rodado ao chassi-Reaperte se necessário (ref. à <i>TABELA DE BINÁRIOS</i> deste manual). Reajuste a anilha de freio Verifique e ajuste os travões e o cabo. Ajuste e lubrifique os tirantes. Inspeccione os parafusos do olhal de reboque por baixo do foie. (se for aplicável)

P180D	3, 6, 30 months / 250, 500, 2500 hours.	<i>Engine.</i>	Refer to the <i>Engine Manufacturer's Manual</i> .	3,6,30 Meses/ 250,500,2500 horas.	<i>Motor.</i>	Refira-se ao <i>Manual do Motor</i> .
	6 months/ 500 hours.	<i>Compressor oil filter.</i>	Replace.	6 meses/500 horas.	<i>Filtro óleo compressor.</i>	Substitua.
		<i>Compressor oil.</i>	Replace.		<i>Óleo compressor.</i>	Substitua.
		<i>Hoses.</i>	Inspect.		<i>Mangueiras.</i>	Verifique.
		<i>Scavenge line.</i>	Clean if necessary.		<i>Dreno separador.</i>	Limpe se necessário.
		<i>Fan drive belt(s).</i>	Replace.		<i>Correia ventoinha .</i>	Substitua.
		<i>Pressure system.</i>	Inspect all components for damage, deterioration or leaks. Replace as necessary.		<i>Sistema de pressão.</i>	Inspeccione todos os componentes para ver se apresentam danos, deterioração ou fugas. Substitua-os conforme for necessário.
		<i>Wheel bearings.</i>	Pack with grease.		<i>Rolamentos das rodas.</i>	Encha com massa.
	1 year/1000 hours.	<i>Air filter elements.</i>	Replace.	1 ano/1000 horas.	<i>Filtros ar.</i>	Substitua.
		<i>Engine breather.</i>	Clean the element.		<i>Respiradores do motor.</i>	Limpe o elemento.
		<i>Safety shutdown system.</i>	Test the operation of the switches.		<i>Sistema paragem.</i>	Verifique funcionamento interruptores.
		<i>Compressor oil.</i>	Replace.		<i>Óleo do compressor.</i>	Substitua.
		<i>Pressure gauge</i>	Remove from the machine and check the calibration. Replace if necessary.		<i>Manómetro de pressão.</i>	Retire da máquina e verifique a calibragem. Substitua se necessário.
		<i>Pressure regulator</i>	Check that the regulator functions correctly.		<i>Regulador de pressão.</i>	Verifique se o regulador funciona correctamente.
		<i>Running gear</i>	Remove trailing arms, and clean and grease bushes.		<i>Rodado.</i>	Desmonte os braços de torção e limpe e lubrifique todos os casquilhos com massa.
	1 year/1000 hours or as defined by local or national legislation.	<i>Separator tank</i>	Fully inspect all external surfaces, welds and fittings. Report any excessive corrosion, mechanical or impact damage, leakage or other deterioration..	1 ano/1000 horas ou conforme esteja definido na legislação local ou nacional.	<i>Tanque separador.</i>	Inspeccione completamente todas as superfícies externas, soldaduras e acessórios. Comunique qualquer corrosão excessiva, dano mecânico ou de impacto, fugas ou outras deteriorações.

Revision 03
10/95

6.1

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

6.2

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

2 years/2000
hours.*Safety valve*Remove from the machine and check for
correct operating pressure. Adjust as
necessary.2 ano/2000
horas.*Válvula de segurança.*Retire-a da máquina e verifique a sua
pressão de funcionamento correcta. Afine
conforme for necessário.4 years/4000
hours.*Hoses.*

Replace.

4 ano/4000
horas.*Tubos flexíveis.*

Substitua.

6 years/6000
hours or as
defined by
local or
national
legislation.*Separator tank*Remove the cover plate and any necessary
fittings. Clean the interior thoroughly and
inspect all internal surfaces and welds.6 anos/6000
horas ou
conforme
esteja
definido na
legislação
local ou
nacional.
Quando
necessário.*Tanque separador.*Retire a tampa e quaisquer acessórios que
seja necessário. Lipe muito bem o interior e
inspeccione as superfícies internas e
soldaduras.

As required.

Separator element.

Replace if damaged.

Separador.

Substitua se danificado.

*Battery.
Fuel filter water
separator.*Clean and grease terminals.
Refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.*Bateria .
Retentor de agua.*Limpe e lubrifique os terminais.
Refira-se ao *Manual do Motor*.

P180D	Giornal-mente.	<i>Livello olio.</i>	Controllare e rabboccare se necessario.	Diario.	<i>Nivel de aceite.</i>	Revise y rellene según sea necesario.
		<i>Filtri aria.</i>	Pulire la coppa raccogli polvere.		<i>Filtros de aire.</i>	Limpie la carcasa del colector de polvo.
		<i>Serbatoio carburante.</i>	Rabboccare per prevenire la condensa.		<i>Tanque de combustible.</i>	Rellene para evitar la condensación.
		<i>Arresto d'emergenza.</i>	Controllare il funzionamento del dispositivo.		<i>Parada de Emergencia</i>	Probar el dispositivo.
	Settimanalm ente/50 ore.	<i>Impianto d'arresto di sicurezza.</i>	Controllare l'impianto elettrico	Semanal/ 50 horas.	<i>Interruptores protectores de parada.</i>	Verificar las conexiones eléctricas
		<i>Motore.</i>	Riferirsi al <i>Manuale Costruttore Motore.</i>		<i>Motor.</i>	Refiérase al <i>Manual del Fabricante del Motor.</i>
		<i>Filtro olio compressore.</i>	Sostituirlo dopo le prime 50 ore.		<i>Filtro de aceite del compresor.</i>	Cámbielo después de 50 horas de uso.
	Mensilmente /150 ore.	<i>Cinghia ventola.</i>	Controllare la corretta tensione e il consumo eccessivo. Ritensionare-sostituire se necessario.	Mensual/ 150 horas.	<i>Correa del ventilador.</i>	Compruebe si la tensión es correcta y si se ha desgastado. Ténsela o cámbiela si fuera necesario.
		<i>Radiatore olio</i>	Controllare per l'accumulo di materiale estraneo. Pulire se necessario con aria o acqua in pressione.		<i>Enfriador de aceite.</i>	Compruebe la acumulación de suciedad. Límpielo si fuera necesario con aire o agua a presión.
		<i>Filtro olio compressore.</i>	Sostituire dopo le prime 150 ore da nuovo.		<i>Filtro de aceite del compresor.</i>	Cámbielo después de 50 horas de uso.
		<i>Tubi flessibili.</i>	Controllare.		<i>Mangueras.</i>	Revíselas.
		<i>Assale, pneumatici, freni.</i>	Ingrassare i collegamenti dello sterzo		<i>Lanza de arrastre.</i>	Engrasar la articulación de la dirección.
		3 mesi/ 250 ore.	<i>Impianto arresto di sicurezza.</i>		Controllare il funzionamento.	Trimestral/ 250 horas.
<i>Valvola di sicurezza.</i>	Azionare a mano la valvola di sicurezza per verificare che il suo meccanismo funzioni correttamente e che un piccola quantità d'aria venga liberata.		<i>Válvula de Seguridad.</i>	Accionar manualmente la válvula de seguridad para verificar que es correcto el funcionamiento del mecanismo de la válvula y que se libera una pequeña cantidad de aire.		
<i>Assale, pneumatici, freni.</i>	Controllare i bulloni che assicurano l'assale allo chassis. Ristringere se necessario (riferirsi alla <i>tavola coppia serraggio</i> di questo manuale). Ripristinare la rondella a linguetta. Controllare i freni e i cavi dei freni, regolare e ingrassare le connessioni.		<i>Lanza de arrastre.</i>	Compruebe los pernos que aseguran los acoplamientos de la lanza de arrastre al chasis. Vuelva a apretarlos si fuera necesario. (Refiérase a la <i>TABLA DE PARES DEAPRIETE</i> de este manual). Compruebe y ajuste los frenos y los cables del mismo. Ajuste y engrase las conexiones. Reasegurar la arandela de oreja.		

Revision 02
04/94

6.4 MAINTENANCE MANUTENÇÃO MANUTENZIONE MANTENIMIENTO

P180D	3,6,30 mesi/ 250,500,2500 ore.	<i>Motore.</i>	Riferirsi al <i>Manuale Costruttore Motore.</i>	3, 6, 30 meses / 250, 500, 2500 horas.	<i>Motor.</i>	Refiérase al <i>Manual del Fabricante del Motor.</i>
	6 mesi/ 500 ore.	<i>Filtro olio compressore.</i>	Sostituire.	6 meses/ 500 horas.	<i>Filtro de aceite del compresor.</i>	Cámbielo.
		<i>Olio compressore. Tubi flessibili. Linea di recupero.</i>	Sostituire. Controllare. Pulire se necessario.		<i>Aceite del compresor. Mangueras. Línea de barrido.</i>	Cámbiela. Reviselas. Límpielas si fuera necesario.
		<i>Cinghia ventola. Sistema di pressione.</i>	Sostituire. Controllare che tutti i componenti siano privi di danni, deterioramenti o perdite. Sostituire se necessario.		<i>Correa del ventilador. Circuito de Presión</i>	Cámbiela. Inspeccionar todas las piezas para ver si están dañados o deteriorados o permiten fugas. Recambiar como sea necesario.
	1 anno/1000 ore.	<i>Cuscinetti motore. Filtri aria.</i>	Riempire con grasso. Sostituire.	1 año/ 1000 horas.	<i>Cojinetes de las ruedas Elementos del filtro de aire.</i>	Rellénelos de grasa. Cámbielos.
		<i>Sfiato motore.</i>	Pulire l'elemento.		<i>Respiradero del motor.</i>	Límpielo.
		<i>Impianto arresto di sicurezza. Olio compressore. Manometro.</i>	Controllare il funzionamento. Sostituire. Toglierlo dalla macchina e controllarne la taratura. Sostituire se necessario.		<i>Sistema de parada de seguridad. Aceite del compresor. Manómetro</i>	Compruebe el funcionamiento de los interruptores. Cámbielo. Sacarlo de la máquina y comprobar su calibración. Recambiarlo si es necesario.
	1 anno/1000 ore oppure come definito la normative locali o nazionali.	<i>Regolatore di pressione. Serbatoio di separazione.</i>	Controllare che questo funzioni correttamente. Esaminare completamente tutte le superfici esterne, saldature e fissaggi. Riferire eventuale eccessiva corrosione, danni meccanici o di urto, perdite o altre deteriorazioni.	1 años/1000 horas o según lo determine la legislación local o nacional	<i>Regulador de la presión. Tanque Separador</i>	Comprobar que el regulador funciona correctamente. Inspeccionar bien todas las superficies externas, soldaduras y accesorios. Informar acerca de cualquier corrosión excesiva, daños mecánicos o por impacto, fugas u otros deterioros.

P180D	2 anno/2000 ore.	<i>Valvola di sicurezza.</i>	Togliere la macchina e controllarne la corretta pressione d'esercizio. Regolare come richiesto.	2 año/ 2000 horas.	<i>Válvula de Seguridad</i>	Sacarla de la máquina y comprobar si se acciona a la presión correcta. Ajustarla como sea necesario.
	4 anno/4000 ore.	<i>Flessibili.</i>	Sostituire.	4 año/ 4000 horas.	<i>Mangueras</i>	Recambiarlas
	6 anni/6000 ore oppure come definito la normative locali o nazionali.	<i>Serbatoio di separazione.</i>	Togliere la piastra di coperchio ed eventuali dispositivi di fissaggio. Pulire accuratamente l'interno ed esaminare tutte le superfici interne e le saldature.	6 años/6000 horas o según lo determine la legislación local o nacional	<i>Tanque Separador</i>	Quitar la chapa de tapa y cualesquiera accesorios necesarios. Limpiar bien el interior e inspeccionar todas las superficies internas y las soldaduras.
	Se necessario.	<i>Elemento separatore.</i> <i>Batteria.</i> <i>Separatore acqua.</i>	Sostituire se danneggiato. Pulire e ingrassare i poli. Riferirsi al <i>Manuale Costruttore Motore.</i>	Según sea necesario.	<i>Elemento separador.</i> <i>Batería.</i> <i>Depósito de agua.</i>	Cámbielo si está dañado. Limpie y engrase los bornes. Refiérase al <i>Manual del Fabricante del Motor.</i>

Revision 02
04/94

P180D

This page left blank intentionally

This page left blank intentionally

P180D

This page left blank intentionally

ROUTINE MAINTENANCE

This section refers to the various components which require periodic maintenance and replacement.

The **SERVICE/MAINTENANCE CHART** indicates the various components' descriptions and the intervals when maintenance has to take place. Oil capacities, etc., can be found in the **GENERAL INFORMATION** section of this manual.

For any specification or specific requirement on service or preventative maintenance for the engine, refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.

Compressed air can be dangerous if incorrectly handled. Before doing any work on the unit, ensure that all pressure is vented from the system and that the machine cannot be started accidentally.

If the automatic blowdown fails to operate, then pressure must be gradually relieved by operating the manual blowdown valve. Suitable personal protective equipment should be worn.

Ensure that maintenance personnel are adequately trained, competent and have read the Maintenance Manuals.

CONSERVAÇÃO DE ROTINA

Esta secção refere-se a vários componentes que necessitam manutenção periódica e substituição.

O **PLANO DE SERVIÇO / CONSERVAÇÃO** descreve os vários componentes e intervalos em que a manutenção deve ser efectuada. As quantidades de óleo, etc., podem ser obtidas na **INFORMAÇÃO GERAL** deste manual.

Para qualquer característica ou necessidade específica de serviço ou conservação preventiva do motor refira-se ao *Manual do Motor*.

O ar comprimido pode ser perigoso se utilizado incorrectamente. Antes de realizar qualquer intervenção na unidade, assegure-se que toda a pressão é libertada do sistema e que a máquina não pode ser posta em funcionamento acidentalmente.

Se a válvula de descarga automática não actuar, a pressão tem então de ser descarregada gradualmente fazendo actuar a válvula de descarga manual. Deve ser usado equipamento de protecção pessoal apropriado.

Assegure-se de que o pessoal de manutenção está devidamente treinado, é competente e estudou os Manuais de Manutenção.

MANUTENZIONE

Questa sezione fa riferimento ai vari componenti che richiedono manutenzioni e sostituzioni periodiche.

Nella **TABELLA INTERVENTI / MANUTENZIONE** sono indicati la descrizione dei vari componenti e gli intervalli di manutenzione. Per quanto concerne le capacità dei diversi serbatoi, olio etc., possono essere rilevate nella sezione **INFORMAZIONI GENERALI** di questo manuale.

Per ogni specifica richiesta o chiarimento sulla manutenzione e l'uso, riferirsi al *Manuale Costruttore Motore*.

L'aria compressa può essere pericolosa se usata incorrettamente. Prima di fare qualsiasi lavoro sull'unità, assicurarsi che non ci sia pressione nel sistema e che la macchina non parta accidentalmente.

Se la valvola di scarico della pressione non funziona, la pressione deve essere fatta uscire lentamente tramite la valvola di scarico pressione manuale. Bisogna indossare indumenti di protezione personale.

Assicurarsi che tutto il personale addetto alla manutenzione sia adeguatamente addestrato, competente ed abbia letto i Manuali di Manutenzione.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

Esta sección se refiere a los componentes que requieren un mantenimiento y sustitución periódica.

La **TABLA DE SERVICIO / MANTENIMIENTO** indica la descripción de los componentes y los intervalos en que el mantenimiento tiene que realizarse. La capacidad de los distintos tanques o depósitos, etc puede encontrarse en la sección **INFORMACION GENERAL** de este manual.

Refiérase al *Manual del Fabricante del Motor* para mayor información sobre cualquier especificación o requisito específico de servicio o mantenimiento preventivo para el motor.

El aire comprimido puede ser peligroso si no se utiliza correctamente. Antes de realizar ningún tipo de trabajo en la unidad, asegúrese de que se ha liberado toda la presión del sistema y que la máquina no puede arrancar accidentalmente.

Si no funcionase el desahogo automático de la presión, ésta deberá desahogarse gradualmente accionando la válvula manual de desahogo de la presión. Deberá utilizarse equipo adecuado de protección personal.

Asegúrese de que el personal de mantenimiento esta debidamente entrenado y que ha leído los Manuales de Mantenimiento.

6.10

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

Prior to attempting any maintenance work, ensure that:-

. all air pressure is fully discharged and isolated from the system. If the automatic blowdown valve is used for this purpose, then allow enough time for it to complete the operation.

. the machine cannot be started accidentally or otherwise, by posting warning signs and/or fitting appropriate anti-start devices.

. all residual electrical power sources (mains and battery) are isolated.

Prior to opening or removing panels or covers to work inside a machine, ensure that:-

. anyone entering the machine is aware of the reduced level of protection and the additional hazards, including hot surfaces and intermittently moving parts.

. the machine cannot be started accidentally or otherwise, by posting warning signs and/or fitting appropriate anti-start devices.

Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, assegure-se de que:-

. todo o ar sob pressão foi totalmente descarregado e cortado do sistema. Se a válvula automática de despejo for usada para este propósito, então dê tempo suficiente para que a operação se complete.

. a máquina não pode de nenhuma forma ou acidentalmente ser posta em funcionamento. Coloque sinais de aviso e/ou monte dispositivos apropriados anti-arranque.

. todas as fontes de energia eléctrica residual (rede e baterias) estão cortadas.

Antes de remover painéis ou tampas para trabalhar no interior da máquina, assegure-se do seguinte:-

. de que quem entra na máquina está avisado do nível de protecção reduzido e do aumento de risco, incluindo superfícies quentes e peças móveis.

. de que a máquina não pode acidentalmente ou de outra maneira ser posta a trabalhar, colocando sinais de aviso e/ou montando dispositivos apropriados de anti-arranque.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, assicurarsi che:

. tutta l'aria compressa sia completamente scaricata e isolata dal sistema. Se per questo scopo, viene utilizzata la valvola automatica di scarico per questo scopo, lasciare il tempo sufficiente per completare l'operazione.

. la macchina non possa essere avviata accidentalmente o in un altro modo, affiggendo apposite avvisi di avvertimento e/o montando appositi dispositivi antiavviamento.

. tutte le fonti di energia elettrica residua (rete o batteria) siano staccate.

Prima di rimuovere pannelli o cofanature per lavorare all'interno della macchina, assicurarsi che:

. chiunque tocchi la macchina sia conscio del livello ridotto di protezione e dei maggiori pericoli, compreso superfici scottanti e parti in movimento.

. la macchina non possa essere avviata accidentalmente o in altro modo affiggendo apposite avvisi di avvertimento e/o montando appositi dispositivi antiavviamento.

Antes de empezar cualquier tarea de mantenimiento, cerciósese de:-

. que se alivie toda la presión de aire y se aisle de presiones el sistema. Si para ello se usa el purgador automático, hay que darle tiempo suficiente para efectuar el alivio total.

. que no puedan arrancar la máquina sin querer ni queriendo; pónganse letreros de prevención y/o colóquense dispositivos que apropiadamente impidan arrancar.

. que se desconecten o aisen las fuentes de electricidad (batería y tomas de energía eléctrica).

Antes de abrir o quitar tapas o cubiertas para meter manos en la máquina, cerciósese de:-

. que quienes pongan manos en la máquina sepan que están ahora más expuesto a tales riesgos como de tocar superficies calientes y movimientos intermitentes de mecanismos.

. que no puedan arrancar la máquina sin querer ni queriendo; pónganse letreros de prevención y/o colóquense dispositivos que apropiadamente impidan arrancar.

Prior to attempting any maintenance work on a running machine, ensure that:-

. the work carried out is limited to only those tasks which require the machine to run.

. the work carried out with safety protection devices disabled or removed is limited to only those tasks which require the machine to be running with safety protection devices disabled or removed.

. all hazards present are known (e.g. pressurised components, electrically live components, removed panels, covers and guards, extreme temperatures, inflow and outflow of air, intermittently moving parts, safety valve discharge etc.).

. appropriate personal protective equipment is worn.

. loose clothing, jewellery, long hair etc. is made safe.

. warning signs indicating that *Maintenance Work is in Progress* are posted in a position that can be clearly seen.

Upon completion of maintenance tasks and prior to returning the machine into service, ensure that:-

. the machine is suitably tested.

. all guards and safety protection devices are refitted.

. all panels are replaced, canopy and doors closed.

. hazardous materials are effectively contained and disposed of.

Antes de tentar executar qualquer trabalho numa máquina em funcionamento, assegure-se do seguinte:-

. o trabalho executado está limitado a tarefas que requerem que a máquina trabalhe.

. o trabalho executado com os dispositivos de protecção de segurança anulados ou retirados está limitado a tarefas que requerem que a máquina trabalhe com tais dispositivos de segurança anulados o removidos.

. Todos os riscos presentes são conhecidos (p.e. componentes sob pressão, componentes com corrente, painéis removidos, tampas e guardas, temperaturas altas, admissão e exaustão de ar, peças com movimento intermitente, descarga de válvula de segurança etc.).

. de que é usado o equipamento de protecção adequado.

. de que são evitadas roupas folgadas, jóias, cabelos compridos etc.

. de que são usados sinais de aviso em sítios claramente visíveis indicando que se está a proceder a *Trabalhos de Manutenção*.

Depois de terminadas as tarefas de manutenção e antes de se voltar a pôr a máquina em funcionamento, assegure-se do seguinte:-

. de que a máquina foi devidamente ensaiada.

. de que todas as guardas e dispositivos de protecção estão montados.

. de que todos os painéis estão no lugar, e a cobertura e portas estão fechadas.

. de que se dispos apropriadamente de todos os produtos perigosos.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione su di una macchina in funzione, assicurarsi che:

. il lavoro eseguito sia limitato ad interventi per i quali è necessario che la macchina sia in funzione.

. il lavoro eseguito con dispositivi di protezione di sicurezza disabilitati o rimossi sia limitato soltanto a quegli interventi che richiedono che la macchina funzioni con detti dispositivi di protezione disabilitati o rimossi.

. tutti i pericoli presenti siano conosciuti (es. componenti pressurizzati, componenti sotto tensione elettrica, pannelli rimossi, cofanature e protezioni, estreme temperature, influsso e soffiata d'aria, parti a mozione intermitente, scarico di valvole di sicurezza ecc.).

. attrezzatura adatta di sicurezza venga indossata.

. indumenti sciolti, gioielleria, capelli lunghi ecc. vengano resi innocui.

. avvisi che indicano che è *in corso il Servizio di Manutenzione* vengano affissi in una posizione chiaramente visibile.

Al completamento dell'intervento di manutenzione e prima di rimettere la macchina in esercizio, assicurarsi che:

. la macchina sia stata opportunamente collaudata.

. tutti i dispositivi di protezione siano stati rimessi a posto.

. tutti i pannelli siano stati rimontati, cappottatura e sportelli chiusi.

. materiali pericolosi siano stati messi in contenitori e smaltiti.

Antes de empezar alguna operación de mantenimiento en una máquina que está en marcha, cerciórese de:-

. Que sólo se hagan operaciones para las que sea necesario tener la máquina en marcha.

. Que, si se harán operaciones para las que se quitarán o suprimirán dispositivos de protección, sólo sean operaciones para las que sea necesario tener la máquina en marcha con dispositivos de seguridad suprimidos o quitados.

. Que estén conscientes de todos los peligros (p. ej. dispositivos con presión, piezas eléctricas con corriente, guardas, tapas y cubiertas quitadas, temperaturas extremas, aspiración y descarga de aire, piezas en movimiento intermitente, descarga por la válvula de seguridad, etc.).

. Que se use ropa y equipo de protección personal.

. Que se quiten o atajen pulseras, ropa suelta, cadenas, etc. y se recojan el cabello si lo tienen largo.

. Que se pongan letreros de prevención (p. ej. *Máquina Reparándose*) donde sean bien visibles.

Al terminar tareas de mantenimiento y antes de ponerse la máquina otra vez a trabajar, cerciórese de:-

. Probar apropiadamente la máquina.

. Colocar de vuelta todos los dispositivos de protección y las guardas.

. Colocar todas las tapas y cerrar el capot y las compuertas.

. Recoger y retirar los materiales nocivos cualesquiera.

6.12

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

PROTECTIVE SHUTDOWN SYSTEM

SISTEMA DE PARAGEM DE PROTEÇÃO

SISTEMA DI ARRESTO DI PROTEZIONE

SISTEMA DE PARADA AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

Comprises:

Compreende:

Comprende:

Incluye:

• Low engine oil pressure switch

• Interruptor da pressão do óleo do motor

• Interruttore bassa pressione olio motore

• Baja presión de aceite del motor

• High discharge air temperature switch

• Interruptor de temperatura do ar de descarga

• Interruttore alta temperatura aria allo scarico

• Alta temperatura de descarga.

• High engine oil temperature switch

• Interruptor de temperatura do óleo do motor

• Interruttore alta temperatura olio motore

• Alta temperatura del aceite del motor

• Alternator drive belt failure circuit.

• Circuito de avaria da correia do alternador.

• Circuito guasto cinghia di trasmissione alternatore.

• Circuito sensor de falla de la correa del alternador.

• Low engine fuel level switch.

• Interruptor de nível baixo de combustível do motor.

• Interruttore basso livello carburante motore.

• Relé de bajo nivel de combustible del motor.

Low engine oil pressure switch

Interruptor da pressão do óleo do motor

Interruttore bassa pressione olio motore

Baja presión de aceite del motor

At three month intervals, test the engine oil pressure switch circuit as follows:

Trimestralmente, ensaie o circuito do interruptor de pressão do óleo do motor da forma seguinte:

Ogni tre mesi, controllare il circuito dell'interruttore pressione olio motore come segue:

También a intervalos trimestrales, probar el circuito del interruptor de presión de aceite del motor como sigue:

- Start the machine.
- Connect a wire between the switch terminal and a suitable earth point, the machine should shutdown.

- Ponha a máquina em funcionamento.
- Ligue um condutor entre o terminal do interruptor e um ponto conveniente de terra – a unidade deve parar.

- Avviare l'unità.
- Connettere un filo tra il terminale dell'interruttore e un punto adatto di terra. L'unità dovrebbe spegnersi.

- Arranque la maquina.
- Conecte un cable entre la terminal del interruptor y un punto con conexión a tierra apropiado. La unidad deberá detenerse.

NOTE: Do not press the load button.

NOTA: Não carregue no botão de carga.

NOTA: Non premere il pulsante di carico.

NOTA: No pulsar el botón de carga.

At twelve month intervals, test the engine oil pressure switch as follows:

A cada doze meses de intervalo, teste o interruptor de pressão do óleo do motor como segue:

Ad intervallo annuale, controllare l'interruttore pressione olio motore come segue:

A intervalos anuales, compruebe el interruptor de la presión del aceite del motor como sigue:--

- Remove the switch from the machine.
- Connect it to an independent low pressure supply (either air or oil).

- Remova o interruptor da unidade.
- Ligue-o a uma fonte independente de pressão (de ar ou óleo).

- Rimuovere l'interruttore dall'unità.
- Connetterlo ad una indipendente fonte di bassa pressione (sia aria che olio).

- Extraiga el interruptor de la maquina.
- Conéctelo a una fuente de presión baja independiente (bien de aceite o de aire).

• The switch should operate at 1,0 bar. Replace the switch.

• O interruptor deverá operar a 1,0 bar. Substitua o interruptor.

• L'interruttore deve operare a 1,0 bar. Sostituire il termostato.

• El interruptor debe funcionar a 1,0 bar. Sustituir el interruptor.

Temperature switch(es)

At three month intervals, test the temperature switch circuit(s) as follows:

- . Start the machine.
- . Disconnect each switch in turn, the machine should shutdown.
- . Re-connect the switch.

NOTE: Do not press the load button.

High discharge air temperature switch

At twelve month intervals, test the air discharge temperature switch by removing it from the machine and immersing in a bath of heated oil. The switch should operate at 120°C. Replace the switch.

High oil temperature switch

At twelve month intervals, test the oil temperature switch by removing it from the machine and immersing in a bath of heated oil. The switch should operate at 130°C. Replace the switch.

Interruptor(es) de temperatura

Trimestralmente, ensaie o(s) circuito(s) do(s) interruptores de temperatura como segue :

- . Ponha a máquina em funcionamento.
- . Desligue cada um dos interruptores – a unidade deve parar.
- . Ligue novamente os interruptores.

NOTA: Não carregue no botão de carga.

Interruptor de temperatura do ar de descarga

Com intervalos de doze meses, teste o interruptor de temperatura do ar de descarga removendo-o da máquina e imergindo-o num recipiente com óleo aquecido. O interruptor deverá operar a 120°C. Substitua o interruptor.

Interruptor de temperatura do óleo

Com intervalos de doze meses, teste o interruptor de temperatura do óleo removendo-o da máquina e imergindo-o num recipiente com óleo aquecido. O interruptor deverá operar a 130°C. Substitua o interruptor.

Interruttore(i) temperatura

Ogni tre mesi, controllare il/i circuito/i dell'/degli interruttore/i temperatura come segue:

- . Avviare l'unità.
- . Disconnettere gli interruttori a turno, l'unità deve spegnersi.
- . Riconnettere gli interruttori.

NOTA: Non premere il pulsante di carico.

Interruttore alta temperatura aria allo scarico

Ogni 12 mesi, controllare il termostato aria rimuovendolo dalla sede e immergendolo in un bagno d'olio riscaldato. Il termostato dovrebbe intervenire a 120°C. Sostituire il termostato.

Interruttore Ita temperatura olio

Ogni 12 mesi, controllare il termostato temperatura olio rimuovendolo dalla sede e immergendolo in un bagno d'olio riscaldato. Il termostato dovrebbe intervenire a 130°C. Sostituire il termostato.

Interruptores de temperatura

A intervalos trimestrales, compruebe el circuito del (de los) interruptor(es) de temperatura como sigue:

- . Arranque la maquina.
- . Desconecte cada interruptor por turnos (la unidad debe pararse).
- . Vuelva a conectar el interruptor.

NOTA: No pulsar el botón de carga.

Alta temperatura de descarga.

A intervalos anuales, compruebe el interruptor de temperatura de descarga de aire, quitandolo de la maquina y sumergendolo en aceite caliente. El interruptor debe funcionar a 120°C. Sustituir el interruptor.

Alta temperatura del aceite

A intervalos anuales, compruebe el interruptor de temperatura de aceite, quitandolo de la maquina y sumergendolo en aceite caliente. El interruptor debe funcionar a 130°C. Sustituir el interruptor.

6.14

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

Alternator drive belt failure circuit.

At twelve month intervals test the alternator drive belt failure circuit as follows:

- Remove the drive belt from the machine.
- Turn the key switch to position 1, the alternator charge light will illuminate.
- Turn the key switch to position 3 (engine start position).
- The machine should shutdown when the key switch is returned to position 1.

Low engine fuel level switch.

At three month intervals, test the low engine fuel level switch circuit as follows:

- Start the machine.
- Disconnect the switch, the machine should shutdown.
- Re-connect the switch.

At twelve month intervals, test the low engine fuel level switch by removing and operating the float manually.

CAUTION: Never remove or replace switches when the machine is running.

SCAVENGE LINE

The scavenge line runs from the combined orifice/drop tube in the separator tank, to the orifice fitting located in the airend.

Circuito de avaria da correia do alternador.

Semestralmente ensaie o circuito de avaria da correia do alternador como se segue:

- Retire a correia da máquina.
- Rode a chave para a posição 1. A lampada de carga do alternador acende.
- Rode a chave para a posição 3 (posição de arranque do motor).
- A máquina deve parar quando a chave volta para a posição 1.

Interruptor de nível baixo de combustível do motor.

Trimestralmente ensaie o circuito de nível baixo de combustível do motor como segue:

- Arranque a máquina.
- Desligue o interruptor, a máquina deve parar.
- Volte a ligar o interruptor.

Anualmente, ensaie o interruptor de nível baixo de combustível do motor retirando e operando a bóia manualmente.

PRECAUÇÃO: Nunca remova ou substitua os interruptores quando a máquina está em funcionamento.

LINHA DE DRENO

A linha de dreno vai desde o tubo de queda/orifício no reservatório de separação, até ao orifício de ligação localizado do lado do "airend".

Circuito guasto cinghia di trasmissione alternatore.

Ogni dodici mesi controllare il circuito guasto cinghia di trasmissione alternatore nel modo seguente:

- Togliere la cinghia di trasmissione dalla macchina.
- Girare la chiave verso la posizione 1 la spia dell'alternatore si illuminerà.
- Ruotare la chiave sulla posizione 3 (posizione avviamento motore).
- La macchina dovrebbe spegnersi quando la chiave d'accensione viene girata alla posizione 1.

Interruttore basso livello carburante motore.

Ogni tre mesi, controllare il circuito dell'interruttore basso livello carburante motore nel modo seguente:

- Avviare la macchina.
- Staccare l'interruttore, la macchina dovrebbe spegnersi.
- Collegare di nuovo l'interruttore.

Ogni dodici mesi, controllare l'interruttore basso livello carburante motore togliendolo ed azionando il galleggiante a mano.

ATTENZIONE: Non rimuovere in nessun caso o sostituire interruttori quando la macchina è operante.

LINEA RECUPERO

La linea di recupero passa dall'insieme dell'orifizio/tubo di caduta nel serbatoio separatore, all'orifizio posto sul compressore.

Circuito sensor de falla de la correa del alternador.

Anualmente compruebe el circuito de avería de la correa del alternador como sigue:

- Quite la correa de la máquina.
- Gire el interruptor de llave colocándolo en la posición 1. Se iluminará la luz del alternador.
- Coloque la llave en la posición 3 (posición de arranque del motor).
- La máquina debe pararse cuando se gire la llave de contacto a la posición 1.

Relé de bajo nivel de combustible del motor.

Cada tres meses, probar el circuito del interruptor de bajo nivel de combustible, procediendo así:

- Arrancar la máquina.
- Desconectar el relé. El motor deberá parar por ello.
- Reconectar el relé.

Cada doce meses, probar el relé de bajo nivel de combustible sacándolo y accionando el flotador manualmente.

PRECAUCION: Nunca extraiga o cambie los interruptores cuando la máquina esté en funcionamiento.

LINEA DE BARRIDO

La línea de barrido va desde el tubo orificio combinado en el calderín separador, al anclaje del orificio en la unidad compresora.

P180D

Examine the orifice check valve and hoses at every service or in the event of oil carryover into the discharge air.

Verifique o orifício da válvula de retenção em todas as revisões ou se aparecer óleo no ar de descarga.

Esaminare l'orifizio della valvola di non ritorno e i tubi flessibili ad ogni manutenzione o nel caso di presenza di olio scaricato con l'aria.

Examine la válvula de no retorno del orificio y las mangueras cada vez que realice el servicio o en el caso de que se produzca un escape de aceite al aire de descarga.

It is good preventative maintenance to check that the scavenge line and tube are clear of any obstruction each time the compressor lubricant is changed as any blockage will result in oil carryover into the discharge air.

Constitui boa prática de conservação, sempre que o lubrificante do compressor é mudado, verificar que a conduta de dreno e o tubo estão isentos de qualquer obstrução, pois qualquer entupimento resulta no arrastamento de óleo pelo ar comprimido.

E' buona manutenzione preventiva controllare che la linea di recupero e il tubo siano liberi da ogni ostruzione ogni volta che l'olio del compressore viene sostituito, poichè ogni ostruzione procurerà l'inconveniente di olio allo scarico.

Es una buena precaución el comprobar que la línea de barrido y el tubo estén limpios de cualquier tipo de obstrucción cada vez que se cambie el lubricante del compresor ya que cualquier tipo de bloqueo producirá escapes de aceite al aire de descarga.

COMPRESSOR OIL FILTER

FILTRO DE ÓLEO DO COMPRESSOR

FILTRO OLIO COMPRESSORE

FILTRO DE ACEITE DEL COMPRESOR

Refer to the *MAINTENANCE CHART* in this section for the recommended servicing intervals.

Refira-se ao *PLANO DE CONSERVAÇÃO* nesta secção para os intervalos recomendados de intervenção.

Riferirsi alla *TABELLA MANUTENZIONE* in questa sezione per gli intervalli raccomandati.

Refiérase a la *TABLA DE MANTENIMIENTO* de esta sección para mayor información sobre los intervalos de servicio recomendados.

Removal

Remoção

Rimozione

Extracción

WARNING: Do not remove the filter(s) without first making sure that the machine is stopped and the system has been completely relieved of all air pressure. (Refer to *STOPPING THE UNIT* in the *OPERATING INSTRUCTIONS* section of this manual).

ADVERTÊNCIA: Não remova o filtro(s) sem primeiramente se assegurar que a máquina está completamente parada e que o sistema foi inteiramente aliviado da pressão de ar. (Referir-se à *PARAGEM DA UNIDADE* nas *INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO* deste manual).

AVVERTENZE: Non rimuovere il filtro(i) senza prima accertarsi che la macchina sia ferma e che il sistema sia scaricato dell'aria in pressione. (Riferirsi *ALL'ARRESTO DELL'UNITÀ* nella sezione *ISTRUZIONI DI OPERAZIONE*).

ADVERTENCIA: No extraiga el/los filtros sin asegurarse primeramente de que la unidad está detenida y de que el sistema ha sido liberado totalmente de toda la presión de aire. (Refiérase al párrafo *DETENCION DE LA UNIDAD* en la sección *INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO* de este manual).

Clean the exterior of the filter housing and remove the *spin-on* element by turning it in a counter-clockwise direction.

Limpe o exterior do filtro e remova o elemento ciclone rodando-o no sentido anti-horário.

Pulire l'esterno del filtro e rimuoverlo *ruotandolo* in senso antiorario.

Limpie el exterior de la carcasa filtro y extraiga el elemento que se enrosca girándolo en dirección contraria a la de las agujas del reloj.

Inspection

Examine the filter element.

Inspecção

Examine o elemento do filtro.

Controllo

Controllare il filtro.

Inspección

Examine el filtro.

CAUTION: If there is any indication of the formation of varnishes, shellacs or lacquers on the filter element, it is a warning that the compressor lubricating and cooling oil has deteriorated and that it should be changed immediately. Refer to *LUBRICATION* later in this section.

PRECAUÇÃO: Se houver qualquer indicação de formação de verniz, goma ou lacas no elemento do filtro, é uma indicação que o lubrificante do compressor está alterado e deve ser mudado imediatamente. Refira-se a *LUBRIFICAÇÃO* desta secção.

ATTENZIONE: Se c'è qualche indicazione di formazione di vernice, lacche, è un segnale che l'olio che lubrifica e raffredda il compressore è deteriorato e deve essere sostituito immediatamente. Riferirsi alla sezione *LUBRIFICAZIONE*.

PRECAUCION: Si existen muestras de formación de barnices, lacas, etc en el filtro, es porque el aceite de refrigeración y lubricación del motor se ha deteriorado y debe cambiarse inmediatamente. Refiérase a la sección *LUBRICACION* que se encuentra más adelante en esta misma sección.

Revision 02
04/94

6.15

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

6.16

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

Reassembly

Clean the filter gasket contact area and install the new element by screwing in a clockwise direction until the gasket makes contact with the filter housing. Tighten a further $\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{4}$ of a revolution.

CAUTION: Start the machine (refer to **PRIOR TO STARTING** and **STARTING THE UNIT** in the **OPERATING INSTRUCTIONS** section of this manual) and check for leakage before the machine is put back into service.

COMPRESSOR OIL SEPARATOR ELEMENT

Normally the separator element will not require periodic maintenance provided that the air and oil filter elements are correctly maintained.

If, however, the element has to be replaced, then proceed as follows:

Removal

WARNING: Do not remove the filter(s) without first making sure that the machine is stopped and the system has been completely relieved of all air pressure. (Refer to **STOPPING THE UNIT** in the **OPERATING INSTRUCTIONS** section of this manual).

Disconnect all hoses and tubes from the separator tank cover plate. Remove the drop-tube from the separator tank cover plate and then remove the cover plate. Remove the separator element.

Remontagem

Limpe a superfície de contacto da junta do filtro e instale um elemento novo rodando-o no sentido horário, até que a junta encoste ao alojamento do filtro. Aperte-o com $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de volta.

PRECAUÇÃO: Ponha o máquina em funcionamento (refira-se às secções **ANTES DO ARRANQUE** e **ARRANQUE** deste manual) e verifique se há fugas antes da máquina ser posta em serviço.

ELEMENTO SEPARADOR DO ÓLEO DO COMPRESSOR

Normalmente, o elemento separador não necessita qualquer conservação periódica, na condição de quer o filtro de ar quer de óleo serem correctamente conservados.

Se, todavia, o elemento tiver que ser substituído, então proceda do seguinte modo:

Remoção

ADVERTÊNCIA: Não remova o filtro(s) sem primeiramente se assegurar que a máquina está completamente parada e que o sistema foi inteiramente aliviado da pressão de ar. (Refira-se à **PARAGEM DA UNIDADE** nas **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO** deste manual).

Desligue todas as mangueiras e tubos da tampa do separador. Remova o dreno da tampa do separador removendo seguidamente a tampa. Remova o elemento separador.

Riassemblaggio

Pulire la guarnizione del filtro, oliarla, e installare l'elemento avvitandolo in senso orario fino al suo serraggio completo. Ruotarlo poi di un altro $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ di giro.

ATTENZIONE: Avviare l'unità (riferendosi alla sezione **PRERAVVIAMENTO** e **AVVIAMENTO**) e controllare che non ci siano perdite prima di avviare l'unità.

ELEMENTO SEPARATORE OLIO COMPRESSORE

Normalmente l'elemento separatore non richiede manutenzione periodica appurato che i filtri olio e aria sono correttamente mantenuti.

Se comunque l'elemento deve essere sostituito procedere come segue:

Rimozione

AVVERTENZE: Non rimuovere il filtro senza prima assicurarsi che la macchina sia arrestata e che il sistema sia completamente scarico. (riferirsi alla sezione **ARRESTO DELL'UNITÀ** di questo manuale).

Scollare tutti i flessibili e i tubi dal coperchio del serbatoio separatore. Rimuovere il tubo di recupero dal coperchio del serbatoio separatore e quindi rimuovere il coperchio. Rimuovere l'elemento separatore.

Montaje

Limpie el área de contacto de la junta e instale el nuevo filtro enroscándolo en el sentido del movimiento de las agujas del reloj hasta que la junta haga contacto con la carcasa del filtro. Apriete otra media o tres cuartos de vuelta.

PRECAUCION: Arranque el unidad (refiérase a los párrafos **ANTES DE ARRANCAR** y **ARRANQUE DE LA UNIDAD** en la sección **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** de este manual) y compruebe si se producen escapes antes de que la máquina vuelva a entrar en servicio.

ELEMENTO SEPARADOR DE ACEITE DEL COMPRESOR

Normalmente, el elemento separador no exigirá un mantenimiento periódico mientras que los elementos del filtro de aceite y los del aire se mantengan en buenas condiciones.

Si aun así fuera necesario cambiar el elemento, proceda como sigue:

Extracción

ADVERTENCIA: No extraiga los filtros sin asegurarse anteriormente de que la máquina esté parada y el sistema ha sido totalmente liberado de la presión de aire (Refiérase a las secciones **PARADA DE LA UNIDAD** e **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** de este manual).

Desconecte todas las mangueras y tubos de la tapa que cubre el tanque separador. Extraiga el tubo de salida de la tapa que cubre el tanque separador y extraiga a continuación la tapa. Extraiga el elemento separador.

Inspection

Examine all hoses and tubes, and replace if necessary.

Reassembly

Thoroughly clean the orifice/drop tube and filter gasket contact area before reassembly. Install the new element.

WARNING

Do not remove the staple from the anti-static gasket on the separator element since it serves to ground any possible static build-up. Do not use gasket sealant since this will affect electrical conductance.

Reposition the cover plate, taking care not to damage the gasket, and replace the cover plate screws tightening in a *criss-cross* pattern to the recommended torque (refer to the **TORQUE SETTING TABLE** later in this section).

Replace the drop-tube and reconnect all hoses and tubes to the separator tank cover plate.

Replace the compressor oil (refer to **LUBRICATION** later in this section).

CAUTION: Start the machine (refer to **PRIOR TO STARTING** and **STARTING THE UNIT** in the **OPERATING INSTRUCTIONS** section of this manual) and check for leakage before the machine is put back into service.

Inspecção

Examine todas as mangueiras e tubos e substitua-os se necessário.

Remontagem

Limpe completamente o tubo de queda/orifício e a área de encosto da junta do filtro antes de fazer a montagem. Monte o elemento novo.

ADVERTÊNCIA

Não retire o agrafo do elemento separador uma vez que este serve para conduzir para a terra a electricidade estática que se gera. Não use produto vedante pois este afectará a condutância eléctrica.

Reposicione a tampa, tomando cuidado para não danificar a junta, e recoloque os parafusos apertando-os em cruz com o binário recomendado (Refira-se à **TABELA DE BINÁRIOS MAIS ADIANTE**).

Reinstale o dreno e reaperte todas as mangueiras e tubos da tampa do separador.

Refaça o nível de óleo (Refira-se a **LUBRIFICAÇÃO** mais adiante).

PRECAUÇÃO: Ponha a máquina em funcionamento (refira-se às secções **ANTES DO ARRANQUE** e **ARRANQUE** deste manual) e verifique se há fugas antes da máquina ser posta em serviço.

Controllo

Esaminare tutti i flessibili e i tubi, e sostituirli se necessario.

Rimontaggio

Pulire accuratamente l'area di contatto del tubo di scarico/foro e la guarnizione del filtro prima del rimontaggio. Installare il nuovo filtro.

AVVERTENZA

Non rimuovere assolutamente la graffetta posta sull'elemento separatore (attraverso le guarnizioni) poiché essa serve a scaricare a massa eventuali correnti statiche. Non usare ermetico da guarnizione poiché questo influisce sulla conduttanza elettrica.

Riposizionare il coperchio, facendo attenzione a non danneggiare la guarnizione e mettere le viti del coperchio serrandole a croce con la coppia raccomandata (riferirsi alla sezione **TAVOLA COPPIA DI SERRAGGIO**).

Sostituire il tubo di recupero e riconnettere tutti i flessibili e tubi al coperchio del serbatoio separatore.

Sostituire l'olio compressore (riferirsi alla sezione **LUBRIFICAZIONE**).

ATTENZIONE: Avviare l'unità (riferendosi alla sezione **PREAVVIAMENTO** e **AVVIAMENTO**) e controllare che non ci siano perdite prima di avviare l'unità.

Inspección

Examine todas las mangueras y tubos y cámbielos si fuera necesario.

Montaje

Limpie completamente el tubo orificio, la válvula antiretorno y la zona de contacto de la junta con el filtro antes de montarlo. Instale el nuevo elemento.

ADVERTENCIAS

No desmontar la grapa del elemento separador ya que sirve para descargar a tierra cualquier posible carga estática que se haya generado. No poner sellante para juntas, pues afecta la conductividad eléctrica.

Vuelva a colocar la tapa teniendo cuidado de no dañar la junta y vuelva a colocar los tornillos de la tapa apretándolos en cruz al par de apriete recomendado (refiérase a la **TABLA DE PARES DE APRIETE** que se encuentra en esta misma sección).

Vuelva a colocar el tubo de salida y conecte todas las mangueras y tubos a la tapa que cubre el tanque separador.

Cambie el aceite del compresor (refiérase al párrafo **LUBRICATION** que se encuentra en esta misma sección).

PRECAUCION: Arranque el unidad (refiérase a los párrafos **ANTES DE ARRANCAR** y **ARRANQUE DE LA UNIDAD** en la sección **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** de este manual) y compruebe si se producen escapes antes de que la máquina vuelva a entrar en servicio.

P180D

COMPRESSOR OIL COOLER

When grease, oil and dirt accumulate on the exterior surfaces of the oil cooler, its efficiency is impaired. It is recommended that each month the oil cooler be cleaned by directing a jet of compressed air, (carrying if possible a non-flammable cleaning solvent) over the exterior core of the cooler. This should remove any accumulation of oil, grease and dirt from the exterior core of the cooler so that the entire cooling area can radiate the heat of the lubricating and cooling oil into the air stream.

AIR FILTER ELEMENT

The air filter should be inspected regularly (refer to the *SERVICE/MAINTENANCE CHART*) and the element replaced when the restriction indicator shows red or every 1000 hours, whichever comes first. The dust collector box(es) should be cleaned daily (more frequently in dusty operating conditions) and not allowed to become more than half full.

Removal

CAUTION: Never remove and replace element(s) when the machine is running.

Clean the exterior of the filter housing and remove the filter element by releasing the nut.

ARREFECEDOR DO ÓLEO DO COMPRESSOR

Quando engordurodo, óleo e poeira acumulados no exterior, a eficiência do arrefecedor de óleo é prejudicada. É recomendável limpar todos os meses o exterior do arrefecedor de óleo com um jacto de ar comprimido (juntamente com um solvente não inflamável, se possível). Isso deverá remover do núcleo do arrefecedor de óleo qualquer acumulação de óleo, gordura ou sujidade.

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

O filtro de ar deve ser verificado regularmente (Refira-se à *TABELA DE SERVIÇO/CONSERVAÇÃO*) e o elemento substituído quando o indicador de restrição atingir o encarnado ou todas as 1000 horas, o que primeiro ocorra. O colector de poeiras deve ser limpo diariamente (mais frequentemente em locais poeirentos) e não permitir que ultrapasse mais que meio cheio.

Remoção

PRECAUÇÃO: Nunca remover e substituir elemento(s) com a máquina em funcionamento.

Limpe o exterior do alojamento do filtro e remova o elemento soltando a porca.

REFRIGERANTE OLIO COMPRESSORE

Quando il grasso, l'olio e lo sporco si accumulano sulle superfici esterne del refrigerante, la loro efficienza diminuisce. Si raccomanda che ogni mese essi siano puliti, dirigendo un getto di aria compressa contenente, se possibile, un solvente antinfiammabile sull'esterno dei passaggi dei due elementi. Questo dovrebbe rimuovere qualsiasi accumulo di olio, grasso e sporco ai passaggi esterni dei due elementi, cosicché l'intera area raffreddante può irradiare il calore del sistema nel flusso d'aria.

FILTRO ARIA

Il filtro aria deve essere controllato regolarmente (riferirsi alla *TABELLA INTERVENTI / MANUTENZIONE*) e l'elemento sostituito quando l'indicatore di restrizione è rosso oppure ogni 1000 ore (il primo termine annulla l'altro). La coppa(e) raccogli polvere deve essere pulita giornalmente (più frequentemente in condizioni gravose) e non deve contenere più della metà di polvere.

Rimozione

ATTENZIONE: Non togliere o sostituire in alcun caso l'elemento con la macchina in moto.

Pulire l'esterno del contenitore, togliere l'elemento filtrante svitando il dado.

ENFRIADOR DEL ACEITE DEL COMPRESOR

Quando se acumula grasa, aceite y suciedad en las superficies exteriores del enfriador de aceite, su eficacia disminuye. Se recomienda que cada mes se limpie el enfriador de aceite dirigiendo hacia la parte exterior del enfriador o un chorro de aire comprimido (que lleve disuelto, si fuera posible, un disolvente limpiador que no sea inflamable). Esto debería extraer cualquier acumulación de aceite, grasa y suciedad de la parte exterior del enfriador de modo que toda el área de enfriado pueda disipar el calor del lubricante o aceite de refrigeración a la corriente de aire.

FILTRO DE AIRE

El filtro de aire deberá inspeccionarse regularmente (refiérase a la *TABLA DE MANTENIMIENTO / SERVICIO*) y se deberá sustituir el elemento cuando el indicador de restricción esté en rojo o cada mil horas, lo primero que ocurra. El depósito /depósitos del colector de polvo deberán limpiarse diariamente (o incluso más frecuentemente si se trabaja en condiciones donde haya mucho polvo) y nunca se permitirá que se llenen a más de la mitad.

Extracción

PRECAUCION: No saque o vuelva a colocar nunca los elemento cuando la máquina esté en funcionamiento.

Limpe el exterior de la carcasa del filtro y extraiga el filtro aflojando la tuerca.

P180D

Inspection

Check for cracks, holes or any other damage to the element by holding it up to a light source, or by passing a lamp inside.

Check the seal at the end of the element and replace if any sign of damage is evident.

Reassembly

Assemble the new element into the filter housing ensuring that the seal seats properly.

Secure the element in the housing by hand tightening the nut.

Reset the restriction indicator by depressing the rubber diaphragm.

Assemble the dust collector box parts, ensuring that they are correctly positioned.

Before restarting the machine, check that all clamps are tight.

NOTE: In the event that a new filter element is not readily available, the element can be re-used after cleaning. In this case the following procedure must be carried out:

Inspecção

Verifique se há cortes, furos ou qualquer outro dano no elemento segurando-o contra a luz ou passando uma lâmpada no interior.

Verifique a junta no topo do elemento e substitua-a se qualquer sinal de dano for visível.

Remontagem

Instale o novo elemento dentro do filtro assegurando-se que a junta assenta correctamente.

Segure o elemento no alojamento com a mão apertando a porca.

Reponha o indicador de restrição comprimindo o diafragma de borracha.

Remonte as peças do coletor de poeira, assegurando-se que estão correctamente instaladas.

Antes de arrancar a máquina, verifique se todas as braçadeiras estão apertadas.

NOTA: Na eventualidade de um elemento novo não estar disponível rapidamente, o mesmo elemento pode ser reutilizado após limpeza. Neste caso, o seguinte procedimento deve ser seguido:

Controllo

Controllare crepe, fori o ogni altro danno all'elemento sollevandolo verso una fonte luminosa o passando una lampada all'interno.

Controllare la tenuta alla fine dell'elemento e sostituirlo se ci sono evidenti segni di danno.

Riassemblaggio

Assemblare il nuovo elemento nel suo contenitore assicurandosi che la tenuta sia ben a contatto.

Assicurare l'elemento nel contenitore stringendo a mano il dado.

Riposizionare l'indicatore di restrizione premendo il diaframma.

Assemblare le parti della coppa raccogli polvere assicurandosi che siano correttamente posizionate.

Prima di avviare la macchina, controllare che tutte le clampes siano strette.

NOTA: Nel caso che un filtro nuovo non sia disponibile, l'elemento può essere riusato pulendolo. In tal caso seguire la procedura seguente:

Inspección

Compruebe que no existan rajas, agujeros o cualquier otro tipo de daños en el elemento colocándolo frente a una fuente de luz o introduciendo una lámpara en su interior.

Compruebe el sello que se encuentra en el extremo del elemento y cámbielo si hay muestras evidentes de daños.

Montaje

Vuelva a montar el elemento nuevo en la carcasa del filtro asegurándose de que el sello se coloca apropiadamente.

Asegure el elemento a la carcasa a mano, apretando la tuerca.

Vuelva a colocar el indicador de restricción liberando el diafragma de goma.

Monte las partes de la caja del colector de polvo, asegurándose de que estén colocadas en su sitio.

Antes de volver a arrancar la máquina, compruebe que todas las abrazaderas estén bien colocadas.

NOTA: En el caso de que no se encuentre disponible un filtro nuevo, puede volver a utilizarse el elemento usado después de limpiarlo. En tal caso, deberá adoptarse el siguiente procedimiento:

Revision 02
04/94

6.19

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

6.20

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

Clean the element by directing a jet of clean, dry compressed air, no more than 5 bar, at an angle of 45 degrees to the outside of the element. Carefully blow any dust from each fold of the element.

Limpe o elemento dirigindo um jacto de limpeza, ar comprimido seco, a não mais de 5 bar (75psi) com um ângulo de 45° para o exterior do elemento. Cuidadosamente sobre toda a poeira de cada uma das dobras do elemento.

Pulire l'elemento usando un getto di aria compressa pulita (secca) a non più di 5 bar (75psi) con un angolo di 45 gradi all'esterno dell'elemento. Con attenzione, soffiare la polvere da ogni piega dell'elemento.

Limpie el elemento dirigiendo hacia su parte exterior un chorro de aire comprimido limpio y seco a una presión no superior a 5 bar (75 psi) a un ángulo de 45 grados. Elimine así y con cuidado cualquier partícula de polvo que se encuentre entre los dobleces del elemento.

Compressed air cleaning is only recommended when a new element is not available.

A limpeza com ar comprimido é apenas recomendada quando um elemento novo não está disponível.

Tale sistema è da utilizzare solo nel caso non sia disponibile un filtro nuovo.

Este procedimiento es solo recomendable cuando no se encuentre disponible un nuevo elemento.

VENTILATION

Always check that the air inlets and outlets are clear of debris etc.

VENTILAÇÃO

Verifique sempre que as entradas e saídas de ar estão isentas de detritos.

VENTILAZIONE

Controllare sempre che le entrate e uscite d'aria siano libere da sporco ecc.

VENTILACION

Compruebe siempre que las tomas y salidas de aire estén limpias de pelusas, etc.

CAUTION: NEVER clean by blowing air inwards.

PRECAUÇÃO: NUNCA limpe soprando ar para o interior.

ATTENZIONE: NON soffiare in alcun caso con aria all'interno.

PRECAUCION: NO lo limpie nunca dirigiendo chorros de aire hacia el interior.

COOLING FAN DRIVE

Periodically check that the fan mounting bolt in the fan hub has not loosened. If, for any reason, it becomes necessary to remove the fan or re-tighten the fan mounting bolt, apply a good grade of commercially available thread locking compound to the bolt threads and tighten to the torque value shown in the **TORQUE SETTING TABLE** later in this section.

VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

Verifique periódicamente que o parafuso de montagem da ventoinha no cubo não está solto. Se, por qualquer razão, for necessário remover a ventoinha ou reapertar o parafuso da ventoinha, aplique uma boa mistura de blocagem de roscas, disponível no comércio, e aperte com o binário indicado na **TABELA DE BINÁRIOS**.

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

Periodicamente controllare che i bulloni della ventola non siano allentati sul mozzo. Se per una qualsiasi ragione si rendesse necessario rimuovere la ventola o restringere i suoi bulloni, applicare un frenafili di buona qualità ai bulloni e stringere con il valore di coppia mostrato nella **TAVOLA COPPIA DI SERRAGGIO**.

IMPULSOR DEL VENTILADOR REFRIGERADOR

Compruebe periódicamente que el perno del montaje del ventilador en el cubo no se haya aflojado. Si, por cualquier razón, fuera necesario extraer el ventilador o volver a apretar el perno del montaje del mismo, aplique a las roscas del perno un compuesto de buena calidad para fijarlas y apriételas al par de apriete que se muestra en la **TABLA DE PARES DE APRIETE** que se encuentra en esta misma sección.

The fan belt(s) should be checked regularly for wear and correct tensioning.

A tensão e desgaste das correias da ventoinha devem ser verificadas regularmente.

Le cinghie della ventola devono essere controllate regolarmente per consumo e corretta tensione.

Las correas del ventilador deberán revisarse regularmente para comprobar su grado de desgaste y su tensión.

FUEL SYSTEM

The fuel tank should be filled daily or every eight hours. To minimise condensation in the fuel tank(s), it is advisable to top up after the machine is shut down or at the end of each working day. At six month intervals drain any sediment or condensate that may have accumulated in the tank(s).

HOSES

All components of the engine cooling air intake system should be checked periodically to keep the engine at peak efficiency.

At the recommended intervals, (see the **SERVICE/MAINTENANCE CHART**), inspect all of the intake lines to the air filter, and all flexible hoses used for air lines, oil lines and fuel lines.

Periodically inspect all pipework for cracks, leaks, etc. and replace immediately if damaged.

ELECTRICAL SYSTEM

WARNING: Always disconnect the battery cables before performing any maintenance or service.

Inspect the safety shutdown system switches and the instrument panel relay contacts for evidence of arcing and pitting. Clean where necessary.

COMBUSTIVEL

O reservatório de combustível deve ser atestado diariamente ou todas as oito horas de operação.. Para minimizar condensação no(s) reservatório(s) de combustível é aconselhável atestar depois de parar a máquina ou no fim de cada dia de trabalho. Com intervalos de seis meses, drene quaisquer sedimentos ou condensados que possam ter-se acumulado no(s) reservatório(s).

MANGUEIRAS

Todos os componentes do sistema de admissão de ar do motor devem ser verificados periodicamente para manter toda a eficiência do motor.

Com os intervalos recomendados (ver a tabela de **SERVIÇO/CONSERVAÇÃO**), verifique todas as entradas do filtro de ar, todos os flexíveis usados para o ar, óleo e gásóleo.

Periodicamente inspeccione os flexíveis para detectar fendas, fugas etc. e substitua-os imediatamente se danificados.

SISTEMA ELÉCTRICO

ADVERTÊNCIA: Desligue sempre os cabos da bateria antes de realizar qualquer serviço ou conservação.

Inspeccione o interruptor de pressão de óleo e os contactos do relé do painel para detectar chispas ou corrosão. Limpe quando necessário.

SISTEMA ALIMENTAZIONE

Il serbatoio carburante dovrebbe essere riempito giornalmente o ogni 8 ore. Per ridurre la condensa nel serbatoio, si raccomanda di rabboccarlo quando la macchina è ferma o alla fine di ogni turno di lavoro. Ogni 6 mesi togliere tracce di sedimenti o condensa che potrebbero essersi depositati nel serbatoio(i).

TUBI FLESSIBILI

Tutti i componenti della presa d'aria del sistema di raffreddamento del motore devono essere controllati periodicamente per tenere il motore al massimo dell'efficienza.

Agli intervalli raccomandati (vedi **TABELLA INTERVENTI / MANUTENZIONE**), controllare tutte le prese d'aria dei filtri, tutti i tubi flessibili usati per linee d'aria, olio e gasolio.

Periodicamente controllare tutti i tubi rigidi per crepe, perdite e sostituirli immediatamente se danneggiati.

IMPIANTO ELETTRICO

AVVERTENZE: Staccare sempre i cavi della batteria prima di iniziare qualsiasi lavoro sul motore.

Controllare gli interruttori di sicurezza e i contatti del relé del pannello strumenti per evidenziare formazione di sfiamature e corrosione. Pulire dove necessario.

SISTEMA DE FUEL

El depósito de combustible deberá llenarse diariamente o cada ocho horas de funcionamiento. Para reducir al mínimo la formación de condensación en los depósitos de combustible, es aconsejable rellenarlos una vez que la unidad esté parada o al final de cada día de trabajo. Cada seis meses, deberá extraerse el tapón de drenaje del depósito para eliminar los sedimentos o la condensación acumulada en los tanques.

MANGUERAS

Todos los componentes del sistema de la toma de aire de refrigeración del motor deberán revisarse periódicamente para mantenerlo a su mayor nivel de eficacia.

En los intervalos recomendados (refiérase a la **TABLA DE SERVICIO / MANTENIMIENTO**), inspeccione todas las líneas de entrada que van al filtro de aire y todas las mangueras flexibles que se utilizan como líneas de aire, aceite y combustible.

Revise periódicamente todos los conductos para comprobar si se han producido rajadas, escapes, etc. y sustitúyalos inmediatamente si estuvieran dañados.

SISTEMA ELECTRICO

ADVERTENCIA: Desconecte siempre los cables de la batería antes de realizar ningún tipo de mantenimiento o servicio.

Inspeccione los interruptores de parada de seguridad del motor y los contactos del relé del panel de instrumentos para verificar si se ha picado el metal o si se producen chispas. Límpielo si fuera necesario.

6.22

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

Check the mechanical action of the components.

Check the security of electrical terminals on the switches and relays i.e. nuts or screws loose, which may cause local hot spot oxidation.

Inspect the components and wiring for signs of overheating i.e. discolouration, charring of cables, deformation of parts, acrid smells and blistered paint.

BATTERY

Keep the battery terminals and cable clamps clean and lightly coated with petroleum jelly to prevent corrosion.

The retaining clamp should be kept tight enough to prevent the battery from moving.

PRESSURE SYSTEM

At 500 hour intervals it is necessary to inspect the external surfaces of the system (from the airend through to the discharge valve(s)) including hoses, tubes, tube fittings and the separator tank, for visible signs of impact damage, excessive corrosion, abrasion, tightness and chafing. Any suspect parts should be replaced before the machine is put back into service.

Verifique o funcionamento mecânico dos componentes.

Verifique a segurança dos terminais eléctricos dos interruptores e relés ex. descoloração, descamação dos cabos, deformação das peças, cheiro irritante e bolhas na pintura.

Inspeccione os componentes e condutores para detectar sinais de sobreaquecimento, ex.: descoloração, deformação, cheiros e bolhas na pintura.

BATERIA

Mantenha os terminais e bornes dos cabos da bateria limpos e ligeiramente cobertos com vaselina para evitar corrosão.

O grampo de fixação deve manter-se apertado para evitar o deslocamento da bateria.

SISTEMA DE PRESSÃO

A todas as 500 horas de intervalo é necessário inspeccionar as superfícies externas do sistema (desde o "airend" até à válvula de descarga incluindo mangueiras, tubos, ligações e separador, para sinais visíveis de pancadas, corrosão excessiva, abrasão, apertos, atritos. Todas as peças duvidosas devem ser substituídas antes da máquina voltar a ser posta em serviço.

Controllare l'azione meccanica dei componenti.

Controllare la sicurezza dei terminali elettrici degli interruttori e dei relais, dadi, viti allentati che possono causare locale ossidazione.

Controllare i componenti e i cavi per segni di surriscaldamento, per esempio cambio di colore, bruciature, deformazioni parti, odore acre e bolle nella pittura.

BATTERIA

Mantenere i poli della batteria e serrapoli puliti e leggermente coperti con vaselina per prevenire la corrosione.

La clampia di bloccaggio deve essere tenuta stretta per evitare spostamenti della batteria.

SISTEMA DI PRESSIONE

Ad intervalli di 500 ore è necessario ispezionare le superfici esterne del sistema (dall'air end fino alle valvole di scarico, includendo tubi flessibili, raccordi e il serbatoio separatore) per segni visibili da anni da impatto, eccessiva corrosione, abrasione, tensione, sfregamento. Ogni parte sospetta deve essere sostituita prima di riutilizzare l'unità.

Compruebe el funcionamiento mecánico de los componentes.

Compruebe el estado de las terminales eléctricas en los interruptores y relés, por ejemplo, tornillos o tuercas flojos, que pueden producir oxidaciones en puntos localizados.

Revise los componentes y los cables para ver si hay señales de sobrecalentamiento como por ejemplo decoloración, carbonización de cables, deformación de piezas, olores o pintura desconchada.

BATERIA

Mantenga los bornes de la batería y las pinzas de los cables limpias y ligeramente cubiertas de gelatina de petróleo para impedir la corrosión.

La pinza de retención deberá mantenerse suficientemente apretada para impedir que la batería se mueva.

SISTEMA DE PRESION

A intervalos de 500 horas será necesario inspeccionar las superficies externas del sistema (desde el airend hasta las válvulas de descarga) incluyendo las mangueras, tubos, ajustes de los mismos y el tanque separador para verificar si se han producido señales evidentes de daños por golpes, corrosión excesiva, abrasión, presión de las piezas o fricción. Cualquier pieza supuestamente afectada deberá reemplazarse antes de que la máquina vuelva a ponerse en funcionamiento.

TYRES/TYRE PRESSURE

See the *GENERAL INFORMATION* section of this manual.

RUNNING GEAR/WHEELS

Check the wheel nut torque 20 miles (30 kilometres) after refitting the wheels. Refer to the *TORQUE SETTING TABLE* later in this section.

Lifting jacks should only be used under the axle.

The bolts securing the running gear to the chassis should be checked periodically for tightness (refer to the *SERVICE/MAINTENANCE CHART* for frequency) and re-tightened where necessary. Refer to the *TORQUE SETTING TABLE* later in this section.

PNEUS/PRESSÃO DOS PNEUS

Leia a secção de *INFORMAÇÕES GERAIS* deste manual.

RODADO/RODAS

Verifique o aperto da porca das rodas, 30 Quilómetros depois de remontar as rodas. Refira-se à *TABELA DE BINÁRIOS*.

Os macacos de levantamento só devem ser aplicados no eixo.

O aperto dos parafusos fixando o rodado ao chassi deve ser verificada periodicamente (refira-se ao plano de conservação) e reaperte quando necessário. Refira-se à *TABELA DE BINÁRIOS*.

GOMME / PRESSIONE GOMME

Vedere la sezione *INFORMAZIONI GENERALI* di questo manuale.

GRUPPO TRAINO / PNEUMATICI

Controllare il serraggio dei dadi delle ruote dopo 30km dalla sostituzione della ruota stessa. Riferirsi alla *TAVOLA COPPIE SERRAGGIO*.

I martinetti devono essere usati soltanto sotto l'assale.

I bulloni che assicurano il gruppo traino allo chassis devono essere controllati periodicamente per il serraggio (riferirsi alla carta di manutenzione per la frequenza) e riserrarli se necessario. Riferirsi alla *TAVOLA COPPIE SERRAGGIO*.

NEUMATICOS / PRESION DE LOS NEUMATICOS

Véase la sección de *INFORMACION GENERAL* de este manual.

RUEDAS / LANZA DE ARRASTRE

Compruebe el par de apriete de la tuerca de la rueda 20 millas (30 kilómetros) después de haber vuelto a colocar la rueda. Refiérase a la *TABLA DE PARES DE APRIETE* que se encuentra en esta misma sección.

Los gatos de elevación sólo deberán aplicarse debajo del eje.

Los pernos que aseguran la lanza de arrastre al chasis deberán comprobarse periódicamente para comprobar su par de apriete (refiérase a la tabla de mantenimiento para consultar con qué frecuencia) y vuelva a apretarlos si fuera necesario. Refiérase a la *TABLA DE PARES DE APRIETE* que se encuentra en esta misma sección.

6.24



MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

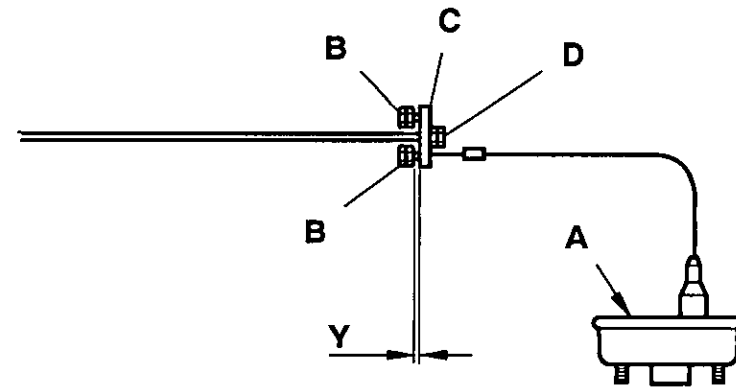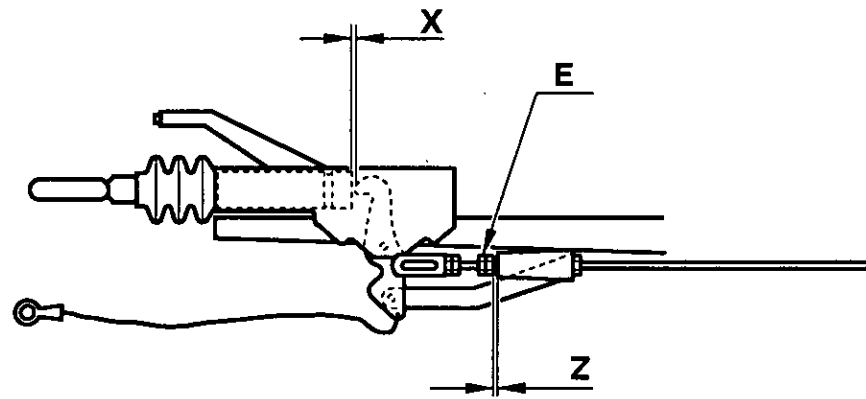

AL-KO

T2144
Revision 00
03/94

WHEEL BRAKE ADJUSTMENT.

AFINAÇÃO DO TRAVÃO DA RODA

REGOLAZIONE DEL FRENO DELLA RUOTA

AJUSTE DEL FRENO DE LAS RUEDAS

Ensure that the handbrake lever is fully released and that the coupling head is fully extended.

Certifique-se de que a alavanca do travão de mão está completamente solta e de que a cabeça de engate está totalmente expandida.

Assicurarsi che il freno a mano sia completamente allentato e che la testa d'accoppiamento sia tutta estesa.

Cerciorarse de que se ha soltado totalmente la palanca del freno de mano y que el cabezal de acoplamiento está totalmente extendido.

Each wheel brake must be adjusted in turn whilst rotating the roadwheel in the forward direction.

Os travões das rodas têm de ser afinados um de cada vez ao mesmo tempo que se gira com a roda para a frente.

Il freno di ciascuna ruota deve essere regolato a turno mentre si gira la ruota in avanti.

Se ajustarán uno a uno los frenos de las ruedas mientras se gira cada rueda en sentido hacia adelante.

Refer to the diagram above.

Consulte o diagrama que se segue.

Consultare il diagramma sopra.

Consultar el diagrama de arriba.

Adjust the brakes until there is resistance in the wheel movement by using adjuster 'A'.

Ajuste os travões usando o ajustador "A" até sentir resistência no movimento da roda.

Regolare i freni fino a quando si avverte resistenza nel movimento della ruota utilizzando un regolatore 'A'.

Usando el ajustador "A", ajustar los frenos hasta que se produzca resistencia en el movimiento de las ruedas.

Slacken until the roadwheel turns freely in the forward direction.

Alivie o travão até que a roda gire livremente para a frente.

Allentare fino a quando la ruota gira liberamente in avanti.

Alojar hasta que la rueda gire libremente en sentido hacia adelante.

Check adjustment at the end of the 'Bowden cable' where it is secured to the abutment on the axle. When pulled out, the inner cable should extend by between 5mm to 8mm.

Verifique a afinação na ponta do "cabo Bowden" no sítio onde ele está seguro ao limitador no eixo. O cabo quando é puxado, deve sair entre 5mm e 8mm.

Controllare la regolazione all'estremità del 'Bowden cable' dove è fissato all'appoggio sull'asse. Quando estratto, il cavo interno dovrebbe estendersi tra 5 e 8 mm circa.

Comprobar el ajuste en el final del "cable Bowden" en el punto en que esta sujeto al saliente del eje. Cuando se extraiga, el cable interior deberá extenderse entre 5mm y 8mm.

Ensure that the balance bar is pulling evenly. Adjust at 'B' if necessary. Apply and release the handbrake three or four times to centralise the brake shoes, then re-check.

Certifique-se de que o equilibrador está a puxar por igual. Afine em "B" se for necessário. Actue com o travão de mão três ou quatro vezes para centralizar as maxilas dos travões, volte depois a verificar.

Assicurarsi che la barra d'equilibrio tiri in pari modo. Regolare a 'B' se necessario. Applicare ed allentare il freno a mano tre o quattro volte per centralizzare le pastiglie, quindi ricontrollare.

Cerciorarse de que tira uniformemente la barra de equilibrio. Realizar el ajuste en "B", si fuere necesario. Aplicar y soltar el freno demano tres o cuatro veces para centrar las sapatillas de los frenos y, acto seguido, comprobarlos de nuevo.

Adjust the brake rod at nut 'D' so that the overrun lever butts up against the end of the towing shaft. i.e. 'X' = 0mm.

Afine o esticador do travão na porca "D" de maneira a que a alavanca de movimento livre fique a topar contra a extremidade da haste de reboque, por ex. X = 0.

Regolare il tondino del freno a 'D' in modo che la leva di sovraccorsa spinga contro l'estremità dell'albero di traino. es. X=0.

Ajustar la varilla del freno en la tuerca "D" de forma que la palanca de sobrerrecorrido haga tope contra el final del eje de remolque, es decir, X=0.

Adjust the lock nuts 'E' to give a clearance of 'Z' = 1mm.

Ajuste a contraporca "E" de maneira a obter uma folga de Z = 1mm

Regolare i controdadi E per avere un'aderenza di z = 1mm.

Ajustar las fijadoras "B" para dejar una holgura de Z = 1mm.

Correct adjustment of the linkage is checked by operating the handbrake lever so that when the second or third tooth on the ratchet is engaged, a slight braking force is felt.

Para verificar se a afinação do sistema articulado está correcta accione a alavanca do travão de mão de maneira a que o segundo ou terceiro dentes na cremalheira fiquem engatados, sente-se uma ligeira força de travagem.

La corretta regolazione della tiranteria va controllata azionando la leva del freno a mano in modo che quando il secondo o terzo dente si innesta nella cremagliera, si avverta una leggera forza di frenata.

El ajuste correcto de la articulación se comprueba accionando la palanca del freno de mano de forma que cuando se acople el segundo o tercer diente sobre el trinquete, se sienta una ligera fuerza de frenada.

AL-KO

Revision 02
04/94

6.25

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

6.26

MAINTENANCE


MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE


MANTENIMIENTO

P180D


1

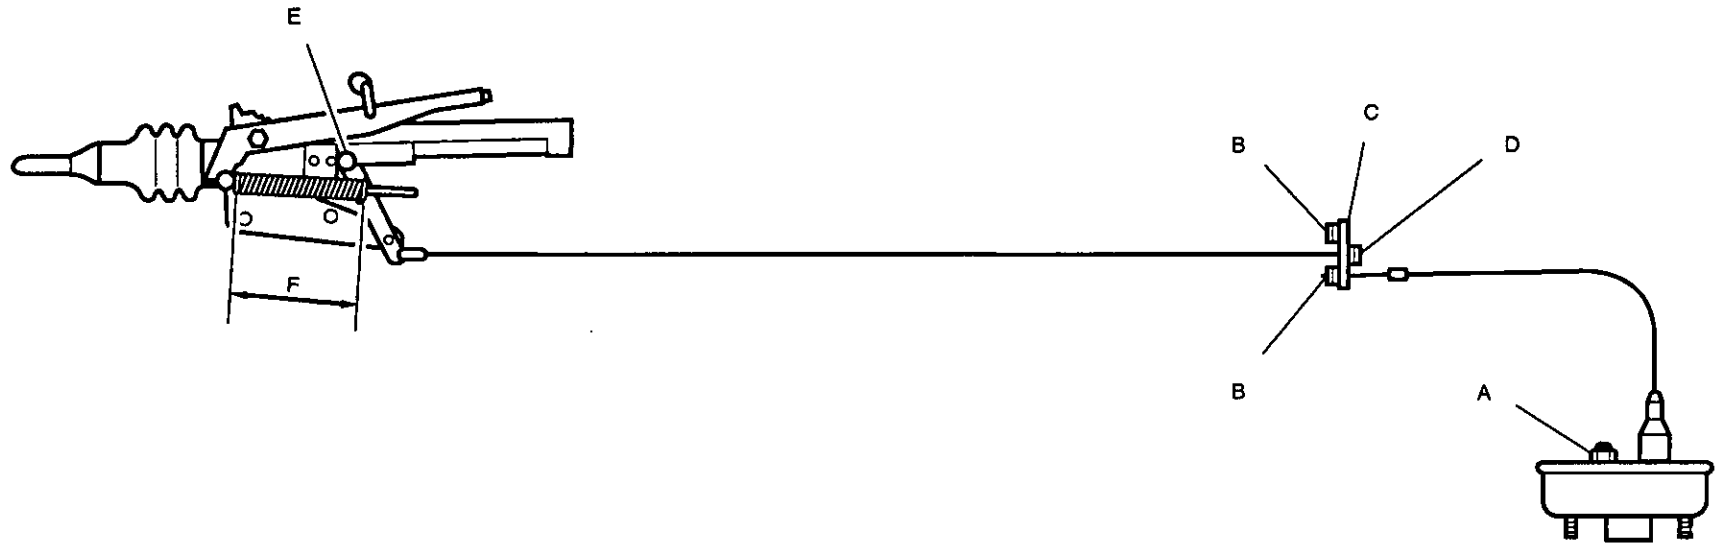

2

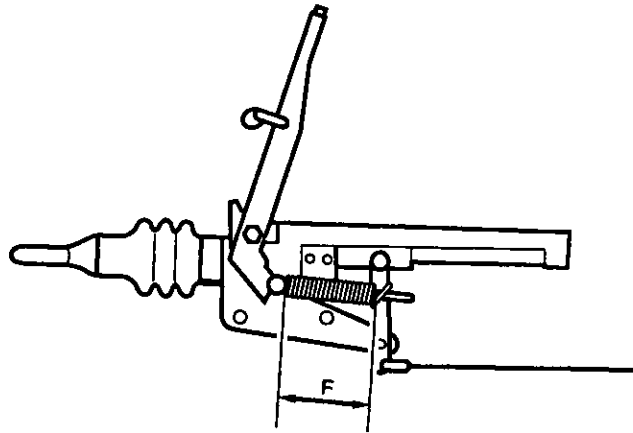

3

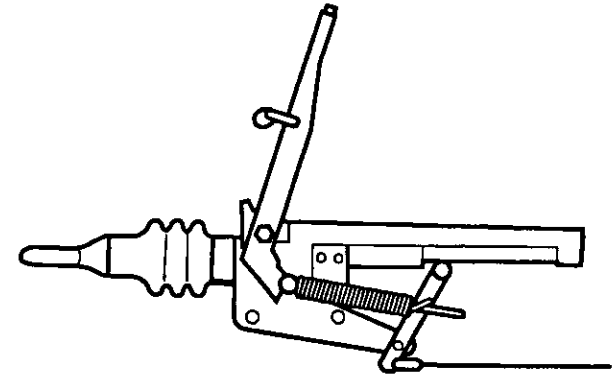

M&E

T1047

Revision 02

04/94

WHEEL BRAKE ADJUSTMENT

AFINAÇÃO DOS TRAVÕES

REGOLAZIONE FRENI

AJUSTE DEL FRENO DE LAS RUEDAS

Ensure that the handbrake lever is fully released and that the coupling head is fully extended.

Assegure-se que a alavanca do travão de mão está completamente solta e que a cabeça do engate está completamente estendida.

Assicurarsi che la leva del freno a mano (dove esiste) sia completamente rilasciata e che la testa d'accoppiamento sia completamente estesa.

Asegúrese de que la palanca del freno de mano está totalmente liberada y que el gancho de arrastre esté totalmente extendido.

Each wheel brake must be adjusted in turn whilst rotating the wheel in the forward towing direction.

Cada freio deve ser afinado alternadamente enquanto a roda gira no sentido da lança do reboque.

Ogni freno delle ruote, deve essere regolato a turno girando la ruota nella direzione di traino.

Cada uno de los frenos de las ruedas debe ajustarse por turnos mientras que se gira la rueda en dirección de tracción hacia delante.

Refer to the diagram above.

Referir-se ao diagrama acima.

Riferirsi al diagramma sopra indicato.

Refiérase al diagrama de más arriba.

1: Adjust the brakes until they *lock-up* by using adjuster A.

1: Ajuste o freio até prender utilizando o afinador A.

1: Regolare i freni fino al bloccaggio usando il perno di regolazione A.

1: Ajuste los frenos hasta que se bloqueen utilizando el ajuste A.

Release adjuster A until only a slight resistance is felt during wheel rotation.

Liberte o afinador A até sentir apenas uma pequena resistência durante a rotação da roda.

Rilasciare il perno A fino ad incontrare una leggera resistenza girando la ruota.

Suelte el ajuste A hasta que se perciba solo una ligera resistencia durante la rotación de la rueda.

Adjust nuts B and lock with the equaliser C parallel to the axle.

Ajuste as porcas B e fixe com o igualizador C paralelo ao eixo.

Regolare il dado B e bloccarlo con l'equalizzatore C parallelo all'asse.

Ajuste las tuercas B y bloquéelas con el equalizador C en posición paralela al eje.

Take up the play with nut D behind the equaliser but without pre-loading the brakes (the wheels should rotate freely). Ensure that all locknuts are secured. The overrun lever play dimension E should not be greater than 14mm (fixed height running gear) or 16mm (variable height running gear). The spring free length dimension F should be 190mm.

Tire a folga com a porca D a trás do igualizador mas sem pré carregamento dos travões (as rodas devem rodar livremente). Assegure-se que as porcas de aperto estão fixas. A dimensão da folga da alavanca E não deve ser superior a 14mm (altura do rodado fixo) ou 16mm (altura do rodado variável). A dimensão do comprimento da mola livre F deve ser 190mm.

Dare il gioco con il dado D dietro l'equalizzatore ma senza precaricare i freni (le ruote devono girare libere). Assicurarsi che tutti i dadi di serraggio siano bloccati. Il gioco della corsa della leva E non deve essere superiore a 14mm (per il gruppo traino ad altezza fissa) o 16mm (per il gruppo traino ad altezza variabile). La lunghezza libera F della mola deve essere 190mm.

Coja el huelgo con la tuerca D detrás del equalizador pero sin pre-cargar los frenos (las ruedas deberían girar libremente). Asegúrese de que todas las tuercas estén bien ajustadas. El exceso en el tamaño E del huelgo de la palanca no debe superar los 14mm en la lanza de arrastre de altura fija o los 16mm en la de altura variable. La longitud F con el muelle libre debe ser de 190mm.

2: Engage the handbrake lever in the first notch position. The spring length dimension F should now be between 40mm and 50mm.

2: Engate a alavanca do travão de mão no primeiro entalhe. O comprimento da mola F deverá agora estar entre 40mm e 50mm.

2: Posizionare la leva del freno a mano (dove esiste) nella prima tacca; le dimensioni della lunghezza F della mola devono essere adesso tra 40-50mm.

2: Coloque la palanca del freno de mano en la primera posición. La longitud F con el muelle libre debe estar ahora entre 40mm y 50mm.

6.28

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

3: When the unit is pushed backwards whilst parked, the brakes adopt their reverse mode and the spring store extends to maintain the parked condition. The handbrake will then feel less tensioned but the unit will remain stationary.

CAUTION: Check the wheel nut torque 20 miles (30 kilometres) after refitting the wheels (Refer to the TORQUE SETTING TABLE later in this section).

3: Quando a unidade é empurrado para trás enquanto parqueada, os travões adoptam o seu modo inverso e a mola alonga-se para manter a condição de estacionamento. O travão de mão parecerá menos tenso mas a unidade continua parada.

PRECAUÇÃO: Verifique o aperto das porcas da roda 30 quilómetros após montagem (Referir-se às TABELAS DE BINÁRIOS).

3: Quando l'unità è spinta all'indietro pur parcheggiata, i freni adottano il loro sistema inverso e la molla si estende per mantenere le condizioni di parcheggio. Il freno a mano (dove esiste) sembrerà meno tirato, ma l'unità rimarrà stazionaria.

ATTENZIONE: Controllare il serraggio dei dadi della ruota dopo 30km dalla sostituzione della ruota.

3: Cuando se empuja hacia detrás la unidad mientras está aparcada, los frenos se colocan en modo de marcha atrás y el muelle se extiende para mantener el estado de aparcamiento. Entonces, el freno de mano parecerá menos tenso, aunque la unidad se mantendrá estacionada.

PRECAUCION: Compruebe el par de apriete de la tuerca de la rueda 20 millas después de volver a colocar las ruedas (refiérase a la TABLA DE PARES DE APRIETE que se encuentra en esta misma sección).

LUBRICATION

The engine is initially supplied with engine oil sufficient for a nominal period of operation (for more information, consult The *Engine Manufacturer's Manual*).

CAUTION: Always check the oil levels before a new machine is put into service.

If, for any reason, the unit has been drained, it must be re-filled with new oil before it is put into operation.

ENGINE LUBRICATING OIL

The engine oil should be changed at the engine manufacturer's recommended intervals. Refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.

ENGINE LUBRICATING OIL SPECIFICATION

Refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.

ENGINE OIL FILTER ELEMENT

The engine oil filter element should be changed at the engine manufacturer's recommended intervals. Refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.

LUBRIFICAÇÃO

O motor é fornecido inicialmente com óleo suficiente para um período nominal de operação (para mais informações consulte o *Manual do Motor*).

PRECAUÇÃO: Verifique o nível do óleo do motor sempre que uma máquina nova é posta em serviço.

Se, por qualquer razão, a unidade tiver sido drenada meta novo óleo antes de a pôr em serviço.

ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR

O óleo do motor deverá ser mudado com os intervalos recomendados de acordo com as instruções do fabricante. Refira-se ao *Manual do Motor*.

ESPECIFICAÇÕES DO ÓLEO DO MOTOR

Refira-se ao *Manual do Motor*.

ELEMENTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR

O elemento do filtro do óleo do motor deve ser mudado nos intervalos recomendados de acordo com as instruções do fabricante. Refira-se ao *Manual do Motor*.

LUBRIFICAZIONE

Il motore é fornito inizialmente di olio sufficiente per un periodo nominale di funzionamento. (Per maggiori informazioni consultare il *Manuale Costruttore Motore*.)

ATTENZIONE: Controllare sempre i livelli degli olii prima di avviare una nuova macchina.

Se per qualsiasi ragione, l'unità è stata drenata, è necessario riempirla con nuovi olii prima di metterla in operazione.

OLIO LUBRIFICAZIONE MOTORE

L'olio motore deve essere sostituito agli intervalli raccomandati, in linea con le istruzioni del *Manuale Costruttore Motore*.

CARATTERISTICHE OLIO MOTORE

Riferirsi al *Manuale Costruttore Motore*.

FILTRO OLIO MOTORE

Il filtro motore deve essere sostituito agli intervalli raccomandati come da istruzioni *Manuale Costruttore Motore*.

LUBRICACION

El motor suele enviarse con aceite del motor suficiente para un período nominal de funcionamiento (para mayor información consulte el *Manual del Fabricante del Motor*).

PRECAUCION: Compruebe siempre los niveles de aceite del motor antes de poner en servicio cualquier nueva unidad.

Si por cualquier razón la unidad hubiera sido drenada, deberá rellenarse con aceite nuevo antes de ponerla en funcionamiento.

ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR

El aceite lubricante del motor debe cambiarse a los intervalos recomendados según las instrucciones del fabricante. Refiérase al *Manual del Fabricante del Motor*.

ESPECIFICACIONES DEL ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR

Refiérase al *Manual del Fabricante del Motor*.

ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

El elemento del filtro del aceite del motor debe cambiarse a los intervalos recomendados según las instrucciones del fabricante. Refiérase al *Manual del Fabricante del Motor*.

6.30

MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

COMPRESSOR LUBRICATING OIL

Refer to the *SERVICE/MAINTENANCE CHART* in this section for service intervals.

NOTE: If the machine has been operating under adverse conditions, or has suffered long shutdown periods, then more frequent service intervals will be required.

WARNING: DO NOT, under any circumstances, remove any drain plugs or the oil filler plug from the compressor lubricating and cooling system without first making sure that the machine is stopped and the system has been completely relieved of all air pressure (refer to *STOPPING THE UNIT* in the *OPERATING INSTRUCTIONS* section of this manual).

Completely drain the receiver/separator system including the piping and oil cooler by removing the drain plug(s) and collecting the used oil in a suitable container.

Replace the drain plug(s) ensuring that each one is secure.

ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO COMPRESSOR

Refira-se ao *PLANO DE CONSERVAÇÃO* desta secção para intervalos de serviço.

NOTA: Se a máquina tiver sido utilizada em condições severas ou se estiver parada longos períodos, então os intervalos de serviço deverão ser encurtados.

ADVERTÊNCIA: Em circunstância alguma remover qualquer dreno, bujão ou o bujão do filtro do óleo do lubrificante do compressor e do sistema de arrefecimento sem verificar primeiro que a máquina está parada e que o sistema está completamente aliviado de qualquer pressão de ar (Refira-se à *PARAGEM DA UNIDADE* na secção *INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO* deste manual)

Drene completamente o sistema reservatório/separador incluindo as tubagens e o radiador, removendo os bujões de dreno e recolhendo o óleo usado num recipiente apropriado.

Recoloque todos os bujões de dreno assegurando-se que cada um está apertado.

OLIO LUBRIFICAZIONE COMPRESSORE

Riferirsi alla *CARTA MANUTENZIONE* in questa sezione per gli intervalli.

NOTE: Se la macchina ha operato in condizioni avverse o è rimasta ferma per lungo tempo, sarà necessario ridurre gli intervalli.

AVVERTENZE: Non, in alcuna circostanza, rimuovere qualsiasi tappo di drenaggio o il tappo di riempimento olio dal compressore, senza prima assicurarsi che la macchina sia ferma e senza pressione nel sistema (riferirsi all'*ARRESTO DELL'UNITÀ* nella sezione *ISTRUZIONI OPERATIVE*).

Drenare completamente il sistema serbatoio includendo le tubazioni e il radiatore, rimuovendo i tappi di drenaggio e raccogliendo l'olio usato in un raccoglitore adatto.

Riavvitare tutti i tappi di drenaggio assicurandosi che siano ben serrati.

ACEITE LUBRICANTE DEL COMPRESOR

Refiérase a la *TABLA DE MANTENIMIENTO* de esta misma sección para ver los intervalos de servicio.

AVISO: Si la unidad ha estado funcionando bajo condiciones adversas o si ha estado parada durante mucho tiempo, serán necesarios intervalos de mantenimiento más frecuentes.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia extraiga ninguno de los tapones de drenaje o el tapón del filtro de aceite de los sistemas de lubricación y refrigeración del motor sin haberse asegurado previamente de que la máquina está parada y de que el sistema ha sido totalmente liberado de toda la presión de aire (refiérase al párrafo *PARADA DE LA UNIDAD* en la sección de *INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO* de este manual).

Drene completamente el sistema receptor / separador incluyendo los conductos y el enfriador de aceite extrayendo los tapones de drenaje y recogiendo el aceite usado en un contenedor apropiado.

Vuelva a colocar todos los tapones de drenaje asegurándose de que estén bien ajustados.

NOTE: If the oil is drained immediately after the machine has been running, then most of the sediment will be in suspension and will therefore drain more readily.

NOTA: Se o óleo for drenado imediatamente depois da máquina ter trabalhado, a maioria dos sedimentos estará em suspensão, e, portanto, serão drenados mais rapidamente.

NOTE: Se l'olio è drenato quando è caldo la maggior parte dei sedimenti sarà in sospensione e l'olio fuoriuscirà più facilmente.

AVISO: Si se drena el aceite inmediatamente después de que la unidad haya estado funcionando, la mayor parte de los sedimentos se encontrarán en suspensión y se drenará más fácilmente.

CAUTION: Some oil mixtures are incompatible and result in the formation of varnishes, shellacs or lacquers which may be insoluble.

PRECAUÇÃO: Algumas misturas de óleo são incompatíveis o que resulta na formação de vernizes, gomas e lacas que podem não ser solúveis.

ATTENZIONE: Mischiare degli olii incompatibili, può causare la formazione di vernici, morchie, lacche che possono essere insolubili.

PRECAUCION: Algunas mezclas de aceite resultan incompatibles y traen consigo la formación de barnices, lacas, etc que pueden ser insolubles.

NOTE: Always specify INGERSOLL-RAND compressor lubricating oil (refer to the PARTS CATALOGUE section of this manual for details).

NOTA: Utilize sempre o óleo especificado para os compressores INGERSOLL-RAND (Refira-se à secção CATÁLOGO DE PEÇAS deste manual).

NOTE: Usare sempre l'olio specifico per compressore. (Riferirsi al CATALOGO PARTI di questo manuale).

AVISO: Pida siempre aceite lubricante de compresor de INGERSOLL-RAND (refiérase a la sección CATALOGO DE PIEZAS de este manual para mayores detalles).

COMPRESSOR LUBRICATING OIL SPECIFICATION

ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DO COMPRESSOR

SPECIFICHE OLIO COMPRESSORE

ESPECIFICACIONES DEL ACEITE LUBRICANTE DEL COMPRESOR

Ingersoll-Rand lubricating oil is recommended for use in all Ingersoll-Rand portable compressors.

O óleo de lubrificação IR é recomendado para uso em todos os compressores portáteis IR.

L'olio lubrificante Ingersoll-Rand è raccomandato per l'uso in tutti i motocompressori.

Se recomienda el uso de aceite lubricante de INGERSOLL-RAND en todos los compresores portátiles de INGERSOLL-RAND.

See the GENERAL INFORMATION section of this manual.

Leia a secção de INFORMAÇÕES GERAIS deste manual.

Vedere la sezione INFORMAZIONI GENERALI di questo manuale.

Véase la sección de INFORMACION GENERAL de este manual.

COMPRESSOR OIL FILTER ELEMENT

ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO COMPRESSOR

FILTRO OLIO COMPRESSORE

FILTRO DEL ACEITE DEL COMPRESOR

Refer to the SERVICE / MAINTENANCE CHART in this section for service intervals.

Refira-se à tabela de SERVIÇO/CONSERVAÇÃO para os intervalos de serviço.

Riferirsi alla TABELLA INTERVENTI / MANUTENZIONE di questa sezione per gli intervalli di sostituzione.

Refiérase a la TABLA DE MANTENIMIENTO/SERVICIO de esta sección para mayor información sobre los intervalos de servicio.

RUNNING GEAR WHEEL BEARINGS

ROLAMENTOS DAS RODAS DO RODADO

GRUPPO TRAINO CUSCINETTI RUOTE

COJINETES DE LA RUEDA DEL EJE PRINCIPAL

Wheel bearings should be packed with grease every 6 months. The type of grease used should conform to specification MIL-G-10924.

Os rolamentos das rodas devem ser cheios com massa todos os 6 meses. O tipo de massa deverá satisfazer a norma MIL-G-10924.

I cuscinetti delle ruote devono essere ingrassati ogni 6 mesi; usare grasso con specifiche MIL-G-10924.

Los cojinetes de las ruedas deben llenarse de grasa cada 6 meses. El tipo de grasa a utilizar debe ajustarse a la especificación MIL-G-10924.

6.32


MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

MANUTENZIONE

MANTENIMIENTO

P180D

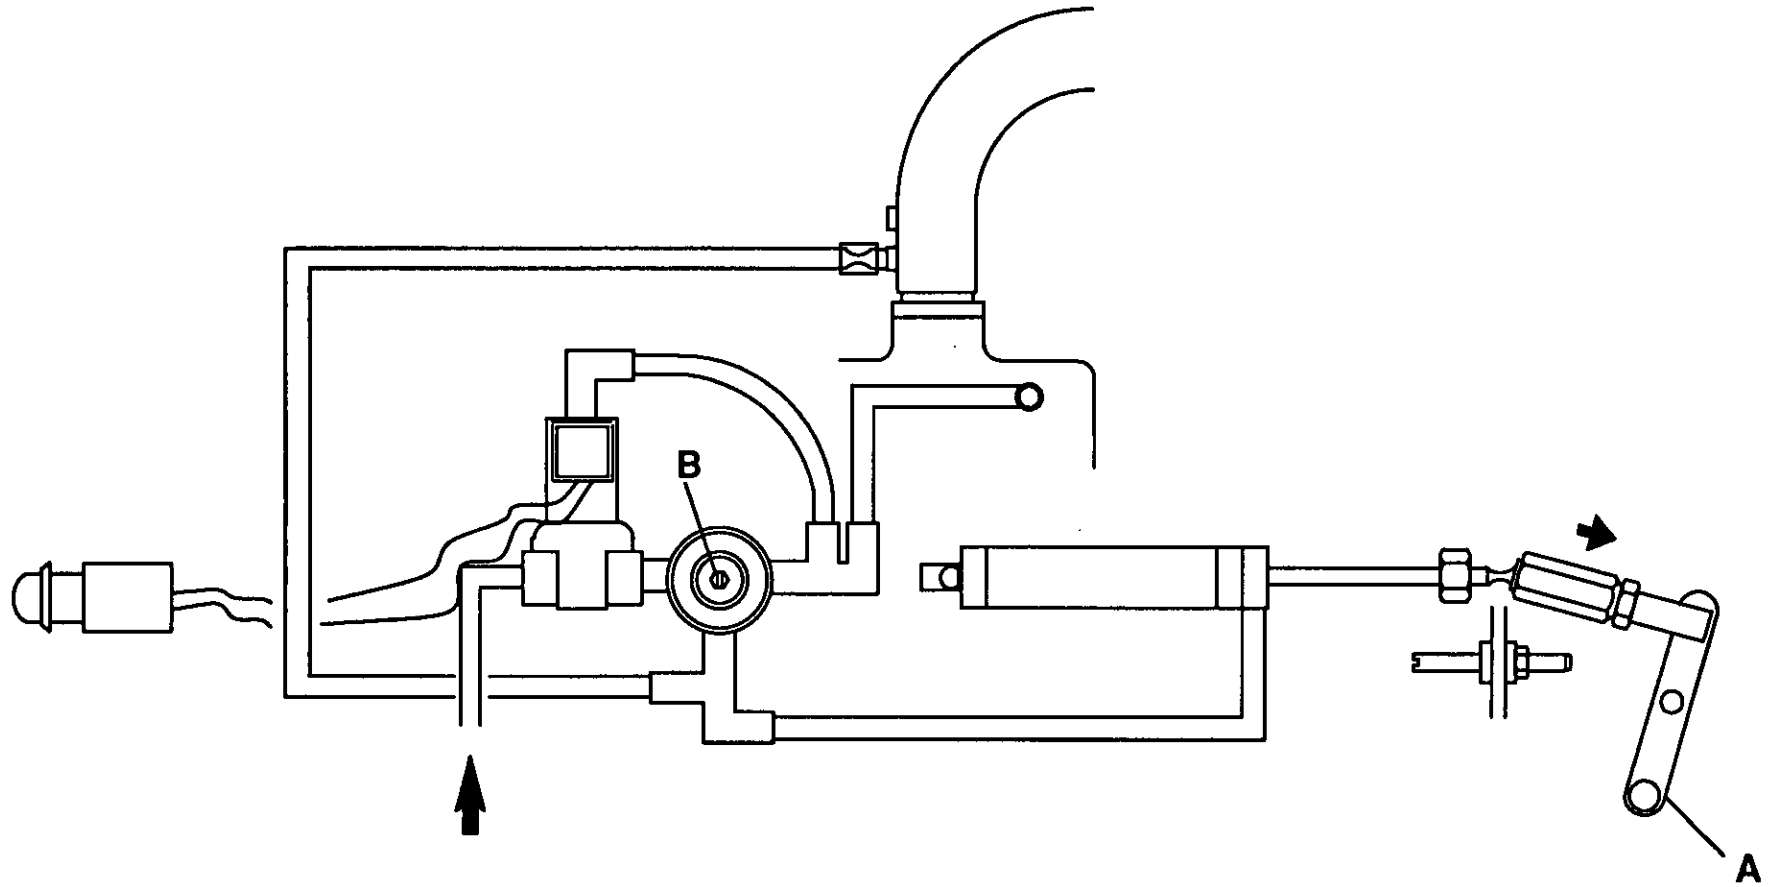

**SPEED AND PRESSURE
REGULATION ADJUSTMENT**
**AFINAÇÃO DA REGULAÇÃO DA
VELOCIDADE E PRESSÃO**
**ISTRUZIONE REGOLAZIONE
PRESSIONE-GIRI MOTORE**
**AJUSTE DE LA REGULACION DE LA
PRESION Y VELOCIDAD**

Normally, regulation requires no adjusting, but if correct adjustment is lost, proceed as follows:

Normalmente, a regulação não requer qualquer afinação, mas se a afinação correcta se alterar, proceda como segue:

Normalmente la regolazione non richiede la messa a punto; qualora fosse necessario, procedere come segue:

Normalmente, la regulación no requiere ningún ajuste pero si se perdiera el ajuste correcto, proceda como sigue:

Refer to the diagram above.

Refira-se ao diagrama acima.

Referirsi al diagramma sopra indicato.

Refiérase al diagrama anterior.

A: Throttle arm
B: Adjusting screw

A: Haste do acelerador
B: Parafuso de ajuste

A: Leva acceleratore
B: Vite di regolazione

A: brazo estrangulador
B: tornillo de ajuste

Start the machine (Refer to *STARTING INSTRUCTIONS* in the *OPERATING INSTRUCTIONS* section of this manual).

Arranque o máquina (Refira-se às *ISTRUÇÕES DE ARRANQUE* nas *ISTRUÇÕES DE OPERAÇÃO* neste Manual).

Avviare l'unità (Referirsi all *ISTRUZIONI PER L'AVVIAMENTO* contenute nella Sezione *ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO* di questo manuale).

Arranque el unidad (refiérase al párrafo *ISTRUCCIONES DE ARRANQUE* de la sección *ISTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO* de este manual).

Inspect the throttle arm on the engine governor to see that it is extended in the full speed position when the engine is running at *full-load* speed and the service valve is fully open. (Refer to the *GENERAL INFORMATION* section of this manual).

Verifique a haste do acelerador, no comando do motor, para ver se está estendido na posição de velocidade máxima, quando o motor funciona a plena carga e a válvula de serviço está completamente aberta. (Refira-se à secção de *INFORMAÇÕES GERAIS* deste Manual).

Controllare che l'acceleratore sulla pompa sia completamente premuto nella posizione di pieni giri quando il motore funziona a pieno carico e la valvola di servizio sia completamente aperta. (Refirsi alla Sezione *INFORMAZIONE GENERALI* di questo manuale).

Inspeccione el brazo del estrangulador en el regulador del motor para verificar que se encuentra extendido en la posición de velocidad máxima cuando el motor esté funcionando a velocidad de carga plena y la válvula de servicio esté totalmente abierta. (Refiérase a la sección *INFORMACION GENERAL* de este manual.)

Adjust the service valve on the outside of the machine to maintain 7 bar without the throttle arm moving from the full speed position. If the throttle arm moves away from the full speed position before 7 bar is attained, then turn the adjusting screw clockwise to increase the pressure. Optimum adjustment is achieved when the throttle arm just moves from its full speed position and the pressure gauge reads 7,2 bar.

Afine a válvula de serviço na parte externa da máquina para manter 7bar sem mover o braço do acelerador da velocidade máxima. Se o braço do acelerador se deslocar da posição de velocidade máxima antes de se atingir os 7 bar, então rode o parafuso de afinação no sentido horário para aumentar a pressão. A afinação ótima obtém-se quando o braço de aceleração se move apenas na velocidade máxima e o manómetro indica 7,2 bar.

Regolare il rubinetto dell'aria per mantenere 7 bar senza che il braccio dell'acceleratore si muova dalla posizione di pieni giri. Se il braccio si allontana dalla posizione di pieni giri prima che 7 bar siano ottenuti, allora girare la vite di regolazione in senso orario per aumentare la pressione. L'ottima regolazione si ottiene quando il braccio si sposta dalla sua posizione di pieni giri con la pressione a 7,2 bar.

Ajuste la válvula de servicio en la parte exterior de la máquina para mantener 7 bar sin mover el brazo del estrangulador de la posición de velocidad máxima. Si el brazo del estrangulador se mueve de la posición de velocidad máxima, antes de alcanzar 7 bar, mueva el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión. El ajuste óptimo se consigue cuando el brazo del estrangulador se mueve de la posición de velocidad máxima justo cuando se alcanza 7,2 bar en el indicador de presión.

Close the service valve. The engine will slow to idle speed.

Feche a válvula de serviço. O motor abrandará para a velocidade de ralentí.

Chiudere la valvola di servizio (rubicetto). Il motore scenderà al minimo di giri.

Cierre la válvula de servicio. El motor irá reduciendo la velocidad hasta llegar al ralentí.

CAUTION: Never allow the idle pressure to exceed 8,6bar on the pressure gauge, otherwise the safety valve will operate.

PRECAUÇÃO: Nunca permitir que a pressão ultrapasse 125psi no manómetro, caso contrário a válvula de segurança entrará em serviço.

ATTENZIONE: Non permettere mai alla pressione stazionaria di superare i 125 PSI (8,6 bar), altrimenti la valvola di sicurezza scatterà.

PRECAUCION: No permita nunca que la presión al ralentí exceda 125 psi (8,6 bar) en el indicador de presión, de otro modo la válvula de seguridad se accionará.

6.34

MAINTENANCE Torque Values

MANUTENÇÃO Tabela de binários

MANUTENZIONE Coppie di serraggio

MANTENIMIENTO Pares de apriete

P180D

	ft lbf	Nm		ft lbf	Nm
Airend to engine Airend ao motor Airend a motore Airend al motor	29-35	39-47	Air filter to bracket Filtro de ar ao esquadro Filtro aria alla staffa Filtro de aire al soporte	16-20	22-27
Autella clamp to exhaust Abraçadeira ao escape Clampa autella allo scarico Abrazadera al tubo de escape	9-11	12-15	Baffle to frame Colector à estrutura Deflettore a telaio Pantalla separadora al chasis	9-11	12-15
Blowdown solenoid valve Válvula solenoide de descompressão. Valvola a solenoide di spegnimento automatico Valvula soleniode de descarga	21-26	28-35	Discharge manifold to frame Colector de descarga à estrutura. Scaricare l'arai dal distributore Colector de descarga al bastidor.	29-35	39-47
Drive pins to engine flywheel Pernos de accionamento ao volante do motor La spina del volante motore. Pasadores guia al volante motor.	57-69	77-93	Drop Leg Apoio Piede di sostegno Pata de cabra	53-63	72-85
Engine/airend to chassis Motor/airend ao chassi Motore/Airend allo chassis Motor/airend al chasis	54-58	73-78	Euro-Loc adaptor to separator tank Adaptador Euro-Loc ao reservatório separador Adattatore Euro-Loc a serbatoio separatore Adaptador Euro-Loc al tanque separador	58-67	78-91
Exhaust flange to manifold Flange escape ao colector Flangia di scarico al manicotto Pestaña del escape al colector	17-21	23-28	Fan guard Guarda do ventilador Protezione ventola Protector del ventilador	9-11	12-15
Fan to hub Ventoinha ao cubo Cinghia a mozzo Ventilador al cubo	12-15	16-20	Lifting bail bracket to engine Esquadro de suspensão ao motor Staffa sollevamento sul motore Escuadra de la barra elevadora al motor	29-35	39-47
Oil pipe (-12jic) Tubo de óleo Tubo olio Tubo de aceite	71-88	96-119	Radiator/Cooler to baffle Arrefecedor ao colector Refrigerante a deflettore Enfriador a la pantalla separadora	9-11	12-15
Running gear front to chassis Eixo ao chassi Gruppo traino anteriore Lanza de arrastre a la parte delantera del chasis	61-71	83-96	Running gear rear to chassis Eixo frontal ao chassi Gruppo traino posteriore Lanza de arrastre al chasis	61-61	83-96

P180D

	ft lbf	Nm		ft lbf	Nm
Separator tank cover Tampa do separador Coperchio serbatoio Cubierta del tanque separador	40-50	54-68		Separator tank to frame Reservatório ao chassi Serbatoio al telaio Tanque al chasis	18-22 24-30
Service pipe (-20jic) Tubo de serviço Tubo servizio Tubería de servicio	166-208	224-281		Sight glass Vidro do visor Vetrino Mirilla	40-50 54-68
Wheel nuts Porcas de roda Dadi ruote Tuercas de las ruedas	50-80	67-109			

Revision 02
04/94

6.35

MAINTENANCE
Torque Values

MANUTENÇÃO
Tabela de binários

MANUTENZIONE
Coppie di serraggio

MANTENIMIENTO
Pares de apriete

7.0


ELECTRICAL SYSTEM

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELETTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO

P180D

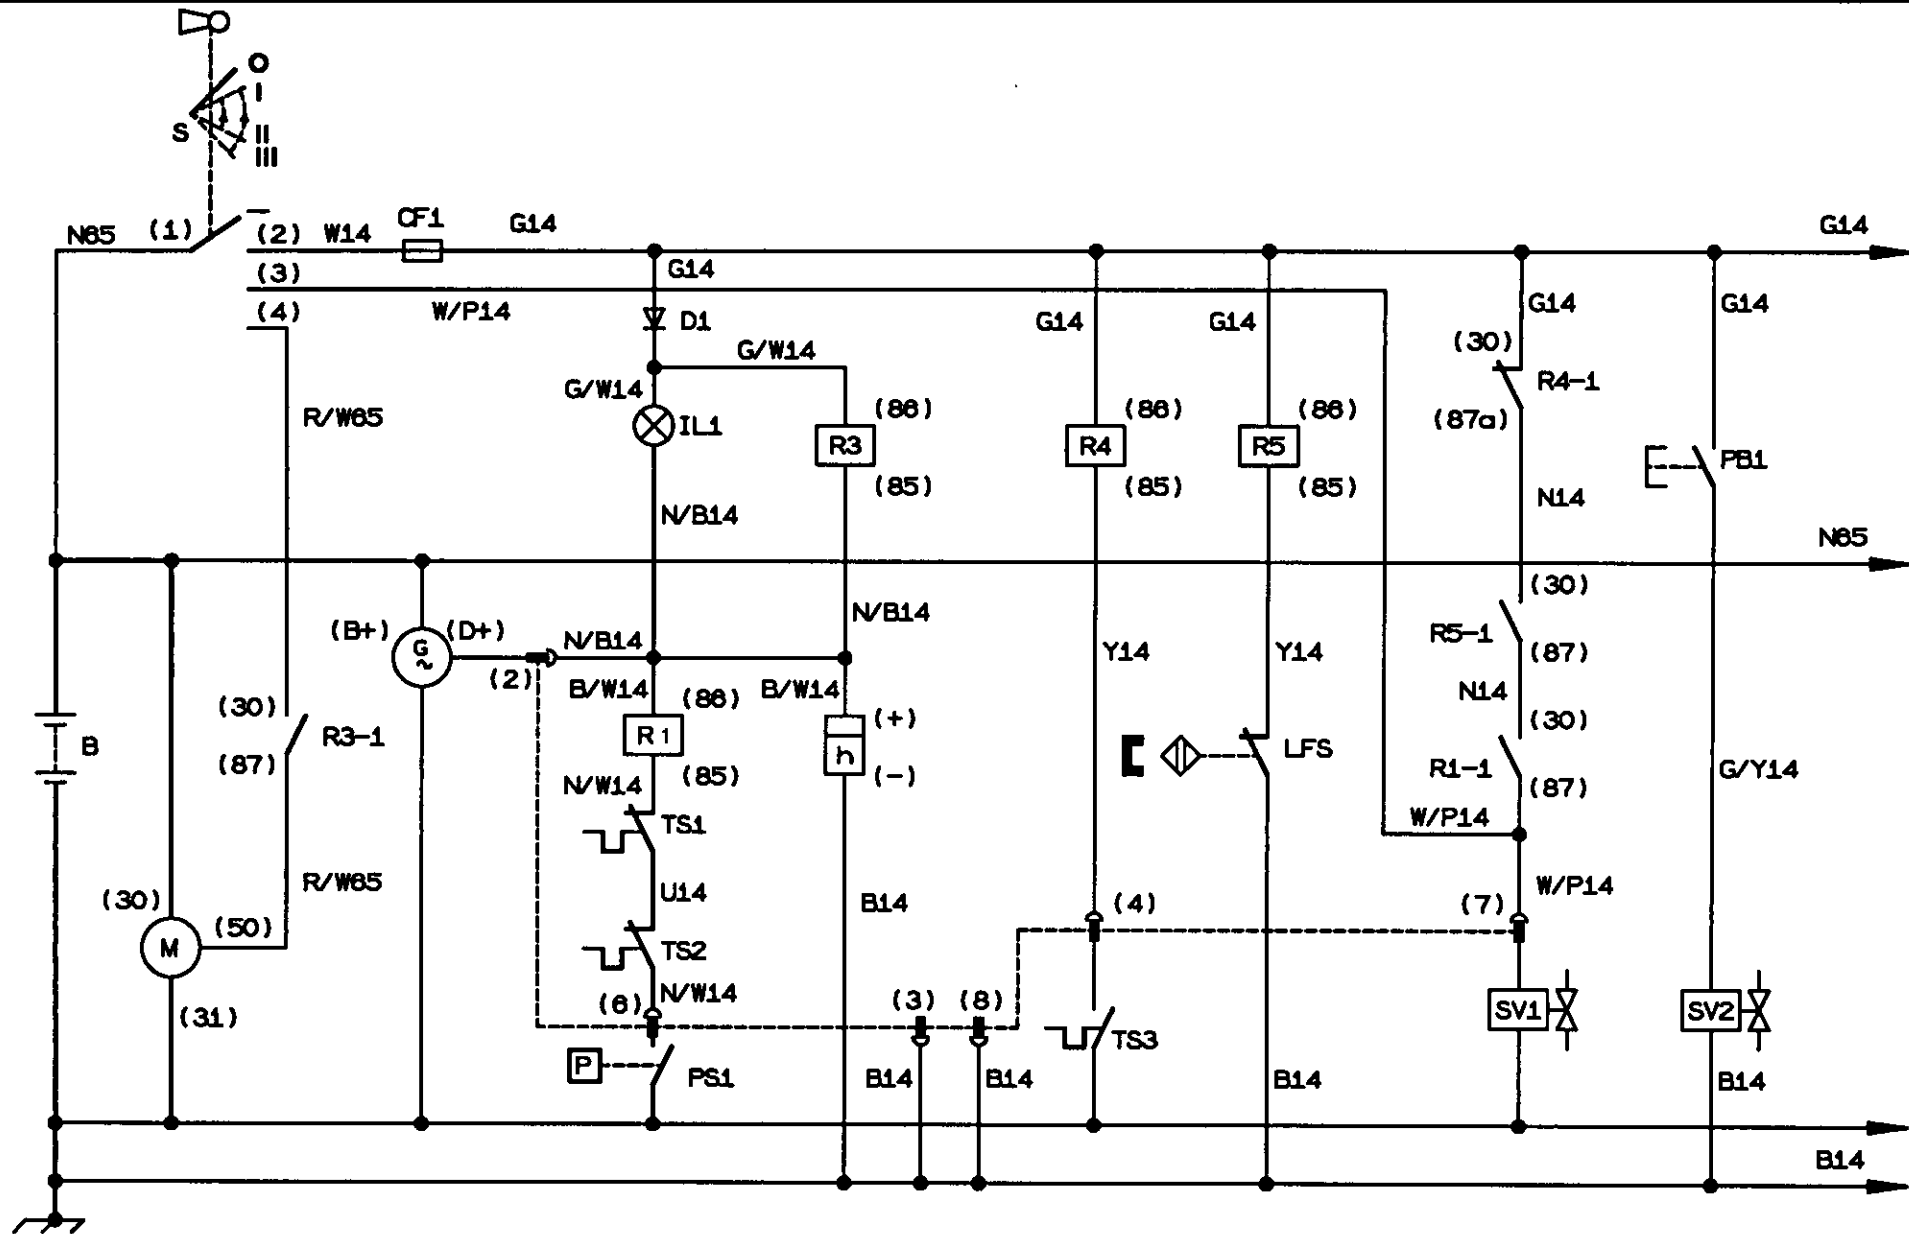

KEY	LEGENDA	LEGENDA	CLAVE
B Battery 12 Volt	B Bateria 12V	B Batteria 12V	B Bateria de 12 volt
CF1 Control fuse 5A	CF1 Fusível 5A	CF1 Fusibili 5A	CF1 Fusibile 5A
D1 Diode	D1 Diodo	D1 Diodo	D1 Diodo
G Alternator	G Alternador	G Alternatore	G Alternador
h Hour meter	h Conta-horas	h Contatore	h Contador de horas
IL1 Lamp, alternator charge	IL1 Lâmpada, carga do alternador	IL1 Lampada carica alternatore	IL1 Lámpara, carga del alternador
LFS Low fuel level switch	LFS Interruptor do nível de combustível baixo	LFS Interruttore, basso livello carburante	LFS Interruptor, bajo nivel del combustible
M Starter motor	M Motor de arranque	M Starter	M Motor de arranque
PB1 Pushbutton, load	PB1 Botão, carga	PB1 Bottone di carico	PB1 Pulsador puesta en carga
PS1 Oil pressure switch	PS1 Interruptor pressão do óleo	PS1 Pressostato olio	PS1 Interruptor de presión de aceite
R1 Relay, safety shut-down	R1 Relé, paragem de segurança	R1 Relay sicurezza spegnimento	R1 Relé, parada de seguridad
R3 Relay, start inhibit	R3 Relé, inibição de arranque	R3 Relay che inibisce la partenza	R3 Relé, arranque del inhibidor
R4 Relay, oil temperature switch (engine)	R4 Relé, Interruptor temperatura elevada do óleo (Motor)	R4 Relay Interruttore alta temperatura olio (Motore)	R4 Relé, Interruptor de temperatura alta de aceite (Motor)
R5 Relay, low fuel	R5 Relé, gásóleo	R5 Relay gasolio	R5 Relé, combustible
S Key-switch	S Interruptor de chave	S Interruttore a chiave	S Llave de contacto
SV1 Solenoid, fuel	SV1 Solenoide, gásóleo	SV1 Solenoide gasolio	SV1 Solenoide, combustible
SV2 Solenoid, load	SV2 Solenoide, carga	SV2 Solenoide di carico	SV2 Solenoide de carga
TS1 Air temperature switch (airend)	TS1 Interruptor temperatura elevada do ar (Airend)	TS1 Interruttore alta temperatura aria (Gruppo viti)	TS1 Interruptor de temperatura alta del aire (Airend)
TS2 Air temperature switch (discharge)	TS2 Interruptor temperatura elevada do ar (descarga)	TS2 Interruttore alta temperatura aria (scarico)	TS2 Interruptor de temperatura alta del aire (descarga)
TS3 Oil temperature switch (engine)	TS3 Interruptor temperatura elevada do óleo (Motor)	TS3 Interruttore alta temperatura olio (Motore)	TS3 Interruptor de temperatura alta de aceite (Motor)
B Black	B Preto	B Nero	B Negro
G Green	G Verde	G Verde	G Verde
K Pink	K Rosa	K Rosa	K Rosa
N Brown	N Castanho	N Marrone	N Marrón
O Orange	O Laranja	O Arrancione	O Naranja
P Purple	P Purpura	P Purpura	P Purpura
R Red	R Vermelho	R Rosso	R Rojo
S Grey	S Cinzento	S Grigio	S Gris
U Blue	U Azul	U Blu	U Azul
W White	W Branco	W Bianco	W Blanco
Y Yellow	Y Amarelo	Y Giallo	Y Amarillo

7.2


ELECTRICAL
SYSTEM

SISTEMA
ELÉCTRICO

SISTEMA
ELETRICO

SISTEMA
ELÉCTRICO

P180D

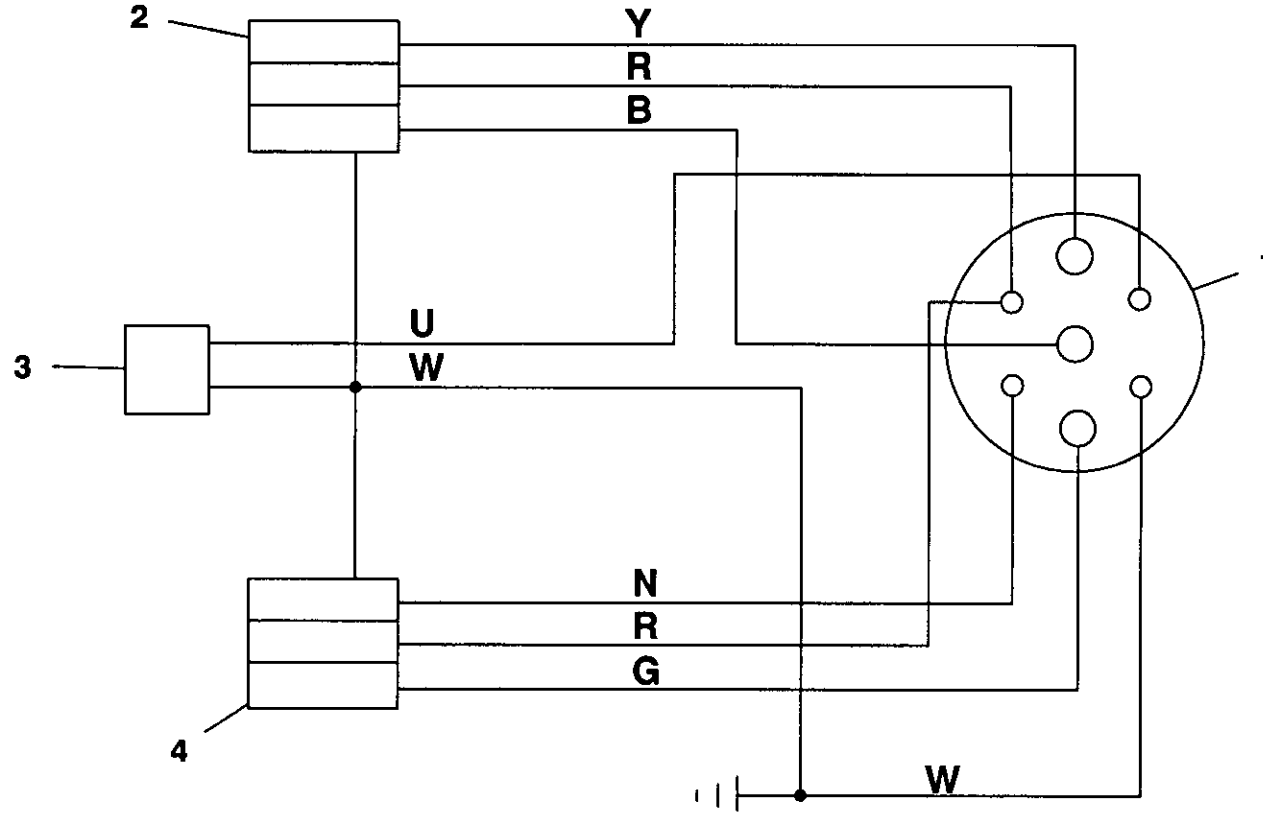

KEY

- 1: Plug
 2: Light (right hand)
 3: Fog light
 4: Light (left hnd)

LEGENDA

- 1: Ficha
 2: Farolim (lado D)
 3: Luz de nevoeiro (lado E)
 4: Farolim

LEGENDA

- 1: Tappo
 2: Luce (lato destro)
 3: Luce, antinebbia
 4: Luce (lato sinistro)

CLAVE

- 1: Enchufe
 2: Luz (derecho)
 3: Faro antiniebia
 4: Luz (izquierdo)

- P Purple
 R Red
 W White
 Y Yellow
 B Black
 U Blue
 G Green
 S Grey
 N Brown
 O Orange
 K Pink

- P Purpura
 R Vermelho
 W Branco
 Y Amarelo
 B Preto
 U Azul
 G Verde
 S Cinzento
 N Castanho
 O Laranja
 K Rosa

- P Purpura
 R Rosso
 W Bianco
 Y Giallo
 B Nero
 U Blu
 G Verde
 S Grigio
 N Marrone
 O Arrancione
 K Rosa

- P Purpura
 R Rojo
 W Blanco
 Y Amarillo
 B Negro
 U Azul
 G Verde
 S Gris
 N Marrón
 O Naranja
 K Rosa

- P
 R
 W
 Y
 B
 U
 G
 S
 N
 O
 K

7.4


PIPING AND
INSTRUMENTATION

TUBAGENS E
SISTEMAS DE MEDIDA

TUBAZIONI E
STRUMENTAZIONE


INSTRUMENTACIÓN Y
TUBOS

P180D

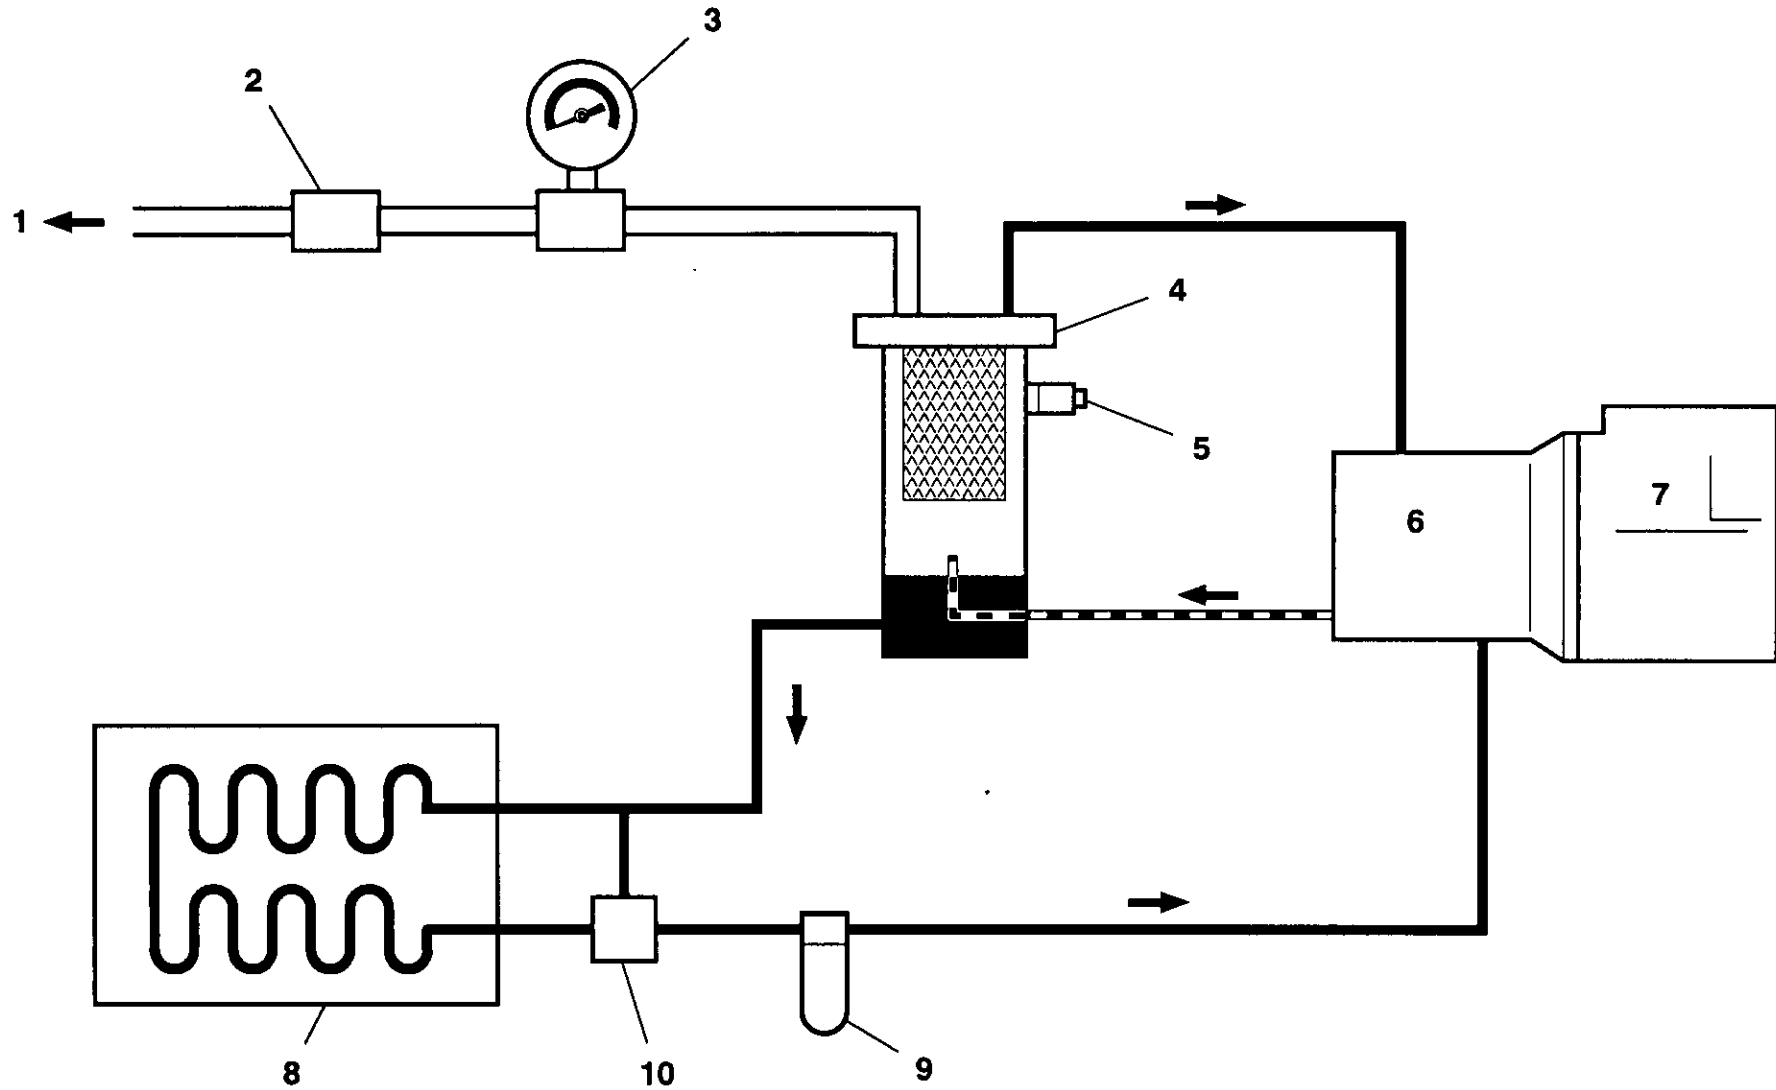




KEY

1	Air discharge
2	Minimum pressure valve
3	Pressure gauge
4	Separator tank
5	Safety valve
6	Compressor
7	Engine
8	Oil cooler
9	Oil filter

	Air
	Oil
	Air/Oil

LEGENDA

1	Descarga de ar
2	Válvula de pressão mínima
3	Manómetro
4	Tanque separador
5	Válvula de segurança
6	Compressor
7	Motor
8	Refrigerante
9	Filtro de óleo

	Ar
	Óleo
	Ar/Óleo




LEGENDA

1	Scarico aria
2	Valvola di minima pressione
3	Manometro pressione
4	Serbatoio separatore
5	Valvola di sicurezza
6	Compressore
7	Motore
8	Enfriador de aceite
9	Filtro olio

	Aria
	Olio
	Aria/Olio

CLAVE

1	Descarga de aire	1
2	Válvula de presión mínima	2
3	Manometro	3
4	Tanque separador	4
5	Válvula de seguridad	5
6	Compresor	6
7	Motor	7
8	Arrefecedor de óleo	8
9	Filtro de aceite	9

	Aire
	Aceite
	Aire/Aceite

8.0	FAULT FINDING	DIAGNÓSTICO DE AVARIAS		DIAGNOSI DEI GUASTI	RESOLUCION DE AVERIAS	
P180D	FAULT	CAUSE	REMEDY	AVARIA	CAUSA	VERIFIQUE E REPARE
	Engine fails to start.	<i>Low battery charge.</i>	Check the fan belt tension, battery and cable connections.	O motor não arranca.	<i>Bateria sem carga.</i>	Verifique a tensão nas correias, bateria e cabos.
		<i>Bad earth connection.</i>	Check the earth cables, clean as required.		<i>Má ligação à massa.</i>	Verifique o cabo da massa, limpe se necessário.
		<i>Loose connection.</i>	Locate and make the connection good.		<i>Fios soltos.</i>	Localize e faça uma ligação correcta.
		<i>Fuel starvation.</i>	Check the fuel level and fuel system components. Replace the fuel filter if necessary.		<i>Falta de combustível.</i>	Verifique o nível de combustível e os componentes de alimentação, substituir o filtro do gasóleo se necessário.
		<i>Relay failed.</i>	Replace the relay.		<i>Falha do relé.</i>	Substituir o relé.
		<i>Engine control not in 'run' position.</i>	Check the speed cylinder and stop position.		<i>O controle do motor não está na posição de trabalho.</i>	Verifique o cilindro de posição trabalho.
	Engine starts but stalls when the switch returns to position I.	<i>Electrical fault</i>	Test the electrical circuits.	O motor arranca mas para quando o interruptor volta à posição I.	<i>Falha eléctrica.</i>	Verifique os circuitos eléctricos.
		<i>Alternator light bulb failed or loose.</i>	Replace or re-tighten the bulb as appropriate.		<i>Lâmpada do alternador fundida ou desapertada.</i>	Substitua ou aperte a lâmpada convenientemente.
		<i>Low engine oil pressure.</i>	Check the oil level and the oil filter(s).		<i>Pressão do óleo do motor baixa.</i>	Verifique o nível do óleo e o(s) filtro(s) de óleo.
		<i>Faulty relay</i>	Check the relays.		<i>Relé avariado.</i>	Verifique o relé no suporte e substitua-o se for necessário.
		<i>Faulty key-switch</i>	Check the key-switch.		<i>Interruptor de chave avariado.</i>	Verifique o interruptor de chave.
	Engine starts but will not run or engine shuts down prematurely.	<i>Electrical fault.</i>	Test the electrical circuits.	O motor arranca mas não se mantém ou para prematuramente.		Verifique os circuitos eléctricos.
		<i>Loose light bulb.</i>	Check that all lights are lit when the ignition is switched on. Check that all lights are extinguished when the starter is operated.		<i>Lâmpada desapertada..</i>	Verifique se todas as lâmpadas acendem quando o interruptor é accionado. Verifique se todas as lâmpadas se apagam quando o arranque é operado.
		<i>Low engine oil pressure.</i>	Check the oil level and oil filter(s).		<i>Baixa pressão de óleo.</i>	Verifique o nível do óleo e filtro(s).

P180D	<i>Safety shut-down system in operation.</i>	Check the safety shut-down switches.	<i>O sistema de paragem de segurança actuado.</i>	Verifique o interruptor e válvula de segurança.	
	<i>Fuel starvation.</i>	Check the fuel level and fuel system components. Replace the fuel filter if necessary.	<i>Falta de combustível.</i>	Verifique o nível de combustível e os componentes do sistema de alimentação. Substitua o filtro do gasóleo se necessário.	
	<i>Switch failure.</i>	Test the switches.	<i>Falha dos interruptores.</i>	Controllare gli interruttori.	
	<i>High compressor oil temperature.</i>	Check the compressor oil level and oil cooler. Check the fan drive.	<i>Temperatura do óleo do compressor elevada</i>	Verifique o nível do óleo e arrefecedor, verifique a ventoinha.	
	<i>Water present in fuel system.</i>	Check the water separator and clean if required.	<i>Água presente no sistema de combustível.</i>	Verifique o separador de água e limpe-o se for necessário.	
	<i>Faulty relay.</i>	Check the relay in the holder and replace if necessary.	<i>Relé avariado.</i>	Verifique o relé no suporte e substitua-o se for necessário.	
Engine Overheats	<i>Reduced cooling air from fan.</i>	Check the fan and the drive belts. Check for any obstruction inside the cowl.	O motor aquece demasiado	<i>Ar vindo da ventoinha reduzido.</i>	Verifique a ventoinha e as correias. Veja se há algum obstáculo dentro da cobertura.
Engine speed too high.	<i>Incorrect throttle arm setting.</i>	Check the engine speed setting.	O motor roda demasiado	<i>Posição incorrecta do braço do acelerador.</i>	Verifique a posição do acelerador.
	<i>Faulty regulator valve.</i>	Check the regulation system.		<i>Falha da válvula do regulador.</i>	Verifique o sistema de regulação.
Engine speed too low.	<i>Incorrect throttle arm setting.</i>	Check the throttle setting.	O motor roda devagar.	<i>Posição incorrecta do braço do acelerador.</i>	Verifique a posição do acelerador.
	<i>Blocked fuel filter.</i>	Check and replace if necessary.		<i>Filtro do gasóleo colmatado.</i>	Verifique e substituir se necessário.
	<i>Blocked air filter.</i>	Check and replace the element if necessary.		<i>Filtro do ar colmatado.</i>	Verifique e substituir se necessário.
	<i>Faulty regulator valve.</i>	Check the regulation system.		<i>Falha da válvula do regulador.</i>	Verifique o sistema de regulação.
	<i>Premature unloading.</i>	Check the regulation and the operation of the air cylinder.		<i>Descarga prematura.</i>	Verifique a regulação e o funcionamento do cilindro do ar.
Excessive vibration.	<i>Engine speed too low.</i>	See "Engine speed too low"	Vibração excessiva.	<i>Motor demasiado lento.</i>	Refira-se à "O motor roda devagar"

Revision 02
04/94

8.1 **FAULT FINDING**

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

DIAGNOSI DEI GUASTI

RESOLUCION DE AVERIAS

8.2	FAULT FINDING	DIAGNÓSTICO DE AVARIAS	DIAGNOSI DEI GUASTI	RESOLUCION DE AVERIAS		
P180D	Leaking oil seal.	<i>Improperly fitted oil seal.</i>	Replace the oil seal.	Fuga no vedante de óleo.	<i>Vedante instalado incorrectamente.</i>	Substituir o vedante de óleo.
Refer also to the <i>Engine Manufacturer's Manual</i> .			Refira-se também ao <i>Manual do Fabricante do Motor</i> .			
Air discharge capacity too low.	<i>Engine speed too low.</i>	Check the air cylinder and air filter(s).	Débito baixo.	<i>Velocidade reduzida do motor.</i>	Verifique o cilindro de ar e os filtros de ar.	
	<i>Blocked air cleaner.</i>	Check the restriction indicators and replace the element(s) if necessary.		<i>Separador do ar entupido.</i>	Verifique os indicadores de colmatagem e substitua os elementos de filtros, se necessário.	
	<i>High pressure air escaping.</i>	Check for leaks.		<i>Escape de ar de alta pressão.</i>	Verifique fugas.	
	<i>Incorrectly set regulation system.</i>	Reset the regulation system. Refer to <i>SPEED AND PRESSURE REGULATION ADJUSTMENT</i> in the <i>MAINTENANCE</i> section of this manual.		<i>Sistema de regulação incorrectamente ajustado.</i>	Volte a ajustar o sistema de regulação. Refira-se a <i>AFINAÇÃO DA REGULAÇÃO DA VELOCIDADE E PRESSÃO</i> na secção de <i>MANUTENÇÃO</i> neste manual.	
Compressor overheats.	<i>Low oil level.</i>	Top up the oil level and check for leaks.	Compressor aquece.	<i>Nível óleo baixo.</i>	Ateste com óleo e verifique fugas.	
	<i>Dirty or blocked oil cooler.</i>	Clean the oil cooler fins.		<i>Arrefecedor sujo ou tapado.</i>	Limpe o arrefecedor de óleo.	
	<i>Incorrect grade of oil.</i>	Use Ingersoll-Rand recommended oil.		<i>Tipo óleo incorrecto.</i>	Utilize óleo Ingersoll-Rand.	
	<i>Defective by-pass valve.</i>	Check the operation of the element and replace if necessary.		<i>Válvula bypass defeituosa.</i>	Verifique o funcionamento e substitua se necessário.	
	<i>Recirculation of cooling air.</i>	Move the machine to avoid recirculation.		<i>Recirculação do ar de arrefecimento.</i>	Desloque a máquina para evitar a recirculação.	
	<i>Faulty temperature switch.</i>	Check the operation of the switch and replace if necessary.		<i>Defeito do interruptor de temperatura.</i>	Verifique o funcionamento e substitua se necessário.	
	<i>Reduced cooling air from fan.</i>	Check the fan and the drive belts. Check for any obstruction inside the fan cowl.		<i>Ar vindo da ventoinha reduzido.</i>	Verifique a ventoinha e as correias. Veja se há alguma obstrução dentro da cobertura da ventoinha.	
Revision 02 04/94						

P180D	Excessive oil present in the discharge air.	<i>Blocked scavenge line.</i>	Check the scavenge line, drop tube and orifice. Clean and replace.	Presença excessiva de óleo no ar de descarga.	<i>Linha de dreno entupida.</i>	Verifique o dreno, tubo ou orifício entupidos. Limpe ou substitua.
		<i>Perforated separator element.</i>	Replace the separator element.		<i>Elemento separador perfurado.</i>	Substitua elemento separador.
		<i>Pressure in the system is too low.</i>	Check the minimum pressure valve or sonic orifice.		<i>Pressão do sistema demasiado baixa.</i>	Verifique a válvula de pressão mínima.
Safety valve operates.	<i>Operating pressure too high.</i>	Check the setting and operation of the regulator valve piping.	A válvula de segurança actua.	Verifique a tubagem da válvula de regulação.		
	<i>Incorrect setting of the regulator.</i>	Adjust the regulator.			<i>Ajuste incorrecto do regulador.</i>	Ajuste o regulador.
	<i>Faulty regulator.</i>	Replace the regulator.			<i>Falha do regulador.</i>	Verifique o regulador e substitua se necessário.
	<i>Inlet valve set incorrectly.</i>	Refer to <i>SPEED AND PRESSURE REGULATION ADJUSTMENT</i> in the <i>MAINTENANCE</i> section of this manual.			<i>Válvula de admissão mal regulada</i>	Refira-se a <i>AFINAÇÃO DA REGULAÇÃO DA VELOCIDADE E PRESSÃO</i> na secção de <i>MANUTENÇÃO</i> neste manual.
	<i>Loose pipe/hose connections.</i>	Check all pipe/hose connections.			<i>Ligações tubo/mangueira soltas.</i>	Verifique todas as ligações de tubo/mangueira.
<i>Faulty safety valve.</i>	Check the relieving pressure. Replace the safety valve if faulty. DO NOT ATTEMPT A REPAIR.	<i>Válvula de segurança avariada</i>	Verifique a pressão de descarga. Substitua a válvula de segurança se for necessário. NÃO TENTE A REPARAÇÃO.			
Oil is forced back into the air filter.	<i>Incorrect stopping procedure used</i>	Always employ the correct stopping procedure. Close the discharge valve and allow the machine to run on idle before stopping.	O óleo é repellido para o filtro de ar.	<i>Procedimento de paragem errado</i>	Use sempre o procedimento de paragem correcto. Feche a válvula de descarga e deixe a máquina trabalhar ao ralenti antes de a parar.	
	<i>Faulty inlet valve.</i>	Check for free operation of the inlet valve(s).		<i>Válvula de admissão avariada</i>	Verifique se a(s) válvula(s) de admissão funciona(m) correctamente.	
	<i>Faulty discharge check valve.</i>	Remove the valve from the discharge pipe and check the operation.		<i>Válvula de retenção da descarga avariada.</i>	Desmonte a válvula do tubo de descarga e verifique o seu funcionamento.	
Machine goes to full pressure when started.	<i>Inlet valve set incorrectly.</i>	Refer to <i>SPEED AND PRESSURE REGULATION ADJUSTMENT</i> in the <i>MAINTENANCE</i> section of this manual.	A máquina vai para pressão total quando arranca.	<i>Válvula de admissão mal regulada</i>	Refira-se a <i>AFINAÇÃO DA REGULAÇÃO DA VELOCIDADE E PRESSÃO</i> na secção de <i>MANUTENÇÃO</i> neste manual.	
Machine fails to load when the load button is pressed.	<i>Faulty load solenoid.</i>	Replace the solenoid. Check the electrical circuit by feeling for movement whilst depressing the load button.	A máquina não entra em carga quando se prime o botão de carga.	<i>Solenóide de carga avariado.</i>	Substitua o solenóide. Verifique o circuito eléctrico sentindo se há movimento quando prime o botão de carga.	

Revision 02

04/94

8.3**FAULT FINDING****DIAGNÓSTICO DE AVARIAS****DIAGNOSI DEI GUASTI****RESOLUCION DE AVERIAS**

8.4

FAULT FINDING

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

DIAGNOSI DEI GUASTI

RESOLUCION DE AVERIAS

P180D	GUASTO	CAUSA	CONTROLLO E RIMEDI	AVERIA	CAUSA	COMPROBACION Y SOLUCION
	Il motore non parte.	<p><i>Carica batteria bassa.</i></p> <p><i>Errata messa a terra.</i></p> <p><i>Cavi allentati.</i></p> <p><i>Mancanza gasolio.</i></p> <p><i>Relay guasto.</i></p> <p><i>Leveraggio motore non in posizione di partenza.</i></p>	<p>Controllare la tensione cinghia ventola, batteria e cavi.</p> <p>Controllare i cavi di terra, pulire se necessario.</p> <p>Localizzare e stringere.</p> <p>Controllare il livello del gasolio e i componenti del sistema; sostituire il filtro del gasolio se necessario.</p> <p>Sostituirlo.</p> <p>Controllare il cilindro velocità e la posizione di stop.</p>	El motor no arranca.	<p><i>La carga de la batería es muy baja.</i></p> <p><i>La conexión a tierra está defectuosa.</i></p> <p><i>Un cable está suelto.</i></p> <p><i>Insuficiencia de combustible.</i></p> <p><i>Falló el relé.</i></p> <p><i>El control del motor no está en la posición "RUN".</i></p>	<p>Compruebe la tensión de la correa del ventilador, la batería y los cables.</p> <p>Compruebe las conexiones a tierra y límpielas si fuera necesario.</p> <p>Localice la conexión y corríjala.</p> <p>Compruebe el nivel de combustible y los componentes del sistema de combustible. Reemplácelo el filtro de combustible si fuera necesario.</p> <p>Cambie el relé.</p> <p>Compruebe el cilindro de velocidad y la posición de parada.</p>
	Il motore parte ma si ferma quando la chiave torna sulla posizione I.	<p><i>Guasto elettrico.</i></p> <p><i>Lampada alternatore bruciata o allentata.</i></p> <p><i>Pressione olio motore bassa</i></p> <p><i>Relè difettoso</i></p> <p><i>Interruttore a chiave difettoso</i></p>	<p>Provare i circuiti elettrici.</p> <p>Sostituire o stringere la lampada.</p> <p>Controllare il livello dell'olio ed il/i filtro/i.</p> <p>Controllare i relè.</p> <p>Controllare l'interruttore a chiave.</p>	El motor arranca pero se atasca cuando el interruptor vuelve a la posición I.	<p><i>Fallo eléctrico.</i></p> <p><i>La luz del alternador se ha. Fundido o está floja.</i></p> <p><i>Baja presión del aceite del motor.</i></p> <p><i>Relé defectuoso.</i></p> <p><i>Llave de contacto defectuosa.</i></p>	<p>Pruebe los circuitos eléctricos.</p> <p>Cambie o ajuste la bombilla fundido o está floja.</p> <p>Comprobar el nivel del aceite y el (los) filtro(s) del aceite.</p> <p>Comprobar el relé en el portarrelés y cambiarlo, si fuere necesario.</p> <p>Comprobar la llave de contacto.</p>
	Il motore parte ma non gira o si spegne in anticipo.	<p><i>Guasto elettrico.</i></p> <p><i>Lampada allentata.</i></p> <p><i>Bassa pressione olio motore.</i></p>	<p>Provare i circuiti elettrici.</p> <p>Controllare che tutte le lampade siano accese quando la chiave è in posizione "on". Controllare che tutte le luci siano spente quando lo starter è operante.</p> <p>Controllare il livello dell'olio e i filtri.</p>	El motor arranca pero no sigue funcionando o se detiene prematuramente.	<p><i>Fallo eléctrico.</i></p> <p><i>La bombilla está floja.</i></p> <p><i>La presión de aceite del motor es baja.</i></p>	<p>Verificar los circuitos eléctricos.</p> <p>Compruebe que todas las luces se enciendan cuando se conecta el arranque. Compruebe que todas las luces se apaguen cuando se utiliza el arrancador.</p> <p>Compruebe el nivel de aceite y el filtro o filtros de aceite.</p>

P180D	<i>Sistema di sicurezza in azione.</i>	Controllare gli interruttori di sicurezza.	<i>El sistema de parada de seguridad está en funcionamiento.</i>	Compruebe los interruptores y válvulas de parada de seguridad.	
	<i>Mancanza gasolio.</i>	Controllare il livello del gasolio e i componenti del sistema di alimentazione. Sostituire il filtro se necessario.	<i>Falta combustible.</i>	Compruebe el nivel de combustible y los componentes del sistema de combustible. Reemplace el filtro de combustible si fuera necesario.	
	<i>Interruttore guasti.</i>	Pruebe los interruptores.	<i>Fallo en un interruptor.</i>	Verifique os interruptores.	
	<i>Alta temp. olio compressore.</i>	Controllare il livello dell'olio, e il refrigerante. Controllare la ventola.	<i>La temperatura del aceite del compresor es muy alta.</i>	Compruebe el nivel de aceite del compresor y el enfriador de aceite. Compruebe el impulsor del ventilador.	
	<i>Acqua presente nel sistema del carburante</i>	Controllare il separatore dell'acqua e pulire se necessario.	<i>Presencia de agua en el sistema de combustible.</i>	Comprobar el colector de agua y limpiarlo, si fuere necesario.	
	<i>Relè difettoso</i>	Controllare il relè nella sede e sostituire se necessario.	<i>Relé defectuoso.</i>	Comprobar el relé en el portarrelés y cambiarlo, si fuere necesario.	
Il motore si surriscalda.	<i>Aria di raffreddamento ridotta dalla ventola.</i>	Controllare la ventola e le cinghie di trasmissione. Controllare che non vi siano ostruzioni nell'involucro della ventola.	Se recallenta el motor.	<i>Reducción del aire refrigerante del ventilador.</i>	Comprobar el ventilador y las correas. Comprobar si hay cualquier obstrucción en el carenado del ventilador.
Giri motore troppo alti.	<i>Incorretta posizione del braccio acceleratore.</i>	Controllare.	La velocidad del motor es demasiado rápida.	<i>Colocación incorrecta del brazo del estrangulador.</i>	Compruebe la selección del estrangulador.
	<i>Regolatore di pressione difettoso.</i>	Controllare il sistema di regolazione.		<i>Válvula del regulador averiada.</i>	Compruebe el sistema de regulación.
Giri motore bassi.	<i>Incorretta posizione del braccio acceleratore.</i>	Controllare.	La velocidad del motor es demasiado lenta.	<i>Colocación incorrecta del brazo del estrangulador.</i>	Compruebe la selección del estrangulador.
	<i>Filtro gasolio ostruito.</i>	Controllare e sostituirlo se necessario.		<i>Filtro de combustible bloqueado.</i>	Compruebe y reemplácelo si fuera necesario.
	<i>Filtro aria ostruito.</i>	Controllare e sostituirlo se necessario.		<i>Filtro de aire bloqueado.</i>	Compruebe y reemplácelo si fuera necesario.
	<i>Regolatore di pressione difettoso.</i>	Controllare il sistema di regolazione.		<i>Válvula del regulador averiada.</i>	Compruebe el sistema de regulación.
	<i>Scaricamento prematuro.</i>	Controllare la regolazione ed il funzionamento del cilindro dell'aria.		<i>Descarga prematura.</i>	Comprobar la regulación y el funcionamiento del cilindro de aire.
Vibrazioni eccessive.	<i>Giri motore troppo bassi.</i>	Consultare "Giri motore bassi"	Demasiadas vibraciones.	<i>La velocidad del motor es demasiado baja.</i>	Consúltese "La velocidad del motor es demasiado lenta"

Revision 02
04/94

8.5

FAULT FINDING

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

DIAGNOSI DEI GUASTI

RESOLUCION DE AVERIAS

8.6	FAULT FINDING	DIAGNÓSTICO DE AVARIAS	DIAGNOSI DEI GUASTI	RESOLUCION DE AVERIAS
<p>P180D</p> <p>Perdita tenuta olio.</p> <p><i>Tenuta non bene installata.</i></p> <p>Sostituirla.</p> <p>Riferirsi anche al <i>Manuale Costruttore Motore.</i></p>	<p>El sello de aceite tiene escapes.</p> <p><i>Sello mal colocado.</i></p> <p>Reemplace el sello de aceite.</p> <p>Vease tambien el <i>Manual del Fabricante del Motor.</i></p>			
<p>Quantità aria troppo bassa.</p> <p><i>Velocità motore troppo bassa.</i></p> <p><i>Filtro aria ostruito.</i></p> <p><i>Perdita aria in pressione.</i></p> <p><i>Sistema di regolazione registrato incorrettamente</i></p> <p>Controllare il cilindro dell'aria e i filtri.</p> <p>Controllare gli indicatori di intasamento e sostituirlo (i) se necessario.</p> <p>Controllare perdite.</p> <p>Registrare la regolazione. Consultare REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' E DELLA PRESSIONE nella sezione MANUTENZIONE del presente manuale).</p>	<p>La capacidad de descarga de aire es demasiado baja.</p> <p><i>La velocidad del motor es demasiado baja.</i></p> <p><i>El limpiador de aire está bloqueado.</i></p> <p><i>Se producen escapes de aire a alta presión.</i></p> <p><i>Sistema de regulación incorrectamente ajustado.</i></p> <p>Compruebe el cilindro y los filtros de aire.</p> <p>Compruebe los indicadores de restricción y reemplace los elementos si fuera necesario.</p> <p>Compruebe si se producen escapes.</p> <p>Reajuste el sistema de regulación. Consultar AJUSTE DE LA REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD Y DE LA PRESION en la sección de MANTENIMIENTO de este manual.</p>			
<p>Surriscaldamento compressore</p> <p><i>Basso livello olio.</i></p> <p><i>Refrigerante sporco o intasato.</i></p> <p><i>Errato grado di olio.</i></p> <p><i>Valvola bypass difettosa.</i></p> <p><i>Ricircolazione aria viziata.</i></p> <p><i>Interruttore temp. guasto.</i></p> <p><i>Aria di raffreddamento ridotta dalla ventola</i></p> <p>Rabboccare e controllare.</p> <p>Pulire i passaggi.</p> <p>Usare l'olio raccomandato da Ingersoll-Rand.</p> <p>Controllare la funzionalità dell'elemento e sostituirlo se necessario.</p> <p>Spostare la macchina.</p> <p>Controllare il funzionamento dell'interruttore e sostituirlo se necessario.</p> <p>Controllare la ventola e le cinghie di trasmissione. Controllare che non vi siano ostruzioni nell'involucro della ventola.</p>	<p>El compresor se sobrecalienta.</p> <p><i>Bajo nivel de aceite.</i></p> <p><i>Enfriador de aceite sucio o bloqueado.</i></p> <p><i>Grado incorrecto de aceite.</i></p> <p><i>Válvula del baipás defectuosa.</i></p> <p><i>Recirculación del aire en el circuito de refrigeración.</i></p> <p><i>Interruptor de temperatura defectuoso.</i></p> <p><i>Reducción del aire refrigerante del ventilador.</i></p> <p>Rellene el nivel de aceite y compruebe si se producen escapes.</p> <p>Limpie las aletas del enfriador de aceite.</p> <p>Utilice aceite recomendado por Ingersoll-Rand.</p> <p>Compruebe el funcionamiento del elemento y cámbielo si fuera necesario.</p> <p>Mueva la máquina para evitar la recirculación del aire.</p> <p>Compruebe el funcionamiento del interruptor y cámbielo si fuera necesario.</p> <p>Comprobar el ventilador y las correas. Comprobar si hay cualquier obstrucción en el carenado del ventilador.</p>			

P180D	Eccesso di olio nell'aria.	<i>Linea recupero intasata.</i>	Controllare il tubo di recupero, l'orificio, pulire e sostituire.	Hay un exceso de aceite en la descarga de aire.	<i>Línea de barrido bloqueada.</i>	Revise la línea de barrido, el tubo de salida y el orificio.
		<i>Elemento separatore forato.</i>	Sostituire l'elemento.		<i>Elemento separador perforado.</i>	Limpie y cámbiela. Cambie el elemento separador.
		<i>Pressione nel sistema troppo bassa.</i>	Controllare la valvola di minima pressione e l'orificio conico.		<i>La presión del sistema es demasiado baja.</i>	Compruebe la válvula de presión mínima o el orificio sónico.
Valvola di sicurezza.	<i>Pressione di esercizio troppo alta.</i>	Controllare la taratura e la funzionalità del regolatore di pressione.	La válvula de seguridad se acciona.	<i>La presión de funcionamiento es demasiado alta.</i>	Compruebe la selección y el funcionamiento de los tubos de la válvula del regulador.	
	<i>Errato serraggio del regolatore.</i>	Regolare il regolatore.		<i>Incorrecto ajuste del regulador</i>	Ajuste el regulador.	
	<i>Regolatore rotto.</i>	Controllare il regolatore e sostituirlo se necessario		<i>Fallo en el regulador</i>	Revise el regulador y cámbielo si fuera necesario.	
	<i>Valvola d'ingresso impostata erroneamente.</i>	Consultare REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' E DELLA PRESSIONE nella sezione di MANUTENZIONE del presente manuale.		<i>Válvula de entrada incorrectamente ajustada</i>	Consultar AJUSTE DE LA REGULACION DE LA VELOCIDAD Y DE LA PRESION en la sección de MANTENIMIENTO de este manual.	
	<i>Raccordi tubo/flessibile allentati</i>	Controllare tutti i raccordi tubo/flessibile.		<i>Conexiones flojas de tuberías/manguitos.</i>	Comprobar todas las conexiones de tuberías/manguitos.	
<i>Valvola di sicurezza difettosa</i>	Controllare la pressione di scarico. Sostituire la valvola di sicurezza se difettosa. NON TENTARE DI RIPARARE.		<i>Válvula de seguridad defectuosa.</i>	Comprobar la liberación de presión. Cambiar la válvula de seguridad si está defectuosa. NO TRATAR DE REPARARLA.		
Olio ai filtri aria.	<i>Incorretta procedura di arresto usata</i>	Adottare sempre la corretta procedura di arresto. Chiudere la valvola di scarico e lasciare che la macchina funzioni al regime del minimo prima di arrestarla.	El aceite es arretrado de nuevo hacia el filtro de aire.	<i>Procedimiento incorrecto de parada utilizado.</i>	Utilizar siempre el procedimiento correcto de parada. Cerrar la válvula de descarga y dejar que la máquina funcione al ralentí antes de pararla.	
	<i>Valvola d'ingresso difettosa.</i>	Controllare il corretto funzionamento della(e) valvola(e) di ingresso		<i>Válvula de entrada defectuosa</i>	Verificar si es correcto el funcionamiento de la(s) válvula(s) de entrada	
	<i>Valvola di controllo di scarico difettosa</i>	Togliere la valvola dal tubo di scarico e controllarne il funzionamento.		<i>Válvula de retención de descarga defectuosa.</i>	Desmontar la válvula de la tubería de descarga y verificar su funcionamiento.	
La macchina va in piena pressione all'avviamento	<i>Valvola d'ingresso impostata erroneamente.</i>	Consultare REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' E DELLA PRESSIONE nella sezione di MANUTENZIONE del presente manuale.	La máquina llega a plena presión cuando se pone en marcha.	<i>Válvula de entrada incorrectamente ajustada</i>	Consultar AJUSTE DE LA REGULACION DE LA VELOCIDAD Y DE LA PRESION en la sección de MANTENIMIENTO de este manual.	
La macchina non carica quando si preme il pulsante di carico.	<i>Solenioide di carico difettoso.</i>	Sostituire il solenoide. Controllare il circuito elettrico osservando dei movimenti mentre si preme il pulsante di carico.	La máquina no carga cuando se pulsa el botón de carga.	<i>Solenioide de carga defectuoso.</i>	Cambiar el solenoide. Comprobar el circuito eléctrico observando el movimiento al pulsar el botón de carga.	

Revision 02
04/94

8.7

FAULT FINDING

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

DIAGNOSI DEI GUASTI

RESOLUCION DE AVERIAS

9.0

OPTIONS Lubricator

OPÇÕES Lubrificador

OPZIONI Lubrificatore

OPCIONES Lubricador

P180D

SAFETY

WARNING: Ensure that the lubricator filler cap is re-tightened correctly after replenishing with oil.

WARNING: Do not replenish the lubricator oil, or service the lubricator without first making sure that the machine is stopped and the system has been completely relieved of all air pressure (Refer to **STOPPING THE UNIT** in the **OPERATING INSTRUCTIONS** section of this manual).

CAUTION: If the nylon tubes to the lubricator are disconnected then ensure that each tube is re-connected in its original location.

GENERAL INFORMATION

Oil capacity: 2 litres

Oil specification:
Refer to the *Tool Manufacturer's Manual*.

OPERATING INSTRUCTIONS

COMMISSIONING

Check the lubricator oil level and fill as necessary.

PRIOR TO STARTING

Check the lubricator oil level and replenish as necessary.

SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Assegure-se que o tampão do lubrificador está correctamente apertado depois do enchimento com óleo.

ADVERTÊNCIA: Não ateste o lubrificador, ou efectue serviço no lubrificador sem primeiro se ter assegurado que a máquina está parada e que o sistema está completamente livre de ar sob pressão (Refira-se às secções **PARAGEM DA UNIDADE** e **INSTRUÇÕES DA OPERAÇÃO** neste manual).

PRECAUÇÃO: Se os tubos de nylon para o lubrificador foram desligados então assegure-se que cada tubo foi ligado na sua posição inicial.

INFORMAÇÕES GERAIS

Capacidade de óleo: 2 litros

Especificações do óleo:
Refira-se ao *Manual do Fabricante da Ferramenta*

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PREPARAÇÃO

Verificar o nível do óleo do lubrificador e enchê-lo se necessário.

ANTES DO ARRANQUE

Verificar o nível do óleo do lubrificador e enchê-lo se necessário.

SICUREZZA

AVVERTENZE: Assicurarsi che il tappo del serbatoio sia riavvitato correttamente dopo aver aggiunto olio.

AVVERTENZE: Prima di riempire il lubrificatore dell'olio o quello di servizio assicurarsi che il compressore sia fermo e la pressione sia completamente fuoriuscita (Riferirsi alla Sezione **ARRESTO** e **ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO** contenute in questo manuale).

ATTENZIONE: Se i tubi del lubrificatore sono scollegati, assicurarsi che vengano ricollegati nella posizione originale.

INFORMAZIONI GENERALI

Capacità olio: 2 litri

Caratteristiche olio:
Referirsi al *Manuale del Costruttore*

ISTRUZIONI OPERATIVE

ISTRUZIONI GENERALI

Controllare il livello olio ed aggiungere se necessario.

PRIMA DELL'AVVIAMENTO

Controllare il livello olio ed aggiungere se necessario.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el tapón del lubricador se aprieta correctamente después de rellenarlo con aceite.

ADVERTENCIA: No rellene el tanque del lubricador con aceite o realice ningún tipo de servicio en el lubricador sin primero asegurarse de que la máquina se ha detenido y se le ha extraído toda la presión de aire al sistema. (Refiérase al párrafo **PARADA DE LA UNIDAD** de la sección **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** de este manual).

PRECAUCION: Si los tubos de nylon que van al lubricador se desconectan, asegúrese de que cada uno de los tubos vuelve a conectarse en su lugar original.

INFORMACION GENERAL

Capacidad de aceite: 2 litros

Especificaciones del aceite:
Refiérase al *Manual de Herramientas del Fabricante*

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PUESTA EN SERVICIO

Compruebe el nivel de aceite del lubricador y rellénelo según sea necesario.

ANTES DE ARRANCAR

Compruebe el nivel de aceite del lubricador y rellene según sea necesario.

P180D

MAINTENANCE

Check the lubricator oil level and replenish as necessary.

FAULT FINDING

FAULT: No oil flow.

CAUSE: Incorrect connection.

REMEDY: Reverse the nylon tube connections to the lubricator.

MANUTENÇÃO

Verificar o nível do óleo do lubrificador e enchê-lo se necessário.

DIAGNÓSTICO DE AVARIA

AVARIA: Não há escoamento de óleo.

CAUSA: Ligações incorrectas.

REPARAÇÃO: Troque as ligações do tubo de nylon para o lubrificador.

MANUTENZIONE

Controllare il livello olio ed aggiungere se necessario.

DIAGNOSI DEI GUASTI

GUASTO: Non arriva olio.

CAUSA: Collegamento sbagliato.

RIMEDIO: Invertire il collegamento dei tubi nel lubrificatore.

MANTENIMIENTO

Compruebe el nivel de aceite del lubricador y relénelo según sea necesario.

RESOLUCION DE AVERIAS

AVERIA: No hay flujo de aceite.

CAUSA: Conexión defectuosa.

SOLUCION: Cambie las conexiones de los tubos de nylon en el lubricador.

Revision 02
04/94

9.1

OPTIONS
Lubricator

OPÇÕES
Lubrificador

OPZIONI
Lubrificatore

OPCIONES
Lubricador

9.2

OPTIONS Cold start aid

OPÇÕES Ajuda de arranque a frio

OPZIONI Avviamento a freddo

OPCIONES Ayuda de arranque en frío

P180D

SAFETY

Refer to the *SAFETY SECTION* in this manual.

SEGURANÇA

Refira-se à *SECÇÃO DE SEGURANÇA* neste manual.

SICUREZZA

Riferirsi alla sezione *SICUREZZA* di questo manuale.

SEGURIDAD

Ver también la sección de *DIAGNOSIS DE AVERIAS* de este manual.

GENERAL INFORMATION

The Cold start aid is fitted to machines to assist in starting the engine in temperatures of between 0°C and -10°C.

INFORMAÇÃO GERAL

A ajuda para arranque a frio está montada nas máquinas para ajudar a arrancar o motor em temperaturas entre 0°C e -10°C.

INFORMAZIONI GENERALI

Il cadiuvante per l'avviamento a freddo é predisposto sulle macchine per consentire l'avviamento del motore a temperature tra 0°C e -10°C

INFORMACION GENERAL

La ayuda de arranque en frío se monta para ayudar a los motores a arrancar en temperaturas entre 0°C y -10°C.

OPERATING INSTRUCTIONS

STARTING THE UNIT

Refer to section 5 *PRIOR TO STARTING* and *STARTING THE UNIT*.

Follow the instructions given in section 5 *STARTING THE UNIT*, depressing the *Cold Start Button* for 30 seconds immediately prior to turning the keyswitch to position *III* (engine start position). The Cold Start indicator light will illuminate whilst the button is depressed.

MAINTENANCE

Refer to the *MAINTENANCE* section of this manual.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ARRANQUE DA UNIDADE

ANTES DO ARRANQUE refira-se à secção 5.

Cumpra com as instruções dadas na secção 5 *ARRANQUE DA UNIDADE* carregando no Botão para Arranque A Frio durante 30 segundos imediatamente antes de rodar o interruptor de chave para a posição *III* (posição de arranque do motor). A luz indicadora de Arranque a Frio fica acesa enquanto o botão estiver primido.

MANUTENÇÃO

Referir-se à secção de *MANUTENÇÃO* deste manual.

ISTRUZIONI OPERATIVE

AVVIAMENTO UNITÀ

Riferirsi alla sezione 5 *PRIMA DELL'AVVIAMENTO* e *AVVIAMENTO DELL'UNITÀ*

Seguire le istruzioni riportate nella sezione 5 *AVVIAMENTO DELLA MACCHINA*, tenere premuto il pulsante per avviamento a freddo per 30 secondi immediatamente prima di girare la chiave nella posizione *III* (posizione avviamento motore). L'indicatore per l'avviamento a freddo si illuminerà mentre il pulsante é premuto.

MANUTENZIONE

Riferirsi alla sezione *MANUTENZIONE* di questo manuale.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMIENTO

ARRANQUE DE LA UNIDAD

Ver la sección 5 *ANTES DE ARRANCAR Y ARRANCANDO LA UNIDAD*.

Siga las instrucciones que se dan en la sección 5 *ARRANCANDO LA UNIDAD*, oprimiendo el *Botón Arranque en Frío* durante 30 segundos inmediatamente antes de girar la llave a la posición *III* (posición de arranque del motor). La luz del indicador de arranque en frío se encenderá mientras el botón esté oprimido.

MANTENIMIENTO

Refiérase a la sección de *MANTENIMIENTO* de este manual.

P180D

FAULT FINDING

Refer also to the *FAULT FINDING* section in this manual.

FAULT: Engine fails to start.

CAUSE: Loose connections on the cold start harness/wiring.

REMEDY: Check the connections and tighten as necessary.

FAULT: Engine fails to start.

CAUSE: Cold start relay faulty.

REMEDY: Replace the relay.

DIAGNÓSTICO DE AVARIA

Refira-se também à secção de *DETECÇÃO DE AVARIAS* neste manual.

AVARIA: O motor não arranca.

CAUSA: Ligações soltas nos cabos e fichas do arranque a frio.

REPARAÇÃO: Verifique e aperte as ligações se for necessário.

AVARIA: O motor não arranca.

CAUSA: Relé do arranque a frio avariado.

REPARAÇÃO: Substitua o relé.

DIAGNOSI DEO GUASTI

Riferirsi anche alla sezione *RICERCA GUASTI* di questo manuale.

GAUSTO: Il motore non parte.

CAUSA: Collegamenti allentati sul sistema di avviamento a freddo.

RIMEDIO: Controllare i collegamenti e stringerli se necessario.

GAUSTO: Il motore non parte.

CAUSA: Relè avviamento a freddo guasto.

RIMEDIO: Sostituire il relé.

RESOLUCION DE AVERIAS

AVERIA: El motor no arranca.

CAUSA: Conexiones flojas en el cableado de arranque en frío.

SOLUCION: Comprobar las conexiones y apretar si fuera necesario.

AVERIA: El motor no arranca.

CAUSA: Rele arranque en frío averiado.

SOLUCION: Cambiar el rele.

Revision 02
04/94

9.3

OPTIONS
Cold start aid

OPÇÕES
Ajuda de arranque a frio

OPZIONI
Avviamento a freddo

OPCIONES
Ayuda de arranque en frío

9.4


OPTIONS
Cold start aid

OPÇÕES
Ajuda de arranque a frio

OPZIONI
Avvlamento a freddo

OPCIONES
Ayuda de arranque en frio

P180D

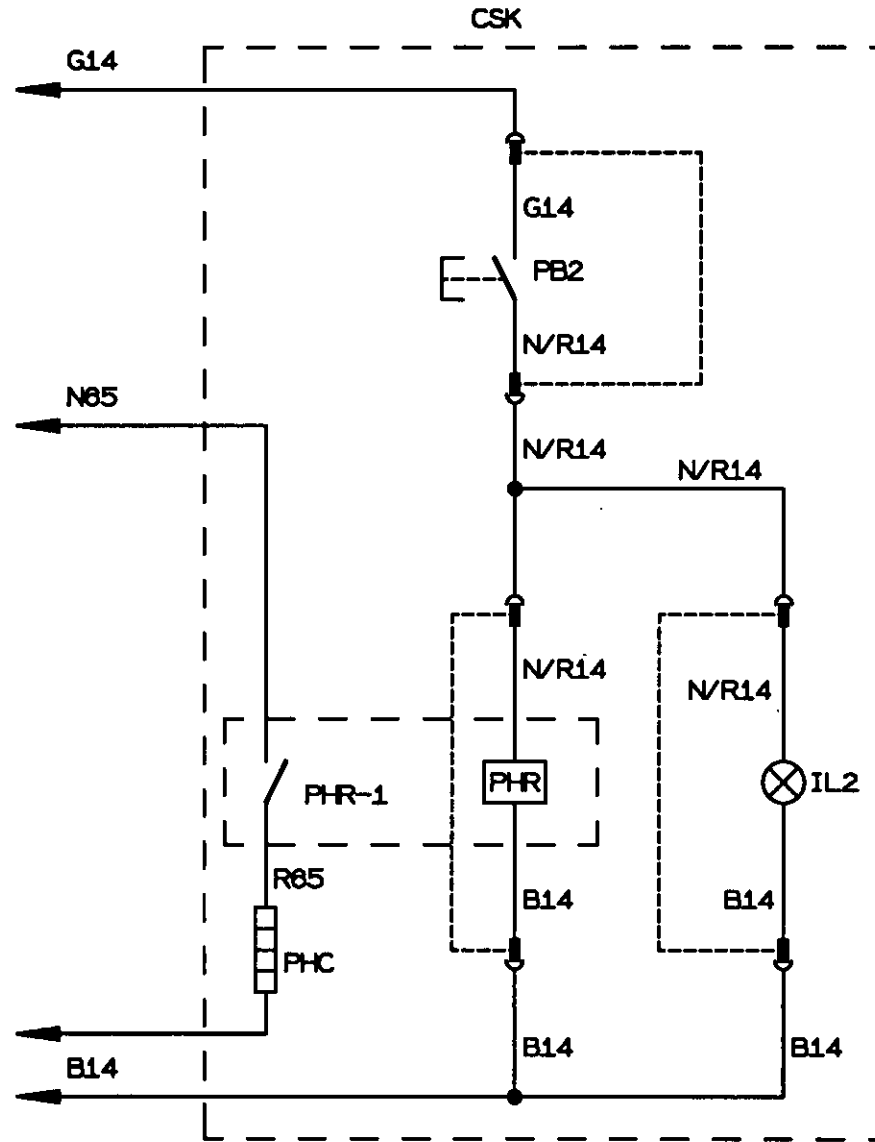

KEY	LEGENDA	CLAVE	CHAVE
CSK† Cold start device	CSK Dispositivo de arranque a frio	CSK Dispositivo avviamento a freddo	CSK Dispositivo de arranque en frío
IL2 Lamp, cold start	IL2 Lâmpada, arranque a frio	IL2 Lampada avviamento a freddo	IL2 Lámpara, arranque en frío
PB2 Pushbutton, cold start	PB2 Botão, arranque a frio	PB2 Bottone avviamento a freddo	PB2 Pulsador arranque en frío
PHC Pre-heat coil	PHC Bobine pré-aquecimento	PHC Resistenza preriscaldamento	PHC Bobina de precalentamiento
PHR Pre-heat relay	PHR Relé, pré-aquecimento	PHR Relay preriscaldamento	PHR Relé de precalentamiento
† Option	† Opções	† Opzionale	† Opcion
B Black	B Preto	B Nero	B Negro
G Green	G Verde	G Verde	G Verde
K Pink	K Rosa	K Rosa	K Rosa
N Brown	N Castanho	N Marrone	N Marrón
O Orange	O Laranja	O Arrancione	O Naranja
P Purple	P Purpura	P	P Purpura
R Red	R Vermelho	R Rosso	R Rojo
S Grey	S Cinzento	S Grigio	S Gris
U Blue	U Azul	U Blu	U Azul
W White	W Branco	W Bianco	W Blanco
Y Yellow	Y Amarelo	Y Giallo	Y Amarillo

INGERSOLL-RAND®


P180

PARTS CATALOGUE

COM LISTA DE PEÇAS

LISTA RICAMBI

LISTA DE REPUESTOS

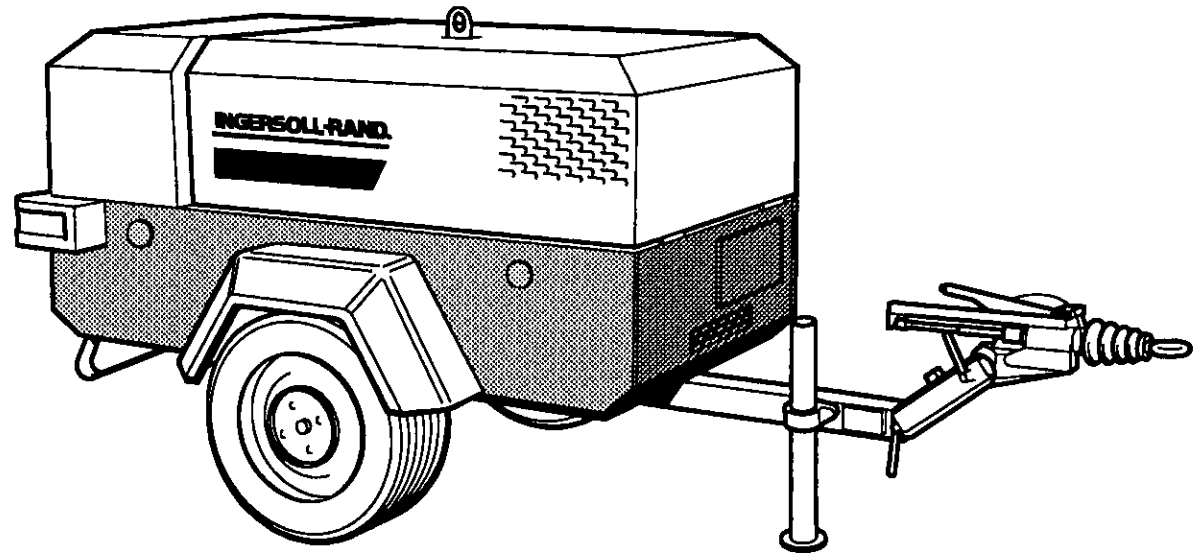


10.0.0 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA

P180D

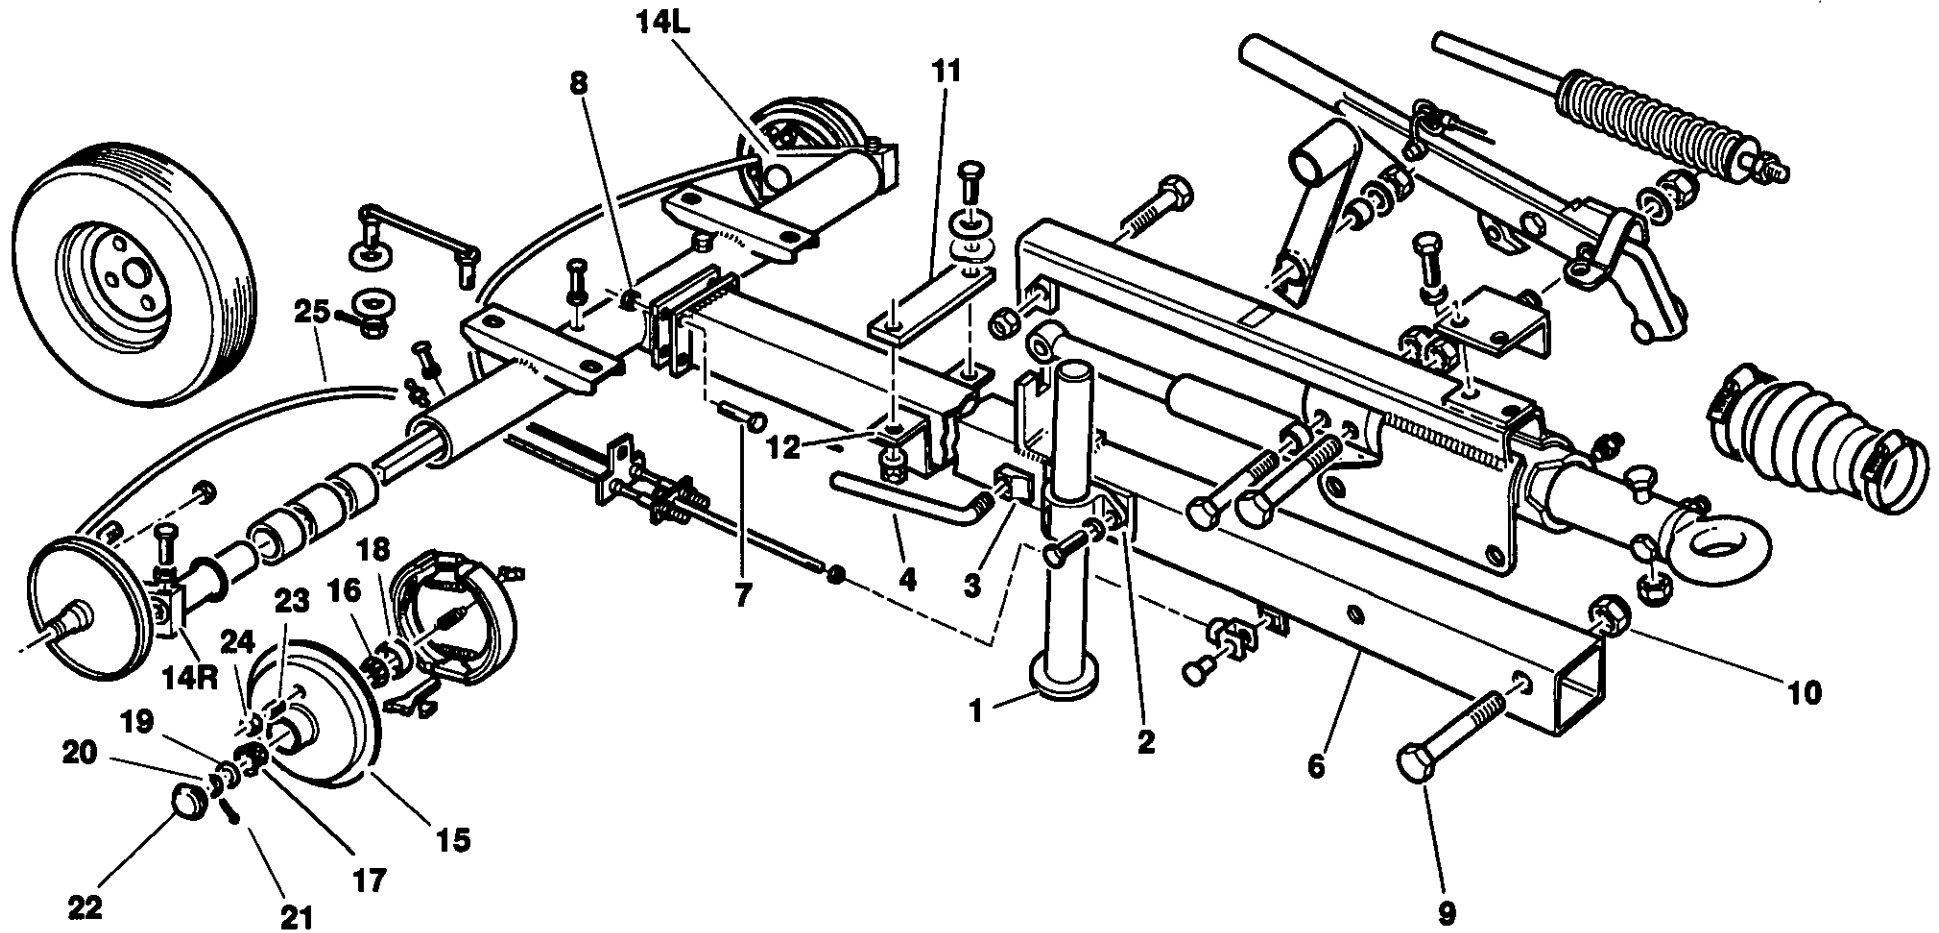

M&E

T1615

Revision 01

03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	1-5	92762962	1	Propstand assembly	Conjunto do apoio timao	Gruppo cavalletto	Conjunto posición de apoyo
	1	92763002	1	Prop stand	Apoio de propulsão	Cavalletto (appoggio)	Posición de apoyo
	2	92762996	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	3	92762970	1	Pad	Isolamento	Tampone	Almohadilla
	4	92762988	1	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	5	-					
	8-103	92899582	1	Running gear assembly Braked version	Conjunto rodado Versao com travao	Gruppo traino Versione con freno	Conjunto tren rodaje Versión con frenos
	6	92901859	1	Tube, towbar	Tubo, timao	Tubo, timone di traino	Tubo de barra de tracción
	7	95252524	4	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	8	92022763	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	9	92870641	2	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	10	92881929	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	11	92901784	1	Pad	Isolamento	Tampone	Almohadilla
	12	92901776	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	13	-					
	14-80	92901578	1	Axle tube assembly	Conjunto do eixo	Gruppo assali carrello	Conjunto tubo axial
	14R-42	92901586	1	Swinging arm assembly (R.H.)	Conjunto braço de torçao (L.D)	Gruppo molla lato destro	Conjunto brazo oscilante (der.)
	14L-42	92901602	1	Swinging arm assembly (L.H.)	Conjunto braço de torçao (L.E.)	Gruppo molla lato sinistro	Conjunto brazo oscilante (izq.)
	14R	92901594	1	Swinging arm (right hand)	Braço de torçao (lado D)	Braccio oscillante, lato destro	Brazo oscilante lado (derecho)
	14L	92901610	1	Swinging arm (left hand)	Braço de torçao (lado E)	Braccio oscillante, lato sinistro	Brazo oscilante lado (izquierdo)
	15	92793405	1	Hub	Cubo	Mozzo	Cubo
	16	92074350	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	17	92102540	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	18	92074384	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	19	92053974	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	20	95108072	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	21	95002697	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	22	92793413	1	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	23	92102607	4	Stud	Perno	Perno	Esparrago
	24	92102599	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	25	92887573	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable

M&E

T1615

Revision 04

01/93

10.0.1 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA


10.0.2 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA

P180D

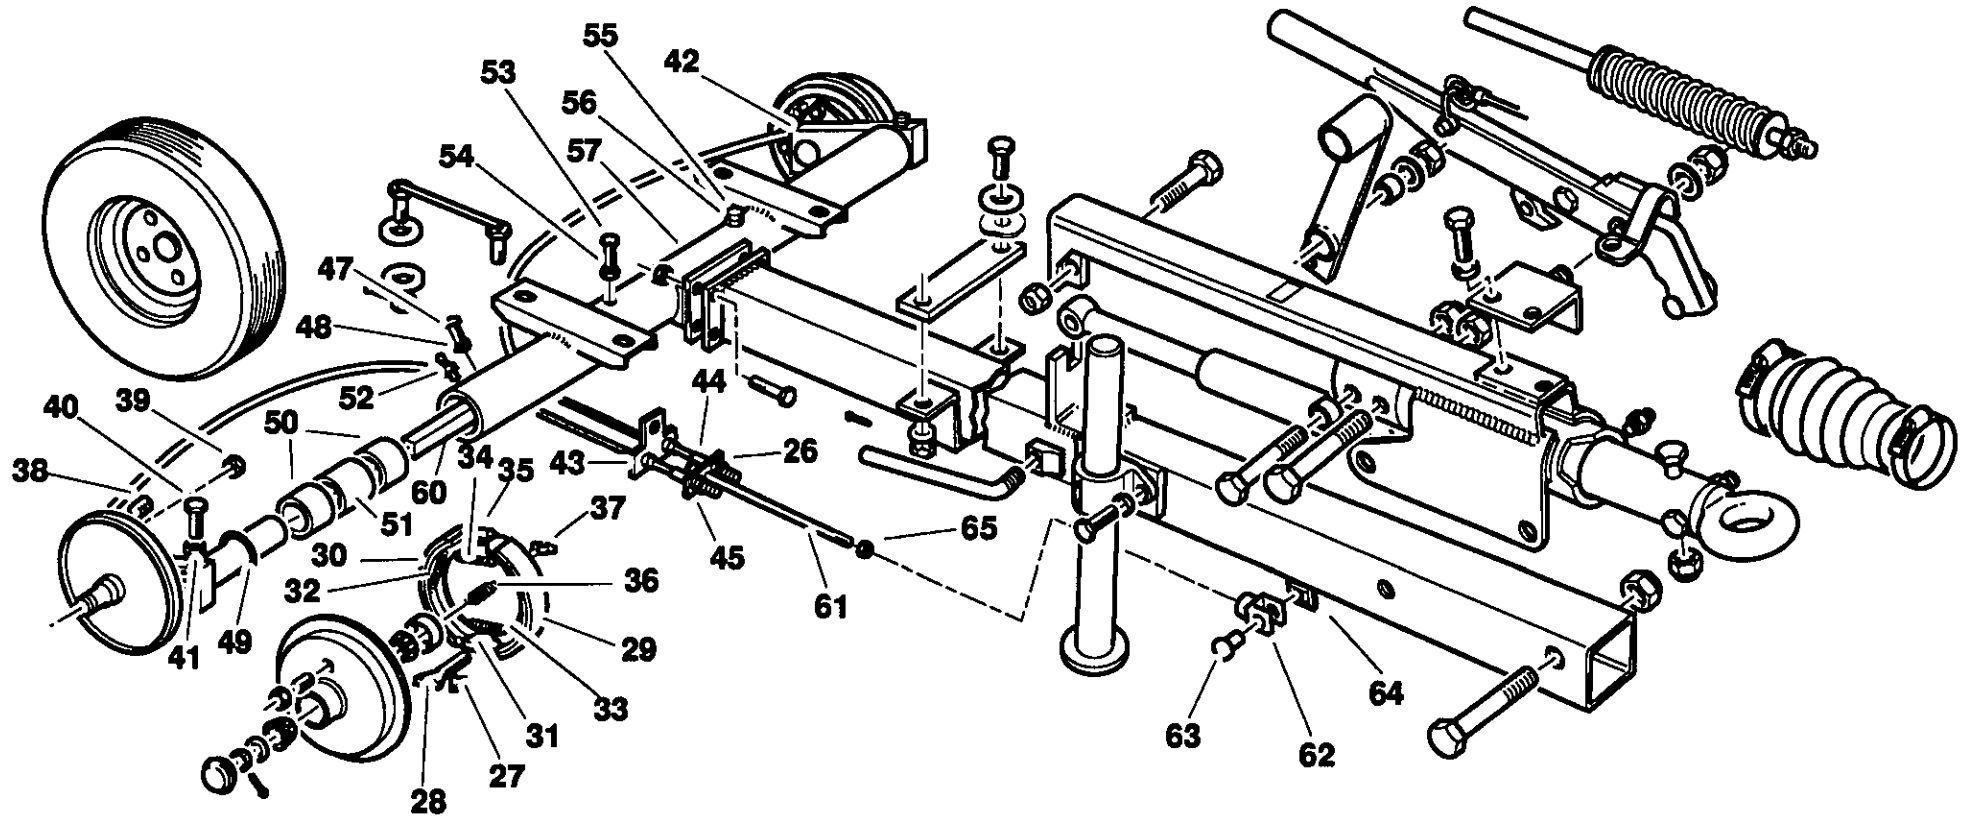

M&E
T1615
Revision 01
03/95

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	26	92304518	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	27	92055706	2	Adjuster	Regulador	Regolatore	Ajustador
	28	92055698	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	29	92053487	1	Shoe	Sapata	Segmento	Zapata
	30	92053495	1	Shoe	Sapata	Segmento	Zapata
	31	92053776	2	Carrier	Transportador	Carrello	Transmisor
	32	92053826	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	33	92053842	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	34	92053834	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	35	92053768	1	Expander	Expansor	Generatore	Expansionador
	36	92053800	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	37	92053818	1	Saddle	Sela	Sella	Asiento
	38	92055680	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	39	92055714	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	40	92102508	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	41	95076790	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	42	92680669	1	Holder, cable	Grampo cabo	Staffa portacarro	Soporte del cable
	43	92055441	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	44	95076774	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	45	92055433	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	46	-					
	47	-					
	48	-					
	49	-		'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	50	92102672	4	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
	51	92102664	2	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	52	-		Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	53	92102508	1	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	54	95076790	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	55	92102508	1	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	56	95076790	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	57	92901578	1	Tube, axle	Tubo, eixo	Tubo, asse	Tubo eje
	58	-					
	59	-					
	60	92102680	2	Bar, torsion	Barra de torção	Barra di torsione	Barra de torsión
	61	92901933	1	Rod	Biela	Asta	Varilla
	62	92102573	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	63	92102585	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	64	92102557	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	65	95076774	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca

M&E

T1615

Revision 04

01/83

10.0.3 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA


10.0.4 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA

P180D

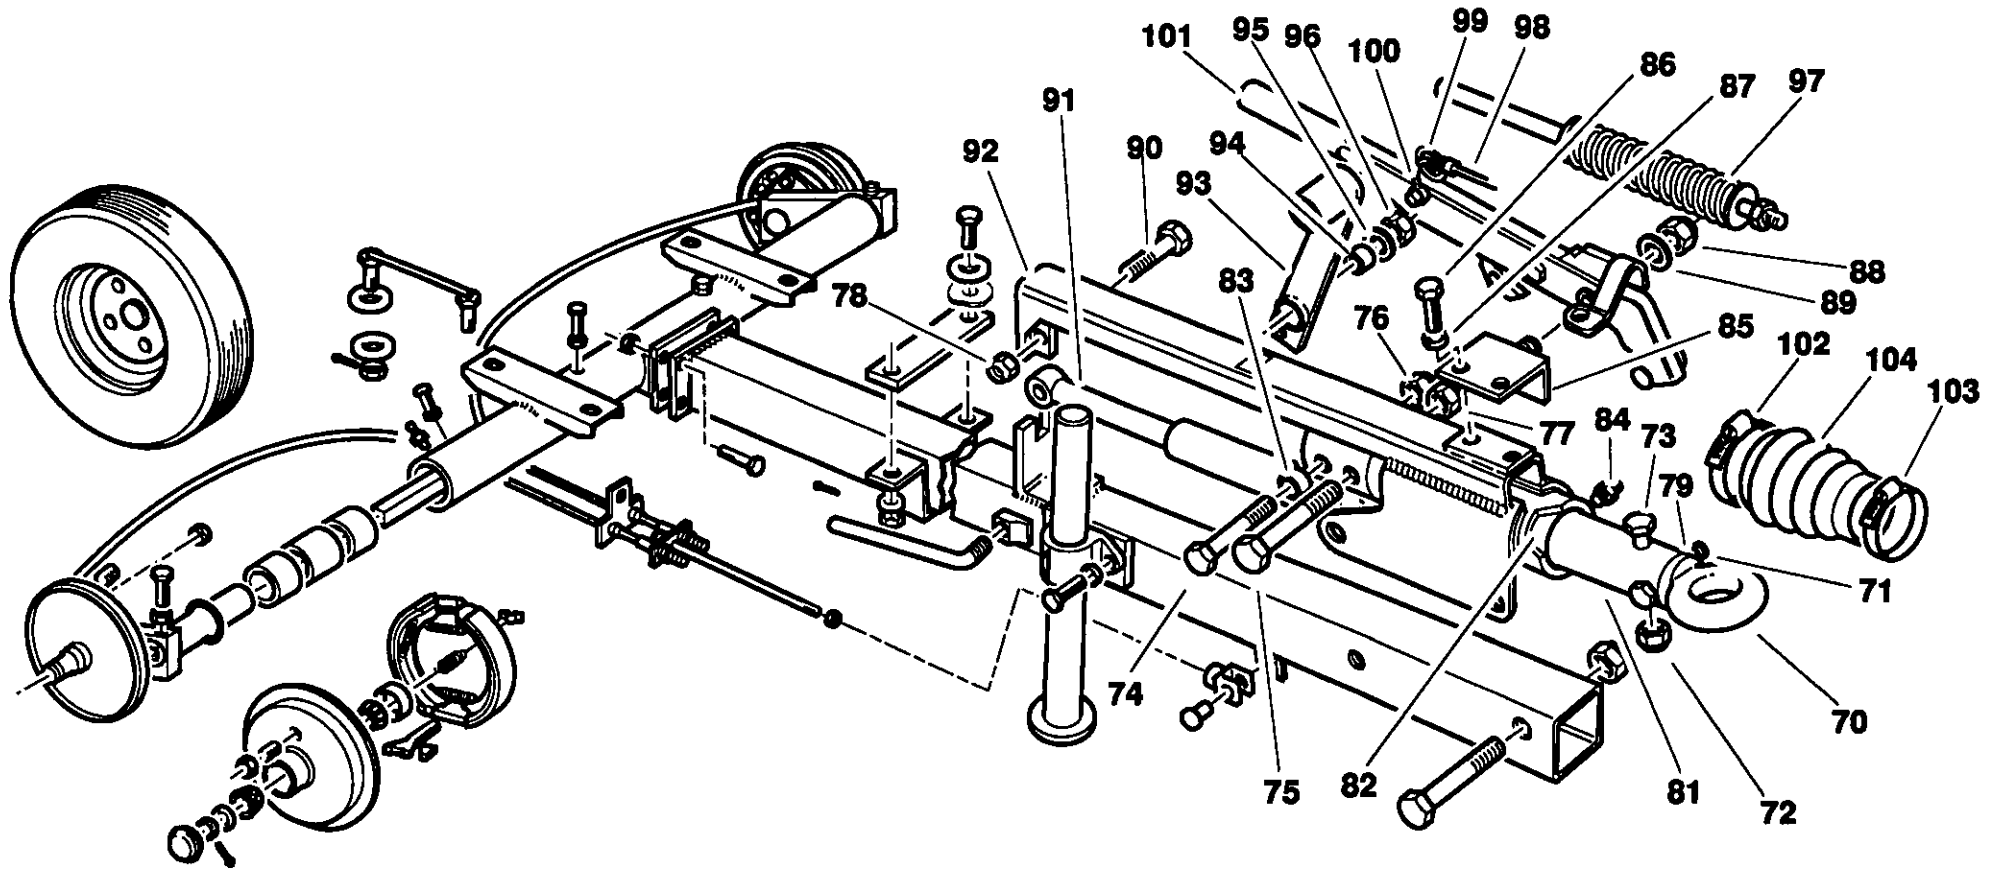

M&E

T1615

Revision 01

03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	66	-				
	67	-				
	68	-				
	69	-				
70-103	92901925	1	Coupling assembly	Acoplamento completo	Gruppo accoppiamento	Conducto acoplamiento
70	92044205	1	Eye	Olhal	Occhione	Ojo
71	92053867	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
72	92022763	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
73	92053867	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
74	95466330	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
75	92870740	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
76	92022540	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
77	92022763	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
78	92022540	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
79	92022763	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
80	-					
81	92687441	1	Shaft	Veio	Albero	Eje
82	92053628	2	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
83	92901719	1	Collar	Anel	Collare	Collar
84	92302058	2	Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
85	92680701	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
86	92272343	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
87	95081857	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
88	95077442	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
89	95094314	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
90	92053863	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
91	92055557	1	Damper	Amortecedor	Smorzatore	Amortiguador
92	92901735	1	Frame	Chassis	Telaio	Cuadro
93	92680636	1	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
94	92055581	1	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
95	95064697	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
96	95076790	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
97	92055623	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
98	92055631	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
99	92055649	1	Ring	Anel	Anello	Anillo
100	92055656	1	Shackle	Manilha	Anello di trazione	Grillete
101	92680693	1	Lever, handbrake	Alavanca, travao de mao	Leva freno a mano	Palanca freno de mano
102	92870807	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
103	95220901	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
104	92055490	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
M&E	105	-				
T1815	106	-				
Revision 04	107	-				
01/83						

10.0.5 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA


10.0.6 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA

P180D

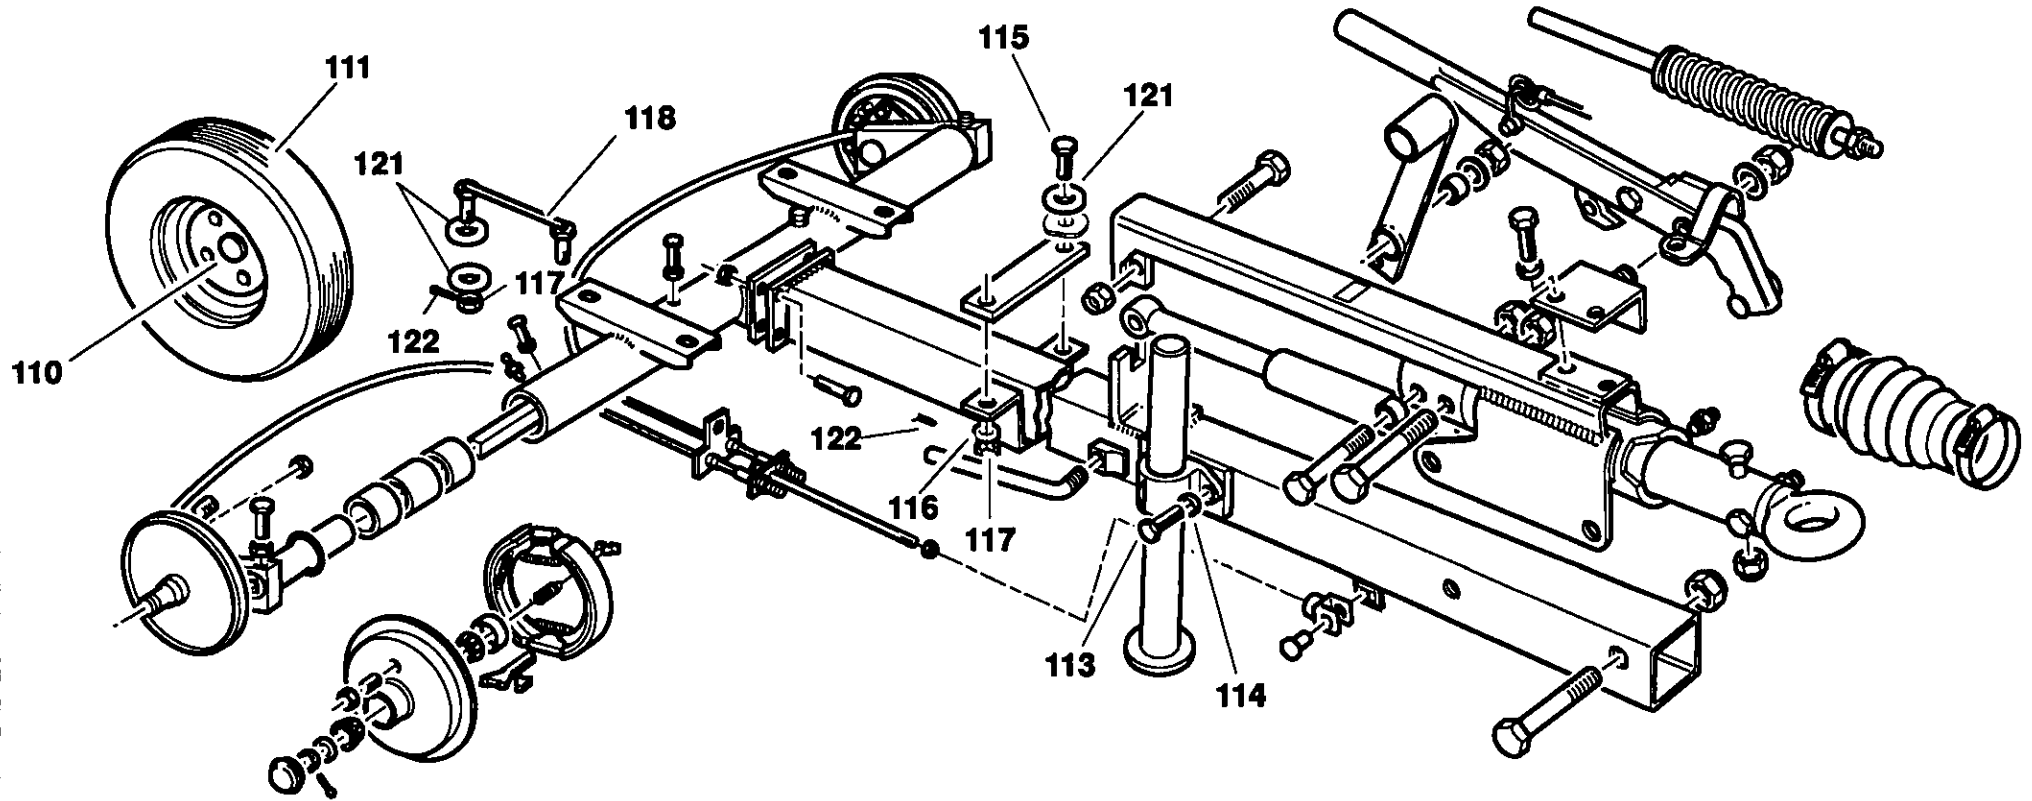

M&E

T1615

Revision 01
03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRICAÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	108	-					
	109	-					
	110-111	92895408	2	Wheel & tyre assembly	Conjunto rodado e pneu	Gruppo ruote e pneumatici	Conjunto rueda
	110	92259563	1	Wheel	Roda	Ruota	Rueda
	111	92899574	1	Tyre	Pneu	Pneumatico (Ruota di gomma)	Neumático
	112	-					
	113	90103185	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	114	92304682	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	115	92956457	2	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	116	92061506	2	Washer, snubber	Anilha, freio	Rondella, ammortizzatrice	Arandela de taco
	117	92955350	6	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	118	93466365	4	Bolt Tied pair	Parafuso	Vite	Tornillo
	119	-					
	120	-					
	121	92923432	10	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	122	92955368	6	Pin	Perno	Perno	Pasador

M&E

T1815

Revision 01

03/95

10.0.7 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

RODADO
ALTURA FIXA

ALTEZZA FISSA
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA FIJA

10.0.8


RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZZA VARIABLE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

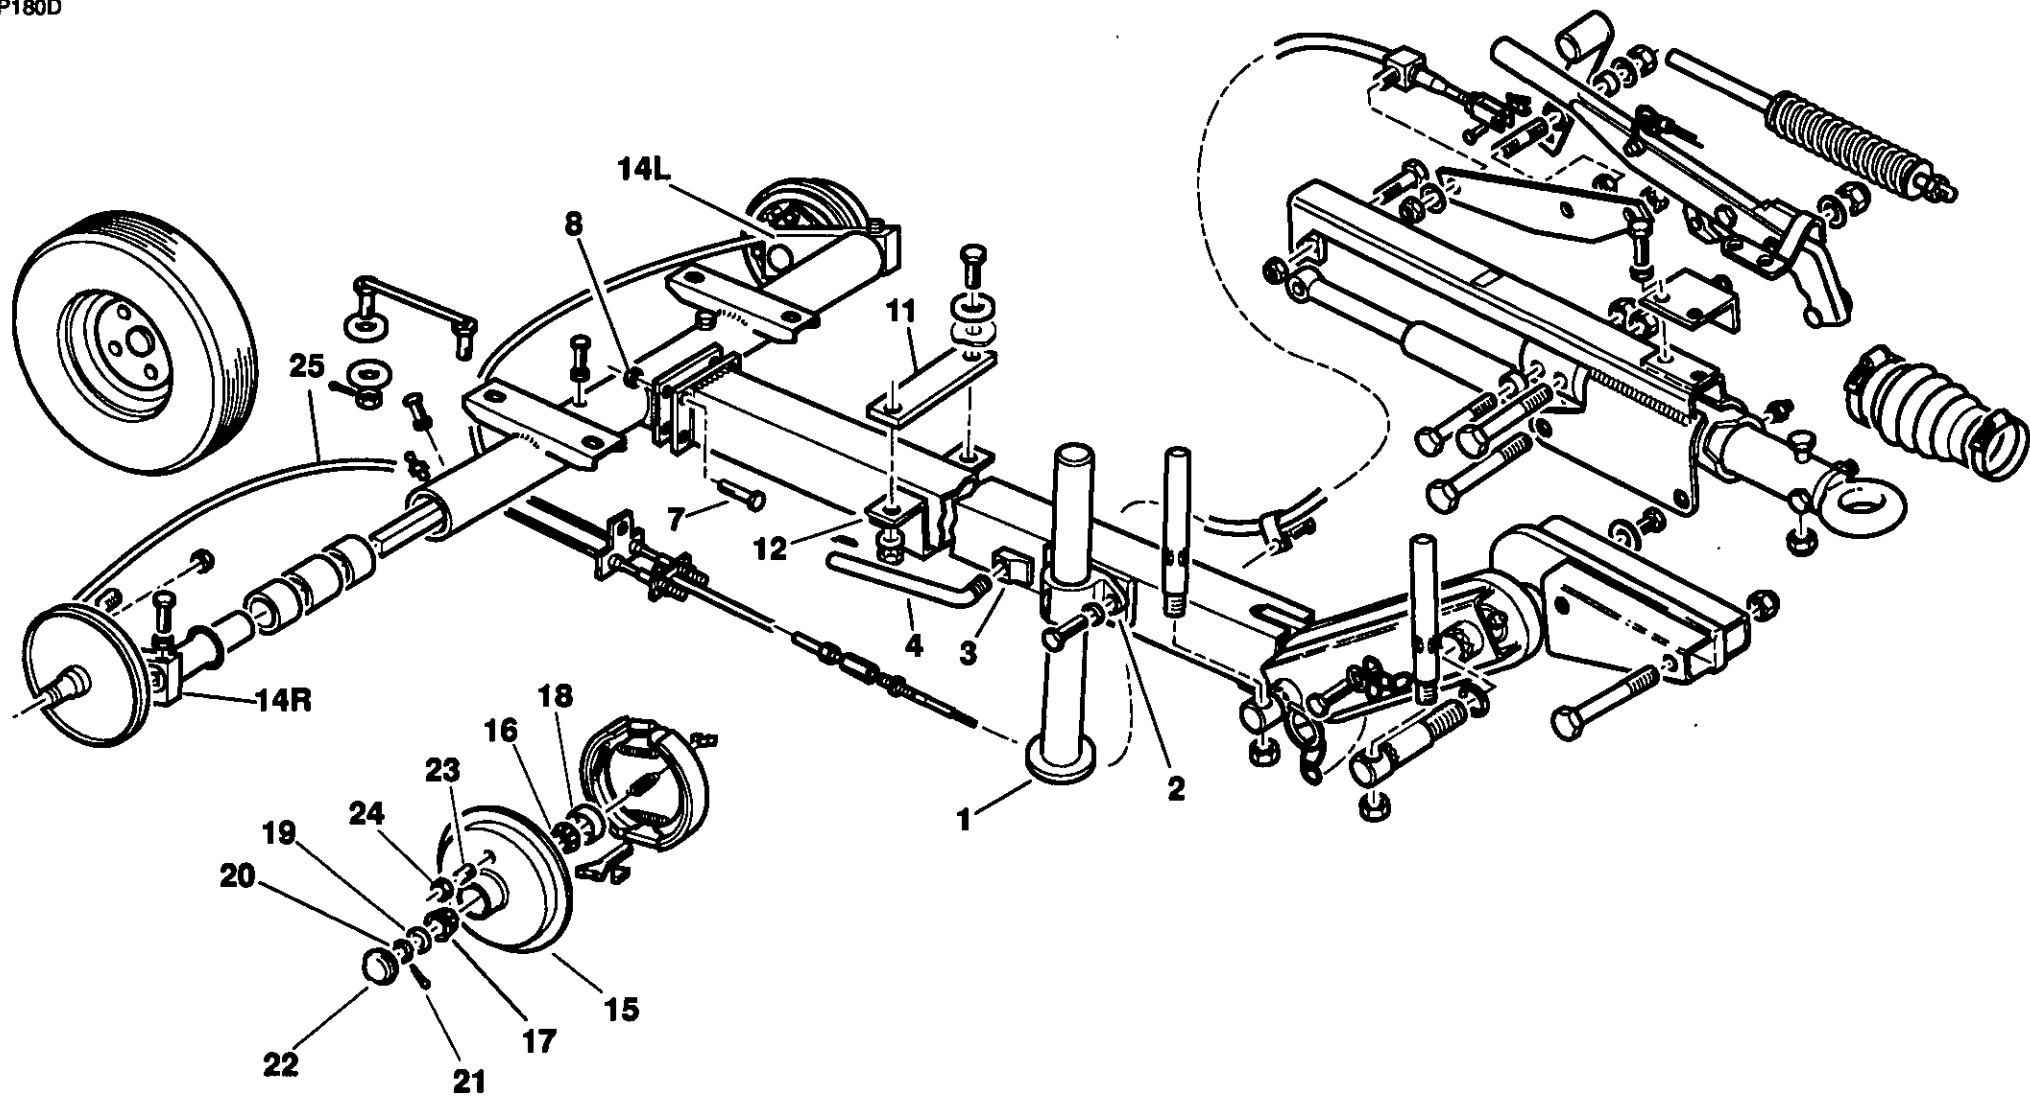

M&E

T1616

Revision 02
03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1-5 92762962	1	Propstand assembly	Conjunto do apoio timao	Gruppo cavalletto	Conjunto posición de apoyo
	1 92763002	1	Prop stand	Apoio de propulsão	Cavalletto (appoggio)	Posición de apoyo
	2 92762996	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	3 92762970	1	Pad	Isolamento	Tampone	Almohadilla
	4 92762988	1	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	5 -					
	6-129(F) 92899608	1	Running gear assembly Braked version	Conjunto rodado Versao com travao	Gruppo traino Versione con freno	Conjunto tren rodaje Versión con frenos
	6-129(D) 92899590	1	Running gear assembly Braked version	Conjunto rodado Versao com travao	Gruppo traino Versione con freno	Conjunto tren rodaje Versión con frenos
	6 -					
	7 95252524	4	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	8 92022763	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	9 -					
	10 -					
	11 92901784	1	Pad	Isolamento	Tampone	Almohadilla
	12 92901778	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	13 -					
	14-60 92901560	1	Axle tube assembly	Conjunto do eixo	Gruppo assali carrello	Conjunto tubo axial
	14R-45 92901586	1	Swinging arm assembly (R.H.)	Conjunto braço de torçao (L.D)	Gruppo molla lato destro	Conjunto brazo oscilante (der.)
	14L-45 92901602	1	Swinging arm assembly (L.H.)	Conjunto braço de torçao (L.E.)	Gruppo molla lato sinistro	Conjunto brazo oscilante (izq.)
	14R 92901594	1	Swinging arm (right hand)	Braço de torçao (lado D)	Braccio oscillante, lato destro	Brazo oscilante lado (derecho)
	14L 92901610	1	Swinging arm (left hand)	Braço de torçao (lado E)	Braccio oscillante, lato sinistro	Brazo oscilante lado (izquierdo)
	15 92793405	1	Hub	Cubo	Mozzo	Cubo
	16 92074350	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	17 92102540	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	18 92074384	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	19 92053974	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	20 95108072	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	21 95002897	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	22 92793413	1	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	23 92102607	4	Stud	Perno	Perno	Esparrago
	24 92102599	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	25 92687573	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable

M&E

T1616

Revision 04

01/93

10.0.9

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**RODADO
ALTURA VARIAVEL**

**ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO**

**LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE**


10.0.10 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZZA VARIABLE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

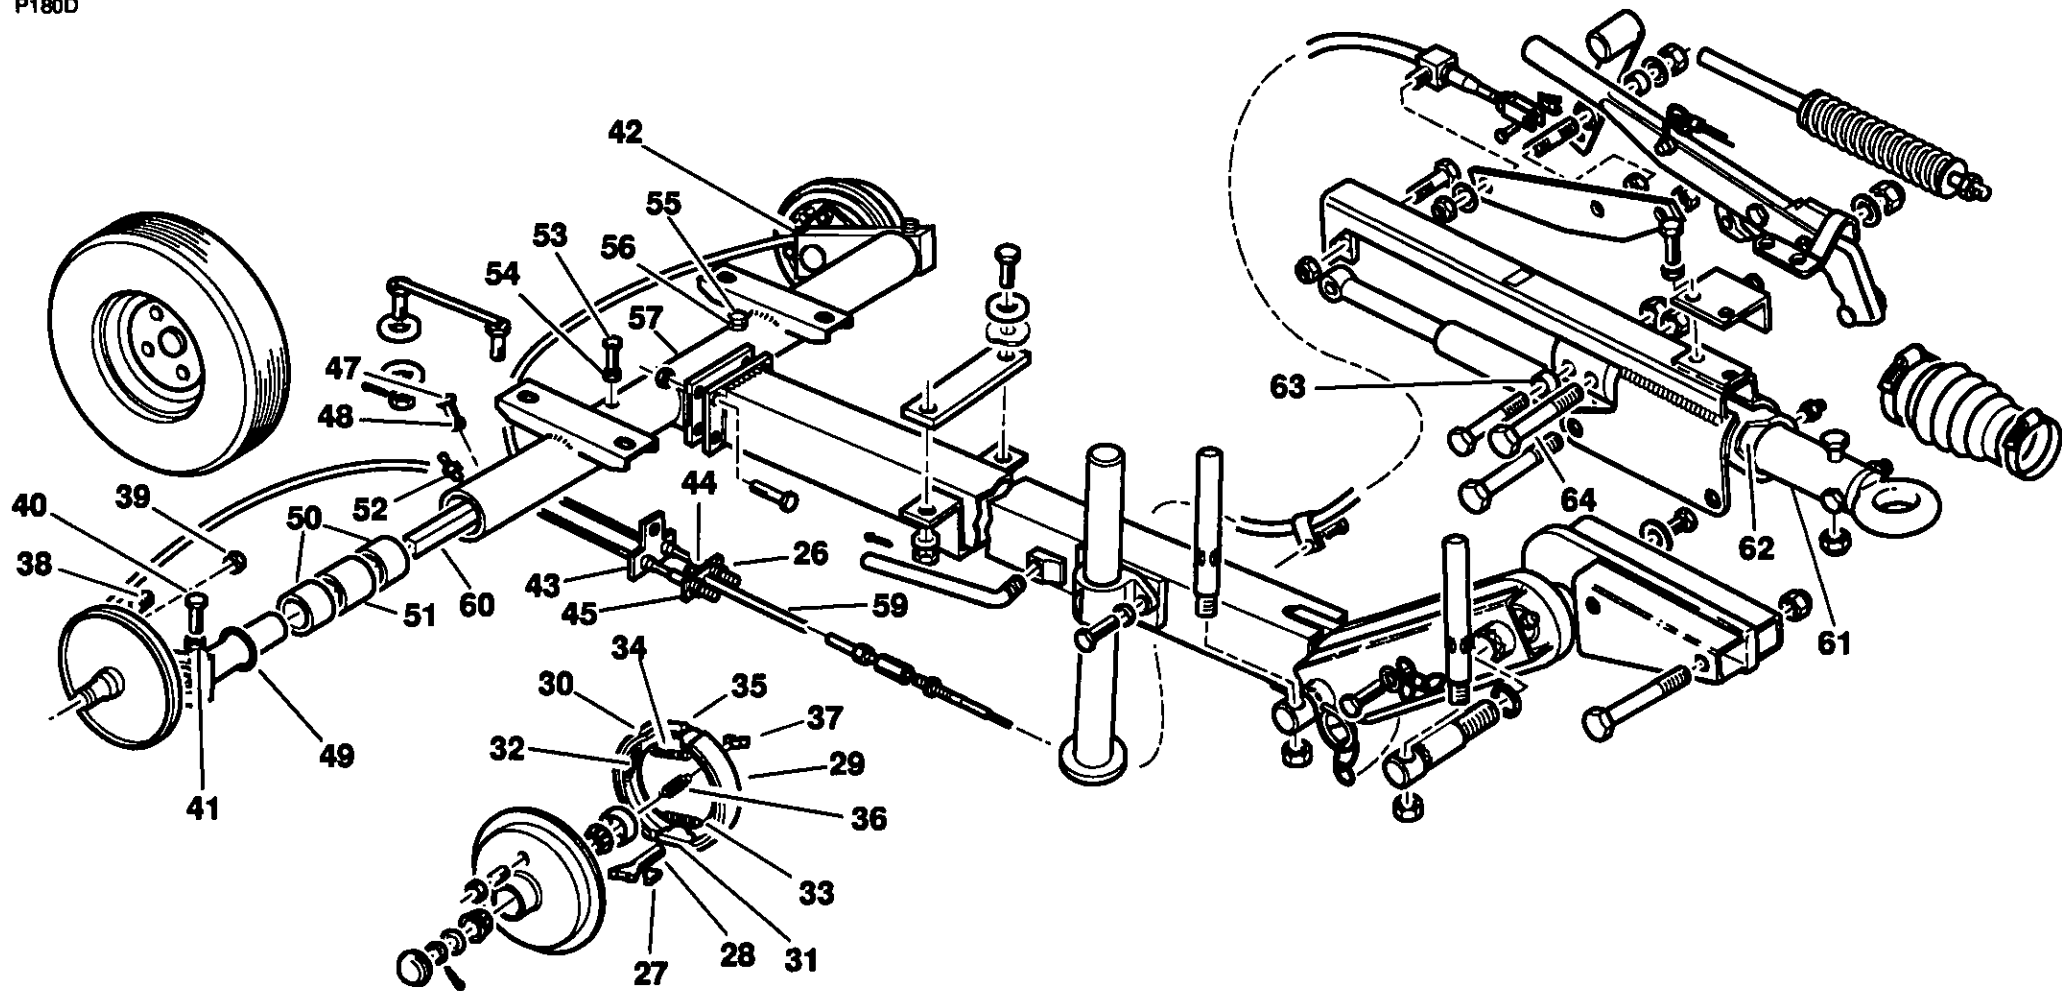

M&E

T1616

Revision 02

03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	26	92055441	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	27	95076774	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	28	92055433	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	29	92304518	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	30	92055706	2	Adjuster	Regulador	Regolatore	Ajustador
	31	92055698	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	32	92053487	1	Shoe	Sapata	Segmento	Zapata
	33	92053495	1	Shoe	Sapata	Segmento	Zapata
	34	92053776	2	Carrier	Transportador	Carrello	Transmisor
	35	92053826	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	36	92053842	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	37	92053834	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	38	92053768	1	Expander	Expansor	Generatore	Expansionador
	39	92053800	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	40	92053818	1	Saddle	Sela	Sella	Asiento
	41	92055680	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	42	92055714	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	43	92102508	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	44	95076790	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	45	92680669	1	Holder, cable	Grampo cabo	Staffa portacarro	Soporte del cable
	46	-					
	47	-					
	48	-					
	49	-		'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	50	92102672	4	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
	51	92102664	2	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	52	-		Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	53	92102508	1	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	54	95076790	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	55	92102508	1	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	56	95076790	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	57	92901578	1	Tube, axle	Tubo, eixo	Tubo, asse	Tubo eje
	58	-					
	59	92901768	1	Rod	Biela	Asta	Varilla
	60	92102680	2	Bar, torsion	Barra de torção	Barra di torsione	Barra de torsión
	61-88	92901701	1	Coupling assembly	Acoplamento completo	Gruppo accoppiamento	Conducto acoplamiento
	61	92687441	1	Shaft	Veio	Albero	Eje
	62	92053628	1	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
	63	92901719	1	Collar	Anel	Collare	Collar
	64	95466330	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo

M&E

T1618

Revision 04

01/83

10.0.11 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIÁVEL

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE


10.0.12 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

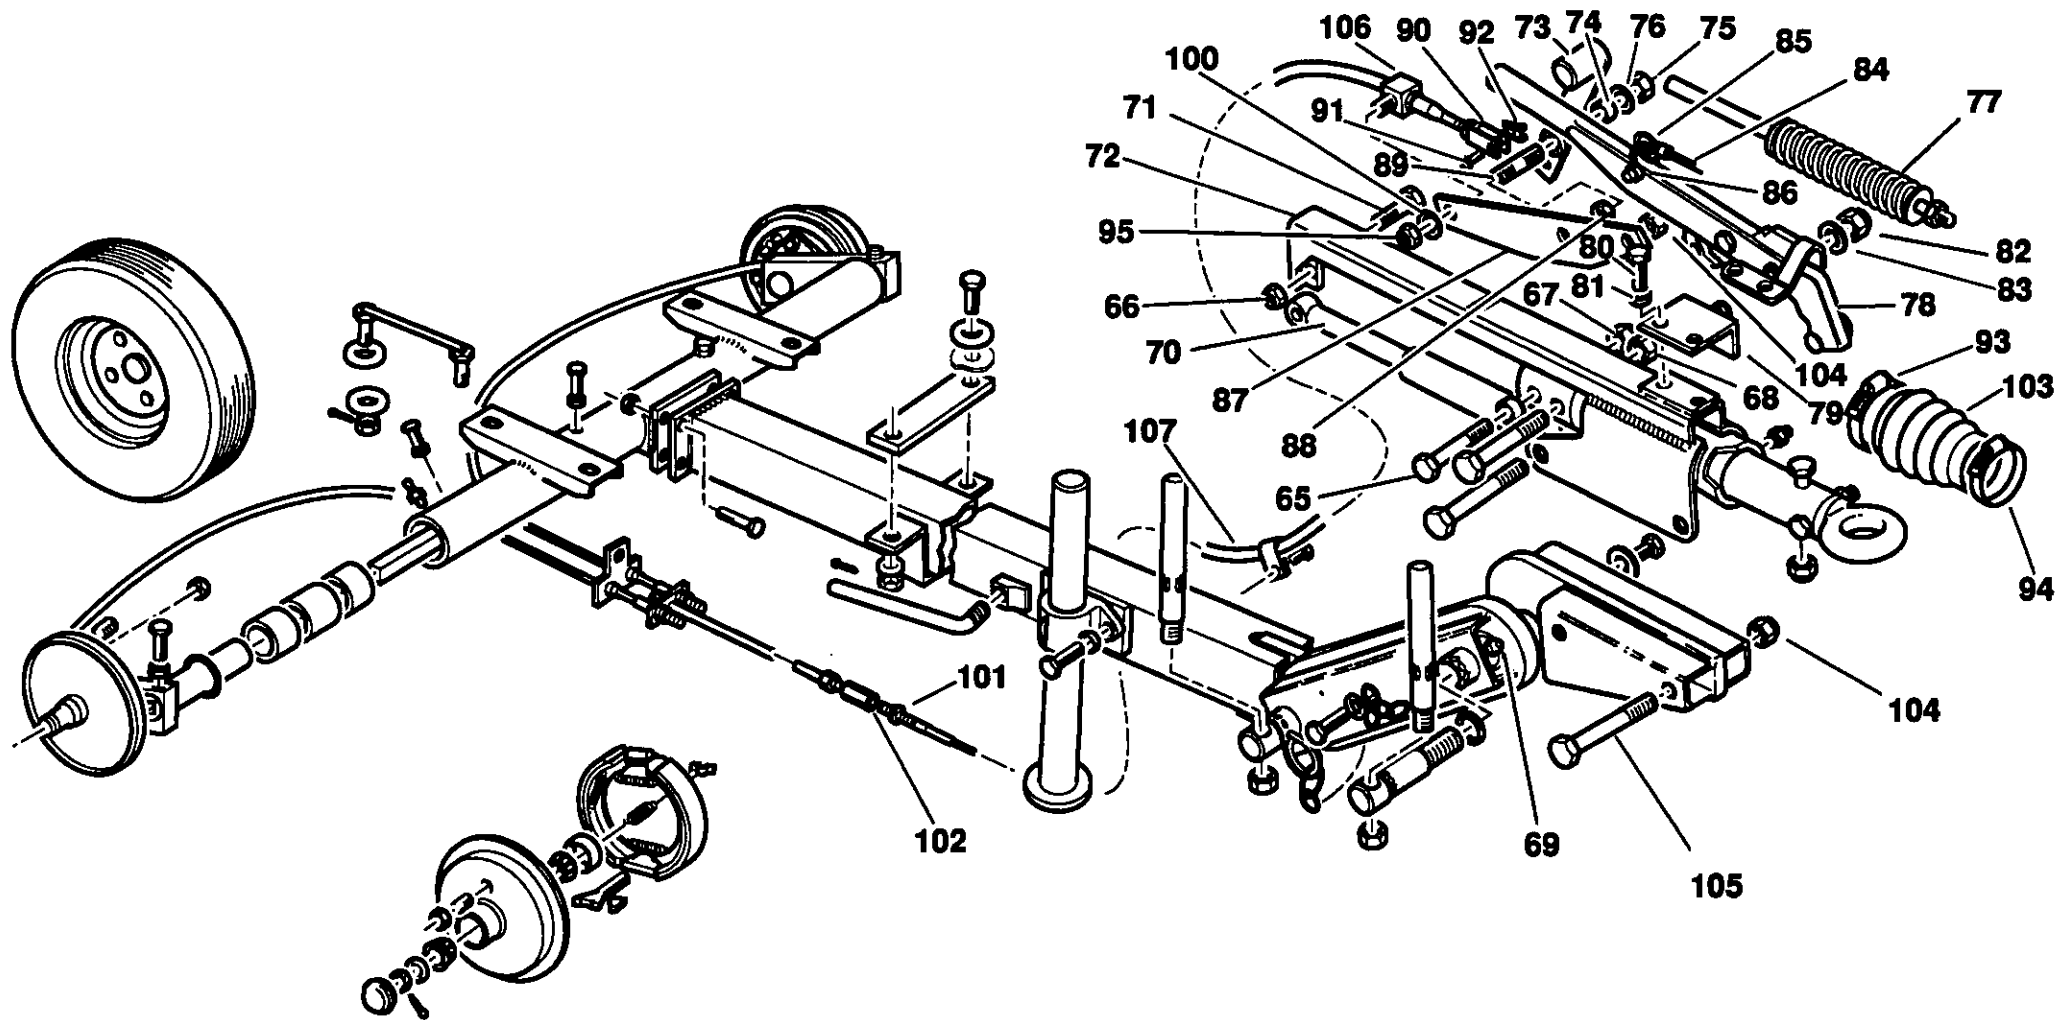

M&E

T1616

Revision 02

03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	65 92870740	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	66 92022540	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	67 92022540	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	68 92022763	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	69 92302058	2	Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	70 92055557	1	Damper	Amortecedor	Smorzatore	Amortiguador
	71 92053883	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	72 92901727	1	Frame	Chassis	Telaio	Cuadro
	73 92680636	1	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	74 92055581	1	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
	75 95076790	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	76 95064897	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	77 92055823	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	78 92680693	1	Lever, handbrake	Alvanca, travao de mao	Leva freno a mano	Palanca freno de mano
	79 92680701	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	80 92272343	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	81 95081857	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	82 95077442	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	83 95094314	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	84 92055631	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	85 92055649	1	Ring	Anel	Anello	Anillo
	86 92055656	1	Shackle	Manilha	Anello di trazione	Grillete
	87 92754563	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	88 95076790	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	89 92754589	1	Stud	Perno	Perno	Esparrago
	90 92754548	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	91 92102565	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	92 92102557	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	93 92870807	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	94 95220901	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	95 92022763	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	96 -					
	97 -					
	98 -					
	99 -					
	100 95064897	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	101 92304518	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	102 92753789	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	103 92055490	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	104 92022763	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
M&E	105 92870841	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
T1616	106 92754597	1	Stop	Fixador	Arresto	Parada
Revision 00 07/92	107 92754805	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable

10.0.13

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**RODADO
ALTURA VARIÁVEL**

**ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO**

**LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE**


10.0.14 RUNNING GEAR VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIÁVEL

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

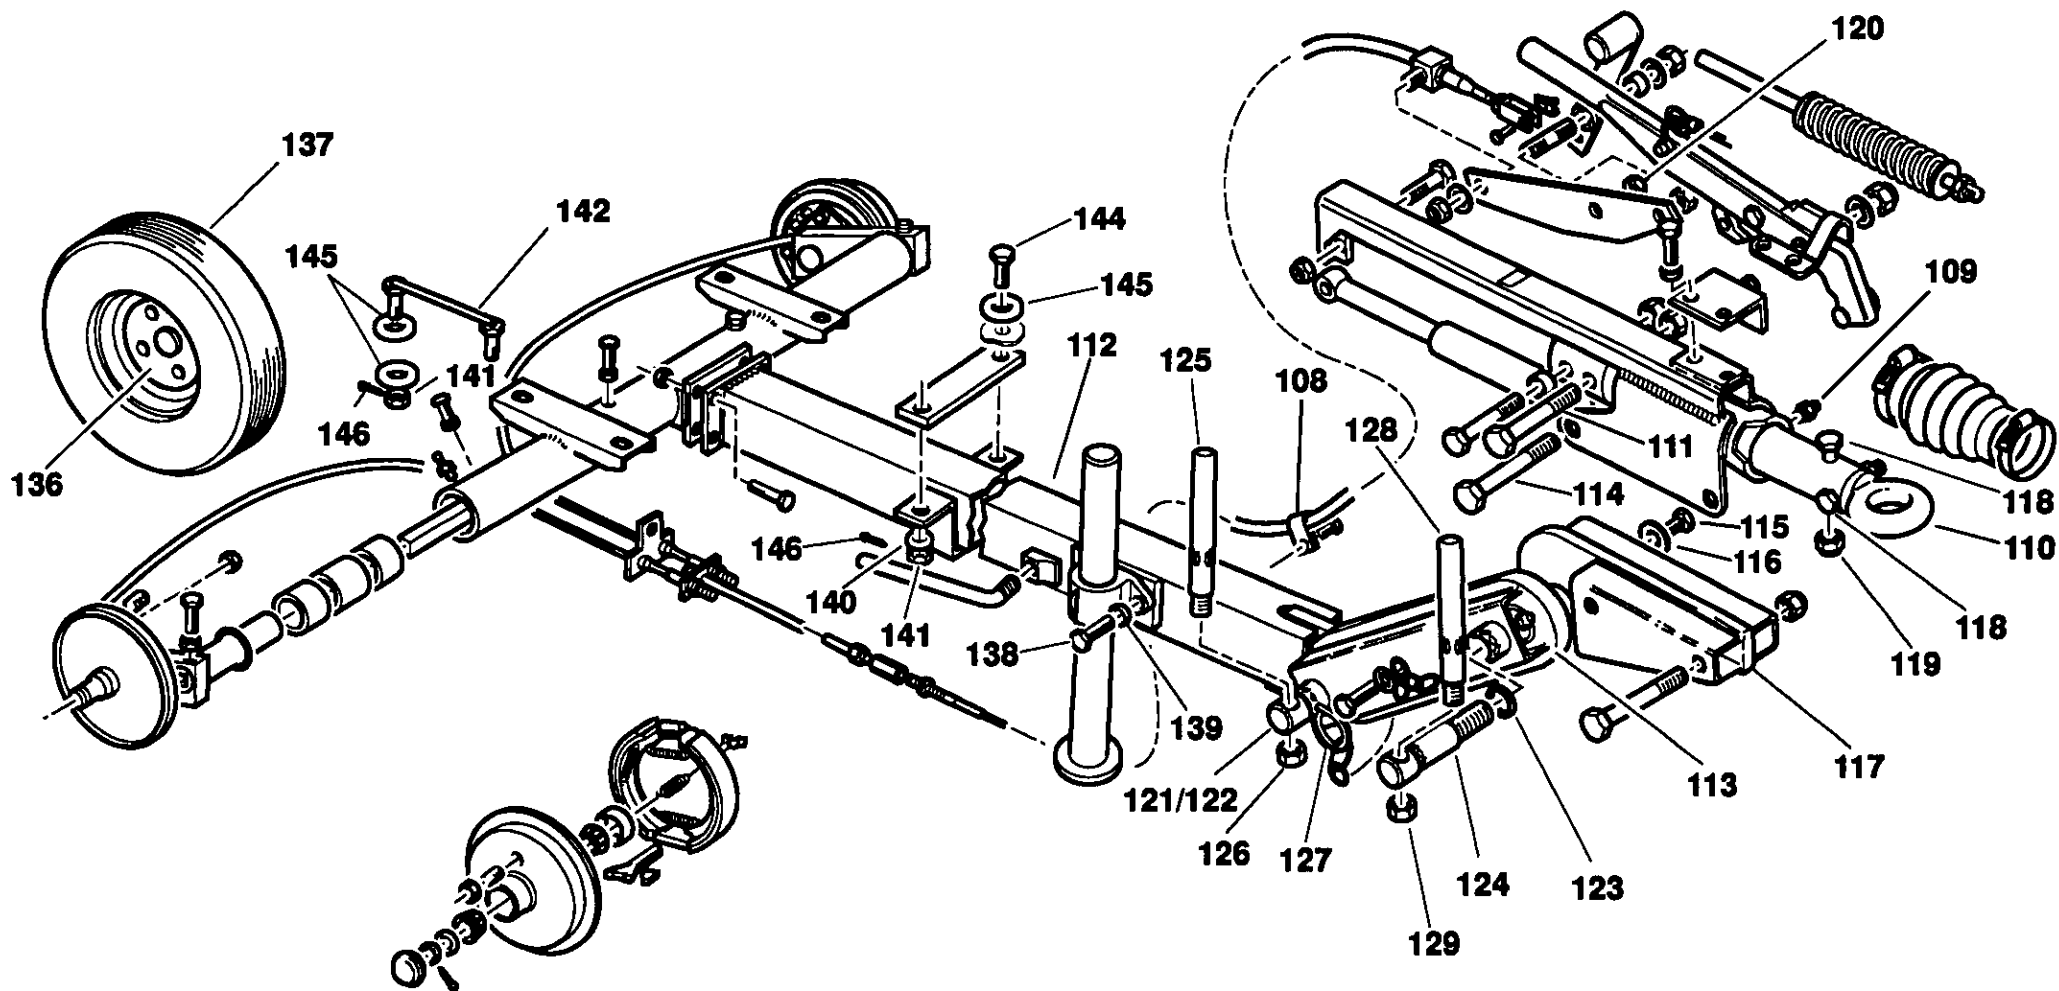

M&E

T1616

Revision 02

03/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	108 92756675	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	109 92302058	1	Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	110(D) 92870773	1	Eye	Olhal	Occhione	Ojo
	110(F) 92531714	1	Eye	Olhal	Occhione	Ojo
	111 92870658	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	112 92901685	1	Tube, towbar	Tube, timao	Tube, timone di traino	Tube de barra de tracción
	113 92901683	1	Link	Elo	Connessione	Eslabón
	114 92870641	1	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	115 92312339	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	116 92756865	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	117 92870765	1	Mount	Apoio	Supporto	Montura
	118 92053867	2	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	119 92022763	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	120 92881929	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	121 92989599	1	Collar	Anel	Collare	Collar
	122 92870708	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	123 92989599	1	Collar	Anel	Collare	Collar
	124 92870708	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	125 92848639	1	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	126 92848647	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	127 92754821	1	Chain & pin assembly	Corrente e cavilha	Catena e perno	Cadena y Pasador
	128 92848639	1	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	129 92848647	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	130 -					
	131 -					
	132 -					
	133 -					
	134 -					
	135 -					
	136-137 92895408	2	Wheel & tyre assembly	Conjunto rodado e pneu	Gruppo ruote e pneumatici	Conjunto rueda
	136 92259563	1	Wheel	Roda	Ruota	Rueda
	137 92899574	1	Tyre	Pneu	Pneumatico (Ruota di gomma)	Neumático
	138 90103185	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	139 92304682	2	Lockwasher	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	140 92061508	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	141 92955350	6	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	142 93466385	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	143 -					
	144 92956457	2	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	145 92923432	10	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	146 92955368	6	Pin	Perno	Perno	Pasador

M&E

T1816

Revision 06
03/95

10.0.15 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIÁVEL

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

10.0.16


RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

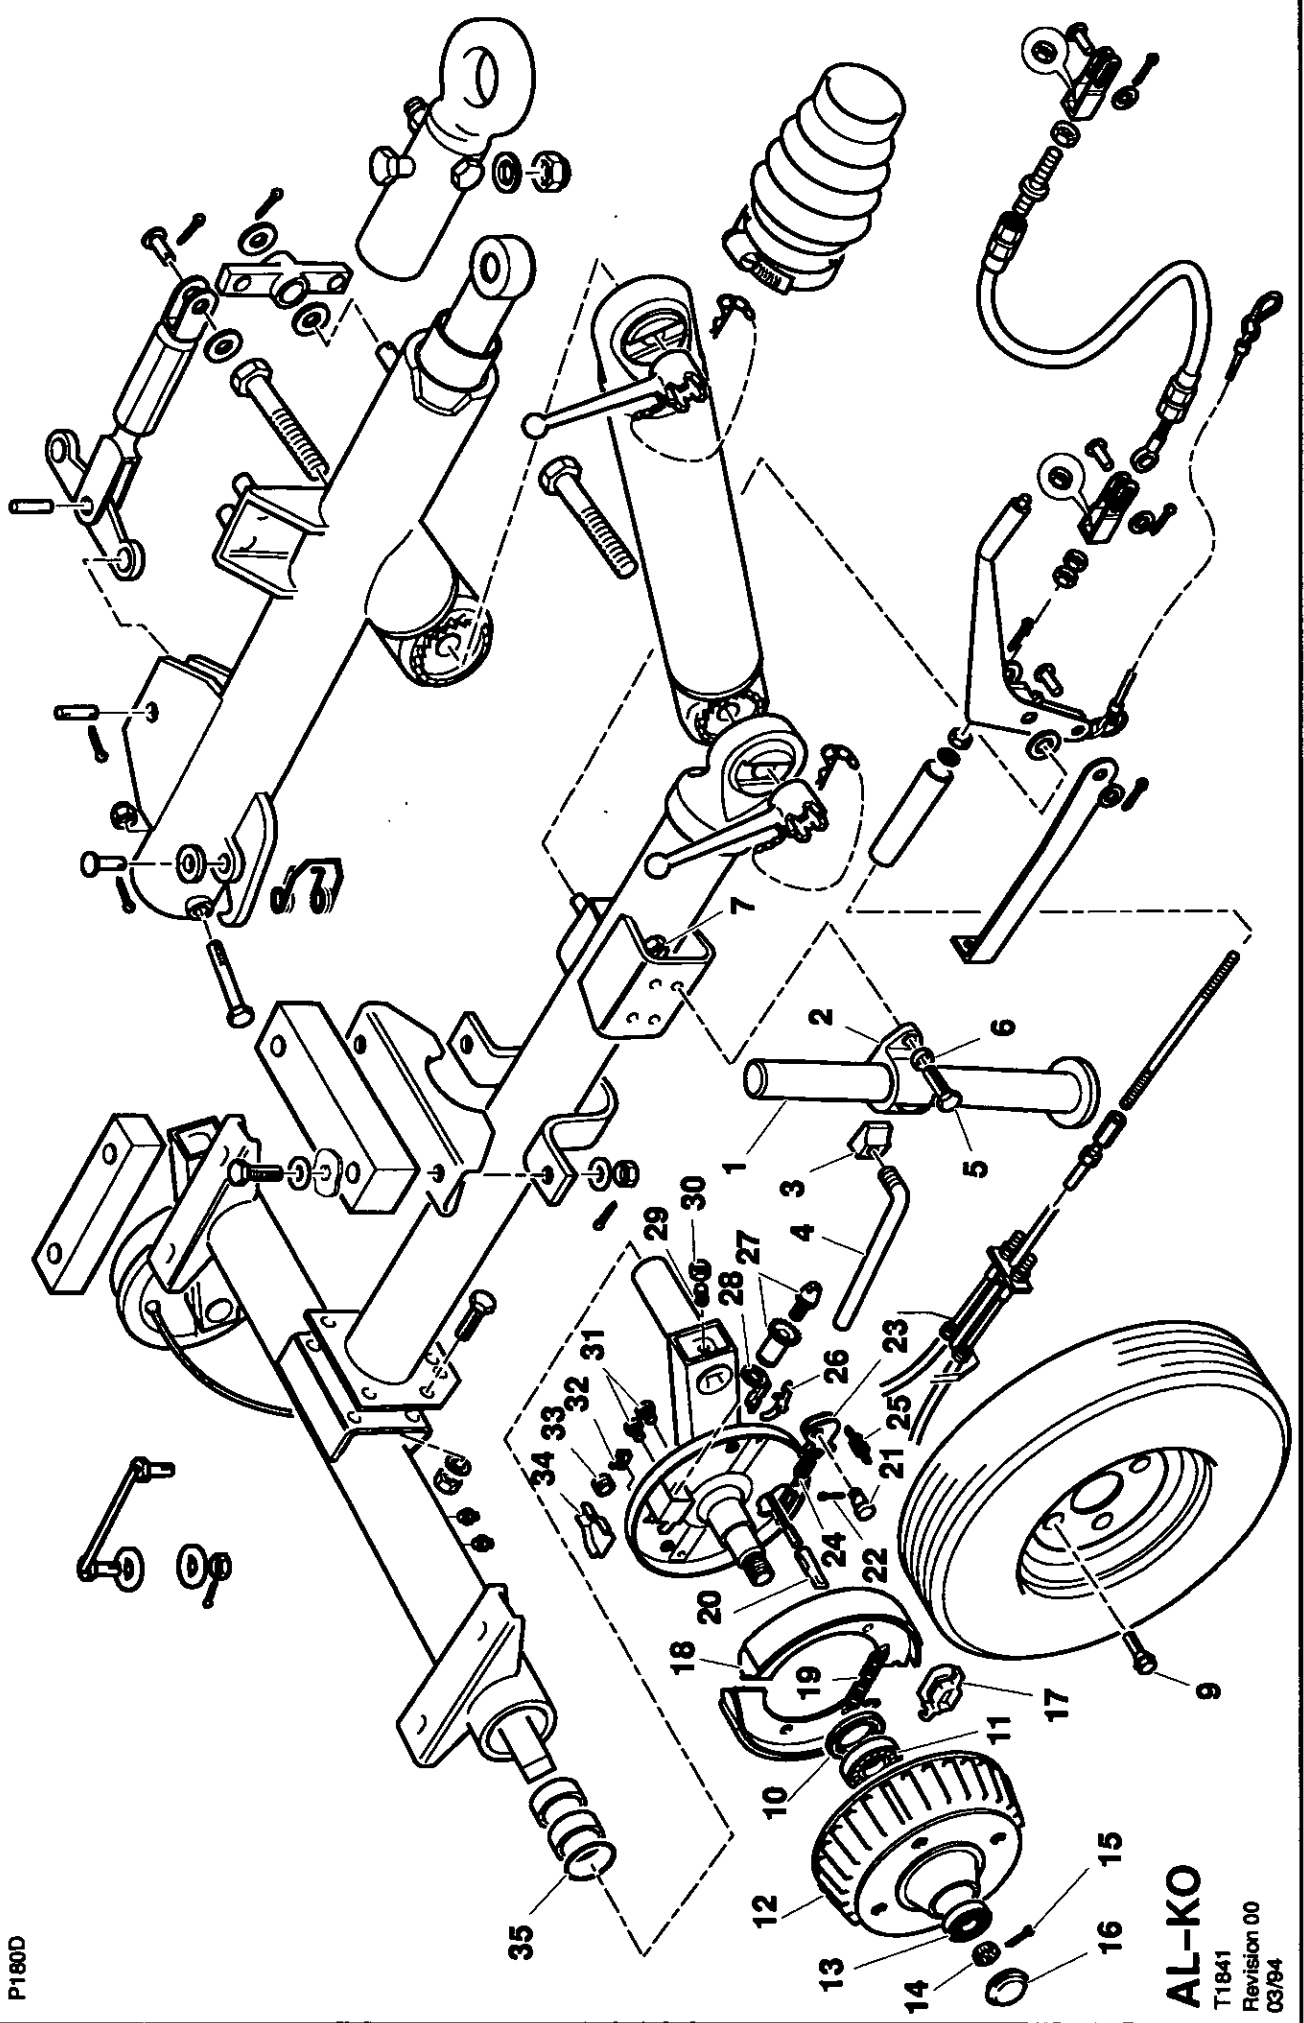

AL-KO

T1841
Revision 00
03/84

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	1-4	92762962	1	Propstand assembly	Conjunto do apoio timao	Gruppo cavalletto	Conjunto posición de apoyo
	1	92763002	1	Prop stand	Apoio de propulsão	Cavalletto (appoggio)	Posición de apoyo
	2	92762996	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	3	92762970	1	Pad	Isolamento	Tampone	Almohadilla
	4	92762988	1	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	5	92304443	2	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	6	92304682	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	7	92304575	2	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	8	-					
	9-114	92983816	1	Running gear assembly	Conjunto rodado	Gruppo traino	Conjunto tren rodaje
	9	93170314	8	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	10-13	93170322	2	Hub assembly	Conjunto de cubo	Gruppo mozzo	Conjunto cubo
	10	92778851	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	11	92547454	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	12	93170348	1	Drum	Tambor	Cilindro	Tambor
	13	92547405	1	Bearing	Rolamento	Cuscinetto	Rodamiento
	14	92547413	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	15	92547512	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	16	92547439	2	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	17	93170330	2	Expander	Expansor	Generatore	Expansionador
	18	92778786	4	Shoe	Sapata	Segmento	Zapata
	19	92532167	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	20	93170389	2	Eye	Oihal	Occhione	Ojo
	21	92771815	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	22	92484948	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	23	92769082	2	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	24	92547520	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	25	92547470	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	26	92771849	2	Spring	Mola	Molla	Muelle
	27	92778877	2	Adjuster	Regulador	Regolatore	Ajustador
	28	92778885	2	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	29	92107549	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	30	92107556	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	31	93170371	4	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	32	92771898	2	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	33	93170363	2	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	34	93170355	4	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	35	93170397	2	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.17 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIÁVEL

ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

10.0.18


RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZA VARIABLE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

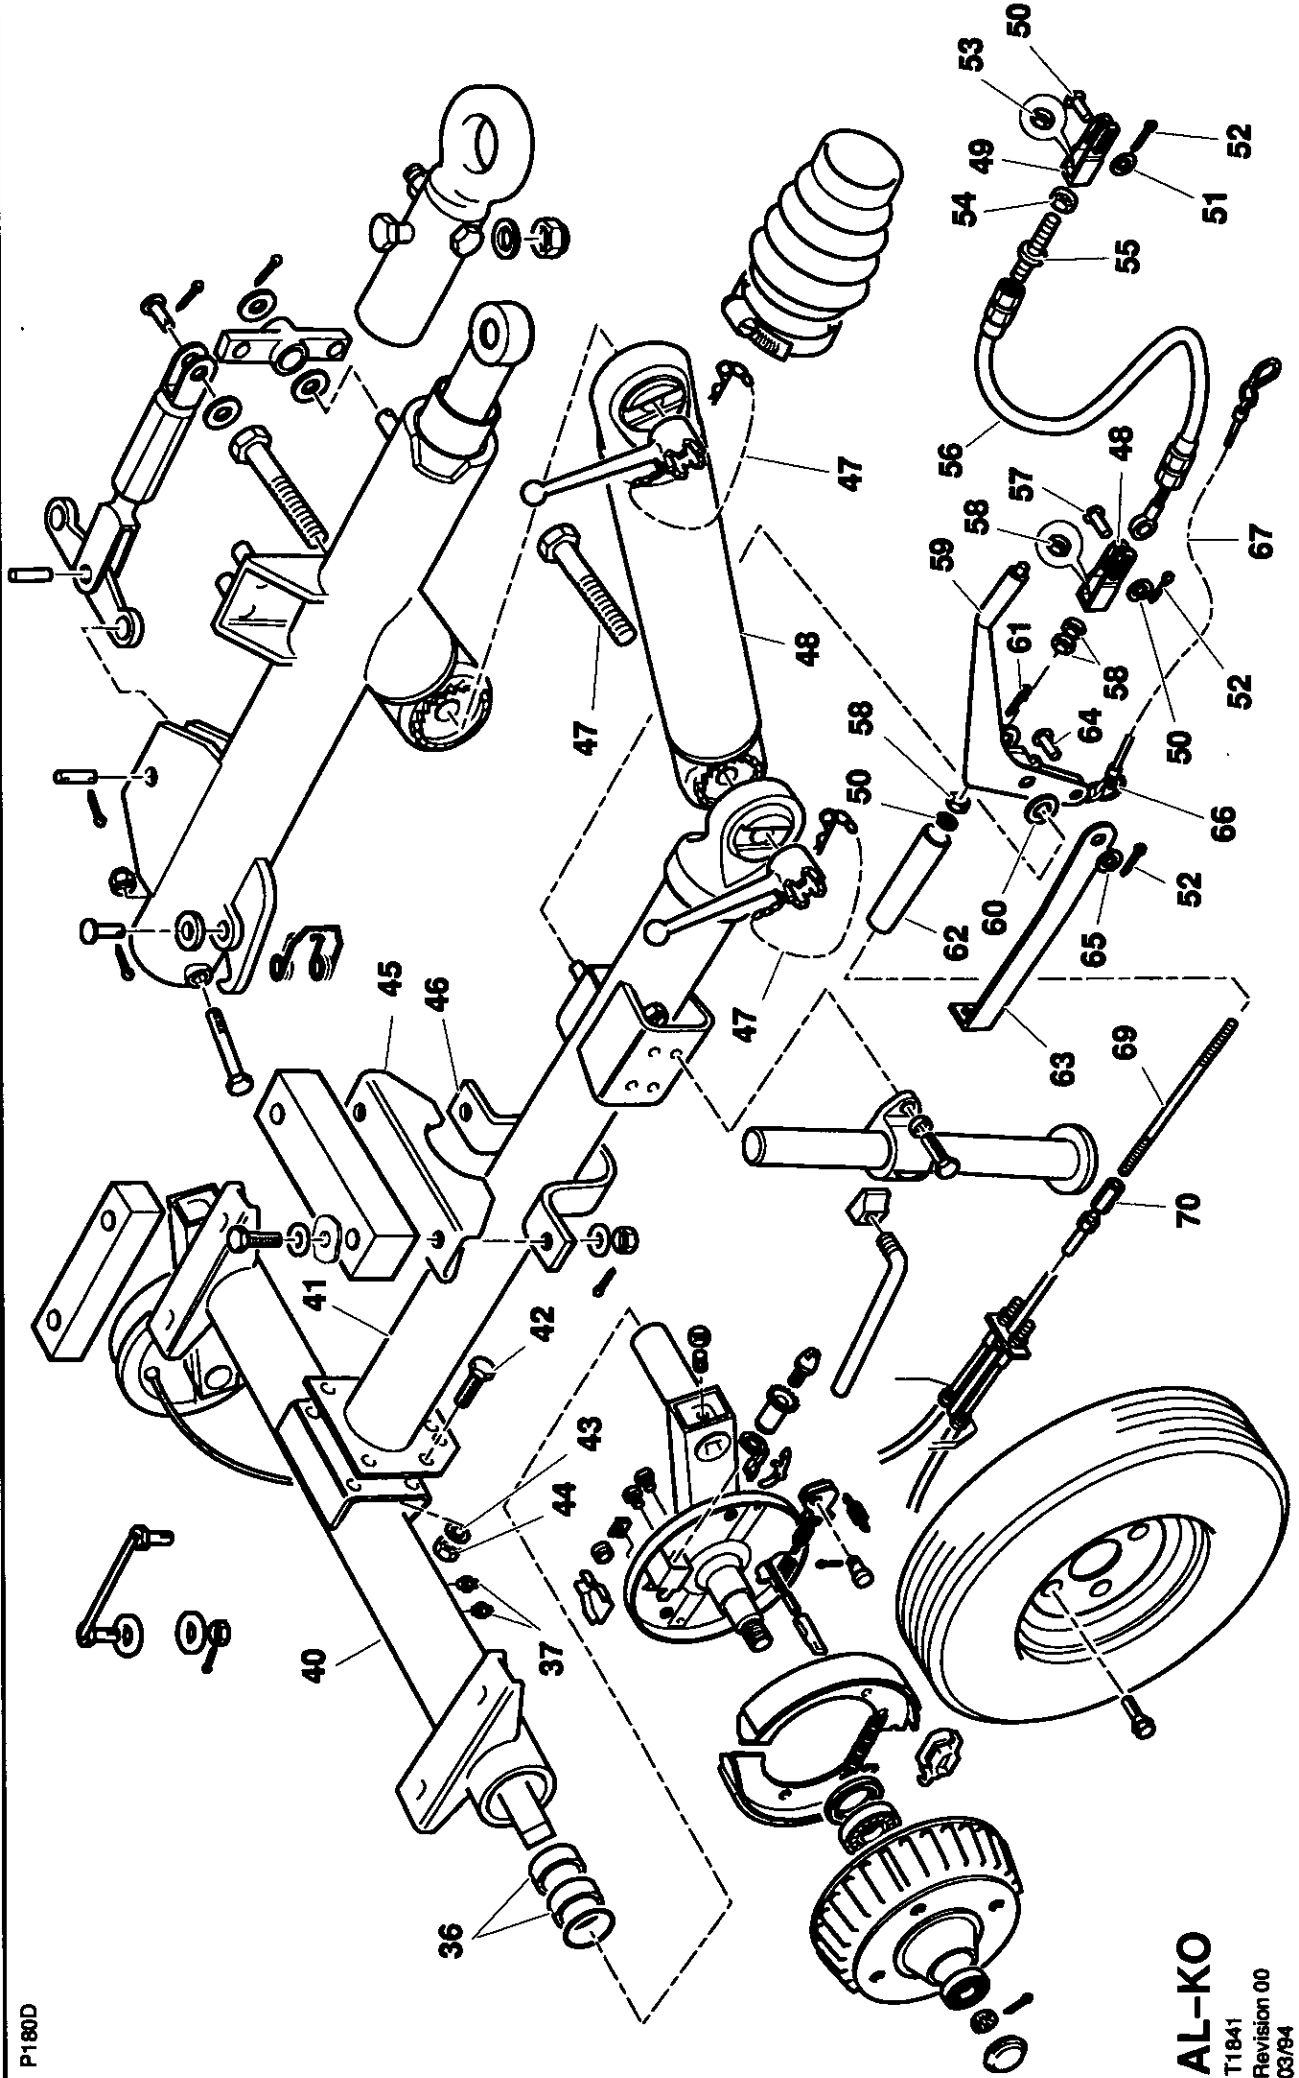

AL-KO

T1841
Revision 00
03/84

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	36 93170405	4	Bush	Casquilho	Bussola	Casquillo
	37 92484740	4	Nipple	Casquilho	Niplo	Manguito
	38 -					
	39 -					
	40 93170561	1	Tube, axle	Tubo, eixo	Tubo, asse	Tubo eje
	41 93170579	1	Tube, towbar	Tubo, timao	Tubo, timone di traino	Tubo de barra de tracción
	42 90103185	4	Setscrew	Parafusos	Vite	Tornillo
	43 92061506	4	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	44 92304575	4	Locknut, Nyloc	Porca de freio, "Nyloc"	Controdado, "Nyloc"	Tuerca de seguridad, "Nyloc"
	45 93170595	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	46 93170603	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	47 93171510	2	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	48 93170587	1	Link	Elo	Connessione	Eslabón
	49 93170421	2	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	50 93170439	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	51 92484930	3	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	52 93170447	3	Pin	Perno	Perno	Pasador
	53 92304518	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	54 92329119	1	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	55 92513811	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	56 93170454	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	57 93170462	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	58 92304526	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	59 93170777	1	Lever, handbrake	Alvanca, travao de mao	Leva freno a mano	Palanca freno de mano
	60 92546191	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	61 93170785	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	62 92778695	1	Compensator	Compensador	Compensatore	Compensador
	63 93170470	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	64 93170488	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	65 92304625	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	66 92769264	1	Ring	Anel	Anello	Anillo
	67 93171668	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	68 -					
	69 93170496	1	Rod	Biela	Asta	Varilla
	70 93170413	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.19

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**RODADO
ALTURA VARIÁVEL**

**ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO**

**LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE**

10.0.20


RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZZA VARIABLE
SISTEMA DI TRAINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

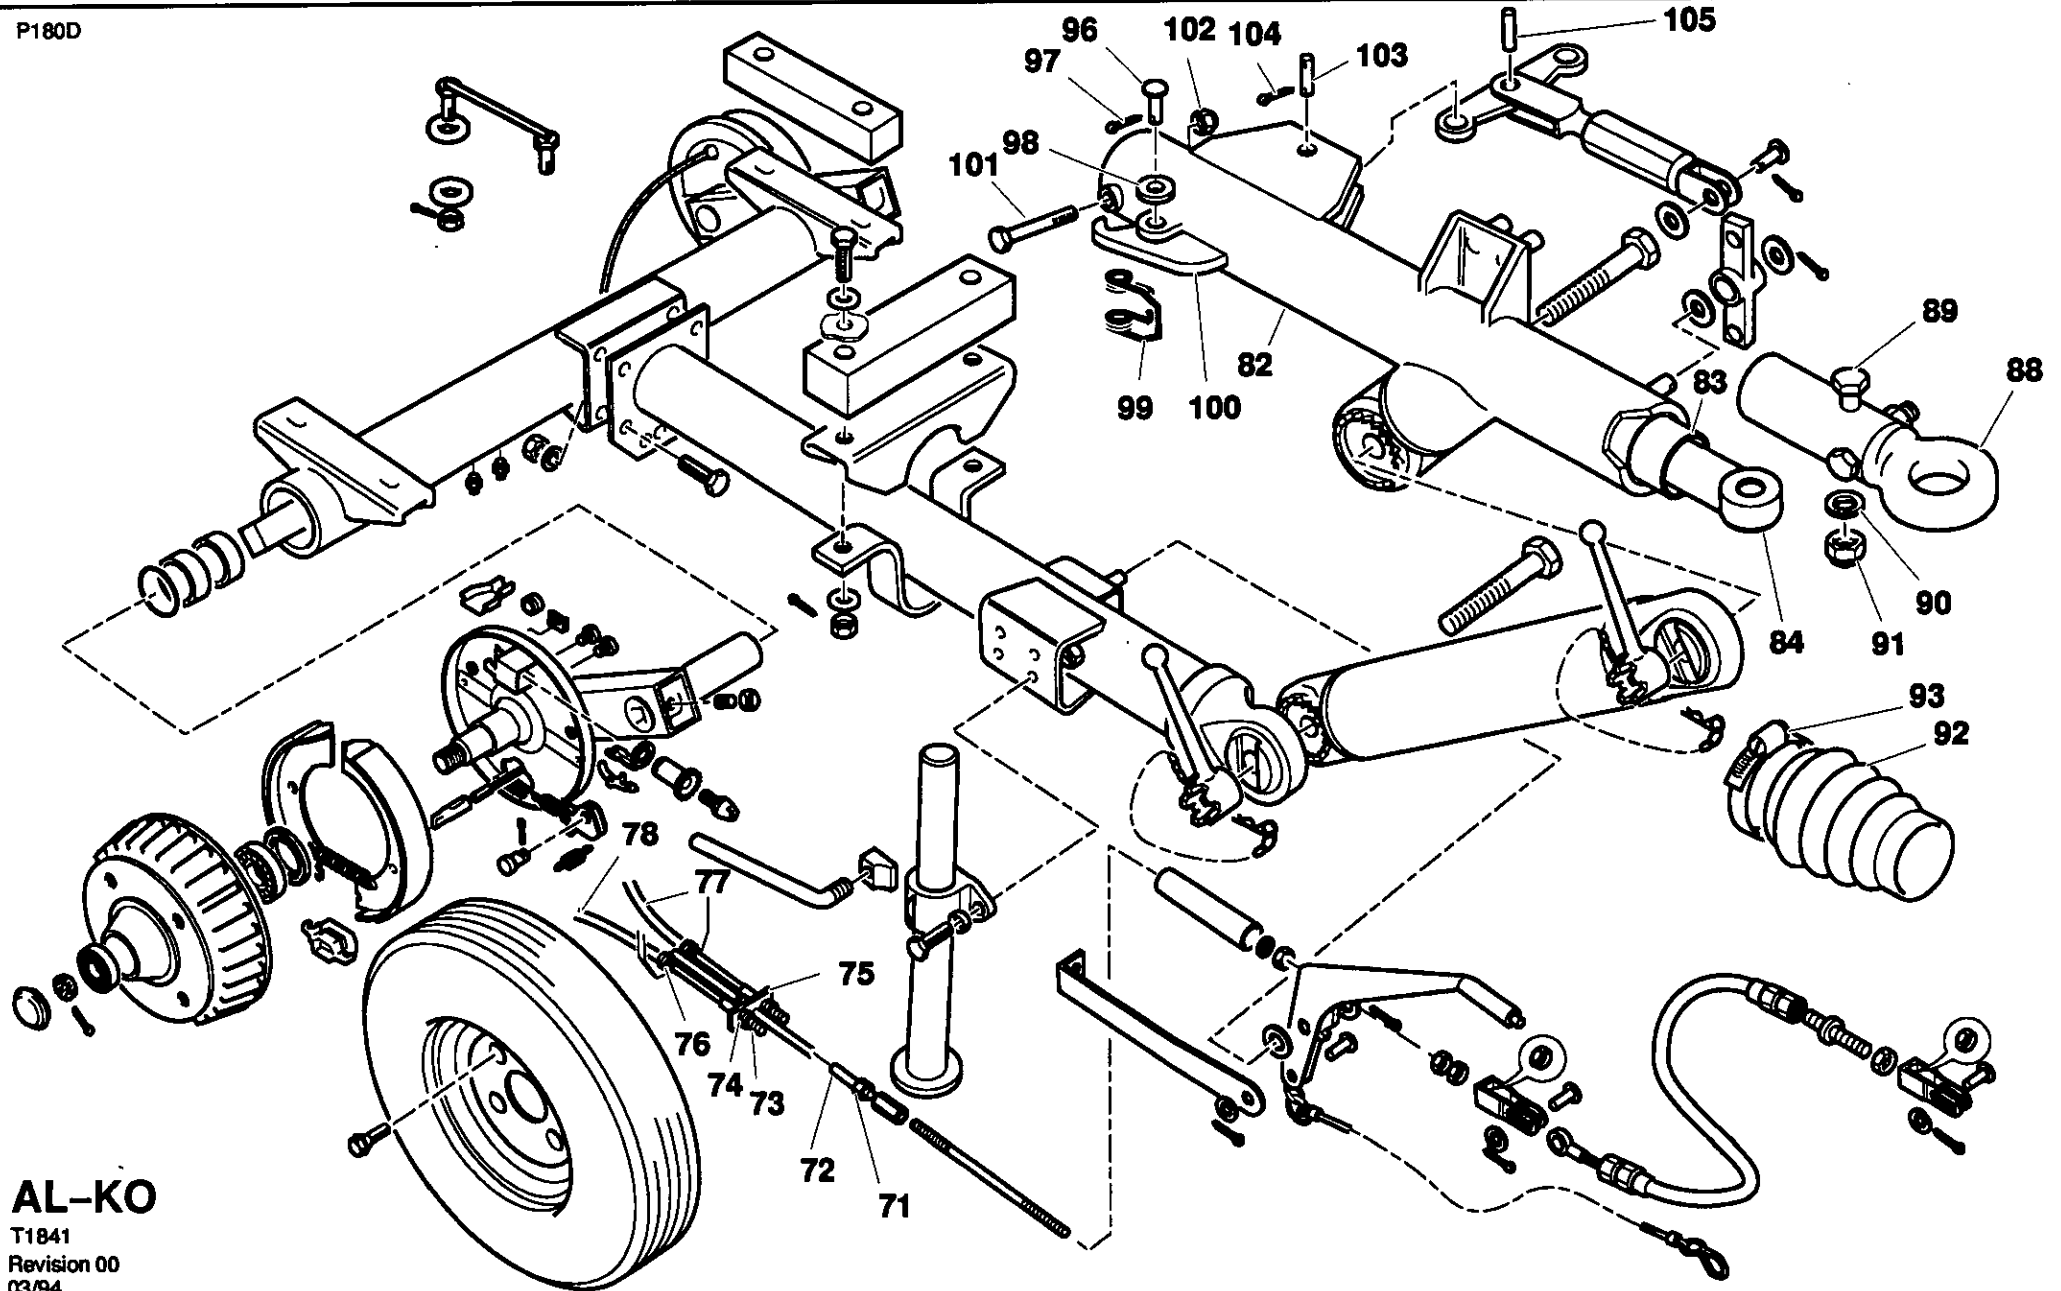

AL-KO

T1841
Revision 00
03/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	71 92304526	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	72 93170520	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	73 92329119	2	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	74 93170512	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	75 93170504	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	76 92087758	2	Locknut	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	77 93170751	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	78 93170769	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	79 -					
	80 -					
	81 -					
	82- 93170546	1	Coupling assembly	Acoplamento completo	Gruppo accoppiamento	Conducto acoplamiento
	114					
	82 93171827	1	Body	Corpo	Corpo	Cuerpo
	83 93171395	1	Tube	Tubo	Tubo	Tubo
	84 93171502	1	Cylinder, hydraulic	Cilindro hidráulico	Cilindro idraulico	Cilindro hidraulico
	*85 93171411	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	*86 93171429	1	Rod	Biela	Asta	Varilla
	*87 93171437	1	Stop	Fixador	Arresto	Parada
	88 93170710	1	Eye	Olhal	Occhione	Ojo
			40mm			
	93170553	1	Eye	Olhal	Occhione	Ojo
			76mm			
	93170728	1	Ball hitch	Corrimão	Attacco a sfera	Bola de remolque
			50mm			
	89 92329317	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	90 93171197	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	91 92304567	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	92 93171122	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	93 93171452	1	Clip, hose	Braçadeira, tubo	Fascetta per tubo	Clip de manguera
	94 -					
	95 -					
	96 93171494	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	97 92955368	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	98 92061498	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	99 93171189	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	100 93171171	1	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	101 93171445	1	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	102 92304575	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	103 93171460	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	104 93171478	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	105 93171486	1	Pin	Perno	Perno	Pasador

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.21

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**RODADO
ALTURA VARIÁVEL**

**ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO**

**LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE**

10.0.22


RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

RODADO
ALTURA VARIABLE

ALTEZA VARIABLE
SISTEMA DI TRAIINO

LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE

P180D

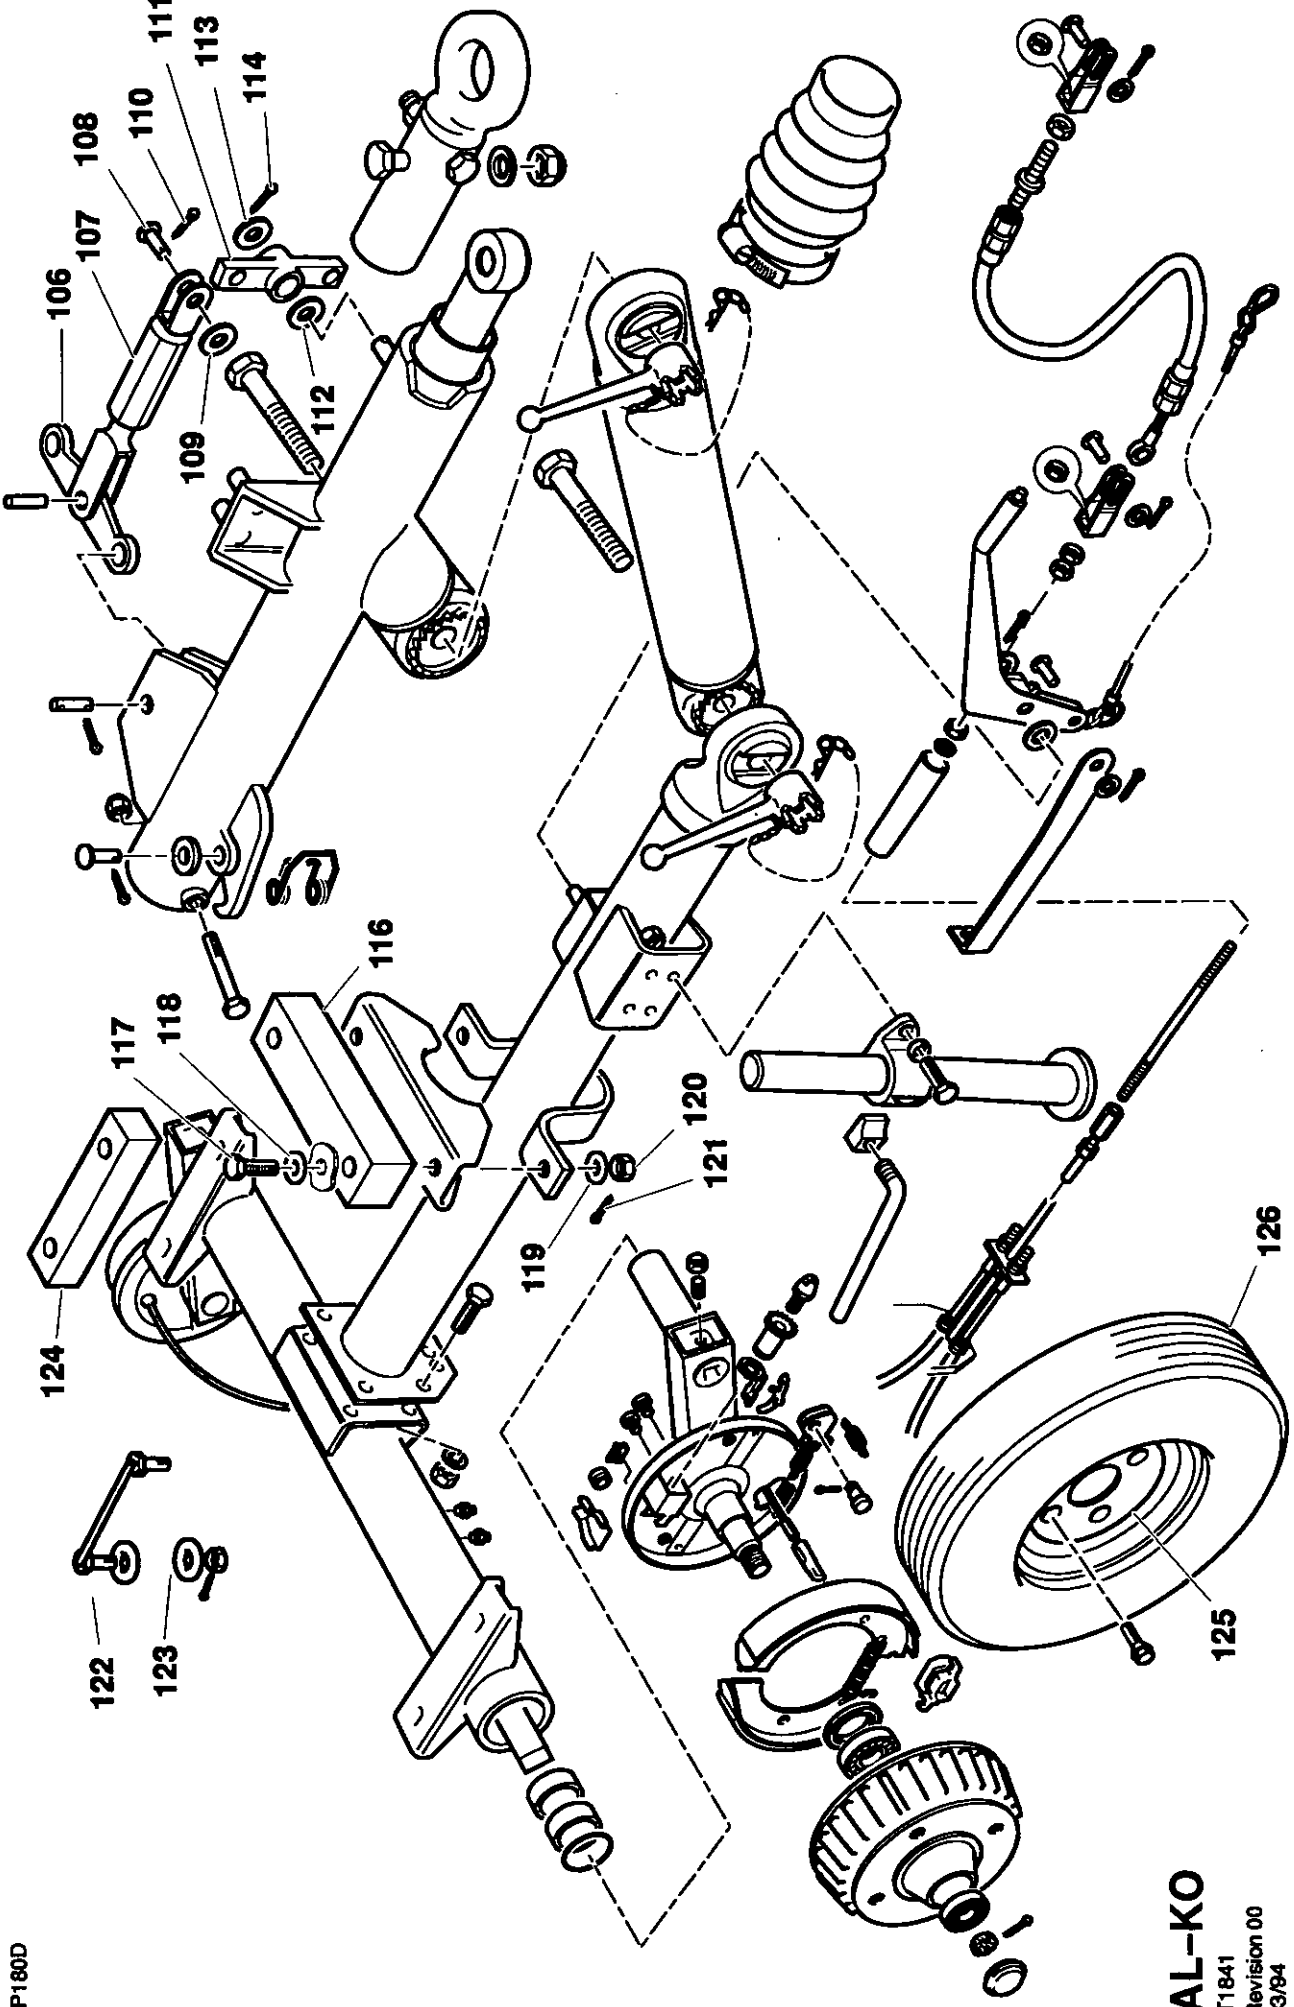

AL-KO

T1841
Revision 00
03/84

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	106 93171130	1	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	107 93171163	1	Clevis	Forquilha	Gancio	Pasador
	108 93171494	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	109 92061498	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	110 92955368	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	111 93171619	1	Lever	Alavanca	Leva	Palanca
	112 93171155	1	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	113 92513811	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	114 93171478	1	Pin	Perno	Perno	Pasador
	115 -					
	116 93151017	1	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	117 92956457	2	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	118 92923432	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	119 92061506	2	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	120 92955350	2	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	121 92955368	2	Pin	Perno	Perno	Pasador
	122 92790831	2	Washer, tab	Anilha freio	Staffa	Arandela de orejetas
	123 35301746	4	Bolt	Parafuso	Vite	Tornillo
	124 93151009	2	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
125-	92895408	1	Wheel & tyre assembly	Conjunto rodado e pneu	Gruppo ruote e pneumatici	Conjunto rueda
126						
	125 92259563	1	Wheel	Roda	Ruota	Rueda
	126 92899574	1	Tyre	Pneu	Pneumatico (Ruota di gomma)	Neumático

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.23

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**RODADO
ALTURA VARIÁVEL**

**ALTEZZA VARIABILE
SISTEMA DI TRAINO**

**LANZA DE ARRASTRE
DE ALTURA VARIABLE**

10.1.0


ENGINE/AIEND
ASSEMBLY

CONJUNTO MOTOR/
COMPRESSOR

GRUPPO MOTORE/
COMPRESSORE

GRUPO MOTOR/
COMPRESOR

P180D

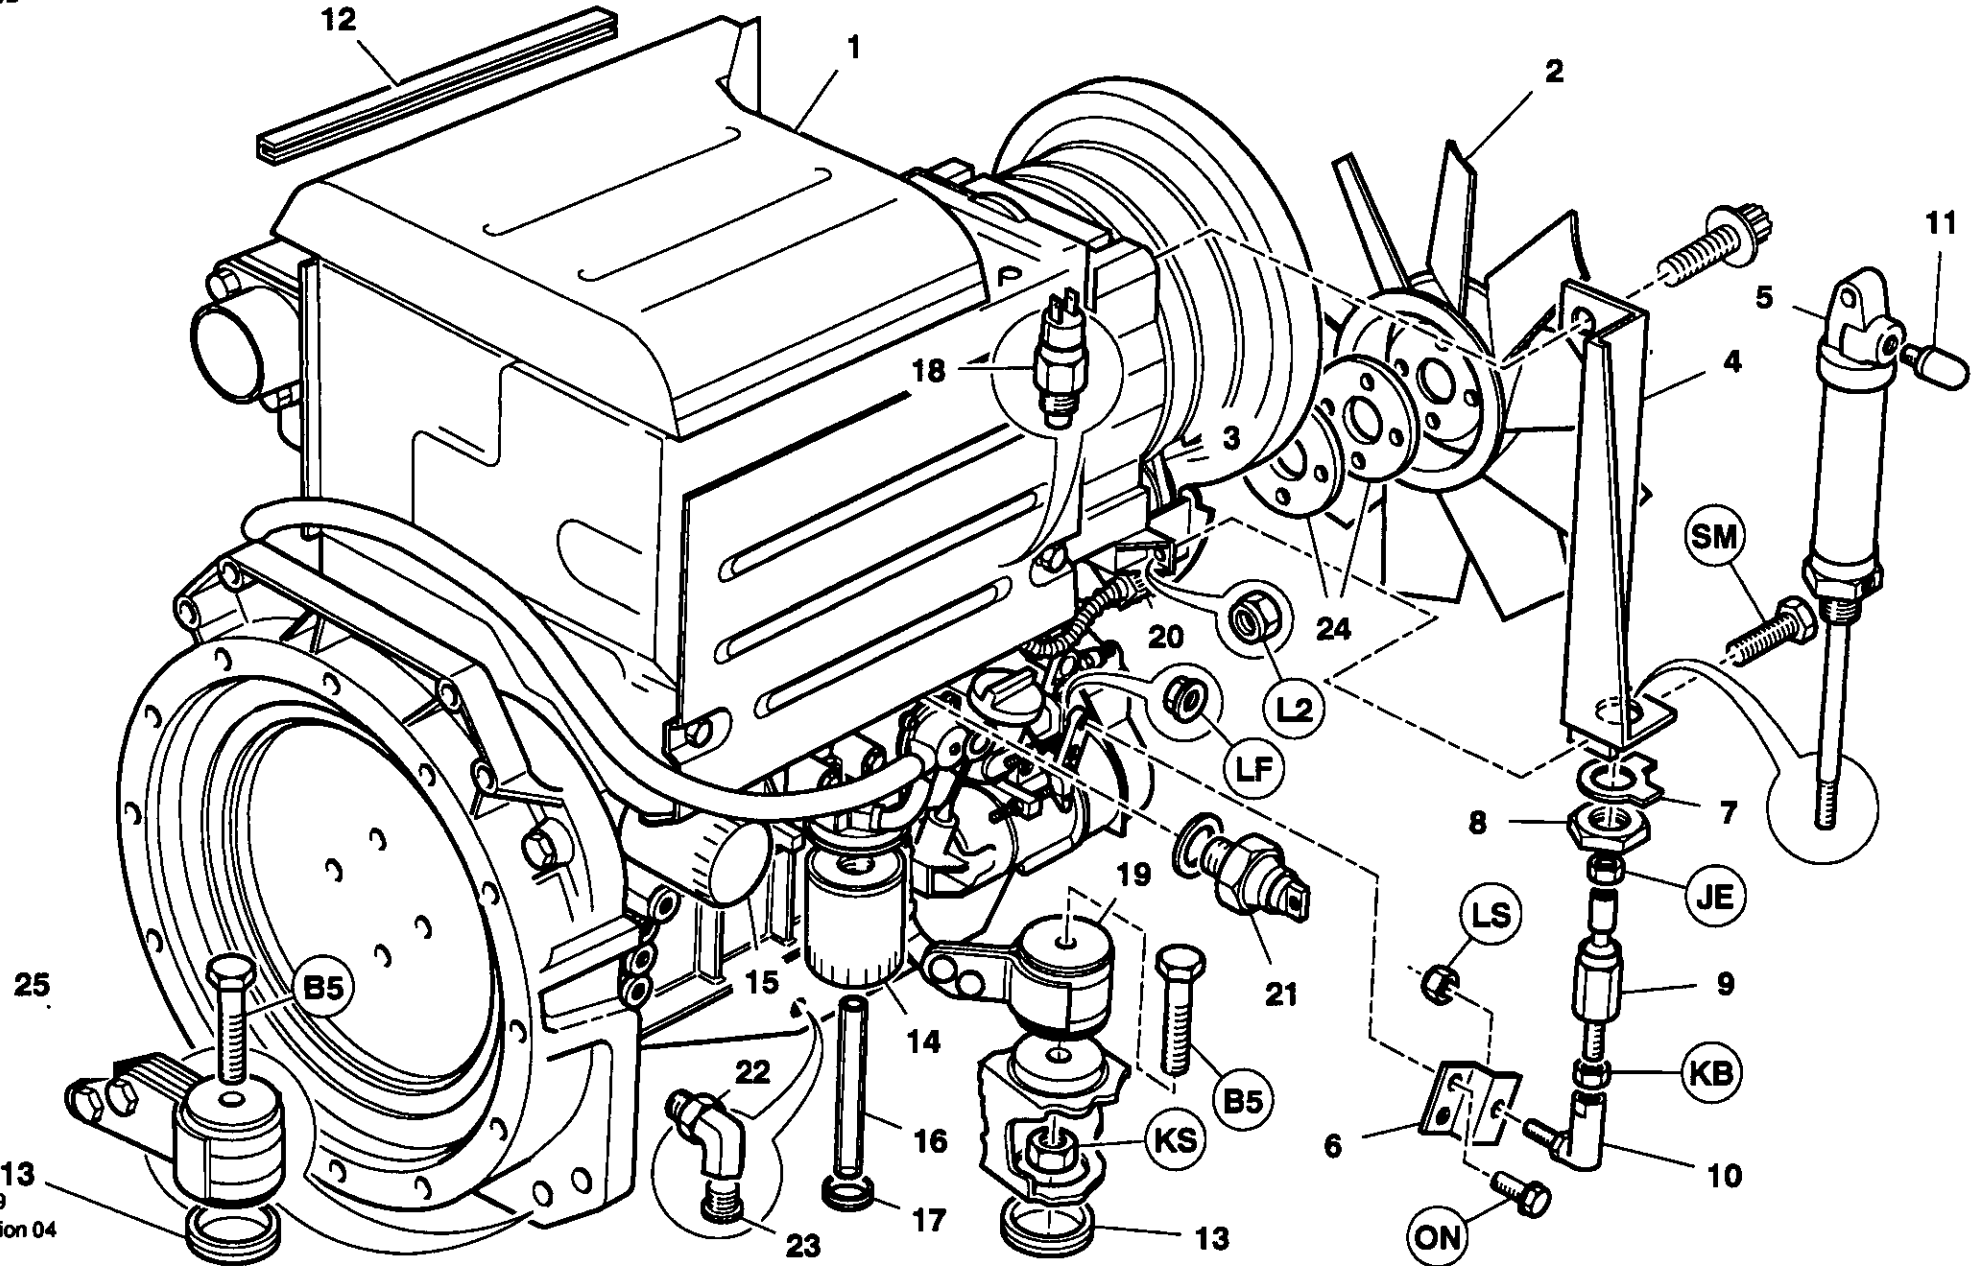

T1119
Revision 04
12/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 93180388	1	Engine	Motor	Motore	Motor
	2 92865724	1	Fan	Ventilador	Ventola	Ventilador
	3 92793785	1	Belt, drive	Correia	Cinghia	Correa de transmision
	4 93477339	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	5 92865732	1	Cylinder, pneumatic	Cilindro pneumatico	Cilindro pneumatico	Cilindro neumático
	6 93477347	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	7 92790740	1	Washer, tab	Anilha freio	Staffa	Arandela de crejetas
	8 92790757	1	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	9 92702760	1	Rod	Biela	Asta	Varilla
	10 92090786	1	Ball-joint	Rótula	Giunto sferico	Junta de bola
	11 92549278	1	Silencer	Silenciador	Silenziatore	Silenciador
	12 92179456	0.4m	Protector	Protector	Protezione	Protector
	13 92788868	4	Grommet	Passador	Anello in gomma	Pasacable
	14 92793223	1	Element, oil filter	Elemento de filtro de óleo	Elemento filtro olio	Elemento filtro de aceite
	15 92100981	1	Element, fuel filter	Elemento filtro de combustivel	Elemento filtro nafta	Elemento filtro de combustible
	16 92111335	0.2m	Tube	Tube	Tube	Tube
	17 92254887	2	Grommet	Passador	Anello in gomma	Pasacable
	18 92880822	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	*19 92940956	2	Mount, motor	Apoio do motor	Supporto motore	Montura, motor
	20 92793132	1	Solenoid	Solenóide	Solenoid	Solenoid
	21 92847904	1	Switch, pressure	Pressostato	Interruttore, pressione	Presostato
	22 92866136	1	Valve, drain	Válvula de purga	Valvola di scarico	Válvula de vaciado
	23 -	-	-	-	-	-
	24 93454312	2	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	*25 92940964	2	Mount, airend	Apoio do airend	Supporto gruppo viti	Montura, compresor
			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

T1832
Revision 07
10/95

10.1.1

**ENGINE/AIREND
ASSEMBLY**

**CONJUNTO MOTOR/
COMPRESSOR**

**GRUPPO MOTORE/
COMPRESSORE**

**GRUPO MOTOR/
COMPRESOR**

10.1.2


ENGINE/AIRED
ASSEMBLY

CONJUNTO MOTOR/
COMPRESOR

GRUPPO MOTORE/
COMPRESSORE

GRUPO MOTOR/
COMPRESOR

P180D

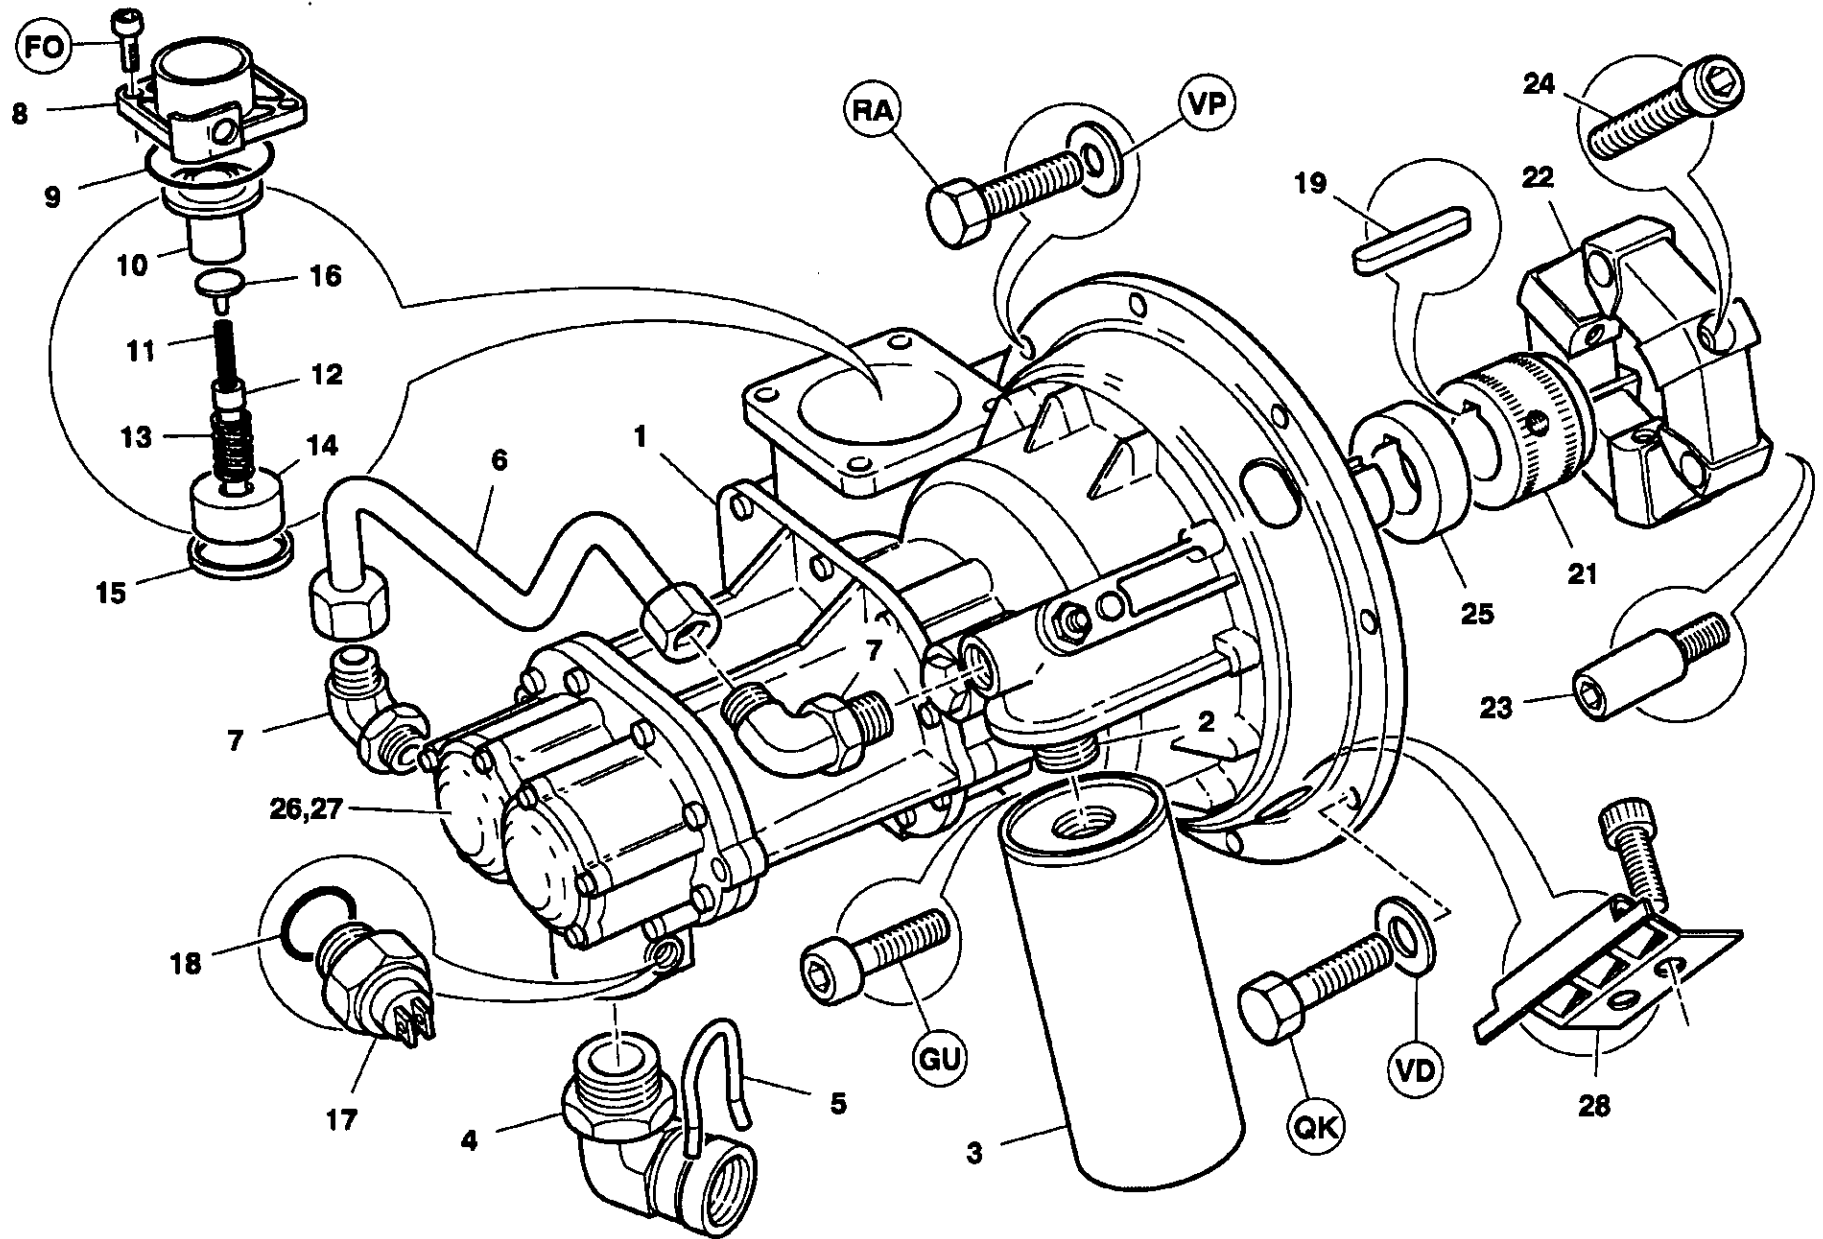

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 36007904	1	Airend	Airend	Gruppo viti	Airend
	2 35372986	1	Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	3 35296920	1	Element, oil filter	Elemento de filtro de óleo	Elemento filtro olio	Elemento filtro de aceite
	4 92790658	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	5 92789262	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	6 36764553	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	7 35286491	2	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	8 36508471	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	9 95023107	1	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	10 35611623	1	Valve	Válvula	Valvola	Válvula
	11 35376342	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	12 35611557	1	Stem	Haste	Stelo	Vástago
	13 35376334	1	Spring	Mola	Molla	Muelle
	14 35611615	1	Piston	Pistão	Pistone	Pistón
	15 35376359	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	16 35379817	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	17 35596436	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	18 39404165	1	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	19 35317379	1	Key	Chave	Chiave	Llave
	*20 35375369	1	Lipseal, driveshaft	Retentor veio motor	Paraolio, albero	Sello labiado del eje motriz
	21 92790625	1	Hub	Cubo	Mozzo	Cubo
	22 92790633	1	Element	Elemento	Elemento	Elemento
	23 92790641	3	Pin	Perno	Perno	Pasador
	24 92118520	3	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	25 92789080	1	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador
	26 36506442	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	27 95023115	1	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	28 93151413	3	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

T1832
Revision 07
10/95

10.1.3

**ENGINE/AIREND
ASSEMBLY**

**CONJUNTO MOTOR/
COMPRESSOR**

**GRUPPO MOTORE/
COMPRESSORE**

**GRUPO MOTOR/
COMPRESOR**

10.2.0


ENCLOSURE

CAPOTAGEM

COFANATURA

CERRAMIENTO

P180D

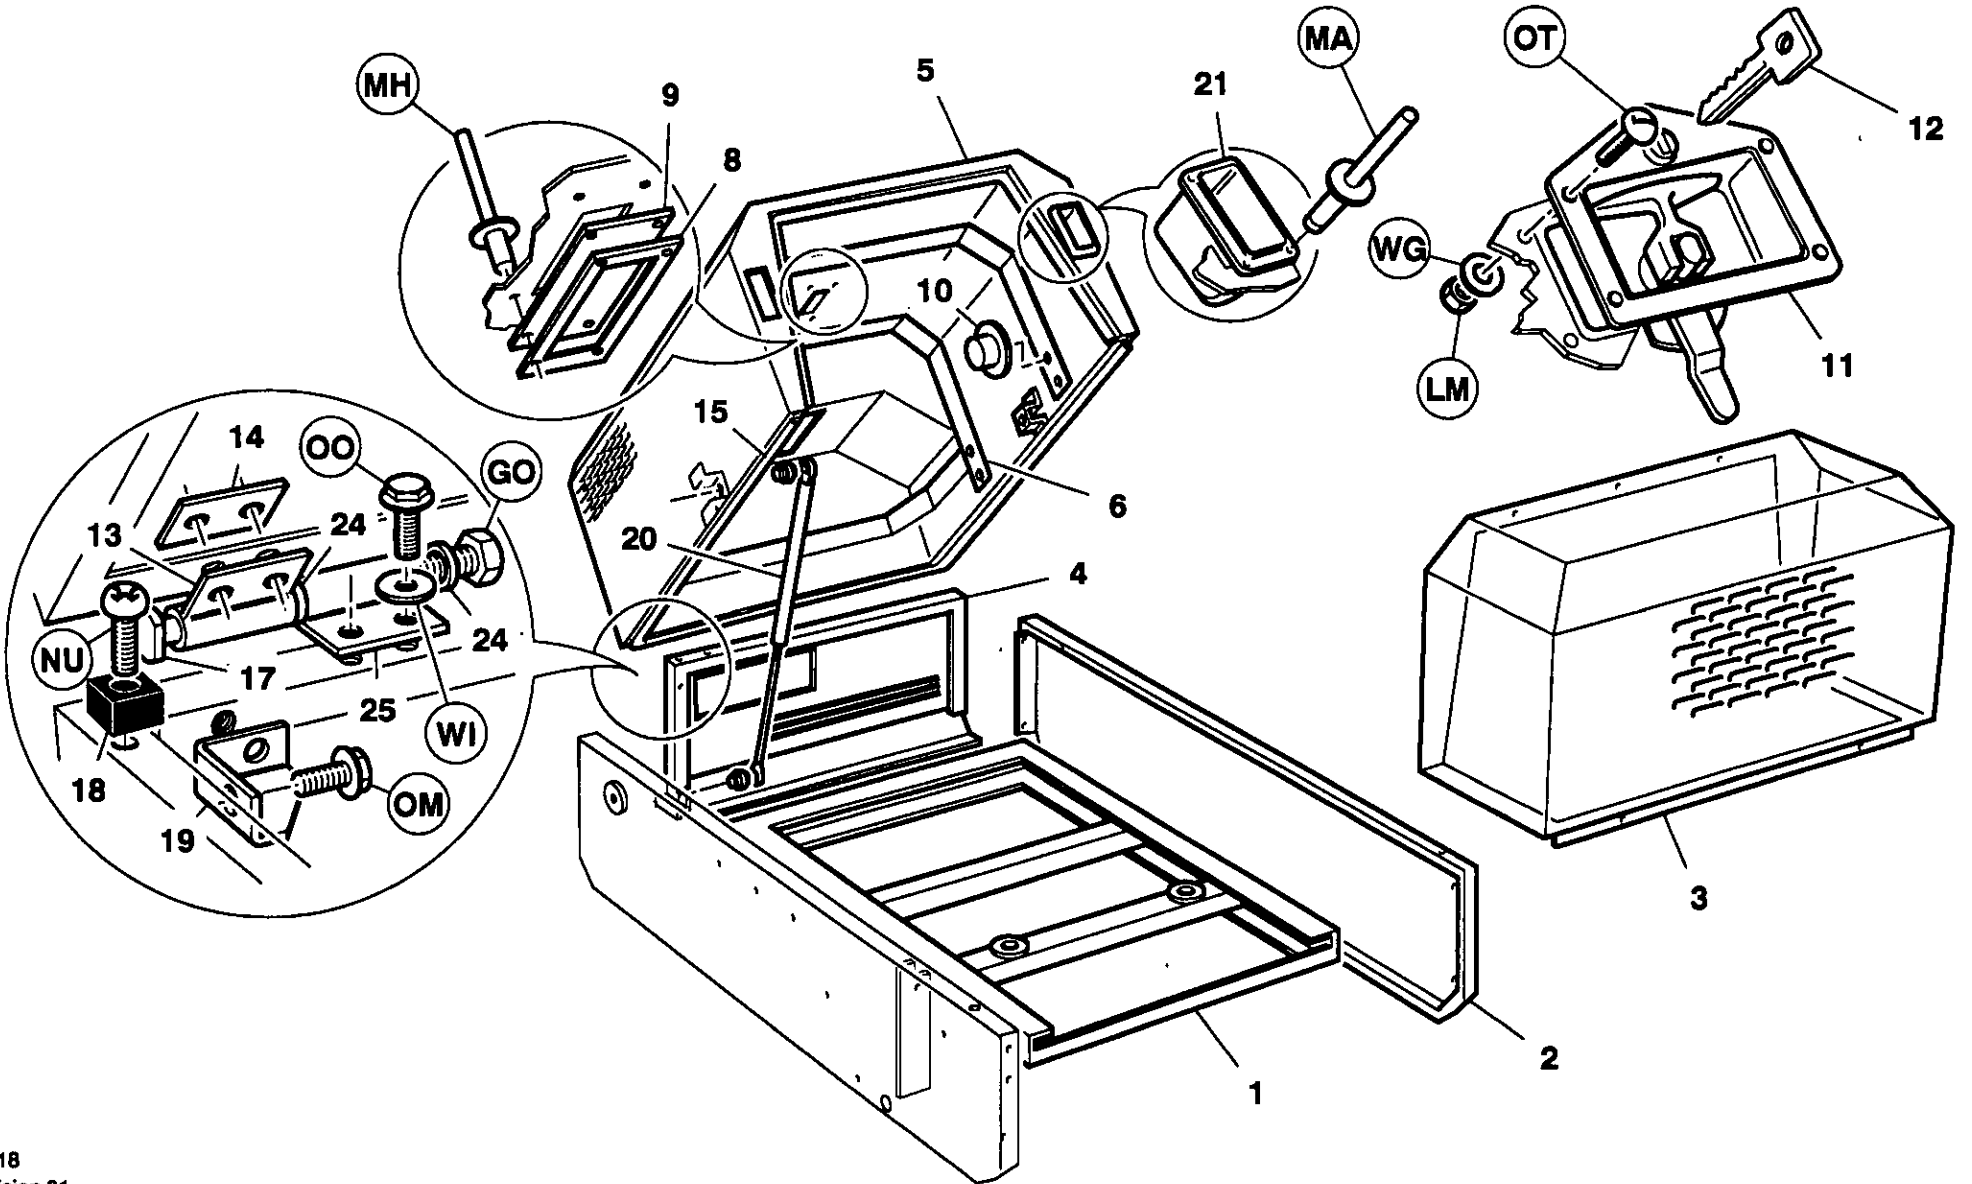

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 92825934	1	Frame	Chassis	Telaio	Cuadro
	2 92827310	1	Panel	Painel	Pannello	Panel
	3 92825959	1	Enclosure, fixed	Capotagem, fixa	Cofanatura fissa	Cerramiento fijo
	* 92826254	1	Foam set (Enclosure, fixed)	Conjunto espuma (Capotagem, fixa)	Set per schiuma (Cofanatura fissa)	Conjunto de espuma (Cerramiento fijo)
	* 92826262	1	Foam set (Enclosure, fixed)	Conjunto espuma (Capotagem, fixa)	Set per schiuma (Cofanatura fissa)	Conjunto de espuma (Cerramiento fijo)
	4 92827260	1	Panel	Painel	Pannello	Panel
	5 92825942	1	Enclosure	Capotagem	Cofanatura	Carcasa
	* 92982495	1	Foam set (Enclosure hinged)	Conjunto espuma (Capotagem, articulada)	Set per schiuma (Cofanatura cernierata)	Conjunto de espuma (Cerramiento abisagrado)
	6 92869742	3	Strap	Fita	Cinghia	Correa
	*7 92789940	2	Strap	Fita	Cinghia	Correa
	8 92128982	1	Plate, cover	Tampa de chapa	Piastra, coperchio	Tapa
	9 92128990	1	Gasket	Junta	Guarnizione	Junta
	10 92789528	10	Fastener	Fecho	Fermacofano	Sujección
	11-12 92794254	1	Latch	Fecho	Serratura	Pestillo
	12 92094358	2	Key	Chave	Chiave	Llave
	13 92798719	2	Hinge	Dobradiça	Cerniera	Bisagra
	14 92795095	2	Plate	Placa	Piastra	Placa
	15 92119480	4	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	16 92798727	2	Hinge	Dobradiça	Cerniera	Bisagra
	17 92119445	2	Pin, hinge	Fiel de dobradiça	Perno, cerniera	Espiea de bisagra
	18 92799501	2	Support	Suporte	Supporto	Soporte
	19 92783810	2	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	20 92679539	2	Spring, gas	Amortecedor	Molla a gas	Amortiguador del gas
	21 92824010	2	Handle	Pega	Maniglia	Manillar
	*22 92788868	6	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	*23 92788876	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	24 92119957	2	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	25 92798727	2	Hinge	Dobradiça	Cerniera	Bisagra
	*26 92870146	1	Foam set	Conjunto espuma	Set per schiuma	Conjunto de espuma
T1118			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

10.2.1

ENCLOSURE

CAPOTAGEM

COFANATURA

CERRAMIENTO

10.2.2


ENCLOSURE

CAPOTAGEM

COFANATURA

CERRAMIENTO

P180D

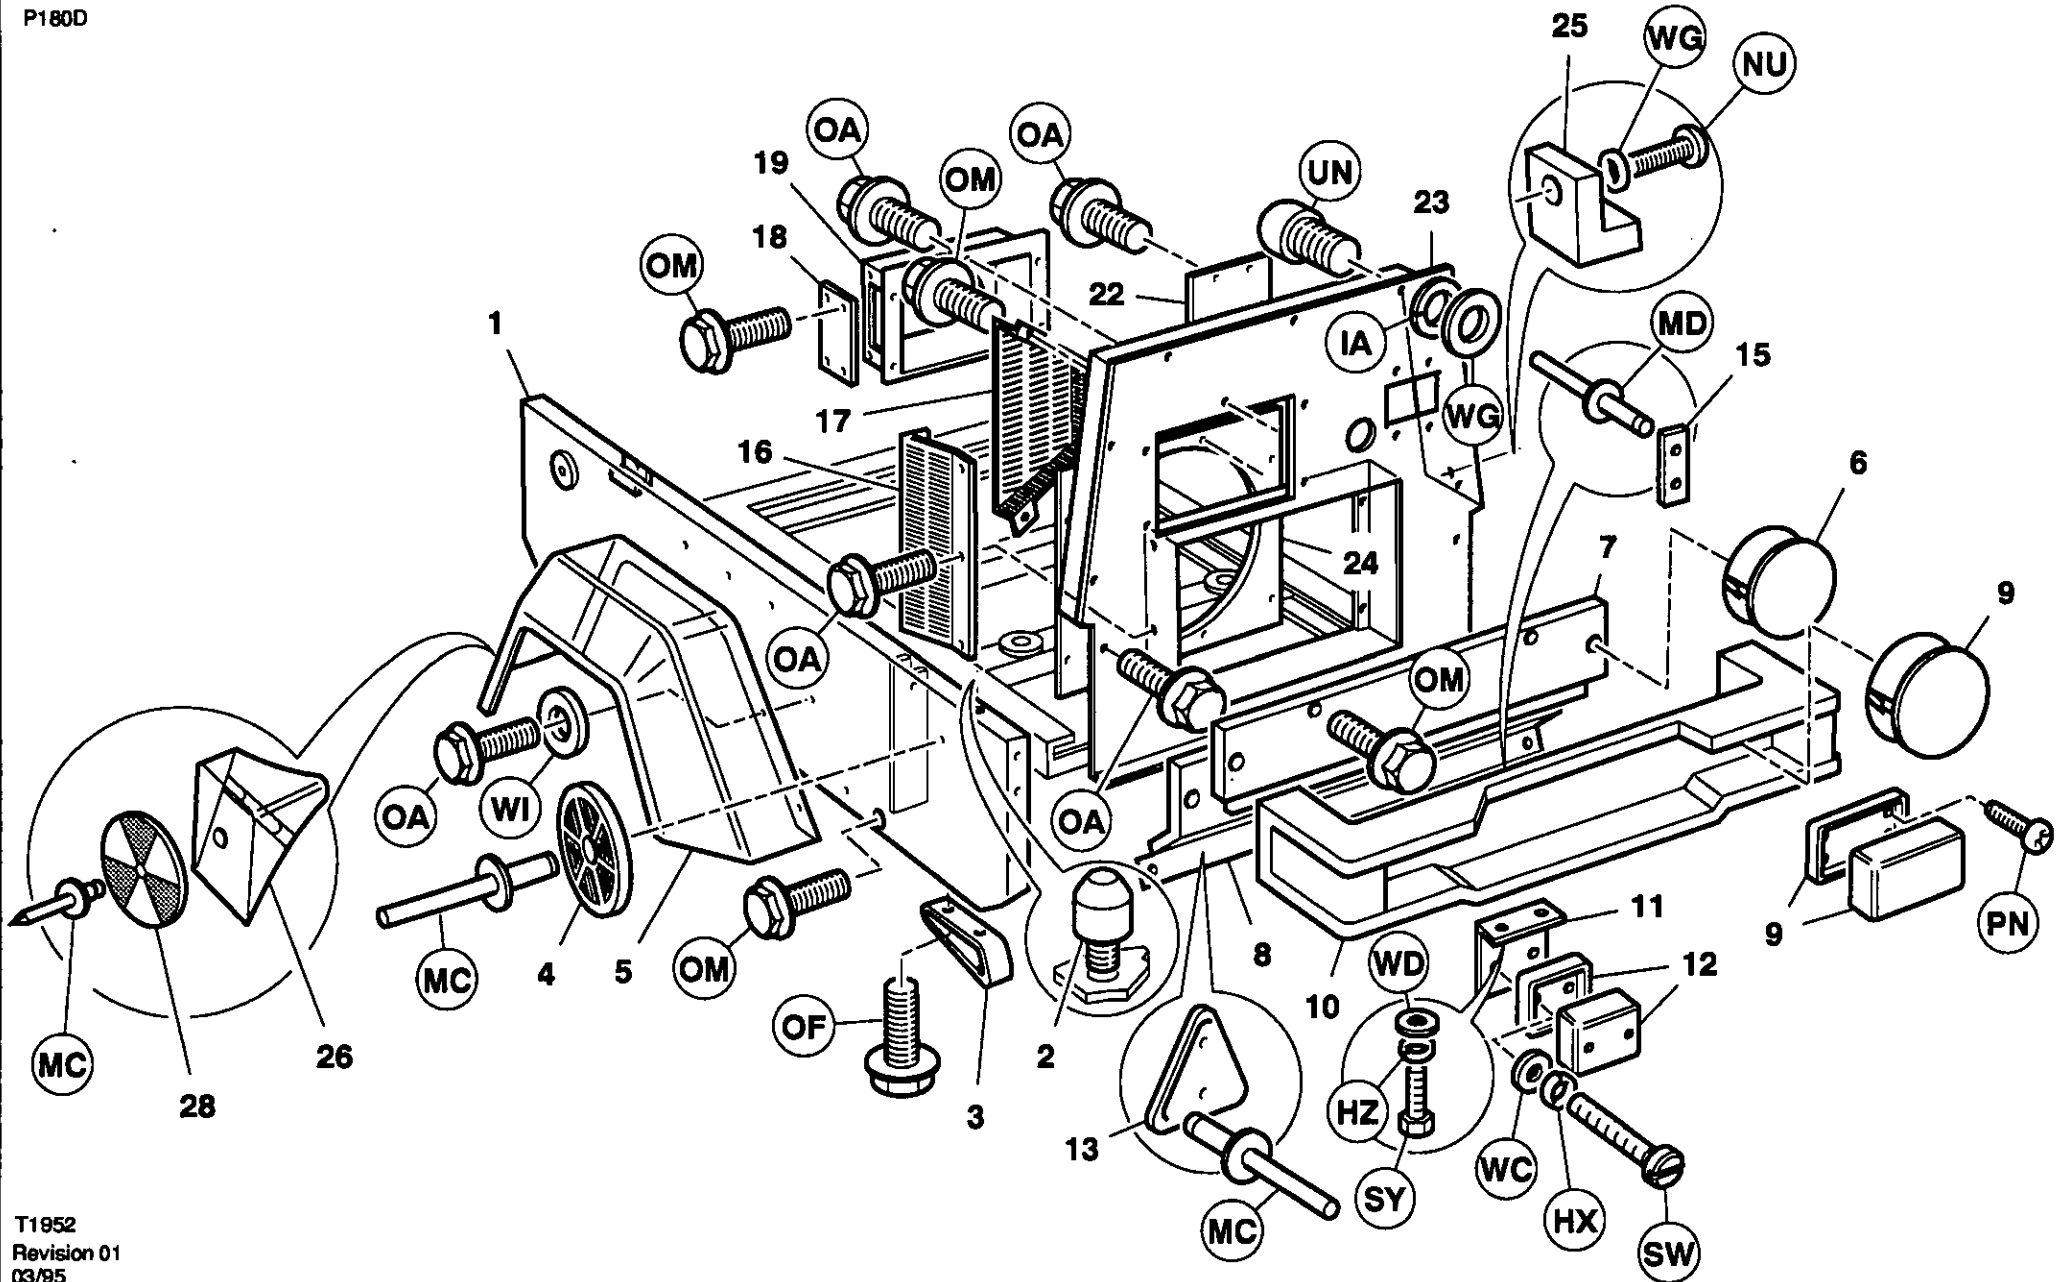

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 92827302	1	Panel	Painel	Pannello	Panel
	2 92035187	2	Pin, locating	Pino de localização	Perno	Pasador de fijación
	3 92807585	2	Protector	Protector	Protezione	Protector
	4 92121243	4	Reflector (amber)	Reflector (ambar)	Riflettore (ambra)	Reflector (ambar)
	5 92783588	2	Mudguard	Guardalamas	Parafanghi	Guardabarros
	6 92783281	20	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	7 92789353	1	Panel	Painel	Pannello	Panel
	8 92868205	1	Panel	Painel	Pannello	Panel
	†9 92783620	2	Light	Farolim	Luce	Luz
	†9 92783299	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	10 92783596	1	Bar, bumper	Barra, para-choques	Barra paraurti	Paragolpes
	11 93477370	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	12 93477388	1	Fog light assembly	Conjunto luz de nevoeiro	Gruppo luci antinebbia	Conjunto luces antiniebla
	13 92721331	2	Reflector (red)	Reflector (vermelho)	Riflettore (rosso)	Reflector (rojo)
	*14 92085729	2	Reflector (white)	Reflector (branco)	Riflettore (bianco)	Reflector (blanco)
	15 92803691	3	Plate	Placa	Piastra	Placa
	16 92865807	1	Guard	Resguardo	Protezione	Defensa
	17 93174019	1	Guard	Resguardo	Protezione	Defensa
	18 92789973	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	19 92827633	1	Duct	Ganal	Condotto	Tubo
	20 -					
	21 -					
	22 92867621	1	Plate, cover	Tampa de chapa	Piastra, coperchio	Tapa
	23 92825892	1	Support	Suporte	Supporto	Soporte
	24 93199727	1	Plate	Placa	Piastra	Placa
	25 92799519	2	Support	Suporte	Supporto	Soporte
	26 93173342	1	Bracket Left hand	Suporte Lado E	Staffa Lato sinistro	Soporte Lado (izquierdo)
	*27 93173359	1	Bracket Right hand	Suporte Lado D	Staffa Lato destro	Soporte Lado (derecho)
	28 92085729	2	Reflector (white)	Reflector (branco)	Riflettore (bianco)	Reflector (blanco)
T1952			† Option	† Opzionale	† Opcion	† Opciones
Revision 02			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado
10.2.3	ENCLOSURE		CAPOTAGEM	COFANATURA		CERRAMIENTO

10.2.3

ENCLOSURE

CAPOTAGEM

COFANATURA

CERRAMIENTO


10.3.0 AIR INTAKE/ENGINE
EXHAUST SYSTEM

ADMISSAO AR/
SISTEMA DE ESCAPE

SISTEMA DI
ASPIRAZIONE/SCARICO

TOMA DE AIRE/
SISTEMA DE ESCAPE

P180D

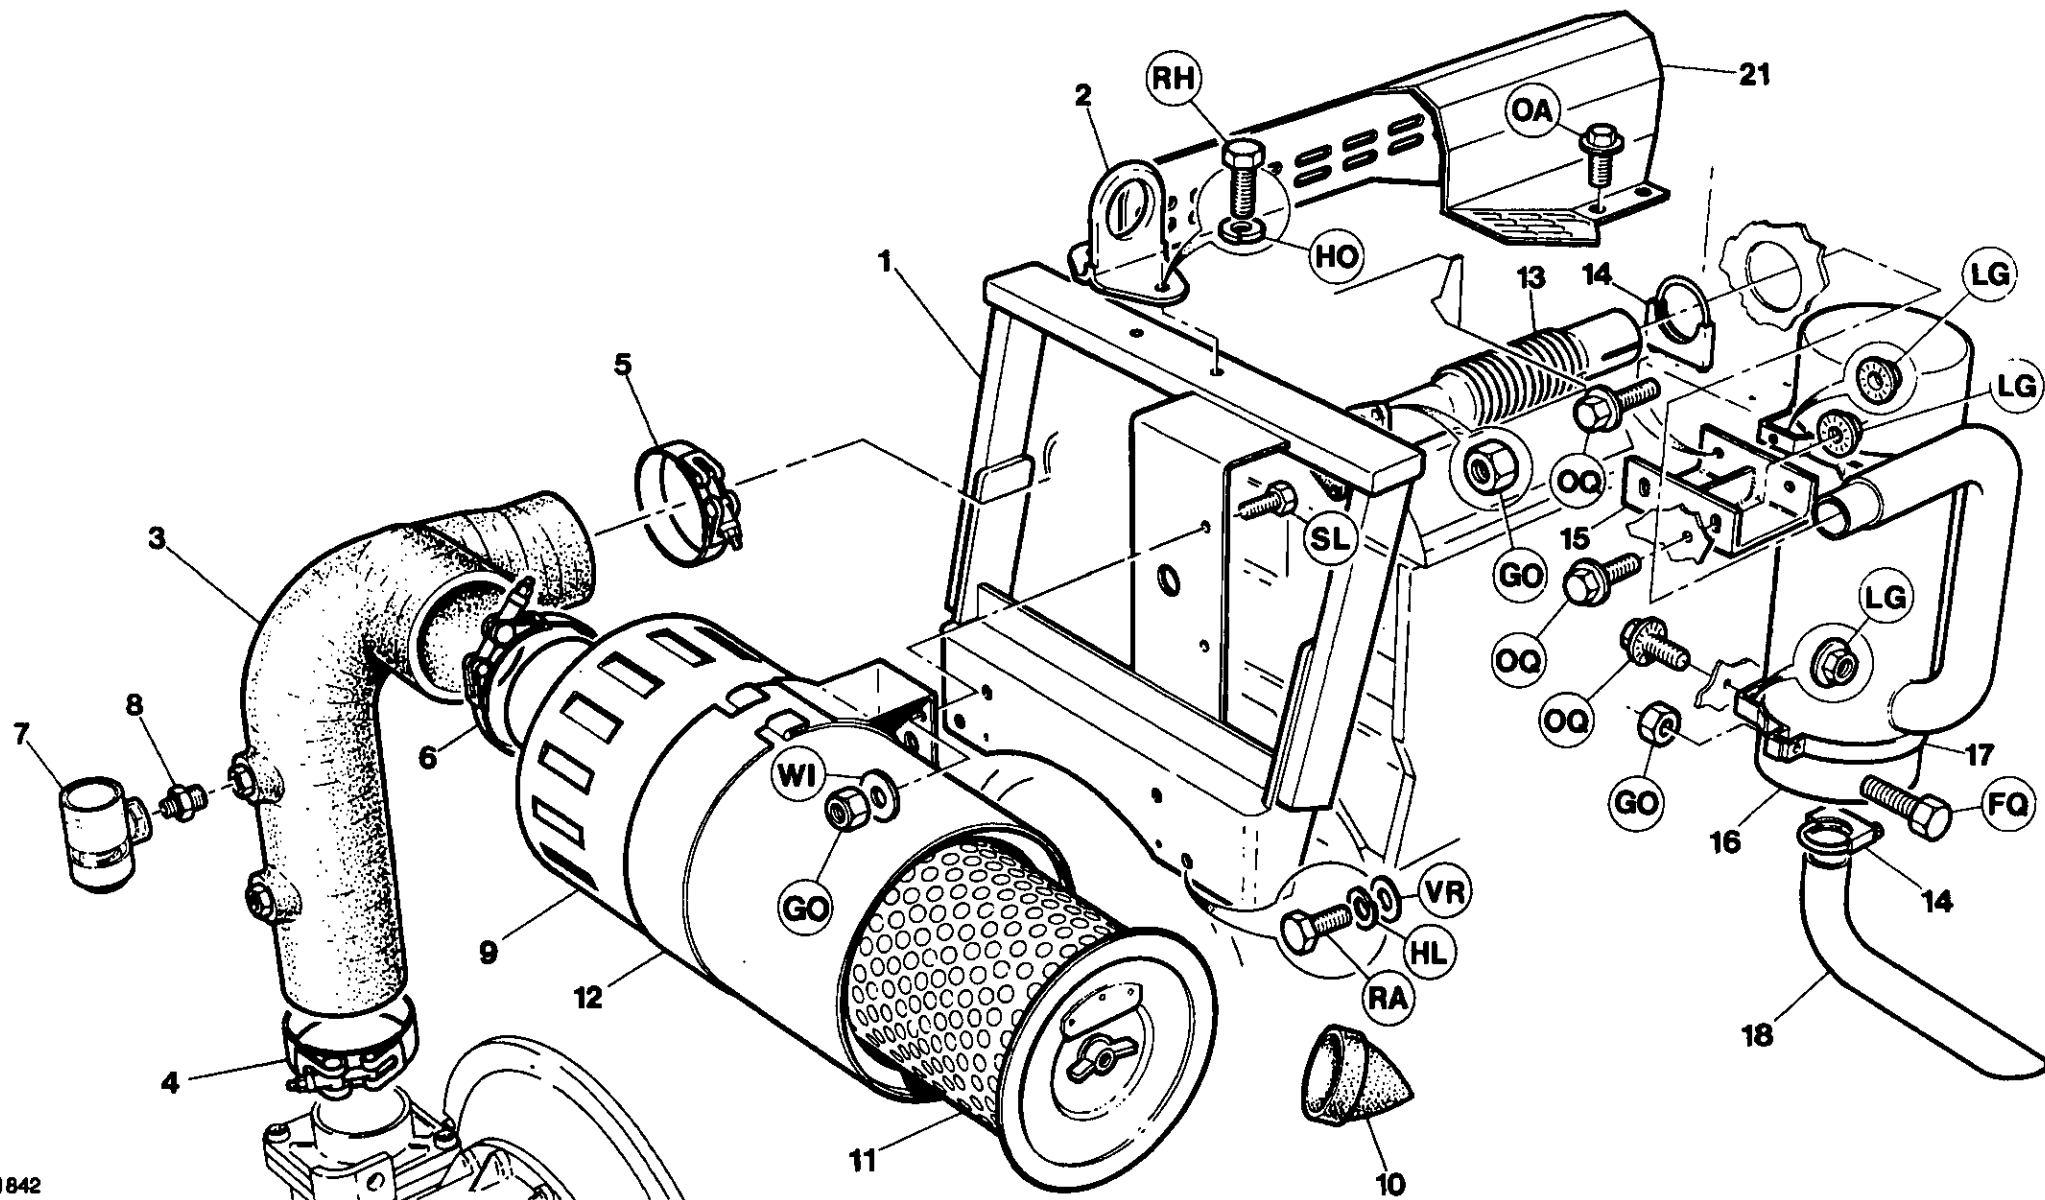

T1842
Revision 02
12/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1-2 92982867	1	Bail, lifting assembly	Oihal do conjunto de elevação	Complessivo anello di sollevamento	Bastidor, conjunto de elevación
	1 92960491	1	Bail, lifting	Oihal de elevação	Anello di sollevamento	Ass de levantamiento
	2 92961739	1	Eye	Oihal	Occhione	Ojo
	3 92790765	1	Hose	Mangueira	Tubo	Manguera
	4 92184787	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	5 92117696	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	6 92172600	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	7 92268051	1	Indicator, air restriction	Indicador, restrição de ar	Indicatore restrizione di aria	Indicador limitación de aire
	8 92795194	1	Nipple	Casquilho	Nipplo	Manguito
	9-11 92865716	1	Filter assembly	Filtro completo	Gruppo filtri	Conjunto filtro
	9 92867951	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	10 92053735	1	Valve	Válvula	Valvola	Válvula
	11 92867357	1	Element	Elemento	Elemento	Elemento
	12 92855469	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	13 93483394	1	Pipe	Tubo	Tubo	Tubo
	14 92789346	2	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera
	15 92869858	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	16 92869197	1	Silencer	Silenciador	Silenziatore	Silenciador
	17 92879139	2	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	18 92865955	1	Pipe	Tubo	Tubo	Tubo
	*19 92816495	AR	Paste, sealing	Massa, vedação	Colla sigillante	Pasta sellante
	*20 92794221	1	Gasket	Junta	Guarnizione	Junta
	21 92923424	1	Guard	Resguardo	Protezione	Defensa
			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

T1842
Revision 03
10/95

**10.3.1 AIR INTAKE/ENGINE
EXHAUST SYSTEM**

**ADMISSAO AR/
SISTEMA DE ESCAPE**

**SISTEMA DI
ASPIRAZIONE/SCARICO**

**TOMA DE AIRE/
SISTEMA DE ESCAPE**

10.4.0


OIL/AIR
PIPING

CONDUTAS
AR / OLEO

TUBAZIONE
OLIO / ARIA

CONDUCTOS DE AIRE Y
LUBRICANTE

P180D

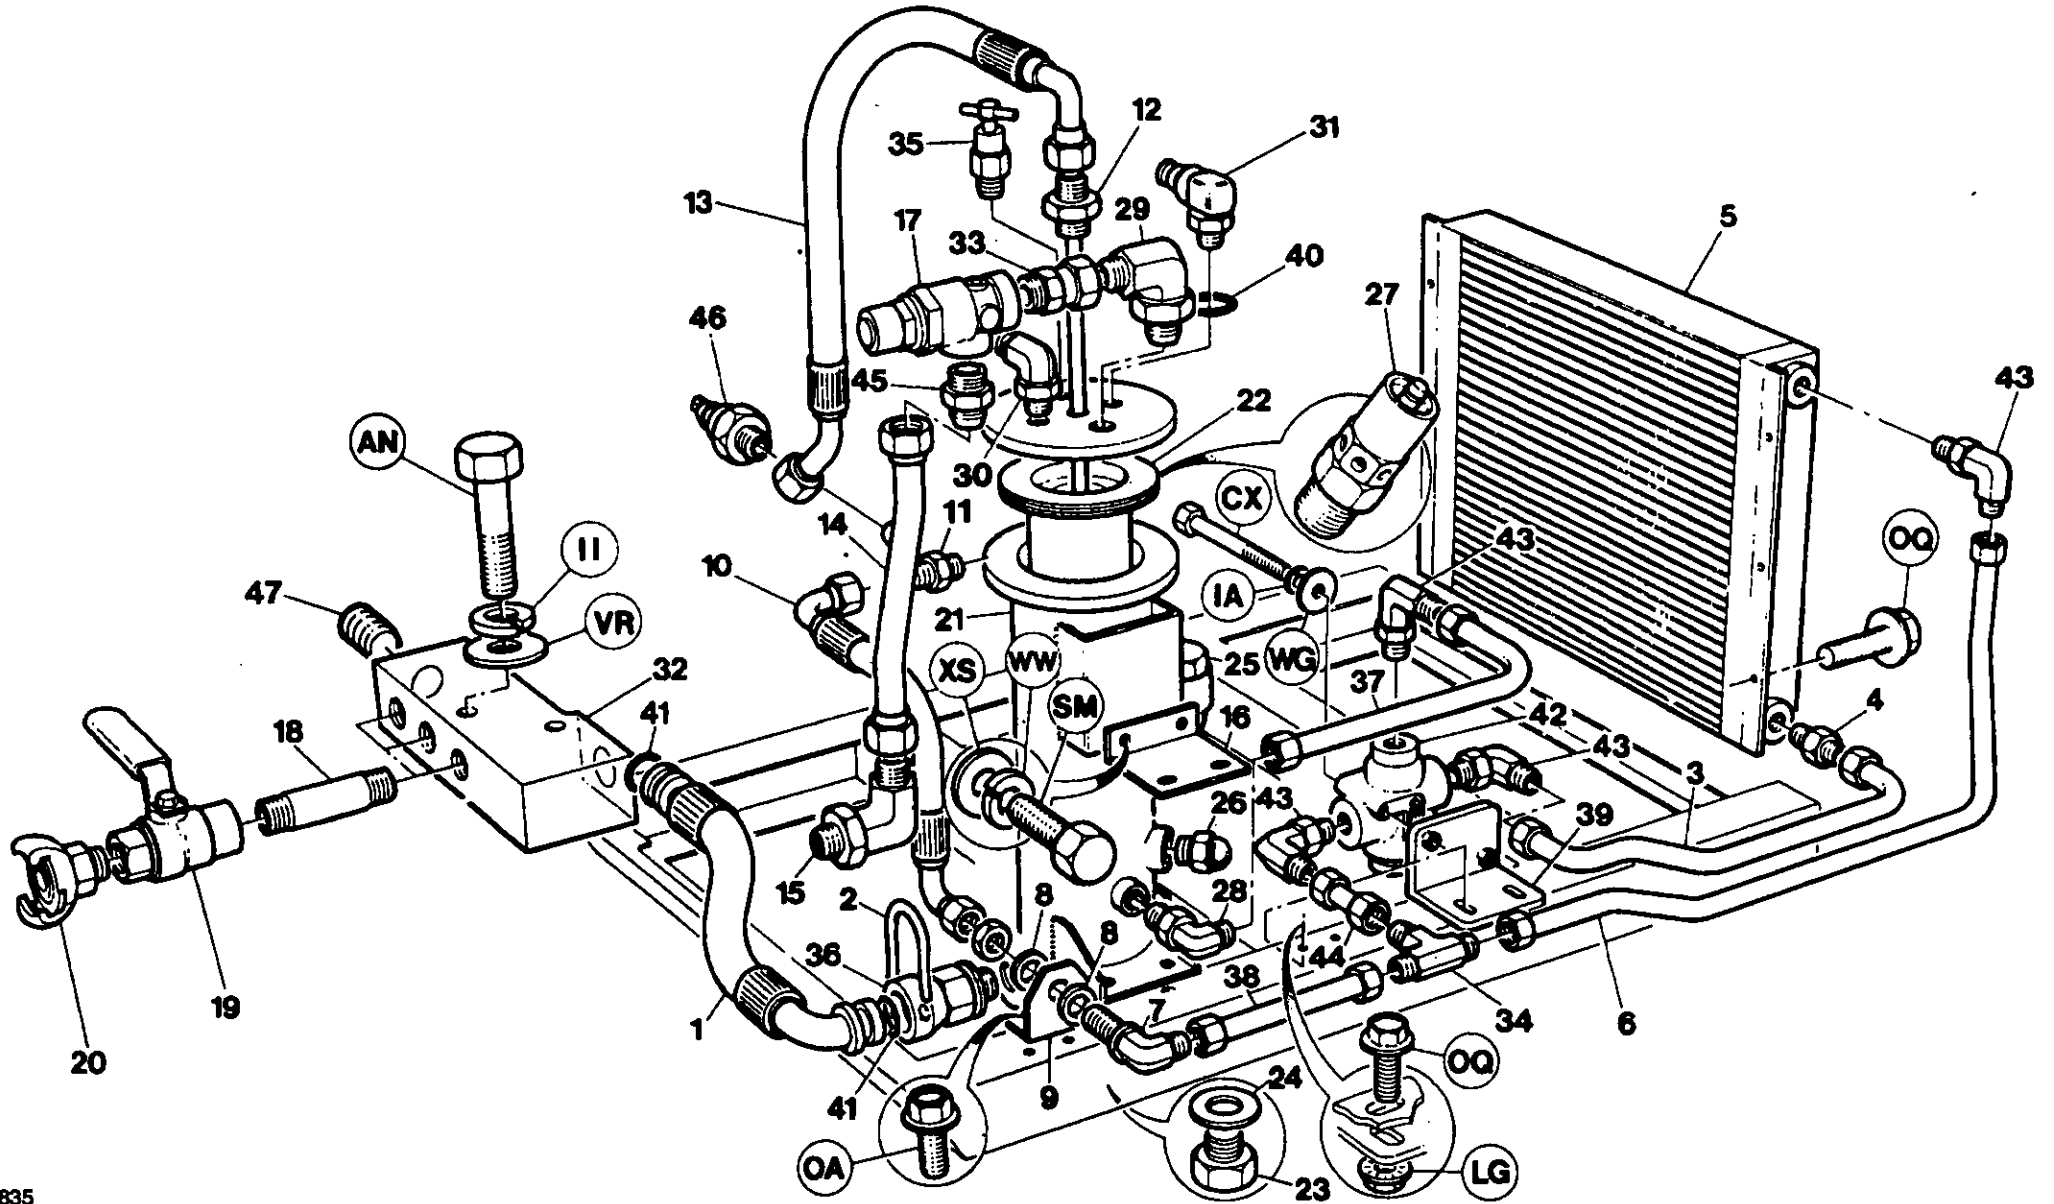

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1	1	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de mangueira
	2	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	3	1	Tube assembly	Tubo	Gruppo tubi	Tubo
	4	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	5	1	Cooler	Arrefecedor	Refrigerante	Enfriador
	6	1	Tube assembly	Tubo	Gruppo tubi	Tubo
	7	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	8	2	Ring, retaining	Anel, retenção	Anello di ritegno	Anillo de retención
	9	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	10	1	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de mangueira
	11	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	12	1	Drop-tube	Tubo de recuperação	Tubo di drenaggio	Tubo
	13	1	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de mangueira
	14	1	Tube assembly	Tubo	Gruppo tubi	Tubo
	15	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	16	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	17	1	Valve	Válvula	Valvola	Válvula
	18	3	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	19	3	Valve	Válvula	Valvola	Válvula
	20	3	Coupling	Acoplamiento	Accoppiamento	Acoplamiento
	21	1	Tank, separator	Tanque separador	Serbatolo separatore	Tanque separador
	21	1	Tank, separator (GB)	Tanque separador (GB)	Serbatolo separatore (GB)	Tanque separador (GB)

T1835

Revision 02
03/94

10.4.1
OIL/AIR
PIPING

CONDUTAS
AR / OLEO

TUBAZIONE
OLIO / ARIA

CONDUCTOS DE AIRE Y
LUBRICANTE

10.4.2


OIL/AIR
PIPING

CONDUTAS
AR / OLEO

TUBAZIONE
OLIO / ARIA

CONDUCTOS DE AIRE Y
LUBRICANTE

P180D

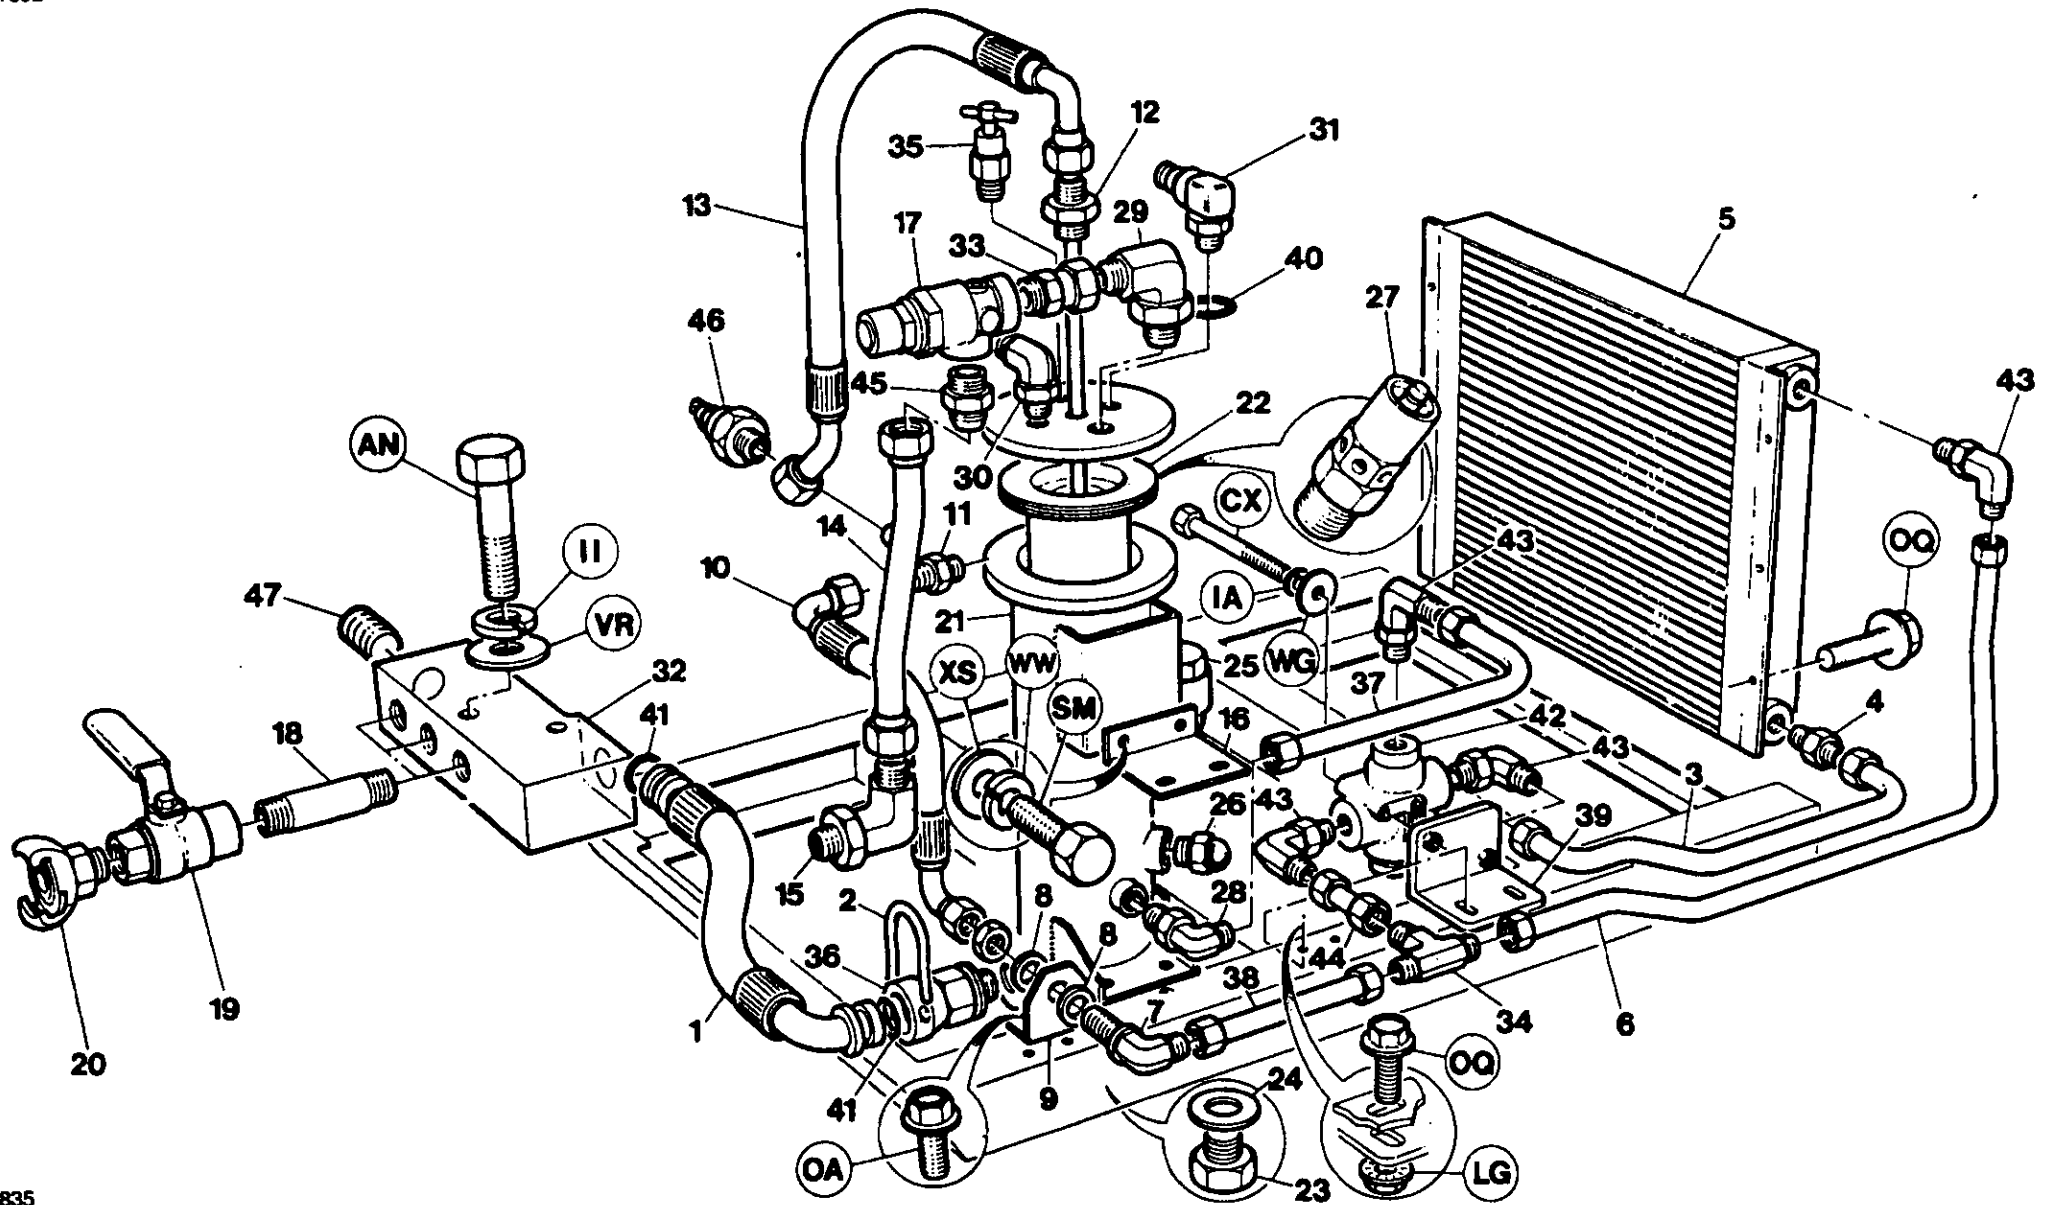

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	22 92808286	1	Element	Elemento	Elemento	Elemento
	23 92111400	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	24 92111418	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	25 35579630	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	26 92789510	1	Sight-glass	Visor de nivel	In tubo di vetro livello	Mirilla
	27 92078054	1	Valve, safety	Válvula de segurança	Valvola di sicurezza	Válvula de seguridad
	28 92395508	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	29 92123231	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	30 92123207	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	31 92823913	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	32 92892280	1	Manifold	Distribuidor	Collettore	Colector
	33 92899024	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	34 92032127	1	Tee	Tê	Raccordo a T	Te
	35 93181865	1	Valve, relief	Válvula de descarga	Valvola di sicurezza	Válvula de desahogo
	36 92808310	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	37 92828219	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	38 92869122	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	39 92869015	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	40 92293661	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	41 92830546	2	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	42 92868003	1	Valve, temperature bypass	Válvula térmica de desvia (bipasse)	Valvola bypass di temperatura	Válvula de by-pass por temperatura
	43 92395508	4	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	44 92816354	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	45 92478262	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	46 92762756	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	47 92892736	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón

T1835
Revision 05
10/95

10.4.3

**OIL/AIR
PIPING**

**CONDUTAS
AR / OLEO**

**TUBAZIONE
OLIO / ARIA**

**CONDUCTOS DE AIRE Y
LUBRICANTE**

10.5.0


FUEL SYSTEM

SISTEMA COMBUSTIVEL

SISTEMA CARBURANTE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

P180D

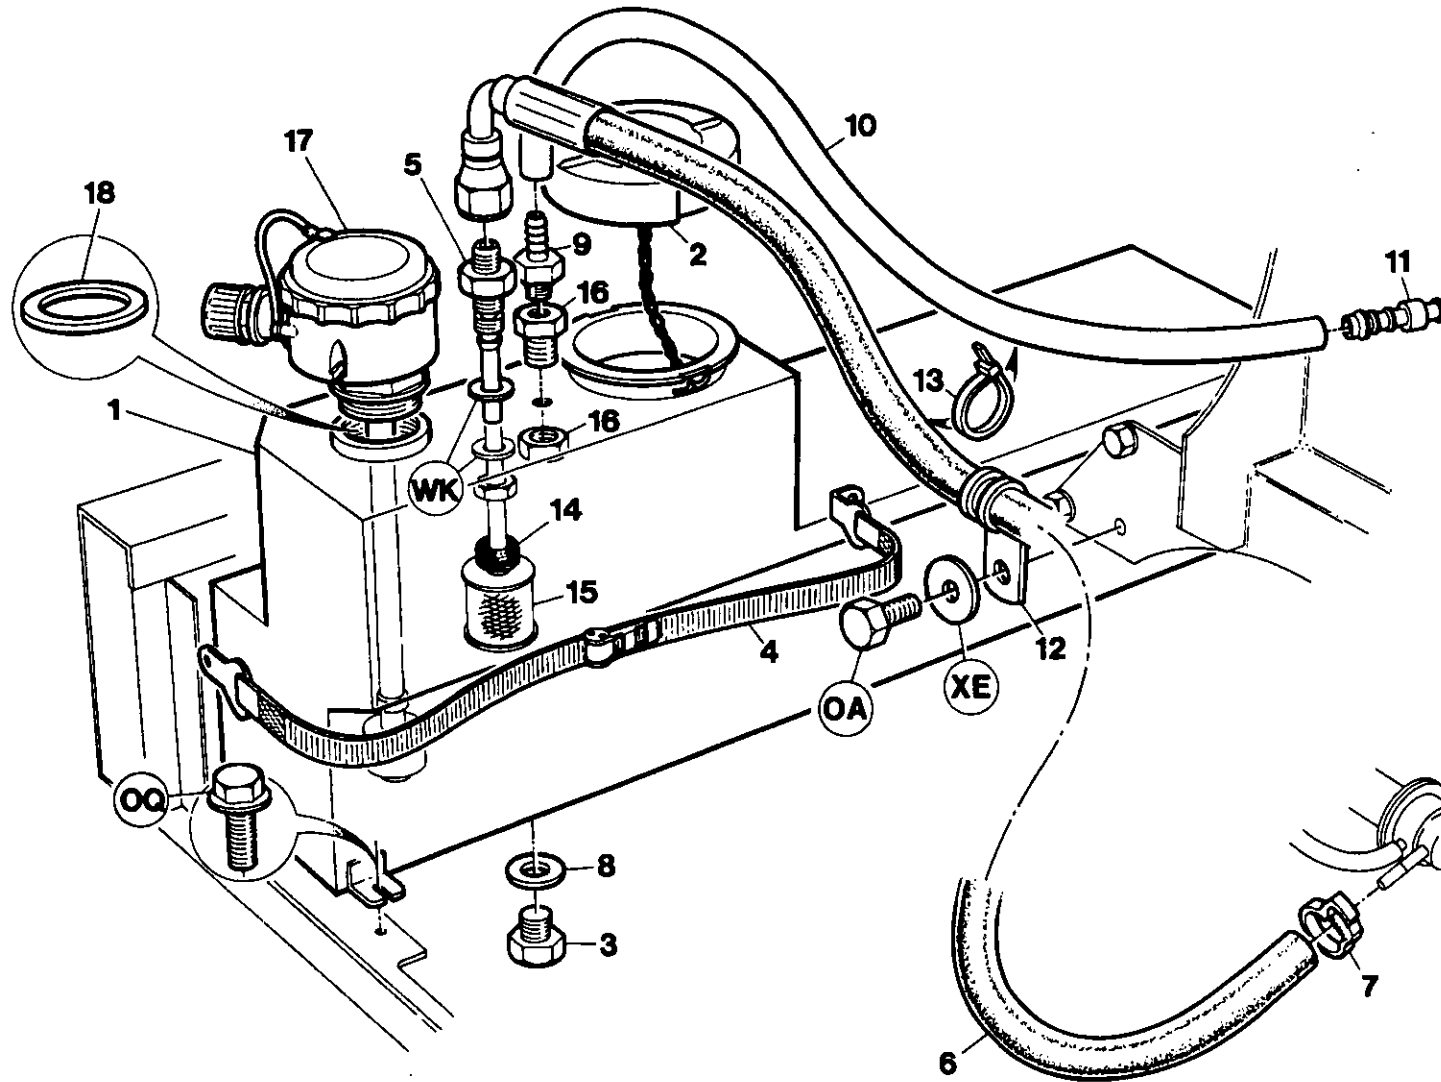

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1	93173995	1	Tank, fuel	Reservatorio gasoleo	Serbatoio, carburante	Depósito de combustible
	2	92120013	1	Cap	Tampão	Tappo	Caperuza
	3	92871367	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	4	92795152	1	Strap	Fita	Cinghia	Correa
	5	92790492	1	Drop-tube	Tubo de recuperação	Tubo di drenaggio	Tubo
	6	93478063	1	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de manguera
	7	92799485	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	8	92788926	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	9	92869728	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	10	35282292	1	Tube (Nylon)	Tubo (Nylon)	Tubo (nylon)	Tubo (Nylon)
	11	92792969	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	12	92253202	2	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	13	92281427	4	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	14	92728017	1	Grommet	Passador	Anello in gomma	Pasacable
	15	92808866	1	Filter	Filtro	Filtro	Filtro
	16	92792985	1	Connector, bulkhead	Casquilho	Connettore, sostegno	Conector principal
	17	93165702	1	Sensor	Sensor	Sensore	Sensor
	18	93173177	1	'O' Ring	'O' ring	Tenuta	Junta tórica
	19	93173185	1	Washer	Anilha	Rondella	Arandela
	20	93173953	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables

T1803
Revision 03
10/95

10.5.1

**FUEL
SYSTEM**

**SISTEMA
COMBUSTIVEL**

**SISTEMA
CARBURANTE**

**SISTEMA DE
COMBUSTIBLE**

10.6.0


REGULATION SYSTEM

SISTEMA DE REGULAÇÃO

SISTEMA DI REGOLAZIONE

SISTEMA DE REGULACIÓN

P180D

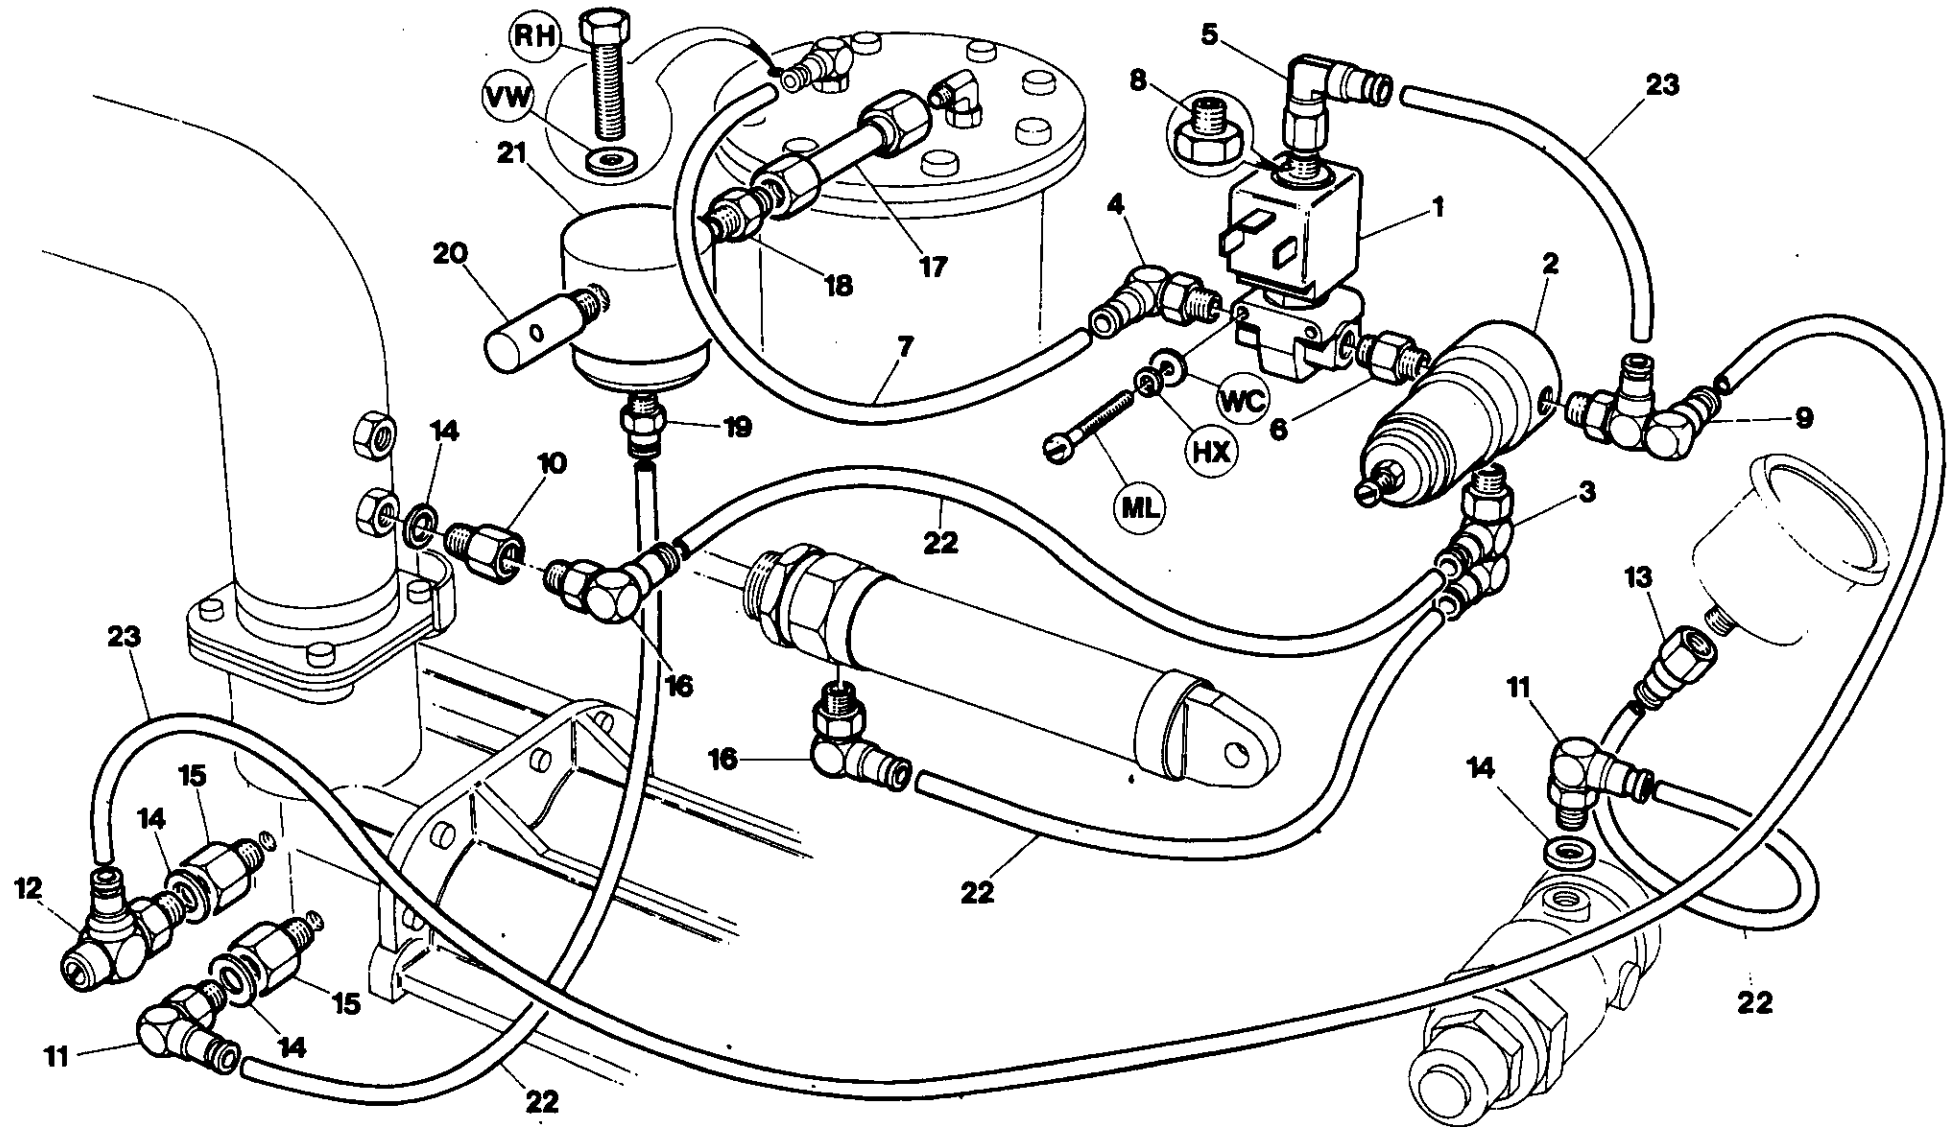

T1149
Revision 02
02/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 92793124	1	Valve, solenoid	Electroválvula	Valvola, solenoide	Válvula de solenoide
	2 35355106	1	Regulator	Regulador	Regolatore	Regulador
	3 92794262	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	4 92716554	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	5 92799444	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	6 92005701	1	Nipple	Casquilho	Nipple	Manguito
	7 92067982	AR	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	8 92354364	1	Bush, reducing	Casquilho reductor	Bussola di riduzione	Reducción
	9 92799436	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	10 92863810	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	11 92789296	2	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	12 93174175	1	Valve, check	Válvula de retenção	Valvola di controllo	Válvula antirretorno
	13 92788900	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	14 92293661	3	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	15 92788918	2	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	16 92715069	2	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	17 92788942	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	18 92478387	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	19 92788959	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	20 92549369	1	Orifice, silencer	Orificio, silenciador	Orifizio, silenziatore	Orificio silenciador
	21 35322379	1	Valve, blowdown	Válvula de descarga	Valvola di scarico	Válvula de purga
	22 92490358	AR	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	23 92799378	AR	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)

T1149
Revision 03
12/94

10.6.1

**REGULATION
SYSTEM**

**SISTEMA DE
REGULAÇÃO**

**SISTEMA DI
REGOLAZIONE**

**SISTEMA DE
REGULACIÓN**

10.7.0


INSTRUMENTATION/
ELECTRICAL SYSTEM

INSTRUMENTAÇÃO/
SISTEMA ELÉCTRICO

STRUMENTAZIONE,
SISTEMA ELETTRICO

INSTRUMENTACIÓN Y
SISTEMA DE ELÉCTRICO

P180D

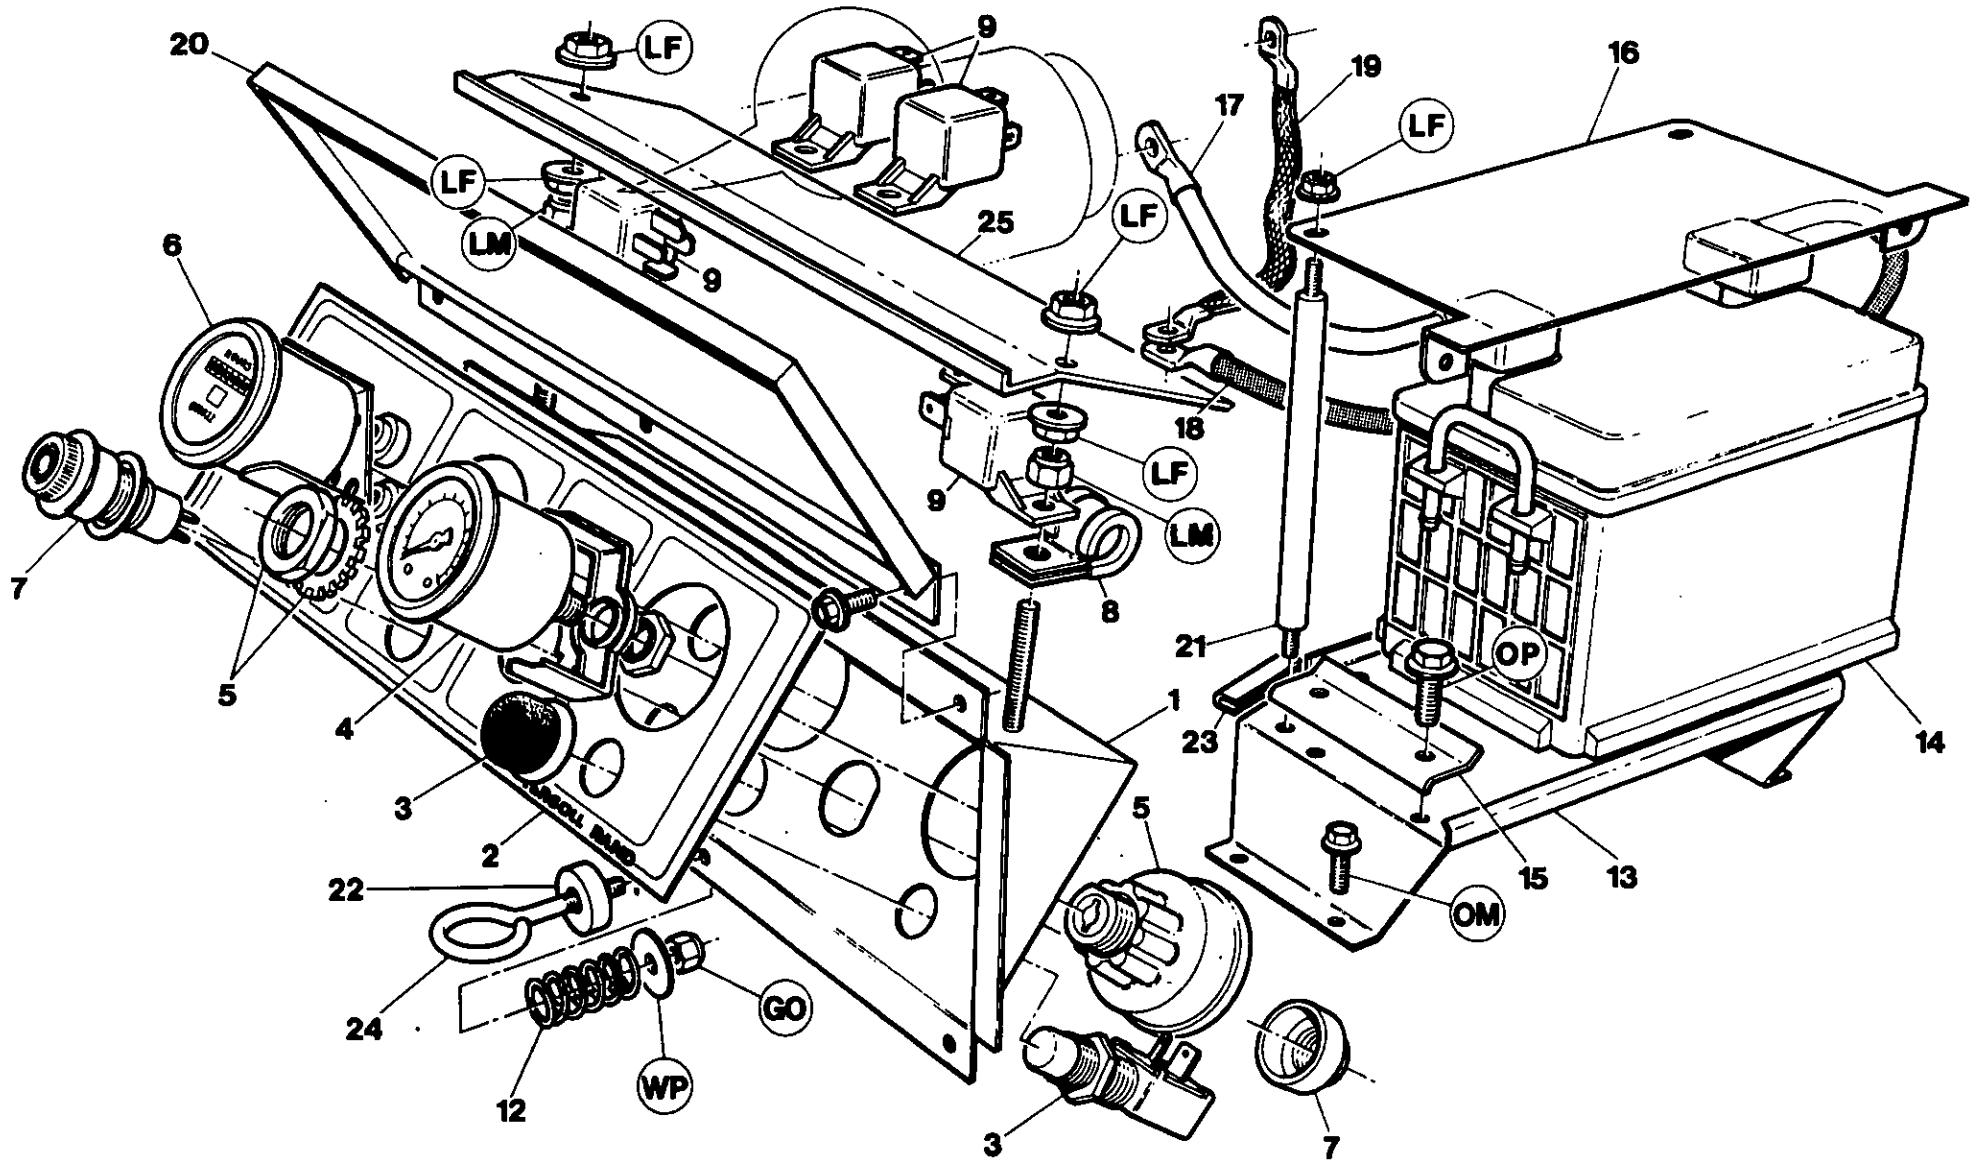

T1838
Revision 02
03/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	1 92821610	1	Panel, instrument	Painel de instrumentos	Pannello strumenti	Panel instrumentacion	
	2 93165645	1	Decal	Autocolante	Targhetta	Etiqueta	
	3 35255553	1	Pushbutton	Botão	Pulsante	Pulsador	
	4 92790187	1	Gauge, pressure	Manometro	Manometro pressione	Manómetro	
	5 92086719	1	Key-switch	Interruptor de chave	Chiavetta interruttore	Llave interruptor	
	6 92306901	1	Hourmeter	Conta-horas	Contaore	Horómetro	
	7 92294016	1	Indicator	Indicador	Indicatore	Indicador	
	8 92253202	6	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor	
	9 92076173	4	Relay	Relé	Relé	Relé	
	*10 93465482	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables	
	*11 92976133	1	Fuse 5amp	Fusível 5amp	Fusibili 5amp	Fusibile 5amp	Samp
	12 92799840	1	Spring	Mola	Molla	Muelle	
	13 92808179	1	Support	Suporte	Supporto	Soporte	
	14 92656925	1	Battery	Bateria	Batteria	Batería	
	15 92808161	1	Clamp	Grampo	Morsetto	Abrazadera	
	16 92920784	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta	
	17 93483501	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable	
	18 92930577	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable	
	19 92789734	1	Cable, earth	Cabo de terra	Conduttore di terra	Cable tierra	
	20 92790146	1	Door assembly	Porta completa	Gruppo sportelli	Conjunto puerta	
	21 92809706	2	Stud	Perno	Perno	Esparrago	
	22 92799527	1	Spacer	Espassador	Distanziatore	Separador	
	23 92179456	0.07m	Protector	Protector	Protezione	Protector	
	24 92790476	1	Bolt, eye	Olhal	Vite con occhio	Tornillo	
	25 92821628	1	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta	
	*26 92487743	3	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor	
	*27 92075530	1	Key	Chave	Chiave	Llave	
	*28 92962398	1	Base, relay mounting	Base do apoio do relé	Supporto relè di base	Base, montura de relés	
	*29 92035187	1	Pin, locating	Pino de localização	Perno	Pasador de fijación	
T1836			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado	
Revision 04							
10/95							
10.7.1	INSTRUMENTATION/ ELECTRICAL SYSTEM	INSTRUMENTAÇÃO/ SISTEMA ELÉCTRICO	STRUMENTAZIONE, SISTEMA ELETTRICO	INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE ELÉCTRICO			

10.7.2


ELECTRICAL SYSTEM

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELETTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO

P180D

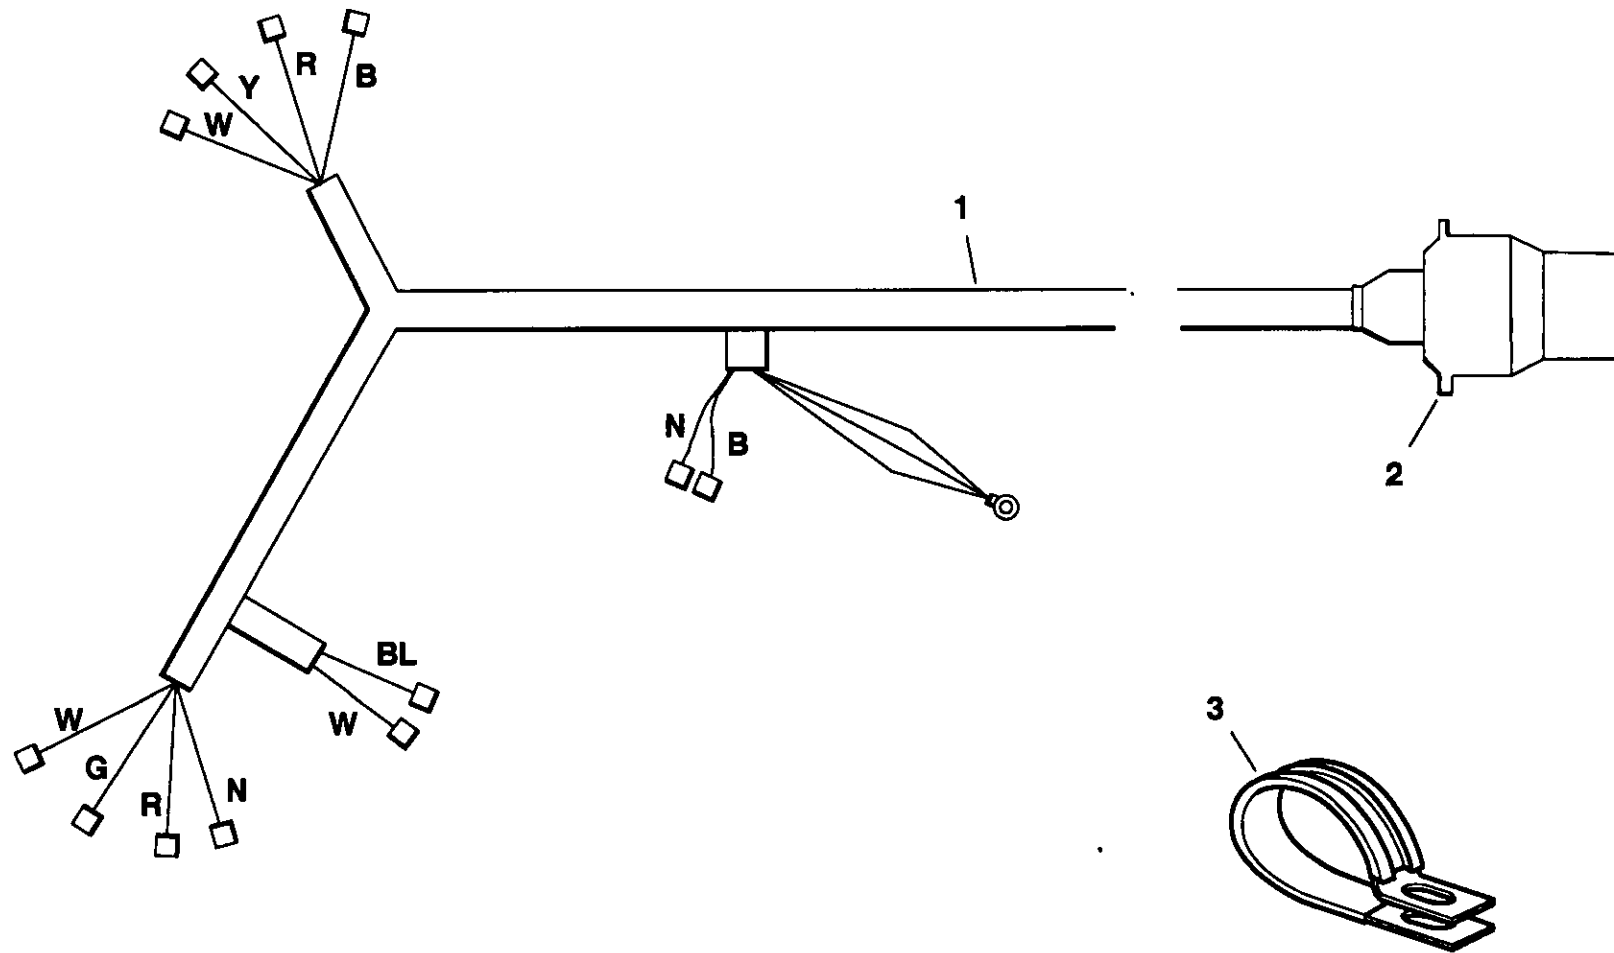

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1 92789742	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables
	2 92912351	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	3 92253194	10	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
	*4 92280817	1	Holder	Suporte	Staffa	Soporte
			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado
P	Purple		P Purpura	P Purpura	P Purpura	P Purpura
R	Red		R Vermelho	R Rosso	R Rojo	R Rojo
W	White		W Branco	W Bianco	W Blanco	W Blanco
Y	Yellow		Y Amarelo	Y Giallo	Y Amarillo	Y Amarillo
B	Black		B Preto	B Nero	B Negro	B Negro
U	Blue		U Azul	U Blu	U Azul	U Azul
G	Green		G Verde	G Verde	G Verde	G Verde
S	Grey		S Cinzento	S Grigio	S Gris	S Gris
N	Brown		N Castanho	N Marrone	N Marrón	N Marrón
O	Orange		O Laranja	O Arrancione	O Naranja	O Naranja
K	Pink		K Rosa	K Rosa	K Rosa	K Rosa

T1619

Revision 03
03/94

10.7.3

**ELECTRICAL
SYSTEM**

**SISTEMA
ELÉCTRICO**

**SISTEMA
ELETTRICO**

**SISTEMA
ELÉCTRICO**

10.8.0


DECALS

AUTOCOLANTES

TARGHETTE

PEGATINAS

P180D

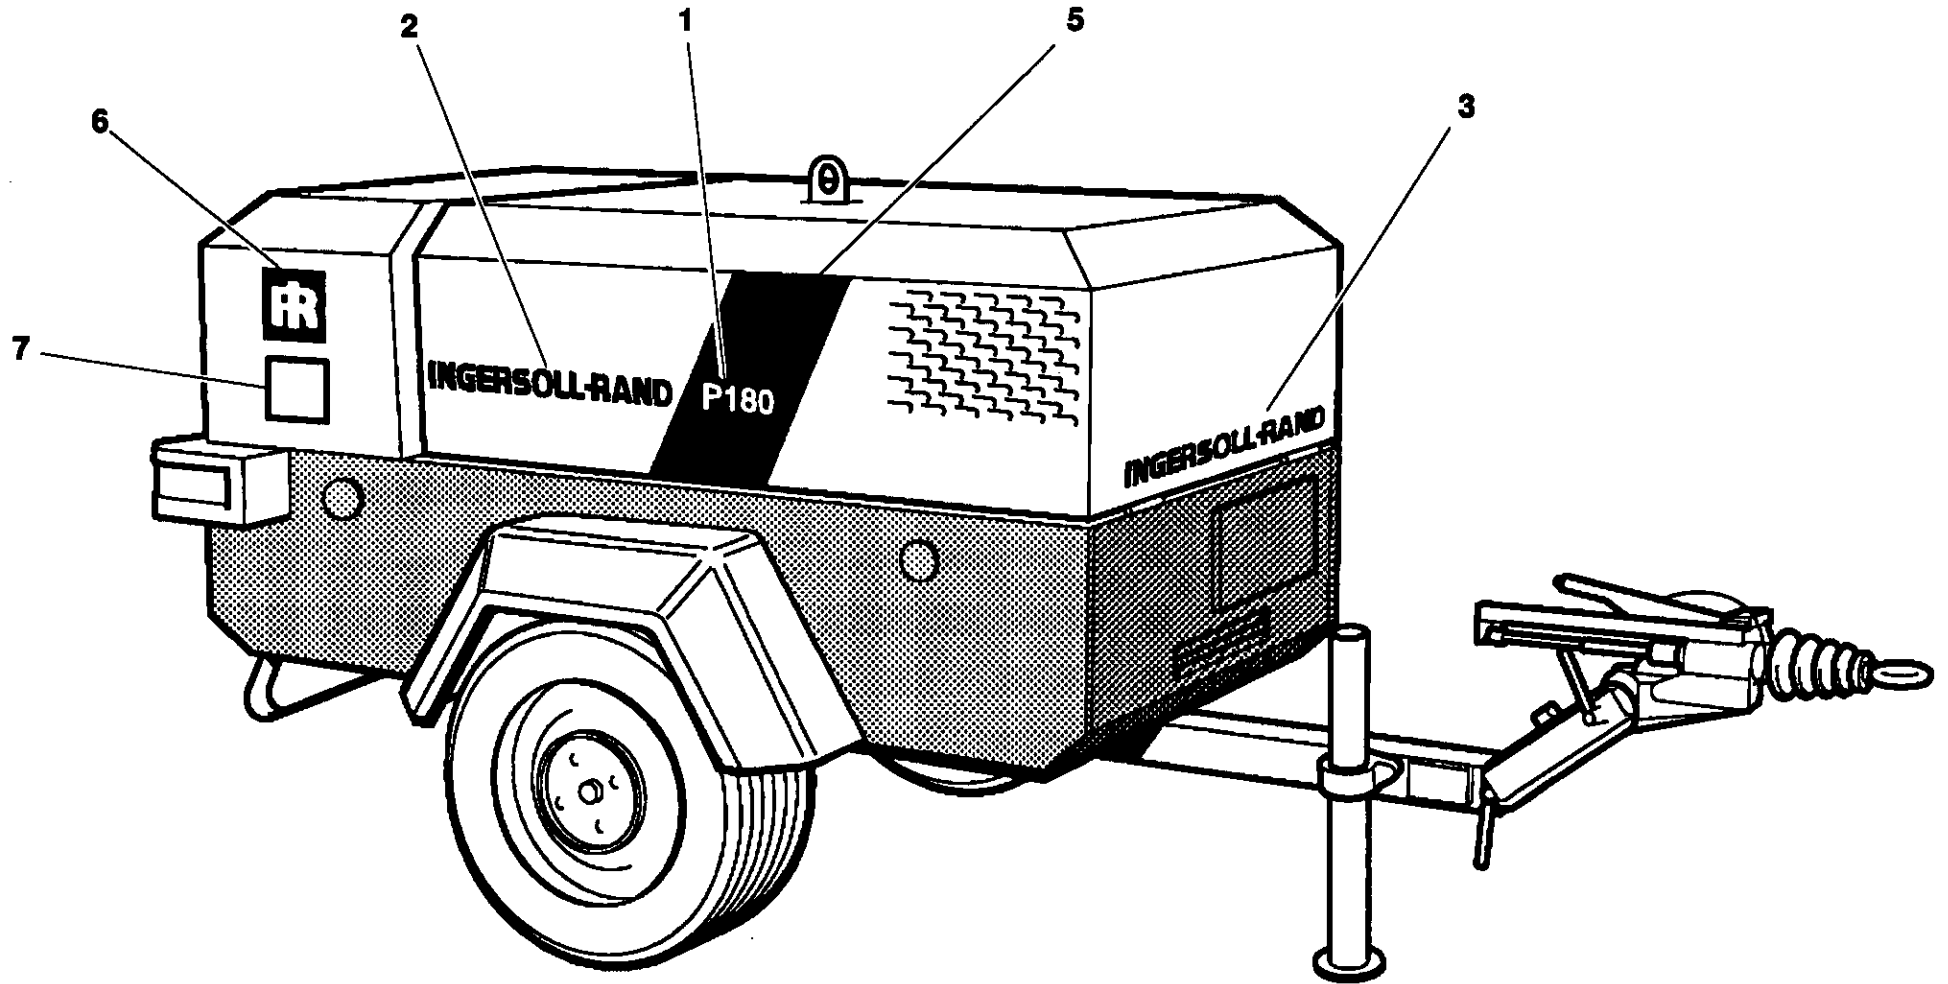

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1-5 92868801	1	KIT - EXTERNAL DECALS	KIT - AUTOCOLANTES EXTERIORES	KIT - SERIE DI TARGHETTE ESTERNE	KIT - CALCOMANÍAS EXTERNAS
	1 -	2	Decal, model (yellow)	Autocolante, Modelo (amarelo)	Targhetta, modello (Giallo)	Calcomanía, modelo (amarillo)
	2 -	2	Decal, logotype (black)	Autocolante, Logotipo (preto)	Targhetta, logotipo (nero)	Calcomanía, logotipo (negro)
	3 -	1	Decal, logotype (black)	Autocolante, Logotipo (preto)	Targhetta, logotipo (nero)	Calcomanía, logotipo (negro)
	*4 -	1	Decal, stripe	Autocolante, Faixa	Targhetta, a striscia	Calcomanía, tira
	5 -	1	Decal, stripe	Autocolante, Faixa	Targhetta, a striscia	Calcomanía, tira
	1-5 92868827	1	KIT - EXTERNAL DECALS	KIT - AUTOCOLANTES EXTERIORES	KIT - SERIE DI TARGHETTE ESTERNE	KIT - CALCOMANÍAS EXTERNAS
	1 -	2	Decal, model (white)	Autocolante, Modelo (branco)	Targhetta, modello (Bianco)	Calcomanía, modelo (blanco)
	2 -	2	Decal, logotype (white)	Autocolante, Logotipo (branco)	Targhetta, logotipo (Bianco)	Calcomanía, logotipo (blanco)
	3 -	1	Decal, logotype (white)	Autocolante, Logotipo (branco)	Targhetta, logotipo (Bianco)	Calcomanía, logotipo (blanco)
	*4 -	1	Decal, stripe	Autocolante, Faixa	Targhetta, a striscia	Calcomanía, tira
	5 -	1	Decal, stripe	Autocolante, Faixa	Targhetta, a striscia	Calcomanía, tira
	6 92789775	2	Decal, monogram (Black)	Autocolante, Monograma (Preto)	Targhetta (Nero)	Calcomanía monogram (Negro)
	6 92895721	2	Decal, monogram (White)	Autocolante, Monograma (Branco)	Targhetta (Bianco)	Calcomanía monogram (Blanco)
	7 92814276	2	Decal, sound power	Autocolante, potencia sonora acustica	Targhetta, livello potenza	Calcomanía, nivel sonoro
	*8 92866391	1	KIT - INTERNAL DECALS	KIT - AUTOCOLANTES INTERIORES	KIT - SERIE DI TARGHETTE INTERNE	KIT - CALCOMANÍAS INTERNAS
			* Not illustrated	* Não ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

T1120
Revision 04
01/83

10.8.1

DECALS

AUTOCOLANTES

TARGHETTE

PEGATINAS

10.9.0

LITERATURE

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTACIÓN

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D						
1	93165538 (F) (NL) (D)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Manual de operação e manutenção, com lista de peças	Libro d'uso e manutenzione, con lista ricambi	Manual de manejo y mantenimiento, con lista de repuestos
1	93165546 (I) (E) (P)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Manual de operação e manutenção, com lista de peças	Libro d'uso e manutenzione, con lista ricambi	Manual de manejo y mantenimiento, con lista de repuestos
1	93165553 (DK) (S) (N) (SF)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Manual de operação e manutenção, com lista de peças	Libro d'uso e manutenzione, con lista ricambi	Manual de manejo y mantenimiento, con lista de repuestos
2	92798929 (GB)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
2	92798975 (F)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
2	93160042 (NL)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
2	92798991 (D)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
2	92798993 (I)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
2	92798933 (E)	1	Manual, engine	Manual do motor	Libretto motore	Manual del motor
3	92798909	1	Manual, engine parts Holder, manual	Manual de peças do motor Suporte, manual	Lista ricambi motore Staffa manuale	Manual, piezas del motor Soporte del manual
4	92812940	1				



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

USARE SOLO RICAMBI GENUINI INGERSOLL-RAND

USE SOLAMENTE REPUESTOS GENUINOS INGERSOLL-RAND

USE APENAS PEÇAS GENUINAS INGERSOLL-RAND

10.10.0


OPTIONS
Lubricator

OPÇÕES
Lubrificador

OPZIONI
Lubrificatore

OPCIONES
Lubrificador

P180D

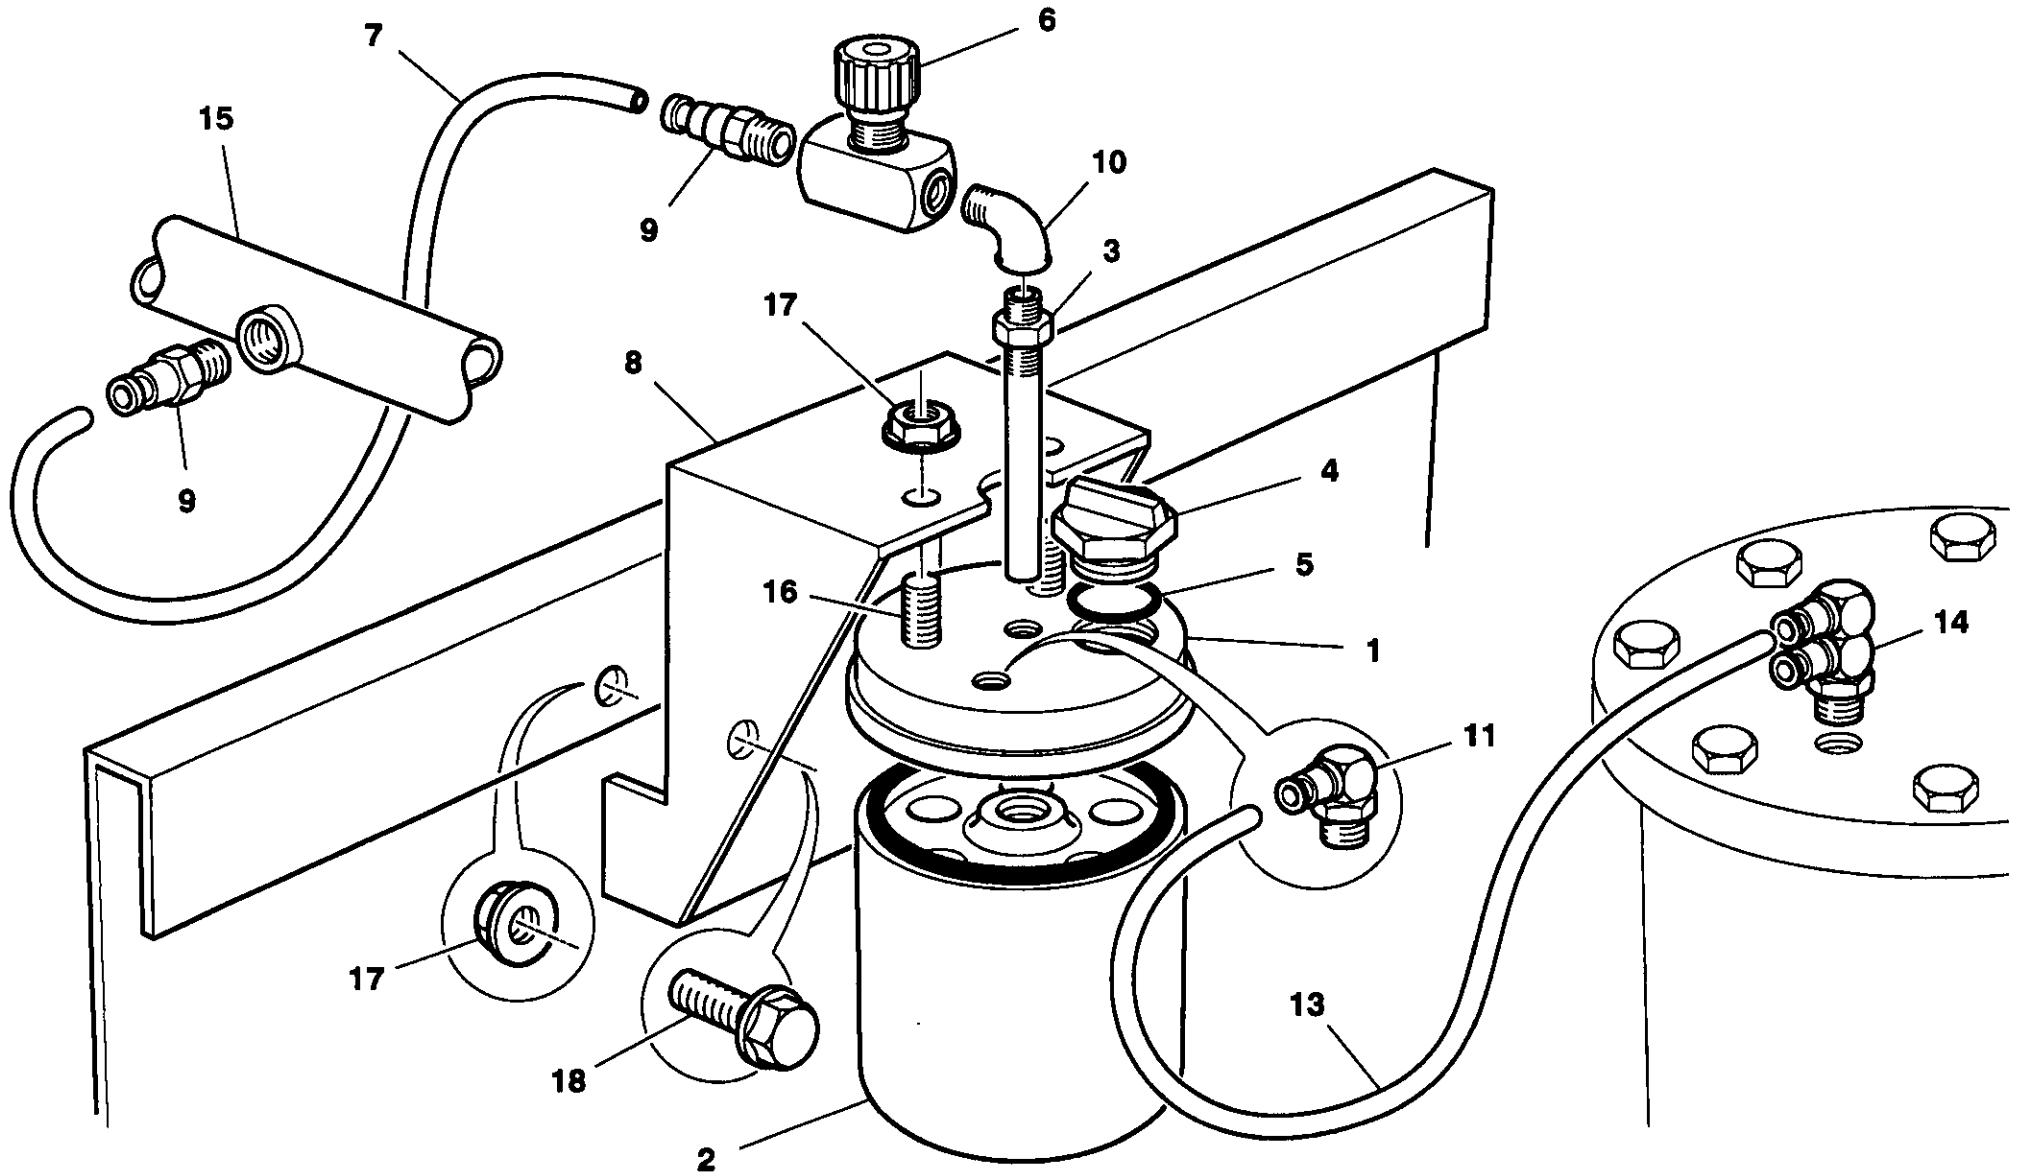

T2022
Revision 00
03/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	1-18	92869213	1	Lubricator assembly	Lubrificador completo	Gruppo lubrificatore	Conjunto lubricador
	1	92919398	1	Head	Cabeça	Capuccio	Cabeza
	2	92919380	1	Housing	Alojamento	Alloggiamento	Alojamiento
	3	92911288	1	Tube	Tube	Tube	Tube
	4	92919810	1	Plug	Tomada	Tappo	Tapón
	5	92290162	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	6	92919554	1	Valve	Válvula	Valvola	Válvula
	7	92490358	2m	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	8	92919802	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	9	92715051	1	Connector	Ligador	Connettore	Conector
	10	92185016	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	11	92716554	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	*12	93163897	1	Decal	Autocolante	Targhetta	Etiqueta
	13	92067982	AR	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	14	92923820	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	15	92930536	1	Pipe	Tube	Tube	Tube
	16	92896158	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
	17	92473594	4	Nut	Porca	Dado	Tuerca
	18	92972638	2	Screw	Parafuso	Vite	Tornillo
				* Not illustrated	* Nao ilustrado	* Non illustrato	* No dibujado

T2022
Revision 02
03/94

10.10.1 OPTIONS
Lubricator

OPÇÕES
Lubrificador

OPZIONI
Lubrificatore

OPCIONES
Lubricador

10.10.2


OPTIONS -
Cold start aid

OPÇÕES - Ajuda de
arranque a frio

OPZIONI -
Avviamento a freddo

OPCIONES - Ayuda de
arranque en frío

P180D

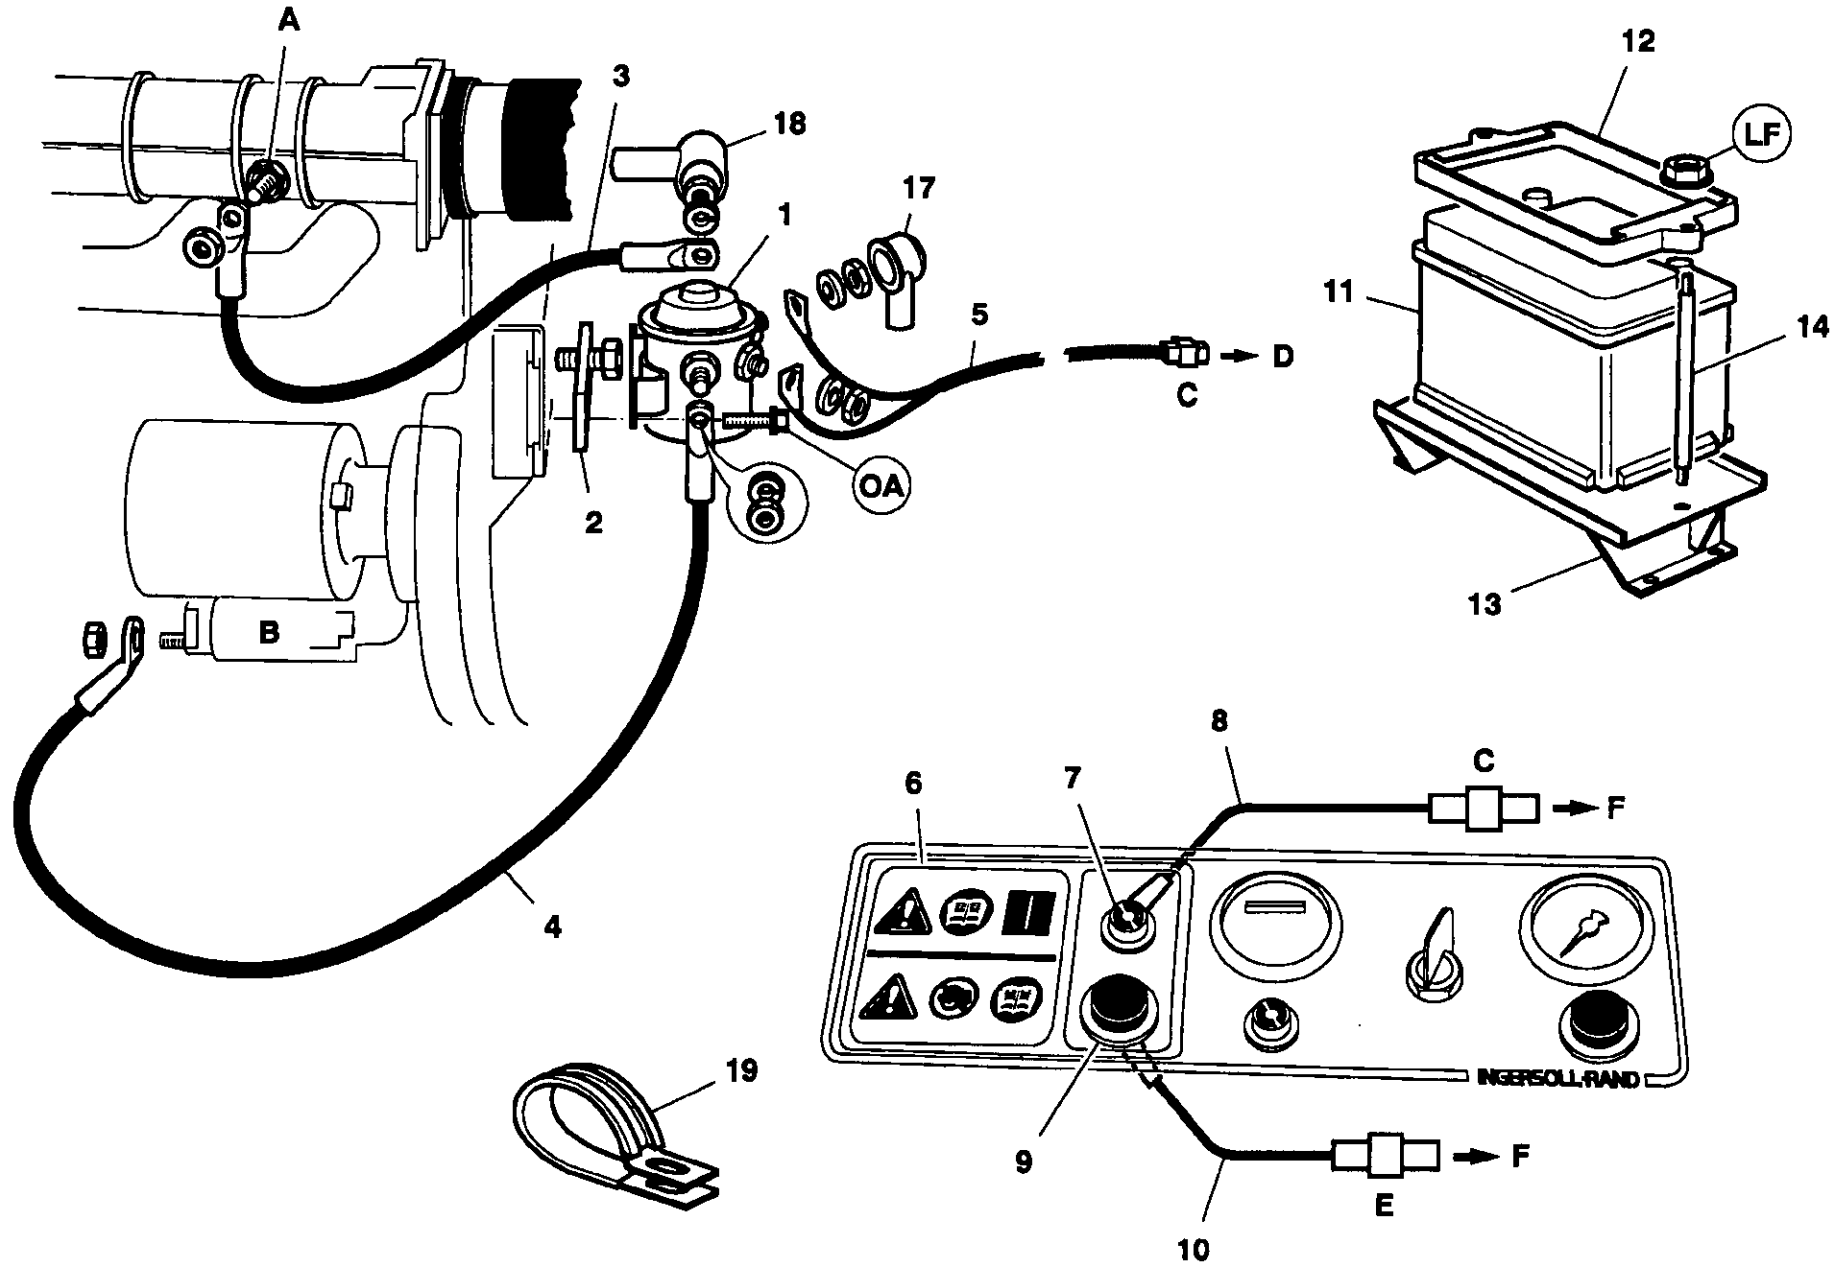


Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1-18 92983394	1	KIT-COLD START AID	KIT-AJUDA DE ARRANQUE A FRIO	KIT-AVVIAMENTO A FREDDO	KIT-AYUDA DE ARRANQUE EN FRIO
	1 35577733	1	Relay	Relé	Relé	Relé
	2 92052919	1	Bracket	Suporte	Staffa	Soporte
	3 92809938	1	Cable (red)	Cabo (vermelho)	Cavo (rosso)	Cable (rojo)
	4 92809920	1	Cable (brown)	Cabo (castanho)	Cavo (marrone)	Cable (marrón)
	5 92809912	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables
	6 93170249	1	Decal	Autocolante	Targhetta	Etiqueta
	7 92775891	1	Light	Farolim	Luce	Luz
	8 92809896	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables
	9 35255553	1	Pushbutton	Botão	Pulsante	Pulsador
	10 92809904	1	Harness	Cablagem	Cablaggio	Mazo de cables
	11 92052380	1	Battery	Bateria	Batteria	Batería
	12 92293901	1	Frame	Chassis	Telaio	Cuadro
	13 92920735	1	Support	Suporte	Supporto	Soporte
	14 92690189	2	Stud	Perno	Perno	Esparrago
	*15 92922467	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	*16 92922459	1	Cable	Cabo	Cavo	Cable
	17 92860394	2	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	18 92860402	3	Cover	Cobertura	Coperchio	Cubierta
	19 92281427	1	Clip, retaining	Abraçadeira	Fascetta di ritegno	Retenedor
			KEY	LEGENDA	LEGENDA	CLAVE
	A		Coil, heater	Bobina do aquecedor	Bobina termica	Serpentín del calefactor
	B		Motor, starter	Motor de arranque	Avviamento motore	Arranque del motor
	C		Plug (white)	Tomada (Branca)	Tappo (bianco)	Enchufe (blanco)
	D		To harness adjacent to regulator	Para a cablagem adjacente para o regulador	Al cablaggio adiacente al regolatore	Al cableado adyacente al regulador
	E		Plug (blue)	Tomada (Azul)	Tappo (azzurro)	Enchufe (azul)
	F		To instrument panel harness	Para a cablagem do paniel	Al cablaggio quadro strumenti	Al cableado del panel de instrumentos
T1147						
Revision 01						
10/95						
10.10.3	OPTIONS - Cold start aid		OPÇÕES - Ajuda de arranque a frio	OPZIONI - Avviamento a freddo	OPCIONES - Ayuda de arranque en frío	

10.10.4 OPTIONS
Aftercooler

OPÇÕES
Arrefecedor final

OPZIONI
Post-refrigerante

OPCIONES
Post-enfriador

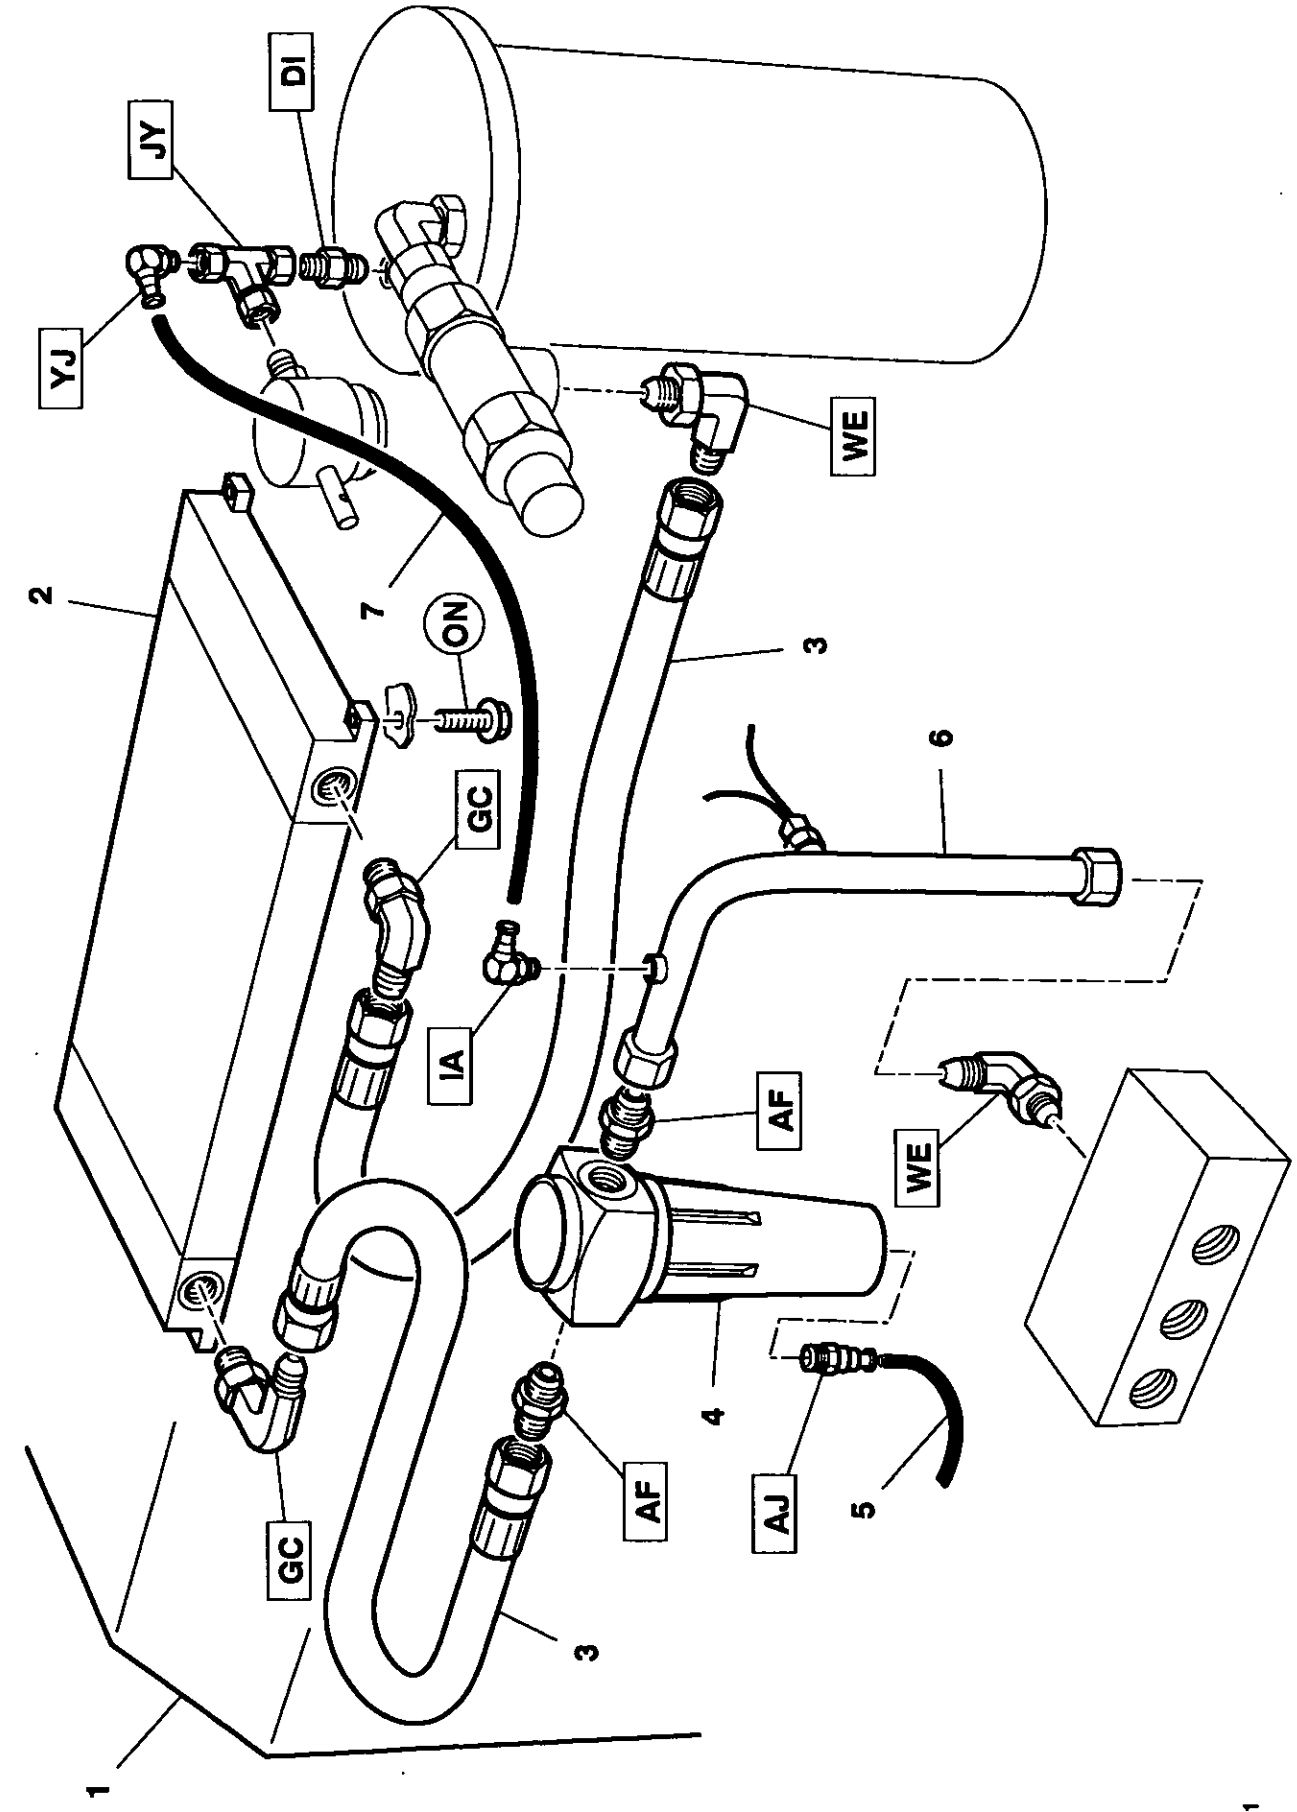

P180D

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1	93478014	1	Enclosure hinged	Capotagem, articulada	Cofanatura cernierata	Cerramiento abisagrado
	2	93465896	1	Aftercooler	Arrefecedor final	Post-refrigerante	Post-enfriador
	3	93488484	2	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de manguera
	4	91112177	1	Separator, water	Separador de água	Separatore, acqua	Separador de agua
	5	92490358	0.5m	Tube (Nylon) 6mm	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	6	93466449	1	Tube assembly	Tube	Gruppo tubi	Tube
	7	92798378	0.5m	Tube (Nylon) 8mm	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)

T1456

Revision 03
09/95

10.10.5

OPTIONS
Aftercooler

OPÇÕES
Arrefecedor final

OPZIONI
Post-refrigerante

OPCIONES
Post-enfriador

10.10.6


OPTIONS
Filter assembly

OPÇÕES
Filtro completo

OPZIONI
Gruppo filtri

OPCIONES
Conjunto filtro

P180D

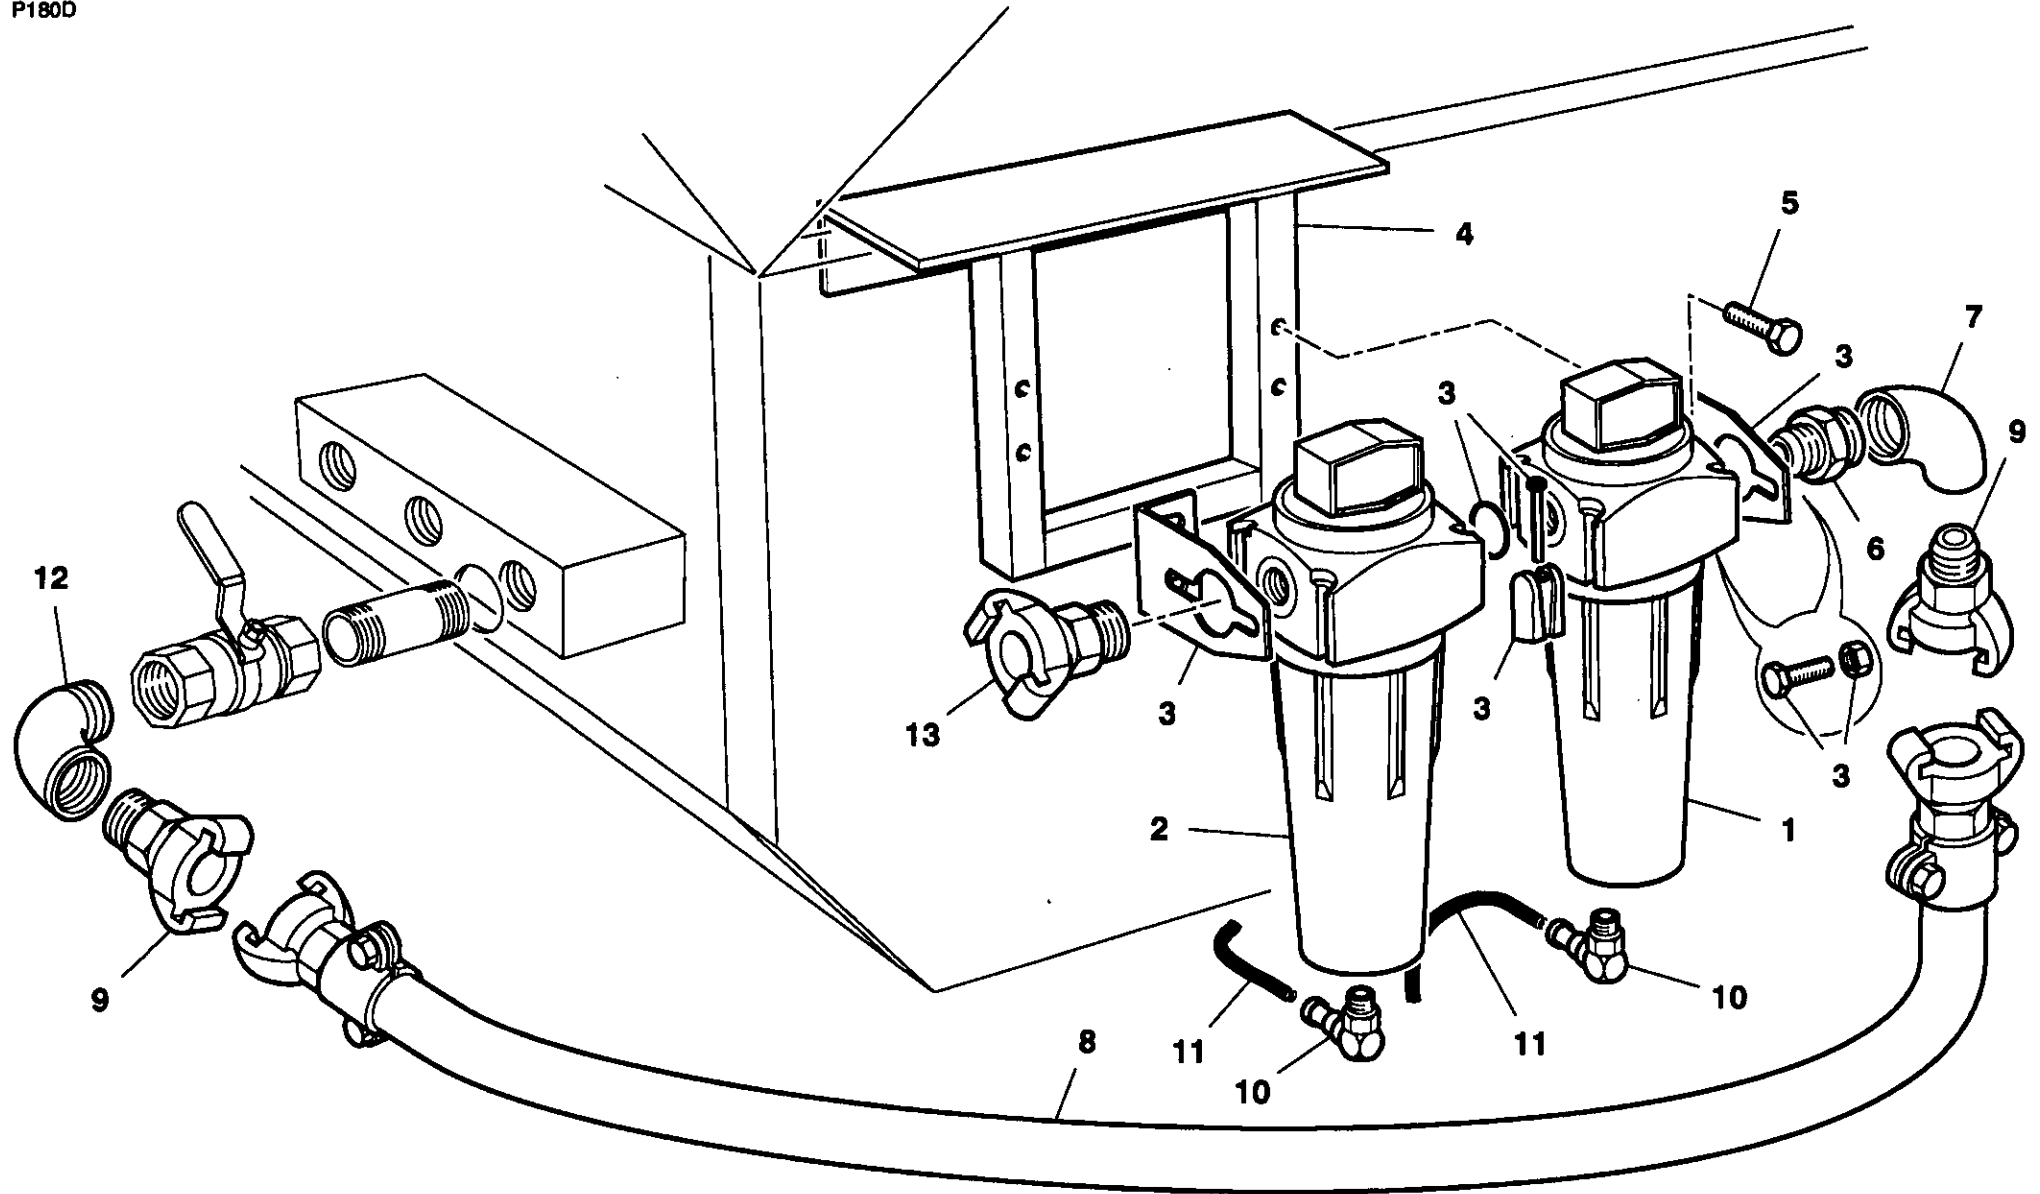

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1	92451889	1	Filter	Filtro	Filtro	Filtro
	2	92452119	1	Filter	Filtro	Filtro	Filtro
	3	91189100	1	Kit - mounting	Kit de montagem	Kit - supporto	Kit - conjunto bastidor
	4	93465920	1	Support	Suporte	Supporto	Soporte
	5	93150977	4	Screw	Parafuso	Vite	Tomillo
	6	92507276	1	Adaptor	Adaptador	Adattatore	Adaptador
	7	92354455	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	8	93489981	1	Hose assembly	Mangueira completo	Gruppo tubi	Conjunto de manguera
	9	93476984	1	Coupling	Acoplamento	Accoppiamento	Acoplamiento
	10	92715069	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	11	92490358	1	Tube (Nylon)	Tube (Nylon)	Tube (nylon)	Tube (Nylon)
	12	92253889	1	Elbow	Joelho	Gomito	Codo
	13	92178524	1	Coupling	Acoplamento	Accoppiamento	Acoplamiento

T1458

Revision 03
09/95

10.10.7 OPTIONS
Filter assembly

OPÇÕES
Filtro completo

OPZIONI
Gruppo filtrl

OPCIONES
Conjunto filtro

11.0

RECOMMENDED
PARTSRECOMENDAÇÃO
DE PEÇASPARTI
RACCOMANDATEPIEZAS
RECOMENDADAS

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	1-29 92842988	1	KIT - SERVICE	KIT DE SERVICE	KIT - SERVIZIO	KIT DE SERVICIO
	1 35255553	1	Pushbutton	Botão	Pulsante	Pulsador
	2 35322379	1	Valve, blowdown	Válvula de descarga	Valvola di scarico	Válvula de purga
	3 35355106	1	Regulator	Regulador	Regolatore	Regulador
	4 92793124	1	Valve, solenoid	Electroválvula	Valvola, solenoide	Válvula de solenoide
	5 35596436	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	6 92789510	1	Sight-glass	Visor de nivel	In tubo di vetro livello	Mirilla
	7 92078054	1	Valve, safety	Válvula de segurança	Valvola di sicurezza	Válvula de seguridad
	8 92793223	1	Element, oil filter (engine)	Elemento, filtro óleo (motor)	Elemento filtro olio (motor)	Elemento filtro de aceite (motor)
	9 92100981	1	Element, fuel filter	Elemento filtro de combustível	Elemento filtro nafta	Elemento filtro de combustible
	10 92790187	1	Gauge, pressure	Manómetro	Manometro pressione	Manómetro
	11 35296920	1	Element, oil filter (airend)	Elemento, filtro óleo (compressor)	Elemento filtro olio (compressore)	Elemento filtro de aceite (unidad compresora)
	12 92294461	1	Valve, service	Válvula de serviço	Valvola di servizio	Válvula de servicio
	13 92306901	1	Hourmeter	Conta-horas	Contaore	Horómetro
	14 92793785	1	Belt, drive	Correia	Cinghia	Correa de transmision
	15 92808286	1	Element, separator	Elemento, separador	Elemento separatore	Elemento separador
	16 92120013	1	Cap, fuel filler	Tampão, bocal gasóleo	Tappo del serbatoio carburante	Tapón boca de combustible
	17 92549369	1	Orifice, sonic	Orificio, sónico	Orificio acustico	Orificio sónico
	18 92880822	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	19 92867357	1	Element, air filter	Elemento de filtro de ar	Elemento filtro aria	Elemento filtro de aire
	20 92268051	1	Indicator, air restriction	Indicador, restrição de ar	Indicatore restrizione di aria	Indicador limitación de aire
	21 92086719	1	Key-switch	Interruptor de chave	Chiavetta interruttore	Llave interruptor
	22 92294016	1	Indicator, no charge	Indicador, sem carga	Indicatore, non carica	Indicador de 'no carga'
	23 92076173	2	Relay	Relé	Relé	Relé
	24 93174175	1	Valve, check	Válvula de retenção	Valvola di controllo	Válvula antirretorno
	25 92762756	1	Switch, temperature	Interruptor temperatura	Interruttore, temperatura	Interruptor de temperatura
	26 92847904	1	Switch, oil pressure	Interruptor da pressão do óleo	Interruttore, pressione olio	Interruptor, presión del aceite
	27 92816347	1	Diode	Diodo	Diodo	Diodo
	28 92842982	1	Kit, gasket/O' Ring	Kit - Juntas/O'Ring	Kit - Guarnizioni/O-Ring	Kit de Juntas/Tóricas

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	
P180D	1-17	92842962	1	KIT - GASKET/'O' RING	KIT - JUNTAS/'O'RING	KIT - GUARNIZIONI/O-RING	KIT DE JUNTAS/TÓRICAS
	1	92866359	1	O' Ring, minimum pressure valve	O' ring válvula de pressão mínima	Tenuta Valvola di minima pressione	Junta tórica válvula de presión mínima
	2	92866367	1	O' Ring, minimum pressure valve	O' ring válvula de pressão mínima	Tenuta Valvola di minima pressione	Junta tórica válvula de presión mínima
	3	92866383	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	4	92794221	1	Gasket, exhaust manifold	Junta, colector escape	Guarnizione, scarico collettore	Junta colector de escape
	5	95023115	1	'O' Ring, rear bearing cover	'O' ring tampa rolamento trás	Tenuta , coperchio cuscinetto posteriore	Tórica de la tapa del rodamiento trasero
	6	95022331	1	'O' Ring, driveshaft seal cover	'O' ring tampa veio motor	Tenuta , coperchio paraolio albero trasmissione	Tórica de la tapa del sello del eje motor
	7	35375369	1	Lipseal, driveshaft	Retentor veio motor	Paraolio, albero	Sello labiado del eje motriz
	8	39404165	1	'O' Ring, temperature switch	'O' ring interruptor temperatura	Tenuta termostato	Tórica interruptor de temp.
	9	35376359	1	Seal, unloader	Vedante do descompressor	Tenuta di scarico	Obturador del descargador
	10	95023107	1	'O' Ring, unloader	'O' ring descarregador	Tenuta scarico	Tórica del volumétrico
	11	92830546	2	'O' Ring, air piping	'O' ring condutas ar	Tenuta tubazioni aria	Tórica conductos de aire
	12	92293661	5	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	13	92866383	1	Seal	Junta	Tenuta	Sello
	1-4	92842970	1	KIT - FILTER SERVICE	KIT - SERVIÇO DO FILTRO	KIT - FILTRI	KIT DE FILTROS
	1	92867357	1	Element, air filter	Elemento de filtro de ar	Elemento filtro aria	Elemento filtro de aire
	2	35296920	1	Element, oil filter (airend)	Elemento, filtro óleo (compressor)	Elemento filtro oilio (compressore)	Elemento filtro de aceite (unidad compresora)
	3	92793223	1	Element, oil filter (engine)	Elemento, filtro óleo (motore)	Elemento filtro oilio (motor)	Elemento filtro de aceite (motor)
	4	92100981	1	Element, fuel filter	Elemento filtro de combustivel	Elemento filtro nafta	Elemento filtro de combustible
	1	92865732	1	KIT - CYLINDER REPAIR	KIT REPARAÇÃO DO CILINDRO	KIT - MANUTENZIONE CILINDRO	KIT- REPARACIÓN CILINDRO

Revision 04
01/93

11.1

RECOMMENDED PARTS

RECOMENDAÇÃO DE PEÇAS

PARTI RACCOMANDATE

PIEZAS RECOMENDADAS

12.0

FASTENERS
INDEXLISTA DE
PARAFUSOSINDICE
BULLONERIAINDICE DE
HERRAJES

	CODE	CPN	REFERENCE	DESCRIPTION	DESCRICAÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	AN	35295021	T1835	Bolt M10 x 80	Parafuso	Vite	Tornillo
	CO	92790773	T1832	Bolt M12 x 110	Parafuso	Vite	Tornillo
	CX	92869171	T1835	Bolt M8 x 70	Parafuso	Vite	Tornillo
	EA	92421478	T1832	Capscrew Socket Head M10 x 30	Parafuso sextavado interior	Tappo filettato	Tornillo de caperuza
	FJ	35611995	T1832	Capscrew Socket Head M10 x 25	Parafuso sextavado interior	Tappo filettato	Tornillo de caperuza
	FM	92421445	T1832	Capscrew Socket Head M8 x 40	Parafuso sextavado interior	Tappo filettato	Tornillo de caperuza
	FQ	92475276	T1842	Capscrew Socket Head M8 x 50	Parafuso sextavado interior	Tappo filettato	Tornillo de caperuza
	GO	92304559	T1118 T1836 T1842	Locknut M8	Porca de freio	Controdado	Tuerca de seguridad
	HO	92304682	T1842	Lockwasher M12	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	HX	92340447	T1136 T1149 T1842 T1952	Lockwasher M4	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	HZ	92304641	T1952	Lockwasher M5	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	IA	92304658	T1832 T1835 T1952	Lockwasher M6	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	II	92304674	T1835 T1842	Lockwasher M10	Anilha de aperto	Rosetta di sicurezza	Arandela de presión
	JE	92274828	T1832	Nut 1/4" UNF	Porca	Dado	Tuerca
	KB	92304500	T1832	Nut M6	Porca	Dado	Tuerca
	KB	92304575	T1832	Nut M12	Porca	Dado	Tuerca
	LF	92398106	T1147 T1836	Nut M6	Porca	Dado	Tuerca
	LG	92398114	T1835 T1842	Nut M8	Porca	Dado	Tuerca
	LM	92304542	T1118 T1836	Locknut, Nyloc M6	Porca de freio, "Nyloc"	Controdado, "Nyloc"	Tuerca de seguridad, "Nyloc"
	MA	92271923	T1118	Rivet 3/16" x 5/8"	Rebite	Rivetto	Remache

	CODE	CPN	REFERENCE	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	MC	92271915	T1952	Rivet 3/16" x 1/2"	Rebite	Rivetto	Remache
	MD	92368075	T1952	Rivet 3mm x 10mm	Rebite	Rivetto	Remache
	MH	92488188	T1118	Rivet 3/16" x 3/4"	Rebite	Rivetto	Remache
	ML	93465391	T1149	Screw M4 x 40	Parafuso	Vite	Tornillo
	NU	92441450	T1118 T1952	Screw, self tapping M6 x 15	Parafuso auto-roscante	Vite autofilettante	Tornillo, autorroscante
	OA	92368687	T1147 T1803 T1835 T1952	Screw M6 x 12	Parafuso	Vite	Tornillo
	OF	92472638	T1952	Screw M10 x 20	Parafuso	Vite	Tornillo
	OM	92184811	T1118 T1836 T1952	Screw M6 x 12	Parafuso	Vite	Tornillo
	OO	92398122	T1118	Screw M6 x 20	Parafuso	Vite	Tornillo
	OP	92179043	T1836	Screw M6 x 25	Parafuso	Vite	Tornillo
	OQ	92398130	T1803 T1835 T1842	Screw M8 x 20	Parafuso	Vite	Tornillo
	OT	92722990	T1118	Screw M6 x 12	Parafuso	Vite	Tornillo
	PN	92789205	T1952	Screw, self tapping No8 x 16	Parafuso auto-roscante	Vite autofilettante	Tornillo, autorroscante
	RA	92280981	T1832 T1842	Setscrew M10 x 30	Parafusos	Vite	Tornillo
	RH	92280973	T1149 T1842	Setscrew M12 x 35	Parafusos	Vite	Tornillo
	SM	92304344	T1835	Bolt M8 x 20	Parafuso	Vite	Tornillo
	SO	92304351	T1832	Setscrew M8 x 30	Parafusos	Vite	Tornillo
	SW	92050376	T1952	Setscrew M4 x 16	Parafusos	Vite	Tornillo
	SY	92340058	T1952	Screw M5 x 20	Parafuso	Vite	Tornillo
	UN	92923861	T1952	Screw, Pan head M6 x 16	Parafuso de cabeça cilíndrica	Vite a testa piatta	Tornillo de cabeza troncocónica

Revision 05
10/95

12.1

**FASTENERS
INDEX**

**LISTA DE
PARAFUSOS**

**INDICE
BULLONERIA**

**INDICE DE
HERRAJES**

12.2

FASTENERS
INDEXLISTA DE
PARAFUSOSINDICE
BULLONERIAINDICE DE
HERRAJES

	CODE	CPN	REFERENCE	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE	DESCRIPCION
P180D	VP	92061498	T1832	Washer M10	Anilha	Rondella	Arandela
	VR	92329283	T1835 T1842	Washer M10	Anilha	Rondella	Arandela
	VW	92329341	T1149	Washer M12	Anilha	Rondella	Arandela
	WC	92340439	T1149 T1952	Washer M4	Anilha	Rondella	Arandela
	WD	92304583	T1952	Washer M5	Anilha	Rondella	Arandela
	WG	92341981	T1118 T1835 T1952	Washer M6	Anilha	Rondella	Arandela
	WI	92304609	T1118 T1832 T1842 T1952	Washer M8	Anilha	Rondella	Arandela
	WK	92273663	T1803	Washer 1/2"	Anilha	Rondella	Arandela
	WP	92042241	T1838	Washer M6	Anilha	Rondella	Arandela
	WW	92061456	T1835	Washer M8	Anilha	Rondella	Arandela
	XE	95094298	T1803	Washer 1/4"	Anilha	Rondella	Arandela
	XS	92687664	T1835	Washer M8	Anilha	Rondella	Arandela



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

USE APENAS PEÇAS GENUINAS INGERSOLL-RAND

USARE SOLO RICAMBI GENUINI INGERSOLL-RAND

USE SOLAMENTE REPUESTOS GENUINOS INGERSOLL-RAND

14.0

PARTS INDEX

LISTA DE PEÇAS

INDICE PARTI

INDICE DE PIEZAS

P180D

CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page
35255553,	10.7.1, 10.10.3,	92052380,	10.10.3	92085729,	10.2.3	92184787,	10.3.1	92452119,	10.10.7	92715069,	10.6.1, 10.10.7	92783596,	10.2.3
11.0		92052919,	10.10.3	92086719,	10.7.1, 11.0	92185016,	10.10.1	92472638,	10.10.1	92716554,	10.6.1, 10.10.1	92783620,	10.2.3
35282292,	10.5.1	92053487,	10.0.3, 10.0.11	92087758,	10.0.21	92253194,	10.7.3	92473594,	10.10.1	92721331,	10.2.3	92783810,	10.2.1
35286491,	10.1.3	92053495,	10.0.3, 10.0.11	92090786,	10.1.1	92253202,	10.5.1, 10.7.1	92478262,	10.4.3	92726017,	10.5.1	92783869,	10.4.1
35295880,	10.4.1	92053628,	10.0.5, 10.0.11	92094358,	10.2.1	92253889,	10.10.7	92478387,	10.6.1	92753789,	10.0.13	92788868,	10.1.1, 10.2.1
35298920,	10.1.3, 11.0, 11.1	92053735,	10.3.1	92095348,	10.4.1	92254887,	10.1.1	92484740,	10.0.19	92754548,	10.0.13	92788876,	10.2.1
35301746,	10.0.23	92053768,	10.0.3, 10.0.11	92100981,	10.1.1, 11.0, 11.1	92259563,	10.0.7, 10.0.15,	92484930,	10.0.19	92754563,	10.0.13	92788900,	10.6.1
35317379,	10.1.3	92053776,	10.0.3, 10.0.11	92102508,	10.0.3, 10.0.11	10.0.23		92484948,	10.0.17	92754589,	10.0.13	92788918,	10.6.1
35322379,	10.6.1, 11.0	92053800,	10.0.3, 10.0.11	92102540,	10.0.1, 10.0.9	92268051,	10.3.1, 11.0	92487743,	10.7.1	92754597,	10.0.13	92788926,	10.5.1
35355106,	10.6.1, 11.0	92053818,	10.0.3, 10.0.11	92102557,	10.0.3, 10.0.13	92272343,	10.0.5, 10.0.13	92490358,	10.6.1, 10.10.1,	92754605,	10.0.13	92788942,	10.6.1
35372986,	10.1.3	92053826,	10.0.3, 10.0.11	92102565,	10.0.3, 10.0.13	92280817,	10.7.3	10.10.5, 10.10.7		92754621,	10.0.15	92788959,	10.6.1
35375369,	10.1.3, 11.1	92053834,	10.0.3, 10.0.11	92102573,	10.0.3	92281427,	10.5.1, 10.10.3	92507276,	10.10.7	92758675,	10.0.15	92789080,	10.1.3
35376334,	10.1.3	92053842,	10.0.3, 10.0.11	92102599,	10.0.1, 10.0.9	92290162,	10.10.1	92513811,	10.0.19, 10.0.23	92758865,	10.0.15	92789262,	10.1.3, 10.4.1
35376342,	10.1.3	92053867,	10.0.5, 10.0.15	92102607,	10.0.1, 10.0.9	92293661,	10.4.3, 10.6.1,	92522713,	10.4.1	92762756,	10.4.3, 11.0	92789288,	10.4.1
35376359,	10.1.3, 11.1	92053883,	10.0.5, 10.0.13	92102664,	10.0.3, 10.0.11	11.1		92531714,	10.0.15	92762962,	10.0.1, 10.0.9,	92789296,	10.6.1
35379817,	10.1.3	92053974,	10.0.1, 10.0.9	92102672,	10.0.3, 10.0.11	92293901,	10.10.3	92532167,	10.0.17	10.0.17		92789346,	10.3.1
35577733,	10.10.3	92055433,	10.0.3, 10.0.11	92102680,	10.0.3, 10.0.11	92294016,	10.7.1, 11.0	92546191,	10.0.19	92762970,	10.0.1, 10.0.9,	92789353,	10.2.3
35579630,	10.4.3	92055441,	10.0.3, 10.0.11	92107549,	10.0.17	92294461,	10.4.1, 11.0	92547405,	10.0.17	10.0.17		92789510,	10.4.3, 11.0
35598436,	10.1.3, 11.0	92055490,	10.0.5, 10.0.13	92107556,	10.0.17	92302058,	10.0.5, 10.0.13,	92547413,	10.0.17	92762988,	10.0.1, 10.0.9,	92789528,	10.2.1
35811557,	10.1.3	92055557,	10.0.5, 10.0.13	92111335,	10.1.1	10.0.15		92547439,	10.0.17	10.0.17		92789734,	10.7.1
35811615,	10.1.3	92055581,	10.0.5, 10.0.13	92111400,	10.4.3	92304443,	10.0.17	92547454,	10.0.17	92762996,	10.0.1, 10.0.9,	92789742,	10.7.3
35811623,	10.1.3	92055623,	10.0.5, 10.0.13	92111418,	10.4.3	92304518,	10.0.3, 10.0.11,	92547470,	10.0.17	10.0.17		92789775,	10.8.1
38007904,	10.1.3	92055631,	10.0.5, 10.0.13	92117696,	10.3.1	10.0.13, 10.0.19		92547512,	10.0.17	92763002,	10.0.1, 10.0.9,	92789940,	10.2.1
38506442,	10.1.3	92055649,	10.0.5, 10.0.13	92118520,	10.1.3	92304526,	10.0.19, 10.0.21	92547520,	10.0.17	10.0.17		92789973,	10.2.3
38508471,	10.1.3	92055656,	10.0.5, 10.0.13	92119445,	10.2.1	92304567,	10.0.21	92549278,	10.1.1	92769082,	10.0.17	92790146,	10.7.1
38764553,	10.1.3	92055680,	10.0.3, 10.0.11	92119460,	10.2.1	92304575,	10.0.17, 10.0.19,	92549369,	10.6.1, 11.0	92769264,	10.0.19	92790187,	10.7.1, 11.0
39404165,	10.1.3, 11.1	92055698,	10.0.3, 10.0.11	92119957,	10.2.1	10.0.21		92658925,	10.7.1	92771815,	10.0.17	92790476,	10.7.1
90103185,	10.0.7, 10.0.15,	92055706,	10.0.3, 10.0.11	92120013,	10.5.1, 11.0	92304625,	10.0.19	92679539,	10.2.1	92771849,	10.0.17	92790492,	10.5.1
10.0.19		92055714,	10.0.3, 10.0.11	92121243,	10.2.3	92304682,	10.0.7, 10.0.15,	92680636,	10.0.5, 10.0.13	92771898,	10.0.17	92790625,	10.1.3
91112177,	10.10.5	92061498,	10.0.21, 10.0.23	92123207,	10.4.3	10.0.17		92680669,	10.0.3, 10.0.11	92775691,	10.10.3	92790633,	10.1.3
91189100,	10.10.7	92061506,	10.0.7, 10.0.15,	92123215,	10.4.1	92306901,	10.7.1, 11.0	92680693,	10.0.5, 10.0.13	92778695,	10.0.19	92790641,	10.1.3
92005701,	10.6.1	10.0.19, 10.0.23		92123231,	10.4.1, 10.4.3	92312339,	10.0.15	92680701,	10.0.5, 10.0.13	92778786,	10.0.17	92790658,	10.1.3
92022540,	10.0.5, 10.0.13	92067982,	10.6.1, 10.10.1	92123258,	10.4.1	92329119,	10.0.19, 10.0.21	92687441,	10.0.5, 10.0.11	92778851,	10.0.17	92790740,	10.1.1
92022763,	10.0.1, 10.0.5,	92074350,	10.0.1, 10.0.9	92128982,	10.2.1	92329317,	10.0.21	92687573,	10.0.1, 10.0.9	92778877,	10.0.17	92790757,	10.1.1
10.0.9, 10.0.13, 10.0.15		92074384,	10.0.1, 10.0.9	92128990,	10.2.1	92354364,	10.6.1	92690189,	10.10.3	92778885,	10.0.17	92790765,	10.3.1
92032127,	10.4.3	92075530,	10.7.1	92128990,	10.2.1	92354455,	10.10.7	92699024,	10.4.3	92783281,	10.2.3	92790831,	10.0.23
92035187,	10.2.3, 10.7.1	92076173,	10.7.1, 11.0	92128990,	10.2.1	92395508,	10.4.3	92702760,	10.1.1	92783299,	10.2.3	92792969,	10.5.1
92044205,	10.0.5	92078054,	10.4.3, 11.0	92179456,	10.1.1, 10.7.1	92451889,	10.10.7	92715051,	10.10.1	92783588,	10.2.3	92792985,	10.5.1

CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page
92793124	10.6.1, 11.0	92809904	10.10.3	92865559	10.4.1	92879139	10.3.1	92919554	10.10.1	93165546	10.9.0	93170777	10.0.19
92793132	10.1.1	92809912	10.10.3	92865682	10.4.1	92880822	10.1.1, 11.0	92919802	10.10.1	93165553	10.9.0	93170785	10.0.19
92793223	10.1.1, 11.0, 11.1	92809920	10.10.3	92865716	10.3.1	92881929	10.0.15	92919810	10.10.1	93165645	10.7.1	93171122	10.0.21
92793405	10.0.1, 10.0.9	92809938	10.10.3	92865724	10.1.1	92891530	10.4.1	92920735	10.10.3	93165702	10.5.1	93171130	10.0.23
92793413	10.0.1, 10.0.9	92812940	10.9.0	92865732	10.1.1, 11.1	92892280	10.4.3	92920784	10.7.1	93170249	10.10.3	93171155	10.0.23
92793785	10.1.1, 11.0	92814276	10.8.1	92865807	10.2.3	92892280	10.4.3	92922459	10.10.3	93170314	10.0.17	93171163	10.0.23
92794221	10.3.1, 11.1	92816347	11.0	92865955	10.3.1	92895408	10.0.7, 10.0.15, 10.0.23	92922467	10.10.3	93170322	10.0.17	93171171	10.0.21
92794254	10.2.1	92816354	10.4.3	92866003	10.4.3	10.0.23		92923424	10.3.1	93170330	10.0.17	93171189	10.0.21
92794282	10.6.1	92816495	10.3.1	92866011	10.4.1	92895721	10.8.1	92923432	10.0.7, 10.0.15, 10.0.17	93170348	10.0.17	93171197	10.0.21
92795095	10.2.1	92821610	10.7.1	92866136	10.1.1	92896158	10.10.1	10.0.23		93170355	10.0.17	93171395	10.0.21
92795152	10.5.1	92821628	10.7.1	92866359	11.1	92899574	10.0.7, 10.0.15, 10.0.23	92923820	10.10.1	93170363	10.0.17	93171411	10.0.21
92795194	10.3.1	92823913	10.4.3	92866367	11.1	10.0.23		92930528	10.4.1	93170371	10.0.17	93171429	10.0.21
92798719	10.2.1	92824010	10.2.1	92866383	11.1	92899582	10.0.1	92930536	10.10.1	93170389	10.0.17	93171437	10.0.21
92798727	10.2.1	92825892	10.2.3	92866391	10.8.1	92899590	10.0.9	92930577	10.7.1	93170397	10.0.17	93171445	10.0.21
92798875	10.9.0	92825934	10.2.1	92866482	10.4.1	92899608	10.0.9	92940956	10.1.1	93170405	10.0.19	93171452	10.0.21
92798883	10.9.0	92825942	10.2.1	9286716	10.3.1	92901560	10.0.9	92940984	10.1.1	93170413	10.0.19	93171460	10.0.21
92798891	10.9.0	92825959	10.2.1	92867357	10.3.1, 11.0, 11.1	92901578	10.0.1, 10.0.3, 10.0.11	92955350	10.0.7, 10.0.15, 10.0.23	93170421	10.0.19	93171478	10.0.21, 10.0.23
92798909	10.9.0	92826254	10.2.1	92867621	10.2.3	10.0.11		10.0.23		93170439	10.0.19	93171486	10.0.21
92799303	10.9.0	92826262	10.2.1	92868801	10.8.1	92901586	10.0.1, 10.0.9	92955368	10.0.7, 10.0.15, 10.0.19	93170447	10.0.19	93171494	10.0.21, 10.0.23
92799329	10.9.0	92827260	10.2.1	92868827	10.8.1	92901594	10.0.1, 10.0.9	10.0.21, 10.0.23		93170454	10.0.19	93171502	10.0.21
92799378	10.6.1, 10.10.5	92827302	10.2.3	92869015	10.4.3	92901602	10.0.1, 10.0.9	92956457	10.0.7, 10.0.15, 10.0.19	93170462	10.0.19	93171510	10.0.19
92799436	10.6.1	92827310	10.2.1	92869122	10.4.3	92901610	10.0.1, 10.0.9	10.0.23		93170470	10.0.19	93171619	10.0.23
92799444	10.6.1	92827633	10.2.3	92869205	10.2.3	92901685	10.0.15	92960491	10.3.1	93170488	10.0.19	93171627	10.0.21
92799485	10.5.1	92828219	10.4.3	92869213	10.10.1	92901688	10.0.15	92961739	10.3.1	93170496	10.0.19	93171668	10.0.19
92799501	10.2.1	92828227	10.4.1	92869239	10.4.1	92901701	10.0.11	92962398	10.7.1	93170504	10.0.21	93173177	10.5.1
92799519	10.2.3	92830546	10.4.3, 11.1	92869726	10.5.1	92901719	10.0.5, 10.0.11	92976133	10.7.1	93170512	10.0.21	93173185	10.5.1
92799527	10.7.1	92842962	11.0, 11.1	92869742	10.2.1	92901727	10.0.13	92982495	10.2.1	93170520	10.0.21	93173342	10.2.3
92799840	10.7.1	92842970	11.1	92869858	10.3.1	92901735	10.0.5	92982867	10.3.1	93170546	10.0.21	93173359	10.2.3
92803691	10.2.3	92842988	11.0	92870146	10.2.1	92901768	10.0.11	92985394	10.10.3	93170553	10.0.21	93173953	10.5.1
92807585	10.2.3	92847904	10.1.1, 11.0	92870641	10.0.1, 10.0.13, 10.0.15	92901776	10.0.1, 10.0.9	92986316	10.0.17	93170561	10.0.19	93173965	10.5.1
92808161	10.7.1	92848639	10.0.15	10.0.15		92901784	10.0.1, 10.0.9	92988599	10.0.15	93170579	10.0.19	93174019	10.2.3
92808179	10.7.1	92848647	10.0.15, 10.0.15	92870658	10.0.15	92901859	10.0.1	93150977	10.10.7	93170587	10.0.19	93174175	10.6.1, 11.0
92808286	10.4.3, 11.0	92855469	10.3.1	92870708	10.0.15	92901925	10.0.5	93151009	10.0.23	93170595	10.0.19	93180388	10.1.1
92808310	10.4.3	92857424	10.4.1	92870740	10.0.5, 10.0.13	92901933	10.0.3	93151017	10.0.23	93170603	10.0.19	93181865	10.4.3
92808443	10.4.1	92860394	10.10.3	92870765	10.0.15	92911288	10.10.1	93151413	10.1.3	93170710	10.0.21	93199727	10.2.3
92808666	10.5.1	92860402	10.10.3	92870773	10.0.15	92912351	10.7.3	93160042	10.9.0	93170728	10.0.21	93454312	10.1.1
92809706	10.7.1	92863711	10.4.1	92870807	10.0.5, 10.0.13	92919380	10.10.1	93163997	10.10.1	93170751	10.0.21	93465482	10.7.1
92809896	10.10.3	92863810	10.6.1	92871367	10.5.1	92919398	10.10.1	93165538	10.9.0	93170769	10.0.21	93465896	10.10.5

14.2

PARTS INDEX

LISTA DE PEÇAS

INDICE PARTI

INDICE DE PIEZAS

P180D

CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page		
93465920,	10.10.7	93477347,	10.1.1	93483394,	10.3.1	95002697,	10.0.1, 10.0.9	95064697,	10.0.5, 10.0.13	95077442,	10.0.5, 10.0.13	95220901,	10.0.5, 10.0.13
93466365,	10.0.7, 10.0.15	93477370,	10.2.3	93483501,	10.7.1	95022331,	11.1	95076774,	10.0.3, 10.0.11	95081857,	10.0.5, 10.0.13	95252524,	10.0.1, 10.0.9
93466449,	10.10.5	93477388,	10.2.3	93488484,	10.10.5	95023107,	10.1.3, 11.1	95076790,	10.0.3, 10.0.5,	95094314,	10.0.5, 10.0.13	95466330,	10.0.5, 10.0.11
93476984,	10.10.7	93478014,	10.10.5	93489961,	10.10.7	95023115,	10.1.3, 11.1	10.0.11, 10.0.13		95108072,	10.0.1, 10.0.9		
93477339,	10.1.1	93478063,	10.5.1										